


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.09.23
A1	DC/PV输入合并, 增加ETL标识	杨振华	2023.12.14
A2			

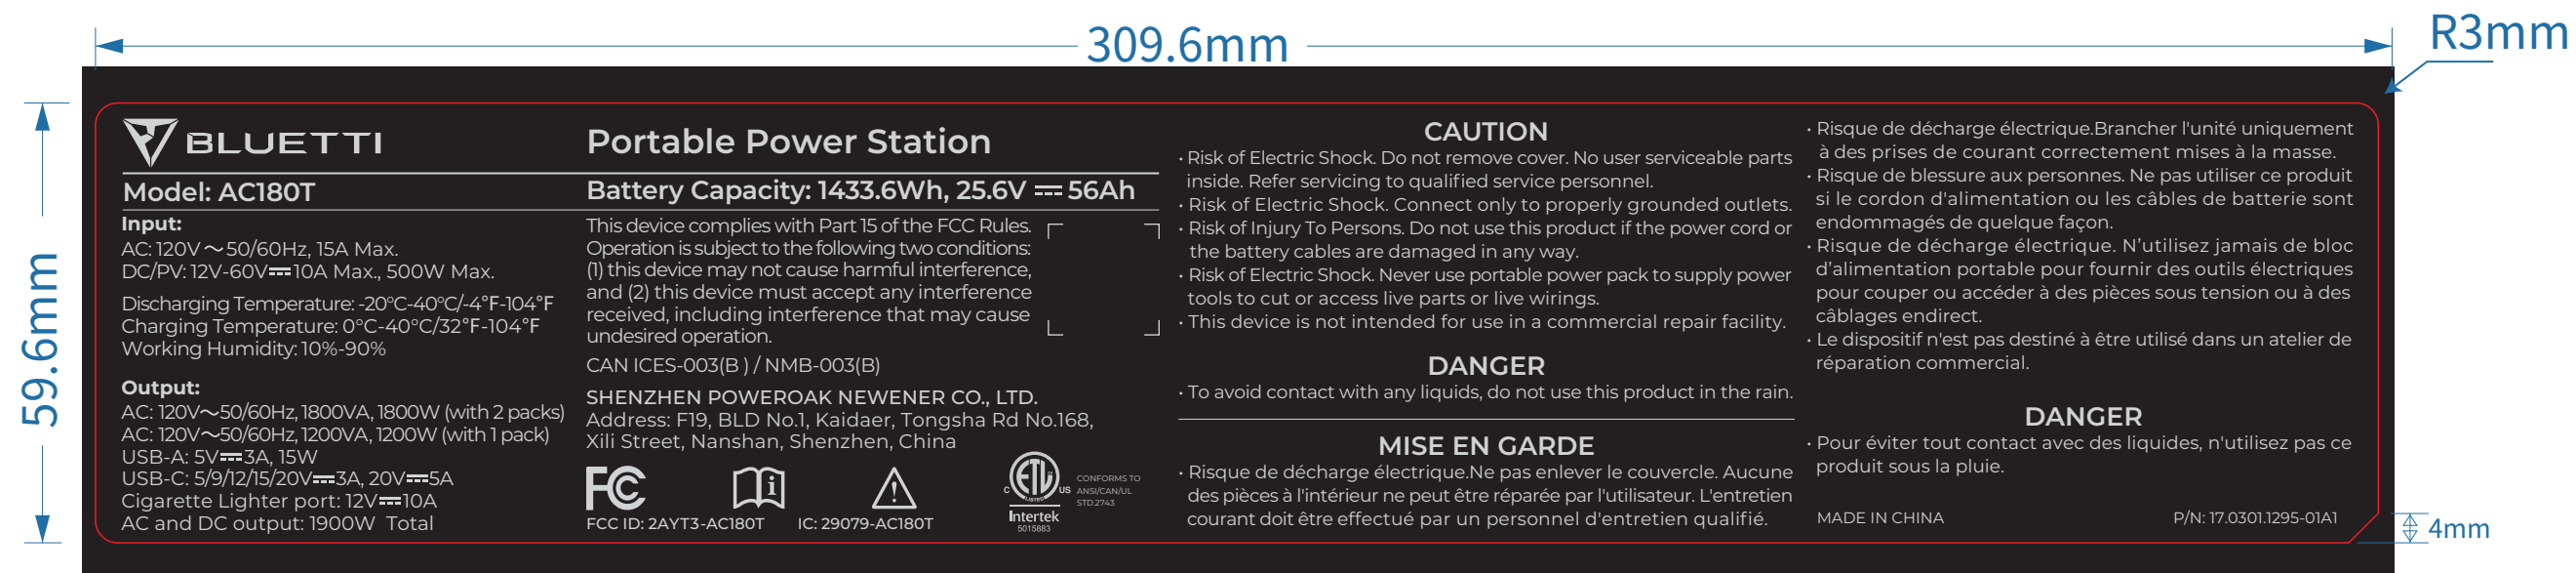

技术要求:

成品尺寸: 309.6*59.6mm, 公差范围: +0/-0.2mm;
 材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
 加胶厚度为: 0.26mm
 颜色: 底黑色, 字符浅灰色 ■ K:20%;
 所用材质需符合RoHS;
 温度要求: 50度24小时, 不起气泡, 不脱胶, 不起翘;
 注: 印刷需清晰, 不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、
 字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求:

- 01、封面 (供应商&我司承认会签)
- 02、图纸/规格
- 03、尺寸报告
- 04、包装说明
- 05、试验报告 (如纸张, 胶水, 装订环保证明等)
- 06、材质分解表 (如纸张的克重品牌, 材质克重和胶水品牌型号等)
- 07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的证明也附上)
- 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd			
材料			表面处理
型号	AC180T	比例: 1:1 /A4	图纸编号/版本 PLP009-6E01A1
名称	美规参数标贴 (BLUETTI)		
设计	审核	批准	物料编号
杨振华 23.12.14			17.0301.1295-01
共 张/第 张			

没有特殊说明都为公制长度单位: mm
 未标注尺寸公差按:
 x. (没有小数位) ±0.5
 x.x (一位小数位) ±0.1
 x.xx (两位小数位) ±0.05
 x° (角度) ±0.5°
 *—重要尺寸 ()—参照尺寸

