


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.10.19
A1			
A2			

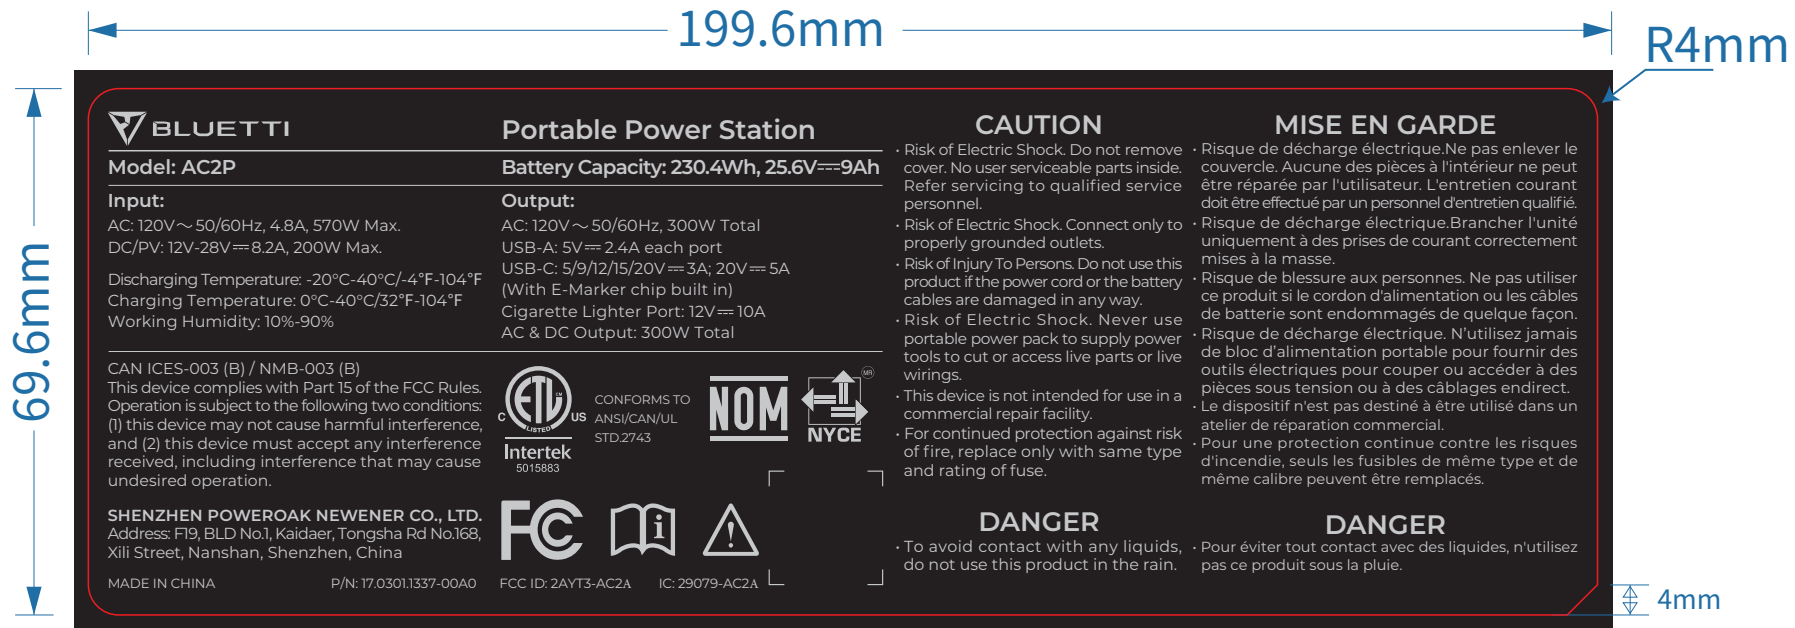


技术要求:  
 成品尺寸:199.6\*69.6mm,公差范围:+0/-0.2mm;  
 材质:150#合成纸裱哑膜,单面背胶3M9075,  
 贴纸加胶总厚度为0.26mm;  
 颜色:底黑色,字符浅灰色 ■ K:20%;  
 所用材质需符合RoHS;  
 温度要求:50度24小时,不起气泡,不脱胶,不起翘;  
 注:印刷需清晰,不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、  
 字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求:  
 01、封面(供应商&我司承认会签)  
 02、图纸/规格  
 03、尺寸报告  
 04、包装说明  
 05、试验报告(如纸张,胶水,装订环保证明等)  
 06、材质分解表(如纸张的克重品牌,  
 材质克重和胶水品牌型号等)  
 07、材质证明、MSDS(如有第三方正式机构的  
 证明也附加上)  
 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd			
材料		表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° *—重要尺寸 ()—参照尺寸
型号	AC2P	图纸编号/版本 PLP013-6E06A0	
名称	美规参数标贴 (BLUETTI)		
设计	审核	批准	物料编号
徐瑕曼 23.10.19			17.0301.1337-00
共 张/第 张			

版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.08.03
A1			
A2			

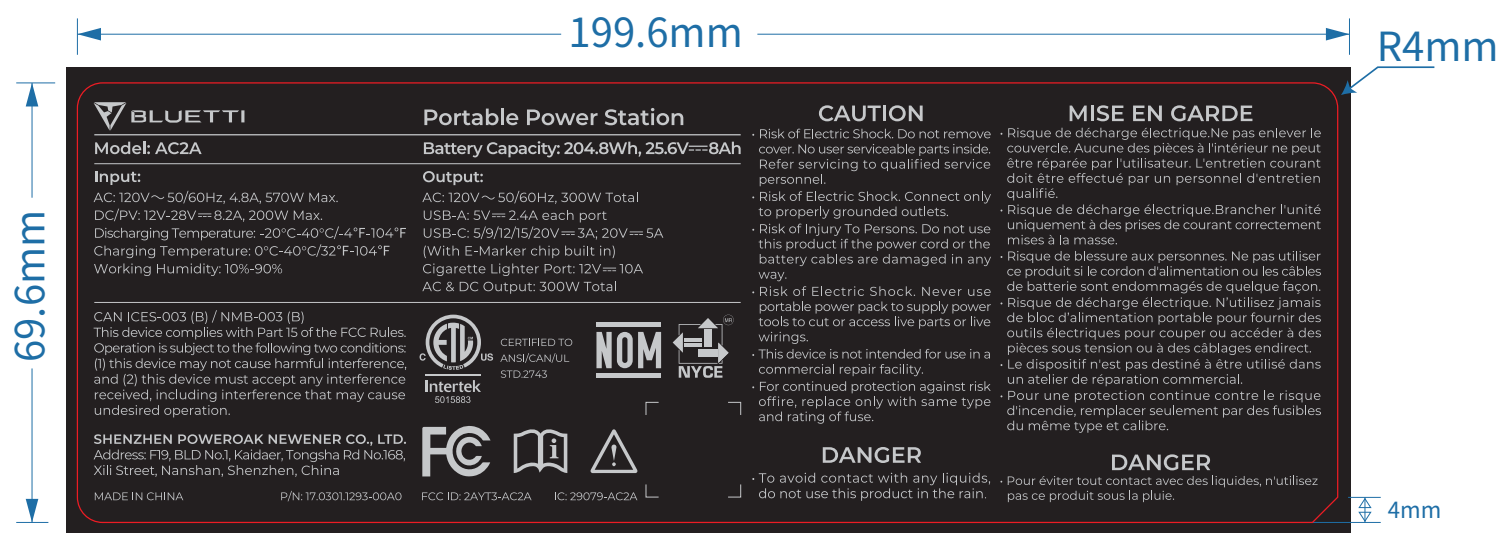

技术要求：  
 成品尺寸：199.6\*69.6mm,公差范围：+0/-0.2mm；  
 材质：150#合成纸裱哑膜,单面背胶3M9075；  
 颜色：底黑色,字符浅灰色 █ K:20%；  
 所用材质需符合RoHS；  
 温度要求：50度24小时,不起气泡,不脱胶,不起翘；  
 注：印刷需清晰,不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、  
 字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

- 样品承认书要求：
- 01、封面(供应商&我司承认会章)
  - 02、图纸/规格
  - 03、尺寸报告
  - 04、包装说明
  - 05、试验报告(如纸张,胶水,装订环保证明等)
  - 06、材质分解表(如纸张纸的克重品牌,材质克重和胶水品牌型号等)
  - 07、材质证明、MSDS(如有第三方正式机构的证明也附上)
  - 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd			
材料		表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° *—重要尺寸 ( )—参照尺寸
型号	AC2A	图纸编号/版本 PLP013-6E01A0	
名称	美规参数标贴 (BLUETTI)		
设计	审核	批准	物料编号
徐瑕曼 23.08.03			17.0301.1293-00
			共 张/第 张

# Location

