


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2022.03.25
A1	更改为美规专用, 电压100-120V改为120V	徐瑕曼	2022.06.29
A2	安规/认证要求增加FCC警告语	徐瑕曼	2022.07.14

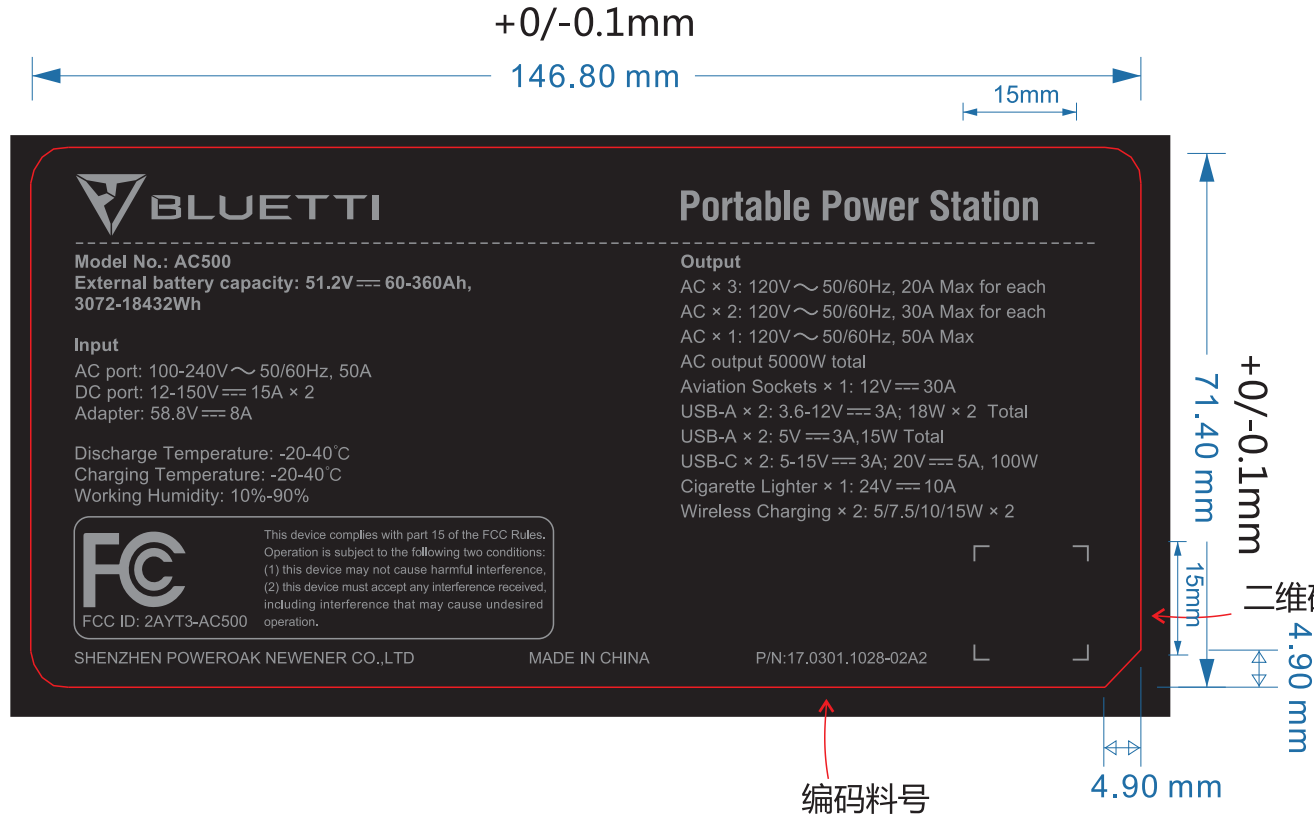

样品承认书要求:

- 01、封面 (供应商&我司承认会签)
- 02、图纸/规格
- 03、尺寸报告
- 04、包装说明
- 05、试验报告 (如纸张, 胶水, 装订环保证明等)
- 06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌, 材质克重和胶水品牌型号等)
- 07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的证明也附加上)
- 08、IQC检验报告

技术要求:

成品尺寸: 146.8*71.4mm, 公差范围: +0.2/-0.2mm;
 材质: 75#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
 颜色: 底黑色, 字符专银色 (PT 877C) ■ ;
 所用材质需符合RoHS;
 温度要求: 50度24小时, 不起气泡, 不脱胶, 不起翘;
 注: 印刷需清晰, 不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd				
材料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° *--重要尺寸 ()--参照尺寸
型号	AC500	比例: 1:1 /A4	图纸编号/版本 PRO02-6E00A2	
名称	美规参数标贴 120V (BLUETTI)			
设计	徐瑕曼 2022.07.14	审核	批准	物料编号 17.0301.1028-02 共 张/第 张

Label location

