

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 634-1
CUSTOMER: _____
客 戶 料 號: _____
CUST P/N: _____
泛 亞 料 號: FYD634-1010
FINE P/N: _____
產 品 型 號: FYD634-112024041701L
DESC: _____
日 期: 2024/04/17
DATE: _____
版 本: A.1
Version: _____

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
尹 艺	黃筱袁	蔡紀雨	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

公司地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

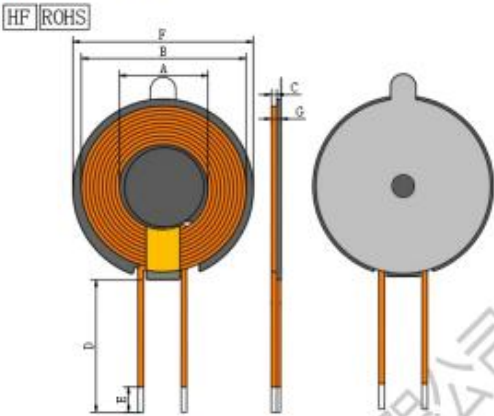

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		FYD634-112024041701L		版本 Rev: A.1		客 户 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:		634-1 FYD634-1010	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)						A		19.5±0.5	
						B		39±1.0	
						C		1.0Max	
						D		30±1	
						E		2~4	
						F		43.5±0.5	
						G		2.1Max (不含离型纸)	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:						注:			
						1. 线圈交叉出线:			
						2. 线圈出线位置贴 8mm 宽高温胶 1.5ts:			
						3. 线圈反贴硬磁片, 硬磁片尺寸 φ43.5*5.0*0.75mm, 开孔开 L 双线槽: 磁片中间贴 φ18*0.75mm, 贴合用 φ15*0.08mm 普通双面背胶贴合:			
						4. 磁片背面贴 φ42*6*0.08mm 开孔带手撕位 普通双面背胶			
三、绕线参数 Winding Specification:									
序号 NO.		端子 TERMINAL		线径 WIRE		圈数 Turns		绕线方向 Winding Direction	
1		S F		Litz 0.08*80P		11Ts		CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:									
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%									
序号 NO.		项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION		测试条件 TEST FREQUENCY		测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1		IND.	S-F	7.4uH ±10%		100KHz/1.0V		TH2829LX	
2		DCR	S-F	63m Ω Max		@25℃		TH2829LX	
编制/日期 PREPARED BY/DATE						审核/日期 CHECKED BY/DATE			
尹艺 2024/04/17						蔡纪雨 2024/04/17			

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001

