

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G Ceramic patch antenna

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

优比电子料号

UB P/N: UB01NP3D75A REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	Mark Liang 	
APPROVED BY:	Changxing Liu	
DATE:	2020/12/11	

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室

电话：0769-81777126

传真：0769-81777126

网址：www.ubuant.com

变更履历 Change calendar

版本 Version	修改内容 Content Revised	创建者 Modifier	时间 Date
A	Original version	Mark.Liang	2020-12-11

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋  
杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室  
电话：0769-81777126  
传真：0769-81777126  
网址：www.ubuant.com

## *Contents*

<i>Item</i>	<i>Description</i>
1.-----	Electrical Specification
2.-----	Test items and equipment
3.-----	VSWR
3.-----	Return Loss and VSWR
4.-----	Efficiency and Peak Gain Value
5.-----	Radiation Pattern
6.-----	Active test data
7.-----	Antenna installation diagram
8.-----	Mechanical Specification

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室

电话：0769-81777126

传真：0769-81777126


网址：[www.ubuant.com](http://www.ubuant.com)

## 1. Electrical Specification:

Characteristics	Specifications	Unit
Outline Dimensions	10.4 x 5.4 x3.0	mm
Working Frequency	2400~ 2500	MHz
Input Impedance	50	$\Omega$
VSWR	2.0Max	
Polarization	Linear Polarization	
Gain	3.47	dBi
Efficiency	$\geq 40$	%
Connector Type	Open	
Operating temperature	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	
Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C	

## 2. Test items and equipment

	Test items	Test equipment
Parameter	1.Return Loss 2. VSWR	Network analyzer (Agilent E5071B)
Passive parameters of the whole machine	1.Frequency 2.Gain 3. Radiation Pattern	1.3D microwave darkroom (5m*5m*4m) 2. Network analyzer (Agilent E5071B)
Active parameters of the whole machine	1.TRP 2.TIS	1.3D microwave darkroom (5m*5m*4m) 2. Comprehensive test instrument (CMW500)

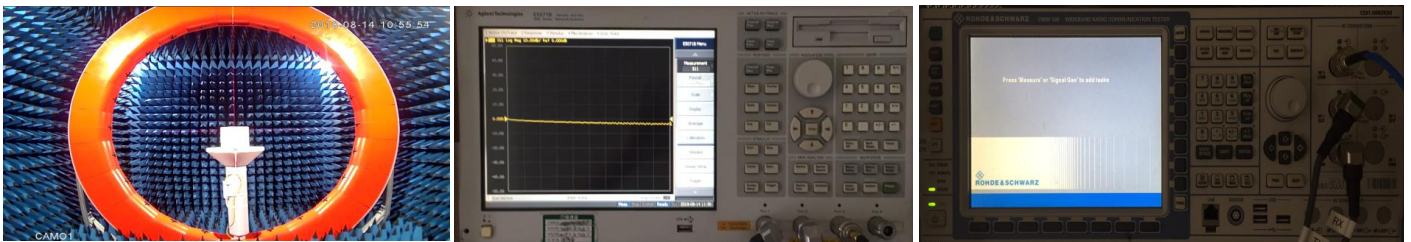

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室

电话：0769-81777126

传真：0769-81777126

网址：www.ubuant.com


### 3. Return Loss and VSWR

Frequency (MHz)	Return Loss	VSWR
2400	-16.118	1.37
2450	-15.937	1.37
2500	-12.902	1.58

\* Voltage Standing Wave Ratio(VSWR)


Return Loss(RL)

$$RL=20*\log_{10}[(VSWR+1)/(VSWR-1)]$$

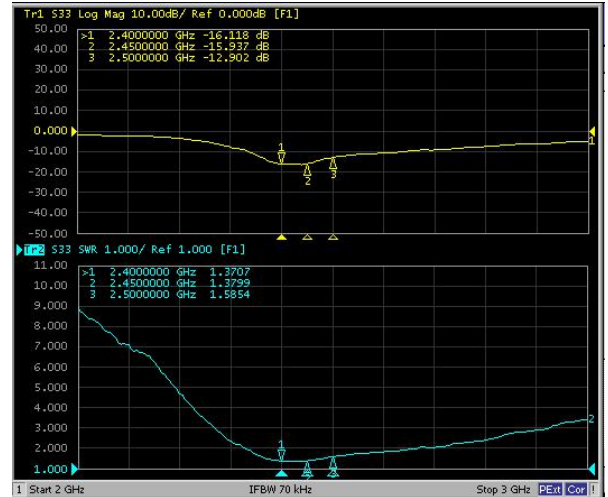

### 4. Efficiency and Gain Value

Frequency (MHz)	2400	2450	2500
Efficiency (%)	56.1	52.02	52.82
Peak Gain (dB)	2.93	2.74	3.47

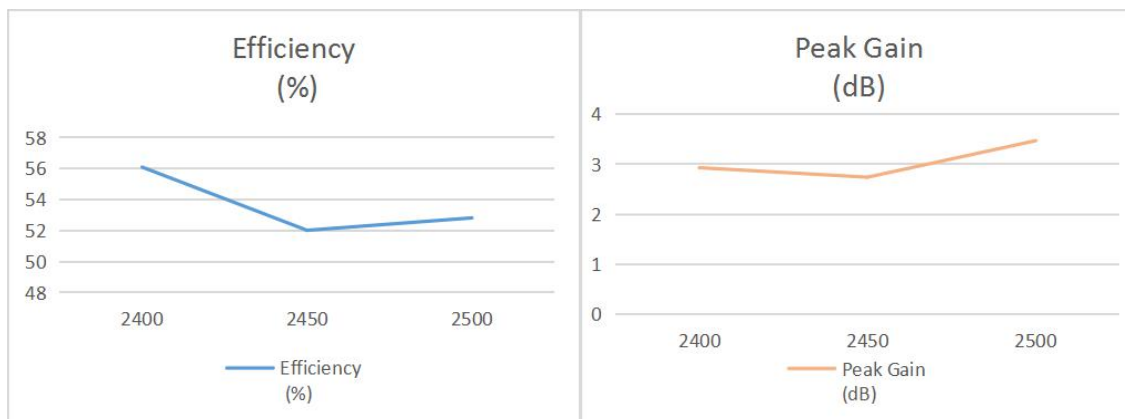

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室


电话：0769-81777126

传真：0769-81777126


网址：www.ubuant.com

## 5. Radiation Pattern


5-1 Antenan 3D Radiation Pattern

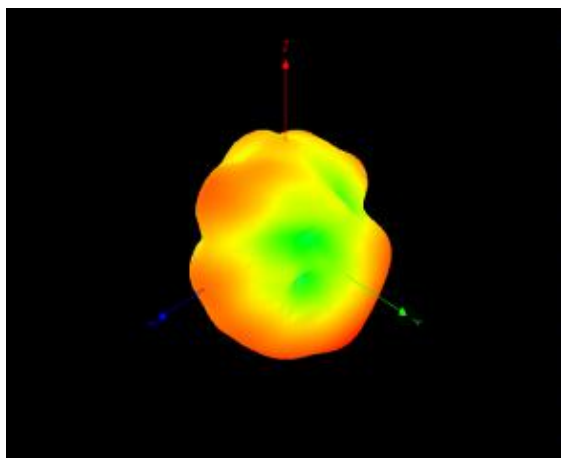

2400MHz

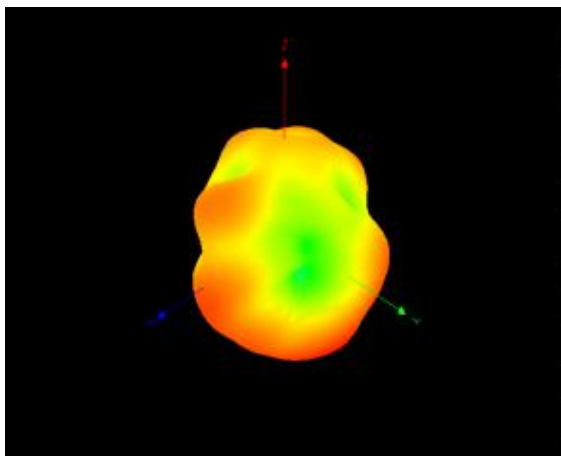

2450MHz

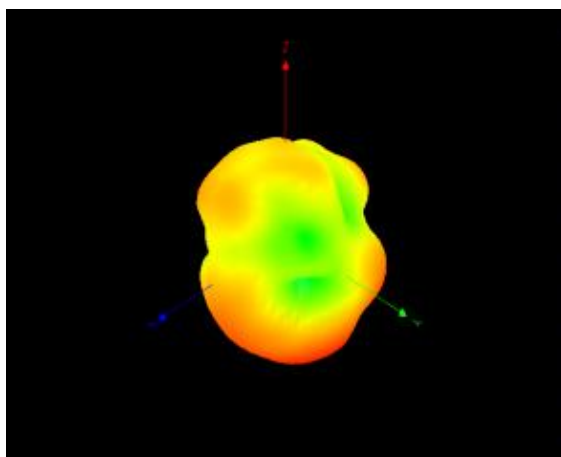

2500MHz

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋


杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室

电话：0769-81777126


传真：0769-81777126

网址：[www.ubuant.com](http://www.ubuant.com)


5-2 Antenan 2D Radiation Pattern

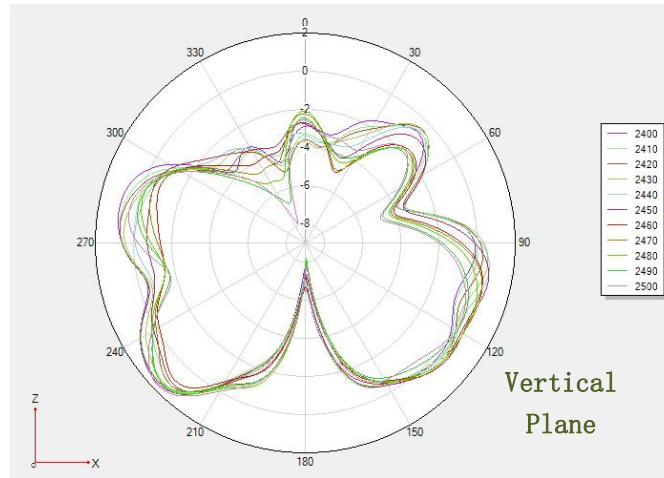

Phi 0 2D

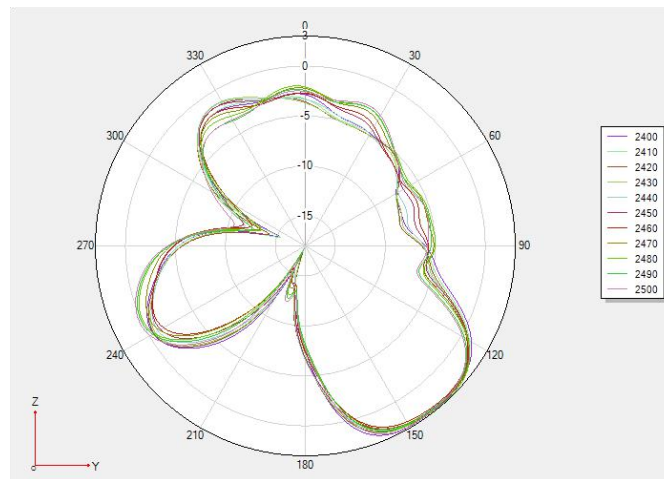

Phi 90 2D

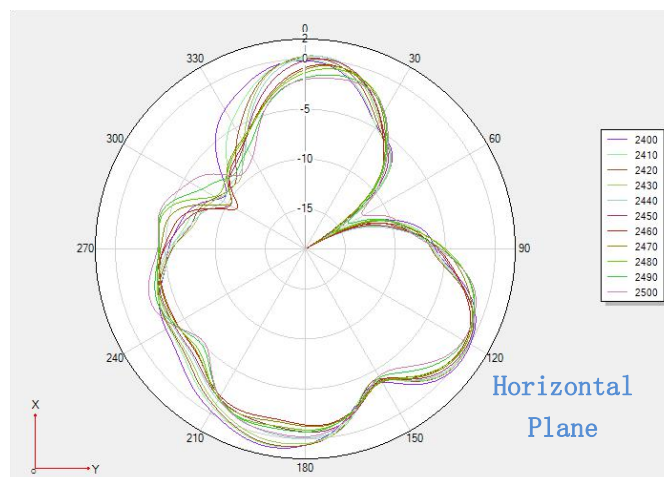

Theta 90 2D

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋  
杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室  
电话：0769-81777126  
传真：0769-81777126  
网址：[www.ubuant.com](http://www.ubuant.com)




### 6. Active test data:

Antenna complete machine test

Item	Measurement	Azimuths	Elevations	Standard	Band	Channel	Frequency	Max	Min	Total
1	TRP	Every30	Every30	WIFI (Station)	WIFI_B (11M)	10	2457	21.92	-9.57	17.03
2	TIS(EIRP)	Every30	Every30	WIFI (Station)	WIFI_B (11M)	10	2457	88.46	56.96	83.59

### 7. Antenna Matching Network

Element	Value
E1	0.5 PF
E2	3.9 NH
E3	N/A

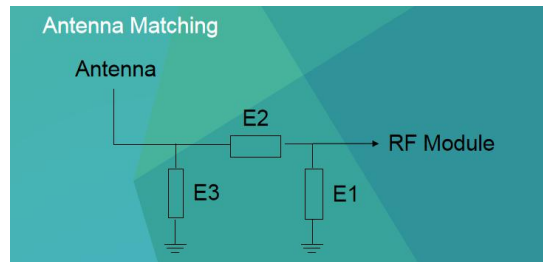

\*Match the electronic components according to the above to achieve the reported antenna performance

### 8. Antenna installation diagram

Antenna

整机外观

主板净空状态,若净空有设变需重新评估调试,以达到天线的最佳性能

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室


电话：0769-81777126

传真：0769-81777126

网址：www.ubuant.com



### 9. Mechanical Specification

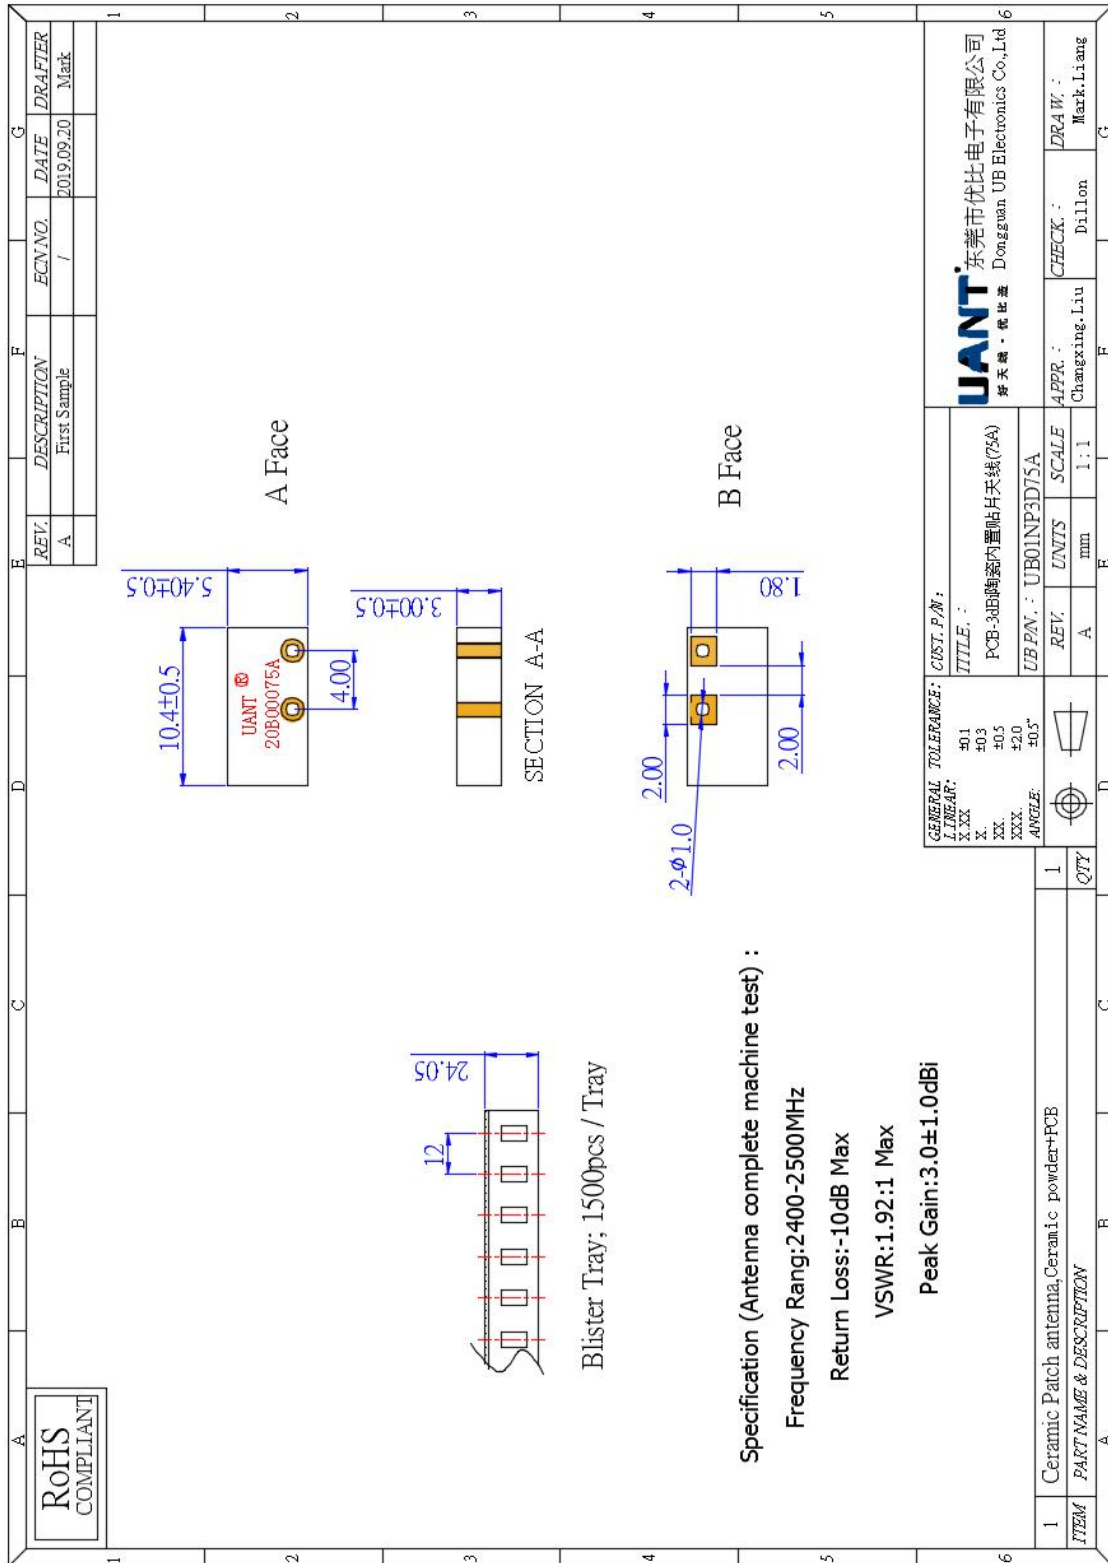

东莞地址：东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

杭州地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号乐通科技园 3 栋 106 室

电话：0769-81777126

传真：0769-81777126

网址：www.ubuant.com