Model:L506

Internal photos of the EUT

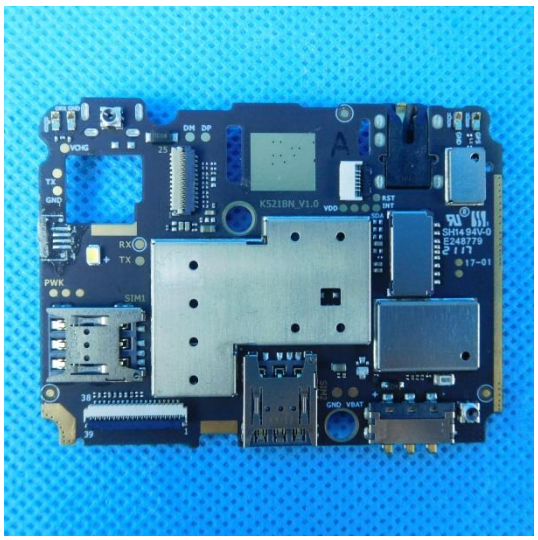
VCHG
DM
DP
TX
GND
RX
TX
PWK
SIM1
K521BN_V1.0
VDD
RST
INT
SDA
SCL
SH1494V-0
E248779
17-01
GND
VBAT

VCHG
DM
DP
TX
GND
RX
TX
PWK
SIM1
K521BN_V1.0
VDD
RST
INT
SDA
SCL
SH1494V-0
E248779
17-01
GND
VBAT

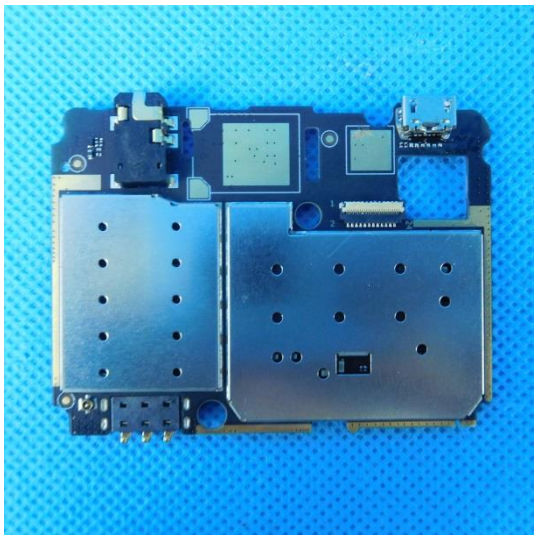

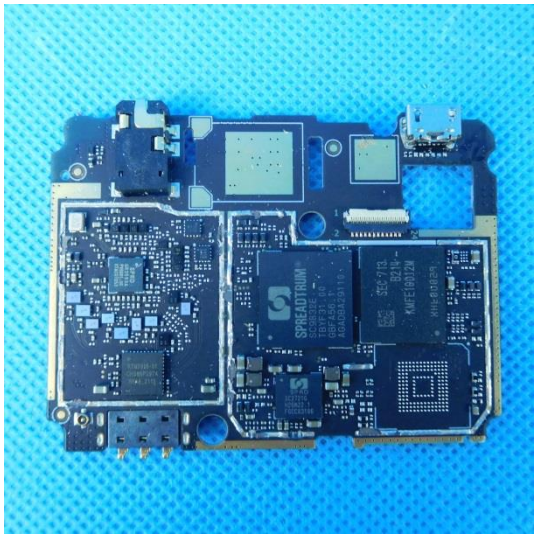

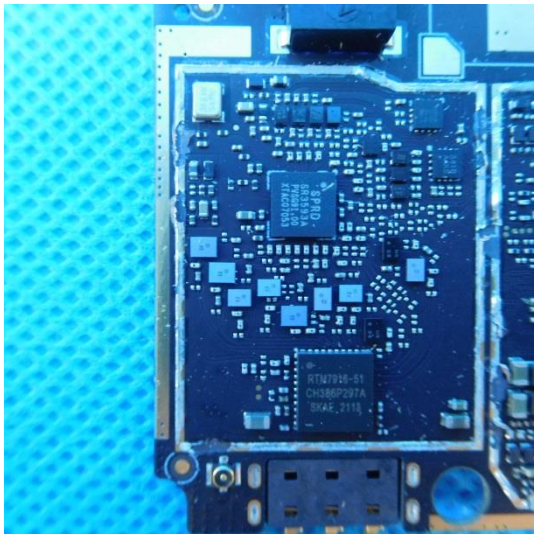

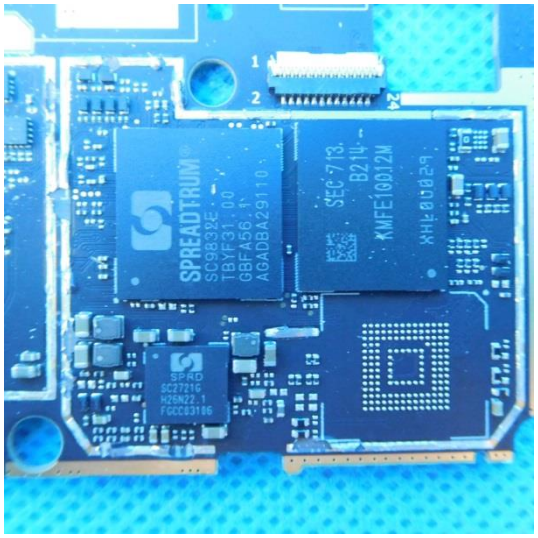
SPREADTRUM
SC9832E-V
TBYF31.00
GBFA56.1
AGADBA291110
SEC 713
B214
KMFE10012M
KHE01029
SPRD
SC2721G
H26N22.1
FGCCC03186

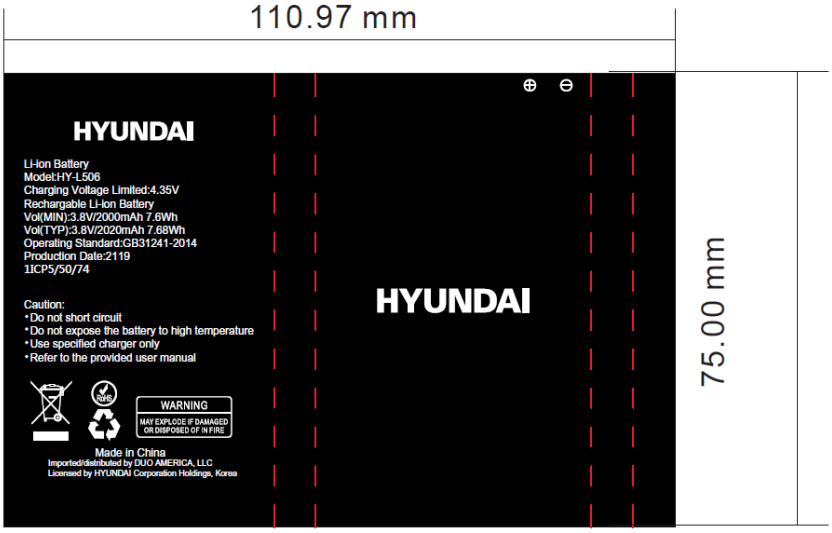
110.97 mm
75.00 mm
HYUNDAI
Li-ion Battery
Model:HY-L506
Charging Voltage Limited:4.35V
Rechargable Li-ion Battery
Vol(MIN):3.8V/2000mAh 7.6Wh
Vol(TYP):3.8V/2020mAh 7.68Wh
Operating Standard:GB31241-2014
Production Date:2119
1ICP5/50/74
Caution:
•Do not short circuit
•Do not expose the battery to high temperature
•Use specified charger only
•Refer to the provided user manual
WARNING
MAY EXPLODE IF DAMAGED OR DISPOSED OF IN FIRE
Made in China
Imported/distributed by DUO AMERICA, LLC
Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
HYUNDAI