



深圳市天威讯无线技术有限公司

shenzhenTian wei xun wireless technology co.,ltd.

产品性能与规格承认书

Product performance and specification

Antenna model: TWX-129-007-AUX-V0
CUSTOMER NAME: TWX-129-008-MAIN-V0 深圳市磐雷科技有限公司
PRODUCT NAME: W04 ANT Gina: 2.4G:1.31dBi
5.8G:4.38dBi

客 户 Client	承 制 方 Admit manufacturing party		
客户确认 Customers confirmation	品 质 部 Quality department	研 发 部 R&D	核 准 Approval
		ME: RF:	
日期(Date):	日期(Date): 2023 年 06 月 02 日星期五		

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华荣路 528 号日鑫科技园 A1 栋四层
电话: 86-755-29361726 /85268343 传真:86-755-23732325

保密要求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料, 未经深圳市天威讯无线技术事先书面同意不允许透露给任何人或公司

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02

索 引

1.1 项目图 PROJECT MAP	2
1.1.1 天线匹配图 ANTENNA MATCHING DIAGRAM	2
2.1 目的 OBJECTIVE	2
3.1 天线 ANTENNA.....	3
3.1.1 天线电气规格与材质 ANTENNA ELECTRICAL SPECIFICATIONS AND MATERIALS	3
3.1.2 天线形式 ANTENNA FORM	7
3.1.3 天线设计工作频段 ANTENNA DESIGN OPERATING FREQUENCY BAND	7
3.1.4 主天线在 THE MAIN ANTENNA IS LOCATEDETS-SG24SYSTEM 3DMEASUREMENT DATA IN THE TESTING SYSTEM 测试系统中测量数据	4
3.1.5 天线无源驻波及回波损耗 PASSIVE STANDING WAVE AND RETURN LOSS OF ANTENNA	5
3.1.6 WiFi 天线实际测试结果 ACTUAL TEST RESULTS OF ANTENNA	6

保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司


拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02

1.1 项目图 Project Map



W04

1.1.1 天线匹配图 Antenna matching diagram

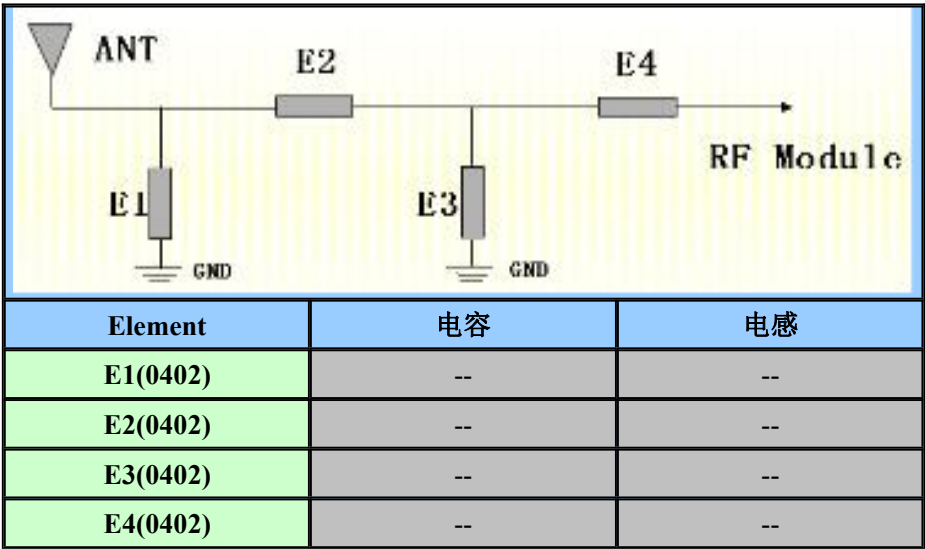

2.1 目的 objective

保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深圳市天威讯无线技术有限公司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02

对于**深圳市天威讯无线技术有限公司**出品的移动通信终端天线产品规格、测试方法进行规范,避免因测试条件,方法的不同引起误差。


Standardize the specifications and testing methods of mobile communication terminal antennas produced by Shenzhen Tianweixun Wireless Technology Co., Ltd. to avoid errors caused by different testing conditions and methods

3.1 天线 antenna

3.1.1 天线电气规格与材质 Antenna electrical specifications and materials

本报告主要提供 **W04** 天线的结构性能参数的测试状况。

This report mainly provides the testing status of the structural performance parameters of the W04 antenna

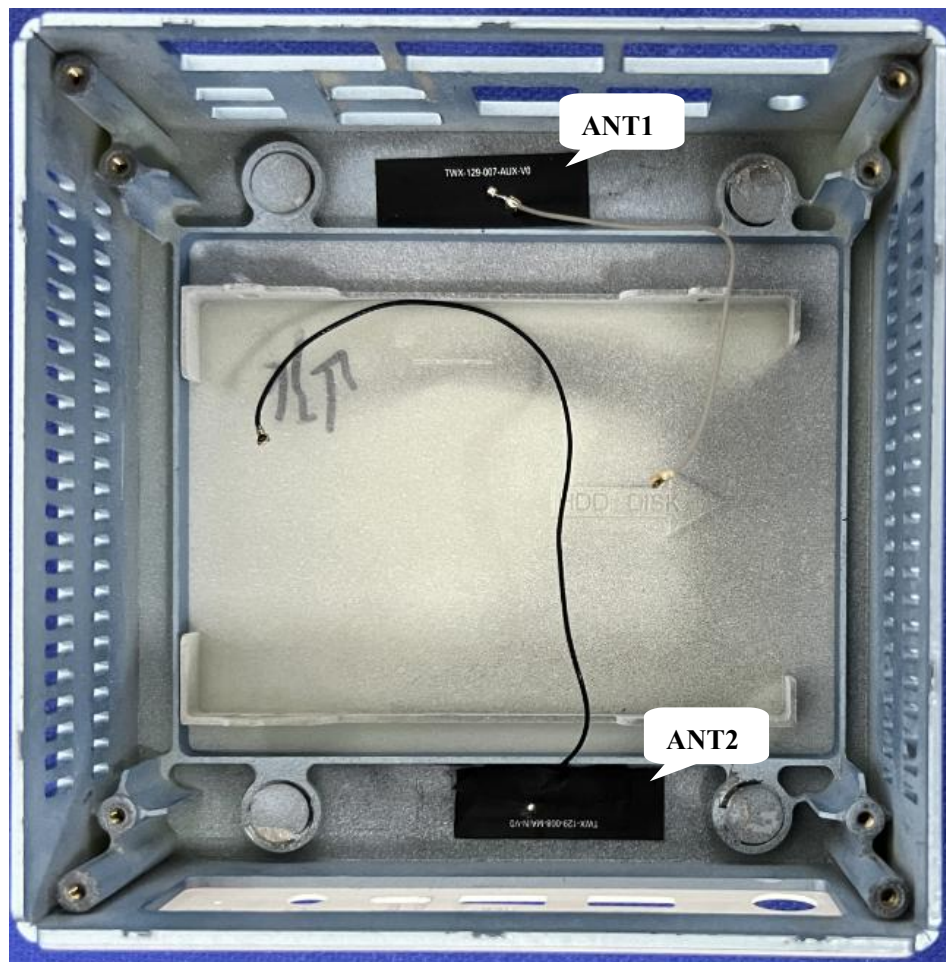

保密要求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料, 未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02

ANT1:



天威讯设计的天线实物图
Physical image of antenna designed by Tianweixun

ANT2:



天威讯设计的天线实物图
Physical image of antenna designed by Tianweixun


保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02

产品设计图 Product Design Drawing

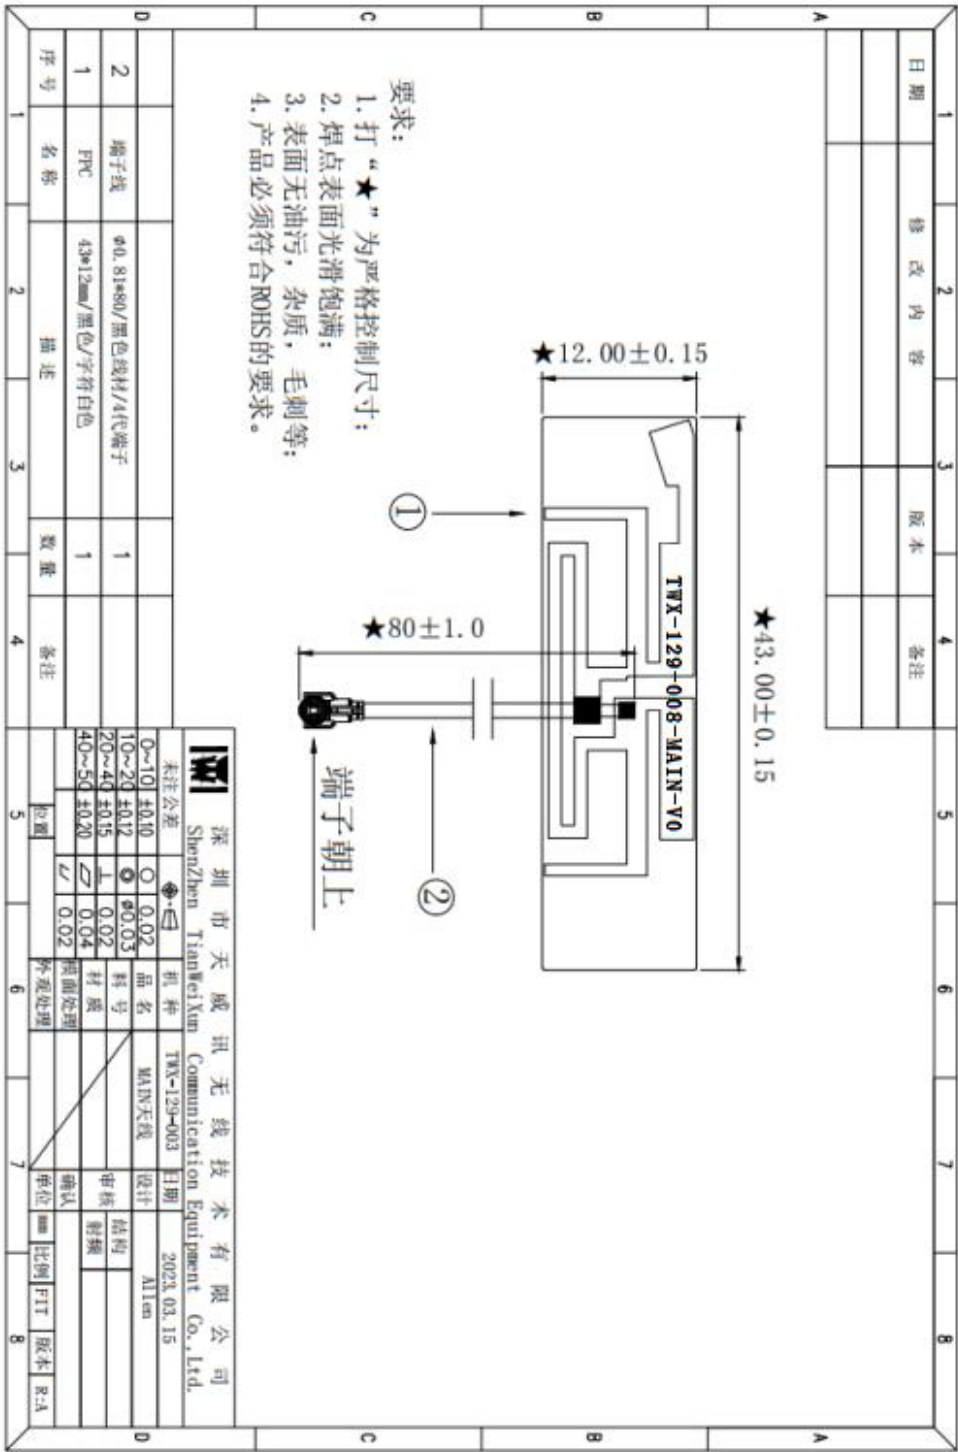

保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料, 未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02



3.1.2 天线形式 antenna form:

实现类型: PIFA 天线 天线材质: FPC+同轴线
Implementation type: PIFA antenna Material: FPC+coaxial line

3.1.3 天线设计工作频段 Antenna design operating frequency band:

天线工作频段在 2402MHz~ 2480MHz\5100MHz~5820MHz
The operating frequency range of the antenna is between 2402MHz~2480MHz
5100MHz~5820MHz

3.1.4 天线在 ETS-SG24SYSTEM 3D 测试系统中测量数据
Measurement data of the main antenna in the ETS-SG24SYSTEM 3D testing system

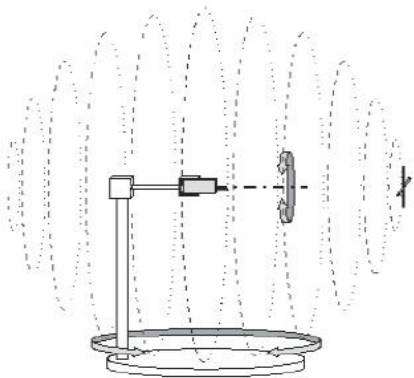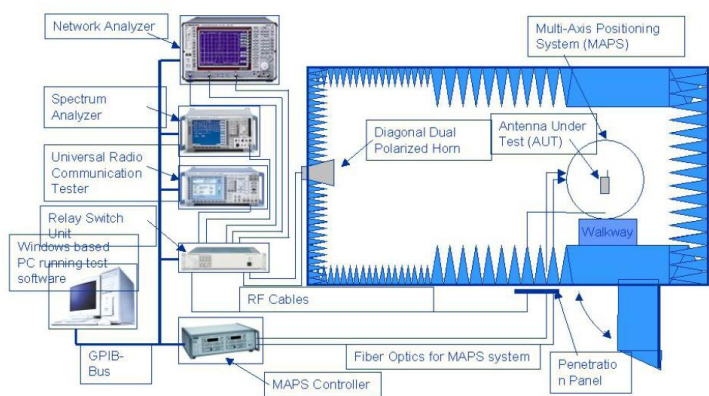

图（1）

ETS 测试系统 Figure (1) ETS Testing System 图（2）手机在暗室内三维定位装置 Figure (2) Three dimensional positioning device for mobile phones in a darkroom

下表是天威讯设计的无源性能指标 The following table shows the passive performance indicators designed by Tianweixun:

保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。


深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02


Antenna 1/2 test data:

Freq. (MHz)	Gain (dBi)	Efficiency (%)	Freq. (MHz)	Gain (dBi)	Efficiency (%)	Freq. (MHz)	Gain (dBi)	Efficiency (%)	Freq. (MHz)	Gain (dBi)	Efficiency (%)
2400	1.15	37.9	5750	4.49	47.5	5100	3.33	53.5	5485	4.47	58.5
2410	1.15	37.9	5760	4.39	48.3	5135	2.93	51.0	5520	4.40	56.5
2420	1.10	38.6	5770	3.99	49.0	5170	3.03	52.1	5555	4.04	55.8
2430	1.14	39.5	5780	4.61	49.0	5205	3.31	56.3	5590	4.01	54.9
2440	1.19	39.9	5790	4.59	51.0	5240	3.49	51.5	5625	3.92	48.0
2450	1.20	40.4	5800	4.12	50.4	5275	3.82	53.5	5660	3.93	48.3
2460	1.31	39.8	5810	4.69	51.7	5310	4.17	56.2	5695	3.90	50.2
2470	1.29	39.4	5820	4.66	50.3	5345	3.78	54.2	5730	4.12	52.1
2480	1.23	39.0	5830	4.47	48.7	5380	4.01	54.2	5765	4.30	53.1
2490	1.17	38.6	5840	4.43	47.4	5415	4.22	57.6	5800	4.38	54.7
2500	1.14	38.5	5850	4.14	47.0	5450	4.04	58.7	5825	3.78	55.5

Test frequency: 2440MHz

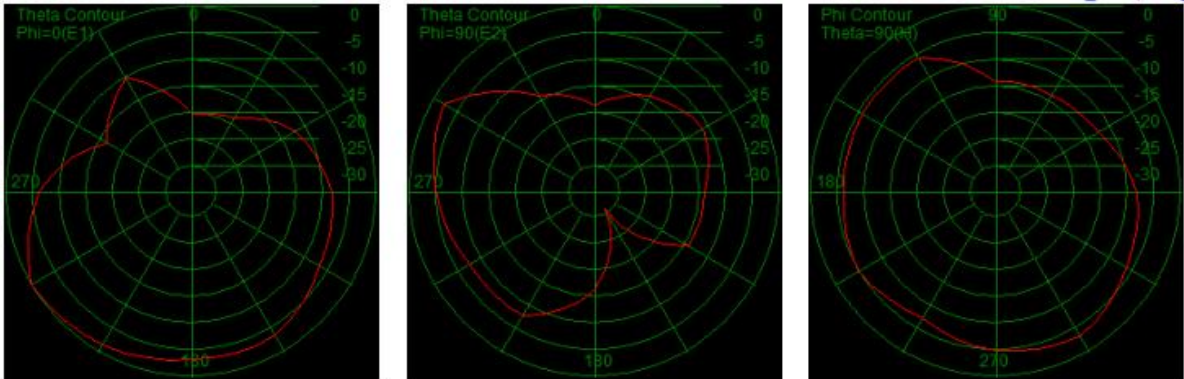

Test frequency: 5800MHz

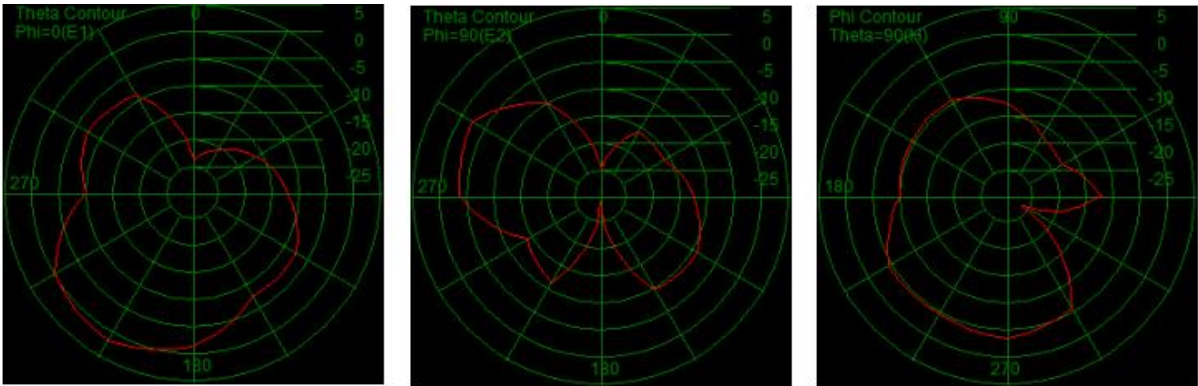

3.1.5 天线在网络分析仪所测得数据（天线无源驻波及回波损耗）Data measured by antenna in network analyzer (antenna passive standing wave and return loss)

保 密 要 求


深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司


拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02



Antenna 1:

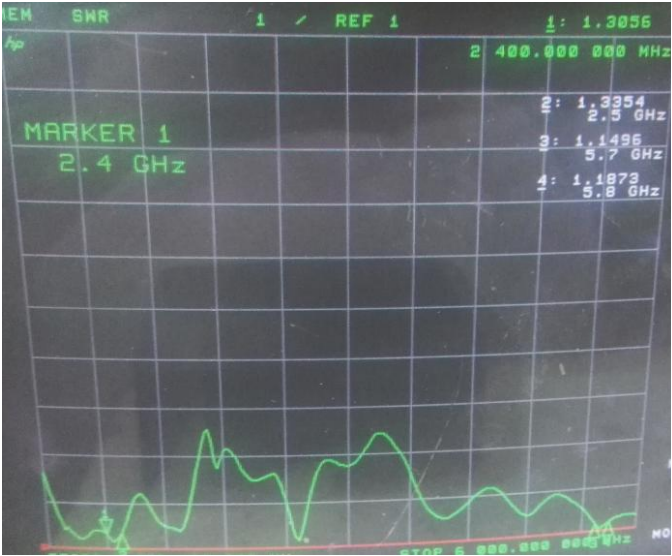

电压驻波比 (SWR)

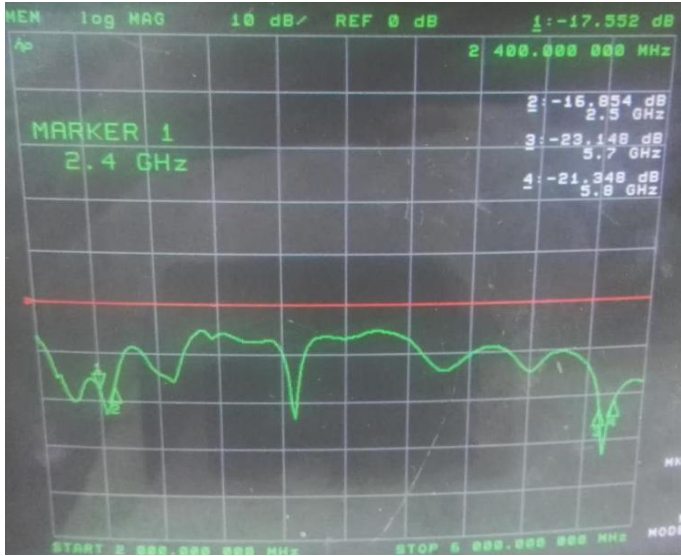

回波损耗 (Return loss)

Antenna 2:



保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。

深 圳 市 天 威 讯 无 线 技 术 有 限 公 司

拟定	王耀杰	产品规格书	版本	A1
发文部门	研发中心		发行日期	2023-06-02

电压驻波比（SWR）

回波损耗（Return loss）

3.1.6 吞吐量测试数据 Throughput test data

#376: [38.50Mbits/s]				
Output				
[376]	104.0-105.0 sec	4.60 MBytes	38.6 Mbits/sec	
[376]	105.0-106.0 sec	4.60 MBytes	38.6 Mbits/sec	
[376]	106.0-107.0 sec	4.60 MBytes	38.6 Mbits/sec	
[376]	107.0-108.0 sec	4.85 MBytes	40.7 Mbits/sec	
[376]	108.0-109.0 sec	4.67 MBytes	39.2 Mbits/sec	
[376]	109.0-110.0 sec	4.62 MBytes	38.7 Mbits/sec	
[376]	110.0-111.0 sec	5.01 MBytes	42.0 Mbits/sec	
[376]	111.0-112.0 sec	4.80 MBytes	40.3 Mbits/sec	
[376]	112.0-113.0 sec	4.59 MBytes	38.5 Mbits/sec	
[376]	113.0-114.0 sec	4.91 MBytes	41.2 Mbits/sec	
[376]	114.0-115.0 sec	4.84 MBytes	40.6 Mbits/sec	
[376]	115.0-116.0 sec	4.66 MBytes	39.1 Mbits/sec	
[376]	116.0-117.0 sec	4.65 MBytes	39.0 Mbits/sec	
[376]	117.0-118.0 sec	4.09 MBytes	34.3 Mbits/sec	
[376]	118.0-119.0 sec	4.19 MBytes	35.1 Mbits/sec	
[376]	119.0-120.0 sec	4.56 MBytes	38.3 Mbits/sec	
[ID]	Interval	Transfer	Bandwidth	
[376]	0.0-120.0 sec	551 MBytes	38.5 Mbits/sec	
Done.				

#376: [171.00Mbits/s]				
Output				
[376]	103.0-104.0 sec	19.0 MBytes	160 Mbits/sec	
[376]	104.0-105.0 sec	19.4 MBytes	163 Mbits/sec	
[376]	105.0-106.0 sec	20.3 MBytes	171 Mbits/sec	
[376]	106.0-107.0 sec	19.9 MBytes	167 Mbits/sec	
[376]	107.0-108.0 sec	21.1 MBytes	177 Mbits/sec	
[376]	108.0-109.0 sec	19.3 MBytes	162 Mbits/sec	
[376]	109.0-110.0 sec	18.3 MBytes	154 Mbits/sec	
[376]	110.0-111.0 sec	18.3 MBytes	153 Mbits/sec	
[376]	111.0-112.0 sec	19.1 MBytes	160 Mbits/sec	
[376]	112.0-113.0 sec	18.5 MBytes	155 Mbits/sec	
[376]	113.0-114.0 sec	18.0 MBytes	151 Mbits/sec	
[376]	114.0-115.0 sec	20.3 MBytes	170 Mbits/sec	
[376]	115.0-116.0 sec	22.5 MBytes	189 Mbits/sec	
[376]	116.0-117.0 sec	23.2 MBytes	195 Mbits/sec	
[376]	117.0-118.0 sec	21.8 MBytes	183 Mbits/sec	
[376]	118.0-119.0 sec	22.8 MBytes	191 Mbits/sec	
[376]	119.0-120.0 sec	23.3 MBytes	196 Mbits/sec	
[ID]	Interval	Transfer	Bandwidth	
[376]	0.0-120.0 sec	2453 MBytes	171 Mbits/sec	
Done.				

保 密 要 求

深圳市天威讯无线技术有限公司已拥有专有技术所提供的资料，未经本公司事先书面同意不允许透露给任何公司或个人。