

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

Leader Lao Co., Ltd

客 戶 料 號:
CUST P/N:

松 島 料 號:
FINE P/N:

A511-6.8UH 单线圈 0.08*105P*10TS

產 品 型 號:
DESC:

Φ 50MMX5.0MMX1.0MM

日 期:
DATE:

2019/9/18

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

工廠地址：深圳市光明新区红星村第四工业区 9 栋 7 楼

TEL: 0755-36820766 13728755750

FAX: 0755-84526500

E-mail: aming198204@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	Φ 20.5x43-6.8uH-0.08x105-22mm-50C	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

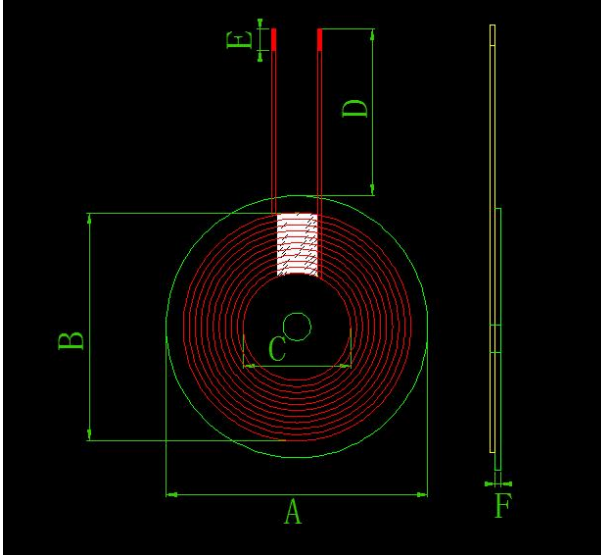

COIL gain: 0dBi

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

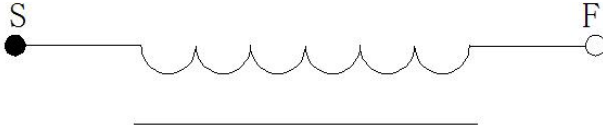

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER
3	DCR	S-F	≤56m Ω	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER
4	Q 值		≥75 m Ω	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER

pour:

Cross line;
8mm (ref) width high
temperature adhesive tape
1-2Ts;

The coil is attached with a
circular hard magnetic chip
without groove, the size of the
magnetic chip is 50 ± 1mm,
the inner hole is 5.3mm, and
the thickness is 1.0±0.2mm.

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

黄燕铭 2019/09/18

黄锦华 2019/09/18

深圳市松岛科技有限公司

Sample coil test report

[illegible]

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N:		
			客 户 品 名		_____
			PARTNUMBER: 制造商 料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商		Material 材质
1	丝包线	0.08*105P	东莞市伟力线材 有限公司		丝包漆包铜线
2	无铅锡条	高温	东莞市灿昇锡业 有限公司		无铅锡
3	磁片	50*5.3*1			铁氧体.锰 锌.PC95
4	胶水	水性白乳胶	深圳市鸿盛荣科 技有限公司		
5	高温胶带	8mm	深圳市启浩诚科技有 限公司		
6	包装	300 片/层*3 层	深圳市聚鹏程科技有 限公司		珍珠棉
7	纸箱	340*340*195 MM	深圳市旭朗包装制品 有限公司		
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
宁元安		黄锦华	黄燕铭	2019/09/18	5 of 5