


Remark	Description	Editor	Date
V02	更新打印内容Access	陈艳华	20220413

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

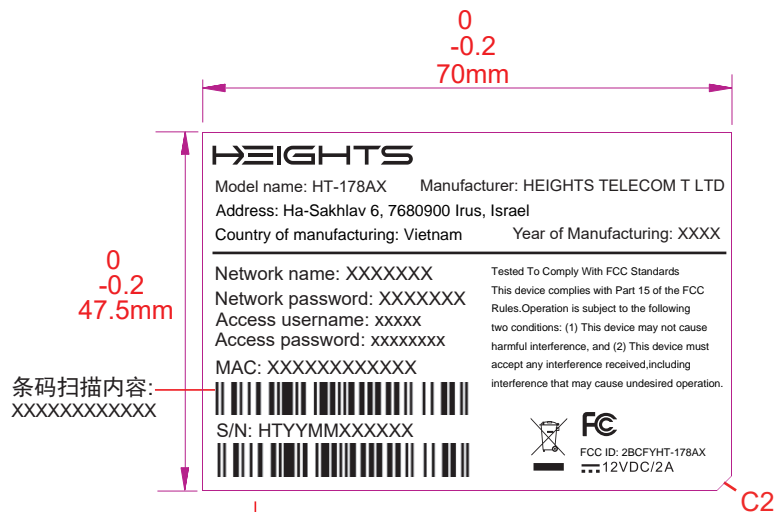

条码扫描内容: HTYYMMXXXXXX

S/N: HTYYMMXXXXXX

HT: 固定值

YYMM: 生产年月, 例如2022年1月取2201

XXXXXX: 16进制序列号, 00001-FFFFFF (不能重复, 每个PO都不可以重复, 条码房需要像客供MAC一样做好记录, 每个PO连续生成)

MAC: XXXXXXXXXXXX 位数及内容由装备软件生成

条码房维护取用Heights客供MAC地址段 (取条码数据MAC生成内容)

Network name: XXXXXXXX 取条码数据 WirelessNetName

Network password: XXXXXXXX 取条码数据 WlanPass

Access username: xxxxxx 取条码数据 UserName

Access password: xxxxxxxx 取条码数据 UserPwd

BARCODE: CODE 128

NOTES(技术要求):

1. 黑色碳带, 无边框  
(Black printing, no frame)
2. 材料: 50#亮白压花格底PET, UV油墨, 背胶  
(Material: 50# bright white embossing PET, with UV ink, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM		TOL±		△		T&W 同维			
RANGE	C1	C2	C3	C4	SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE:		对应标识标贴料号:		
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	印刷标识标贴- 盒底标贴		61100020601		
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	SCALE		1:1	UNITS	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5				mm	
180~315	0.5	1.3	1.8	3					
315~500	0.7	1.5	2.5	4					
500~800	0.9	1.8	3	5					
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°				



device label  
70\*47.5mm