
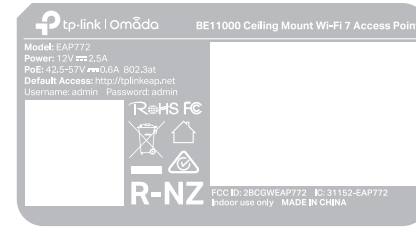


料号: 7202510099

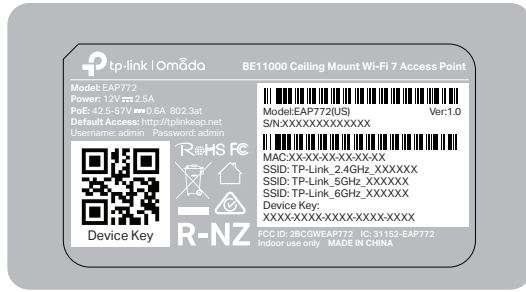

54.5\*29.5±0.2mm, 3.5R, 2C

文字转曲 ( 供应商来料效果 )

注:

工厂自行打印S/N码、MAC、SSID、二维码、设备ID。

MAC条形码由“xxxxxxxxxxxx”生成，文本按“xx-xx-xx-xx-xx-xx”格式打印

设备ID由“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”生成，文本按“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”格式打印。

SN、MAC、SSID、二维码、设备ID 仅为示意，具体以机型实际/软件生成工具为准


二维码:

尺寸: 10\*10±1mm, 码制QR Code;

扫描显示内容 ( 二维码内容为设备ID ): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


扫描显示内容示例: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

字体为TP-Link Aktiv，一维码码制使用Code 128，可按实际打印效果调整



卷装供货:  
边距&跳距=3mm

深圳市联洲国际技术有限公司			
名称	EAP772(US) 1.0_产品规格标贴	颜色	底色 白色
版本	A1	文字	TP底壳灰
材质	50#网纹胶亮白PET+雾膜	其它	白色
模具		审核	结构工程师
机型版本号		审核	硬件工程师
设计	庄剧慈	审核	产品工程师
完成日期	2024-01-23	记录	平面负责人
记录	与上一版的区别		

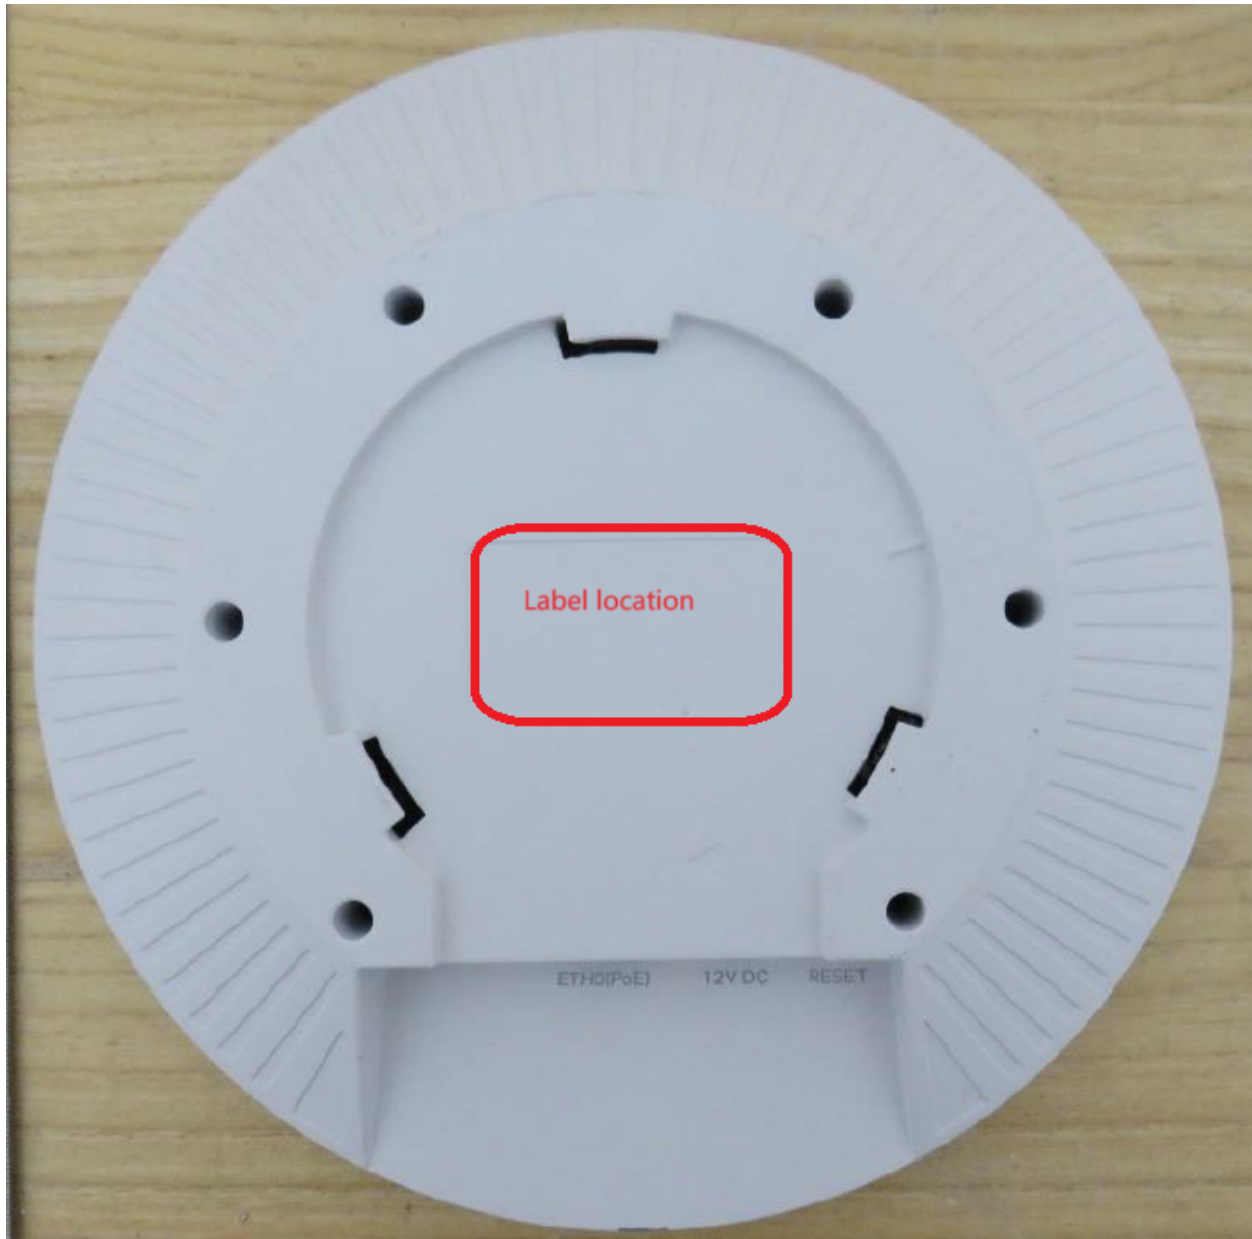

Label location

ETH0(PoE) 12V DC RESET