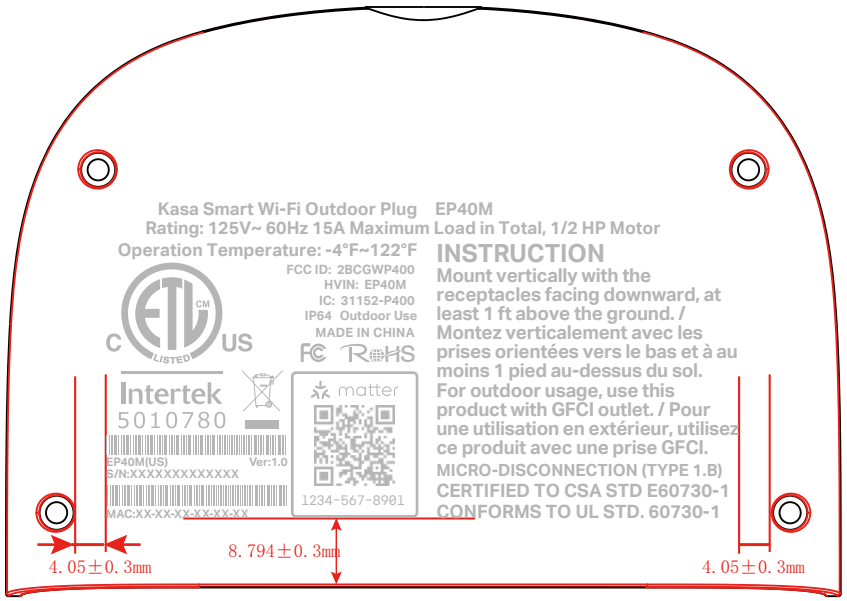
Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug EP40M
Rating: 125V~ 60Hz 15A Maximum Load in Total, 1/2 HP Motor
Operation Temperature: -4°F~122°F
FCC ID: 2BCGWP400
HVIN: EP40M
IC: 31152-P400
IP64 Outdoor Use
MADE IN CHINA
INSTRUCTION
Mount vertically with the receptacles facing downward, at least 1 ft above the ground. / Montez verticalement avec les prises orientées vers le bas et à au moins 1 pied au-dessus du sol.
For outdoor usage, use this product with GFCI outlet. / Pour une utilisation en extérieur, utilisez ce produit avec une prise GFCI.
MICRO-DISCONNECTION (TYPE 1.B)
CERTIFIED TO CSA STD E60730-1
CONFORMS TO UL STD. 60730-1
Intertek
5010780
EP40M(US) Ver:1.0
S/N:XXXXXXXXXXXXXX
MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
matter
1234-567-8901
4.05±0.3mm
8.794±0.3mm
4.05±0.3mm

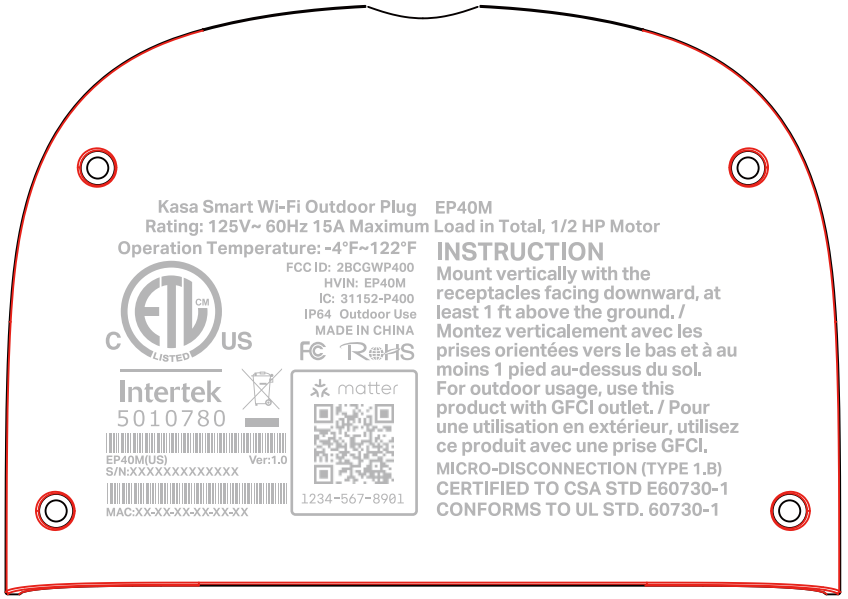
Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug EP40M
Rating: 125V~ 60Hz 15A Maximum Load in Total, 1/2 HP Motor
Operation Temperature: -4°F~122°F
FCC ID: 2BCGWP400
HVIN: EP40M
IC: 31152-P400
IP64 Outdoor Use
MADE IN CHINA
INSTRUCTION
Mount vertically with the receptacles facing downward, at least 1 ft above the ground. / Montez verticalement avec les prises orientées vers le bas et à au moins 1 pied au-dessus du sol.
For outdoor usage, use this product with GFCI outlet. / Pour une utilisation en extérieur, utilisez ce produit avec une prise GFCI.
MICRO-DISCONNECTION (TYPE 1.B)
CERTIFIED TO CSA STD E60730-1
CONFORMS TO UL STD. 60730-1
Intertek
5010780
EP40M(US) Ver:1.0
S/N:XXXXXXXXXXXXXX
MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
matter
1234-567-8901

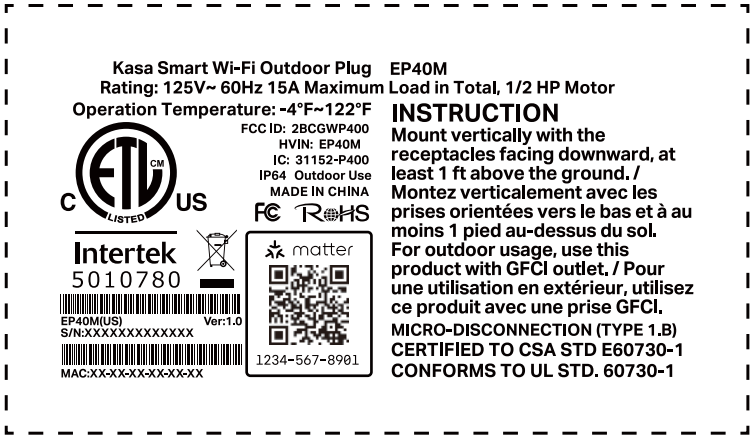
Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug EP40M
Rating: 125V~ 60Hz 15A Maximum Load in Total, 1/2 HP Motor
Operation Temperature: -4°F~122°F
FCC ID: 2BCGWP400
HVIN: EP40M
IC: 31152-P400
IP64 Outdoor Use
MADE IN CHINA
INSTRUCTION
Mount vertically with the receptacles facing downward, at least 1 ft above the ground. / Montez verticalement avec les prises orientées vers le bas et à au moins 1 pied au-dessus du sol.
For outdoor usage, use this product with GFCI outlet. / Pour une utilisation en extérieur, utilisez ce produit avec une prise GFCI.
MICRO-DISCONNECTION (TYPE 1.B)
CERTIFIED TO CSA STD E60730-1
CONFORMS TO UL STD. 60730-1
Intertek
5010780
EP40M(US) Ver:1.0
S/N:XXXXXXXXXXXXXX
MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
matter
1234-567-8901