



产品承认书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 科顺达
CUSTOMER
产品名称: A11薄线圈
PRODUCT NAME
物料编码: 3.3.4.W501
PART No.

产品规格: 电感量: 6.5uH±10%
PRODUCT SPEC 磁片: 42.5*5.3*0.8双槽(小槽)
线圈: 0.08*24*2*10Ts/出线30mm
无胶带/普通双面胶

日期: 2023年07月06日
DATE

版本型号: REV 1.0
VERSION

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-07-06	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢!



产品规格 SPECIFICATION


一、产品尺寸

<p>The drawing shows three views of the product: a top view with dimensions B (outer diameter), C (inner diameter), and G (hole diameter); a side view with dimensions A (magnetic tape diameter) and D (thickness); and a bottom view with dimensions D (thickness) and E (lead length). Labels include 'Solder Coat' and 'TAPE'.</p>	磁片直径A	42.5±0.5mm
	线圈外径B	38±1mm
	线圈内径C	20.5±0.5mm
	产品厚度D	<1.7mm
	出线长度E	30mm±3mm
	焊锡长度F	3±2mm
	磁片开孔直径G	5±0.3mm
	磁片厚度	0.8±0.1mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通双面胶
防碎黑膜	不	

公司名称Corporate name: 深圳市宸兴电子技术有限公司 Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd
工厂地址Address: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼
5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen



二、原理图

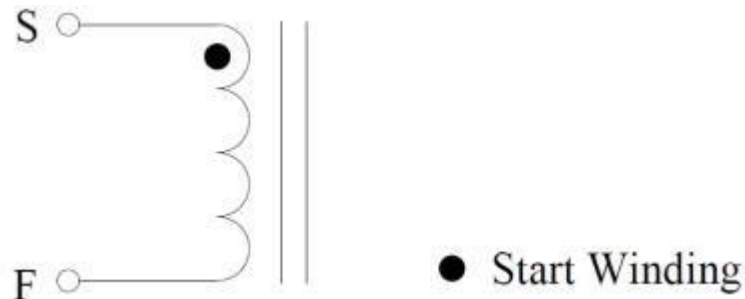

三、绕线参数


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*24*2	10Ts	CCW

四、电气特性:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.5uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片:

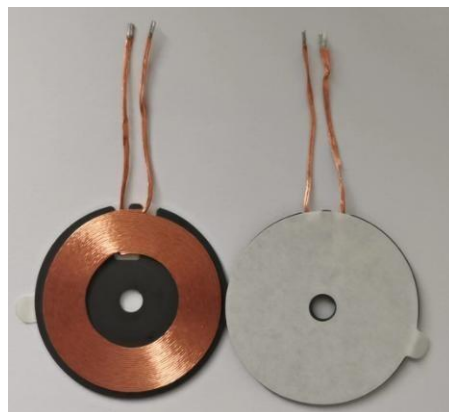

公司名称Corporate name: 深圳市宸兴电子技术有限公司 Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd
工厂地址Address: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼
5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen