

东莞市鑫旺线圈科技有限公司
Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路 92 号 2 栋 6 楼
Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书
SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市明芯福电子有限公司/Shenzhen Mingxinfu Electronics Co., Ltd

客户品名：

Product Name ofCustomer 线圈模组/Coil module

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Maternal) 线圈模组/Coil module

承 认：

APPROVED _____

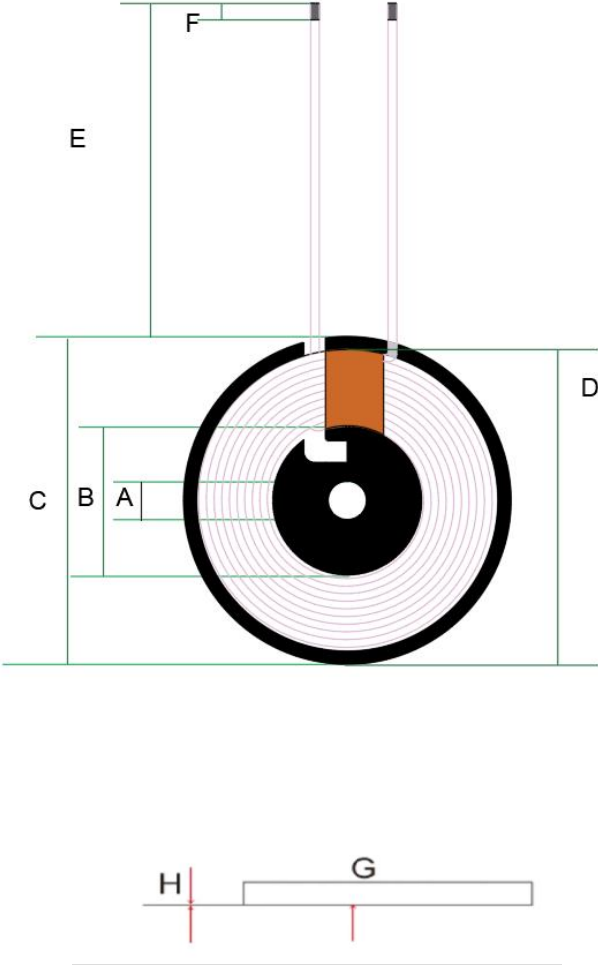
核准：

制表：

日期：

APPROVED _____ DRAWN 王兴旺 DATE 2023-12-2

Specification 规格内容	20.5*40.5*0.08*105P*10TS	CISTOME P/N: 客户品名	线圈模组
		PARTNUMBER: 制造商料号	

<div>1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm</div> <div>  </div>		A	5.3±0.5
		B	20.5±1
		C	43.5±0.5
		D	40.5±1
		E	140±4
		F	2-5
		G	总厚度 2.8MAX
		H	磁片厚 0.6±0.1
		I	
		J	
		k	
		L	
		M	
		N	
		O	
		R	
		Q	
		P	
		圈数: 10 圈	

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
	黄艳平	王兴旺	2023-12-2	2 of 4

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名		线圈模组
					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*105P	密绕	逆时针	1 层/10TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS				UNIN		LIMITI	
Inductance ls@100KHz/1v				UH		6.3UH±10%	
Q @100KHz/1v						65MIN	
DCR @100KHz/1v				m Ω		90MAX	
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码	
	黄艳平		王兴旺		2023-12-2	3 of 4	

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	线圈模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	丙酮丝包线	0.08*105P		99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温			
3	高温胶	金手指 8mm			
4	胶水	树脂胶			
5	磁片	43.5*5.3*0.6MM		铁氧体.锰锌 PC40	
6	双面胶	手撕位背胶			
7	珍珠棉	270*380*55			
8	纸箱	280*390*190			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
		 黄艳平	王兴旺	2023-12-2	4 of 4