线性尺寸的极限偏差数值mm(GB/T 1804-2000)									角度尺寸的极限偏差数值				
公差等级	基本尺寸分段,mm								角度短边长度尺寸分段,mm				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~3000	>2000~4000	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5		±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2					
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±1°30′	±1°	±20′	±15′	±10′
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8	±3°	±2°	±1°	±30′	±20′

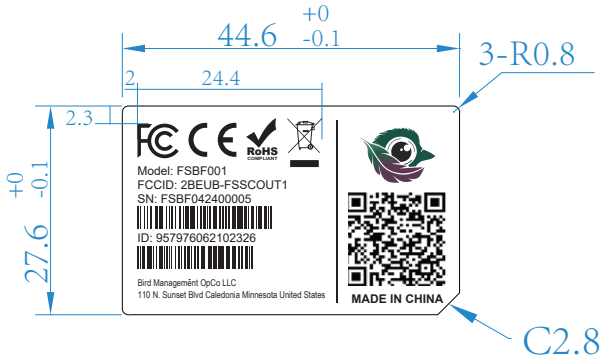

Size: 44.6x27.6mm, tolerance: 0~-0.1mm
Material: PET50#+Matte Lamination
尺寸：44.6x27.6mm,,公差: 0~-0.1mm
印刷内容公差：±0.2mm
材质： PET50#+哑膜



仅限于注塑件

序号	名称	图号	材料基色	涂覆颜色	备注

更改标记	数量	更改单号	签名	日期

设计	HBQ 1/18/2024
审核	XX 1/18/2024
工艺	
标准化	
批准	LHE 1/18/2024

BC20-label

TZ-XX-XXXXXX

版本 V1.0

重量 | 比例 1:1

第 1 张 共 1 张

材料

ATEL™ 德明通讯（上海）股份有限公司