

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*105	10TS	CCW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈) =3.8uH±20%

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.5uH±10%

1.2 Q 值=50MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 60mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单


NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*24*2p 2UEW-
2	FERRITE	43.5*5.3*0.8 L 型双槽 有孔铁氧体硬磁背面双面胶
3	GLUE	水性白胶
4	SOLDER	HQ-996/JS-996
5	Tin	丝包线
6	High temperature adhesive	8MM 高温胶带
7		
8		

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位： MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA

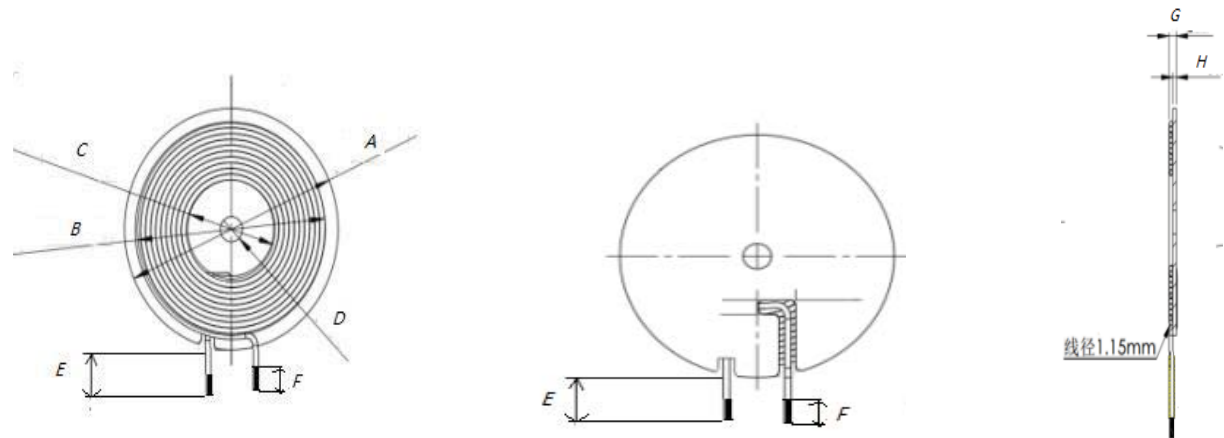

注：线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸，磁片背面贴双面背胶。

标准	A	B	C	D	E	F	G	
STD	43.5±0.5	39.5±0.5	13.9±0.3	5.3±0.5	20±2	3±1	2.2±0.3	

单位： MM