

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	东莞市跃特电子科技有限公司
客 戶 料 號: CUST P/N:	
誠 祥 盛 料 號: FINE P/N:	G511-6.8UH 单线圈 0.08*105P*9TS
產 品 型 號: DESC:	Φ 50MMX5.0MMX1.0MM
日 期: DATE:	2022/6/5
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
向 恭 麟			

深圳市诚祥盛智能科技有限公司

Shenzhen Chengxiangsheng Intelligent Technology Co., Ltd

工廠地址：深圳市宝安区福永街道白石厦东区永悦路9号2栋306

Factory Address: Rm 306, Building 2, No. 9 Yongyue Road, Baishixia East District, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen

Gonglin Xiang TEL: 18923715829


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	6.8uH-0.08x105-45mm-50C	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

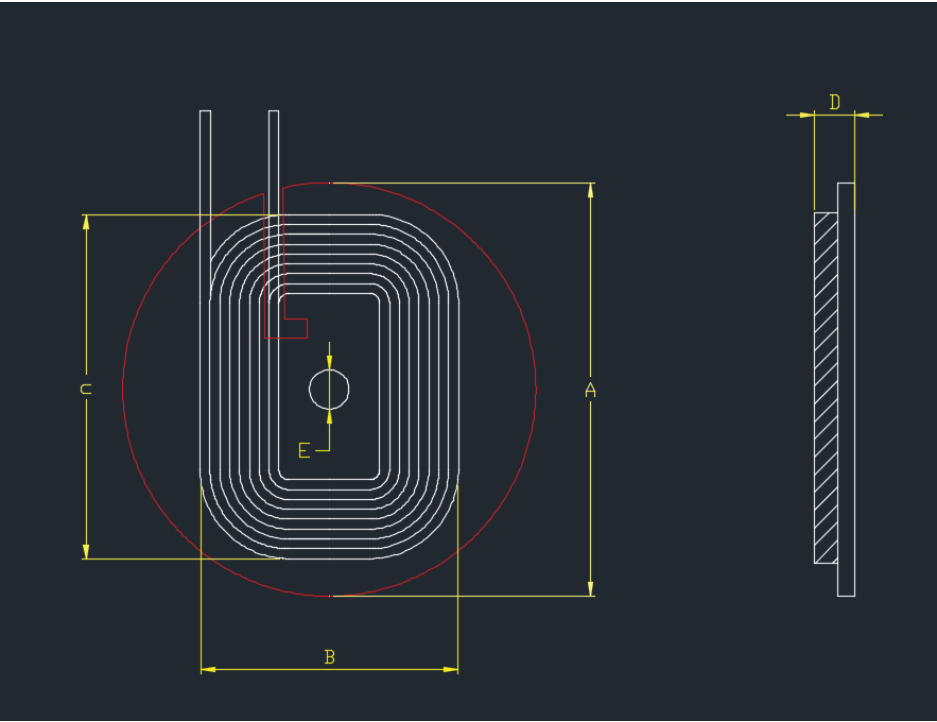

A	50
B	39±1.5
C	48±1.5
D	2.2 Max
E	5

- 注:
- 1.交叉出线;
 - 2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 3.线圈贴圆形硬磁片带槽，磁片尺寸 50±1mm,内孔 5mm,厚度为 1.0±0.2mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

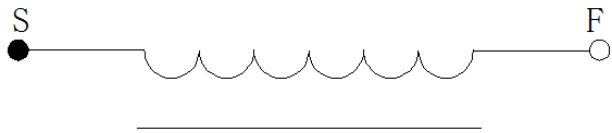

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
------------------------	-----------------------

向恭麟 20220605	
--------------	--