









# Descrizioni dei pulsanti



# Menu di scelta rapida




# Menu principale




Manuale




Automatica

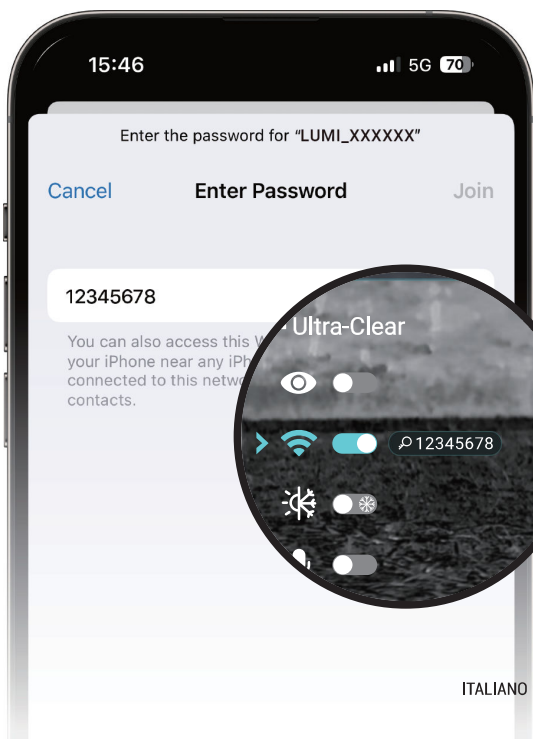


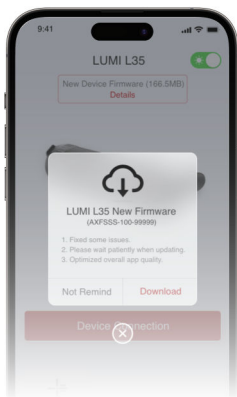


Aggiornamento  
del firmware

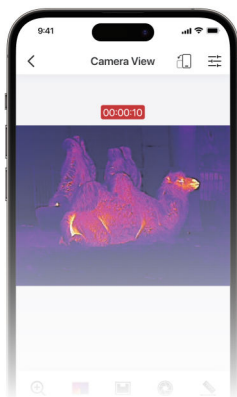

Trasmissione delle  
immagini in tempo  
reale

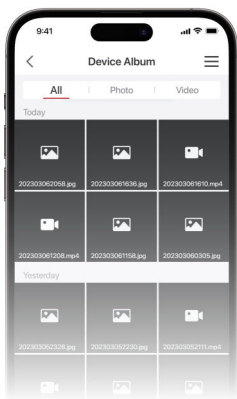

File del  
dispositivo

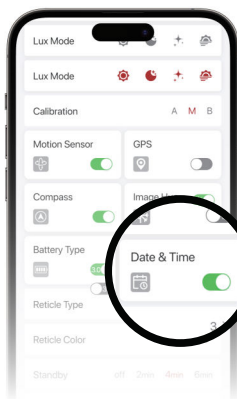

Calibrazione di  
data e ora

# Specifiche

| Model                                                                            | LUMI P13                         | LUMI L19      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Sensore termico, Pixels                                                          | 256×192,12μm                     | 384×288,12μm  |
| NETD, mK                                                                         | ≤20                              | ≤18           |
| Frequenza deifotogrammi, Hz                                                      | 50                               | 50            |
| Lente dell'obiettivo, MM                                                         | 13 F0.9                          | 19 F0.9       |
| Campo visivo,°/ m a 100 m                                                        | 13.5×10.1/24×18                  | 7.5×5.7/13×10 |
| Ingrandimento,x                                                                  | 2~8                              | 2~8           |
| Campo di Rilevamento,m<br>(Dimensione del bersaglio: 1.7 m<br>x 0.5m, P(n)= 99%) | 670                              | 980           |
| Distanza interoculare, mm                                                        | 25                               |               |
| Diametro della Pupilla d'uscita,<br>mm                                           | 10                               |               |
| Diottria, D                                                                      | -5 ~ +5                          |               |
| Display                                                                          | AMOLED 1024×768                  |               |
| Batteria                                                                         | Ioni di litio sostituibili 18650 |               |
| Durata della batteria massima<br>(t=22°C),h                                      | 6                                | 4.5           |
| microfono                                                                        | Supporta                         |               |
| Quantità di memoria incorporata,<br>GB                                           | 32                               |               |
| Grado di protezione IP                                                           | IP67                             |               |
| Temperatura di Funzionamento,°C                                                  | -20 ~ +50                        |               |
| Peso, g (con batteria)                                                           | 310                              | 335           |
| Dimensione,mm                                                                    | 134×47×74                        | 139×47×74     |

# Specifiche

| Model                                                                            | LUMI L35                         | LUMI H35       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Sensore termico, Pixels                                                          | 384×288,12μm                     | 640×512,12μm   |
| NETD, mK                                                                         | ≤18                              | ≤18            |
| Frequenza deifotogrammi, Hz                                                      | 50                               | 50             |
| Lente dell'obiettivo, MM                                                         | 35 F0.9                          | 35 F0.9        |
| Campo visivo,°/ m a 100 m                                                        | 7.5×5.7/13×10                    | 12.5×9.4/22×16 |
| Ingrandimento,x                                                                  | 4~16                             | 2.5~20         |
| Campo di Rilevamento,m<br>(Dimensione del bersaglio: 1.7 m<br>x 0.5m, P(n)= 99%) | 1800                             | 1800           |
| Distanza interoculare, mm                                                        | 25                               |                |
| Diametro della Pupilla d'uscita,<br>mm                                           | 10                               |                |
| Diottria, D                                                                      | -5 ~ +5                          |                |
| Display                                                                          | AMOLED 1024×768                  |                |
| Batteria                                                                         | Ioni di litio sostituibili 18650 |                |
| Durata della batteria massima<br>(t=22°C),h                                      | 4.5                              | 4.5            |
| microfono                                                                        | Supporta                         |                |
| Quantità di memoria incorporata,<br>GB                                           | 32                               |                |
| Grado di protezione IP                                                           | IP67                             |                |
| Temperatura di Funzionamento,°C                                                  | -20 ~ +50                        |                |
| Peso, g (con batteria)                                                           | 335                              | 345            |
| Dimensione,mm                                                                    | 143×47×74                        | 143×47×74      |

# **| Ottieni maggiori informazioni**



Sito web:  
[www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)



Manuale d'uso



Facebook










Instagram




YouTube

# Accessoires

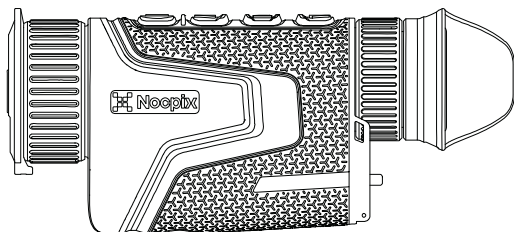


# Installation de la batterie


1

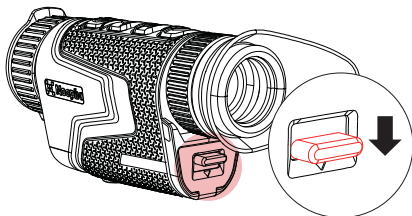


2

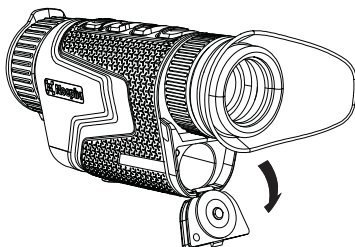


3

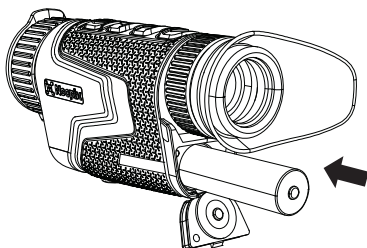


4

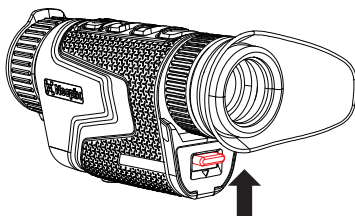

## Description des boutons

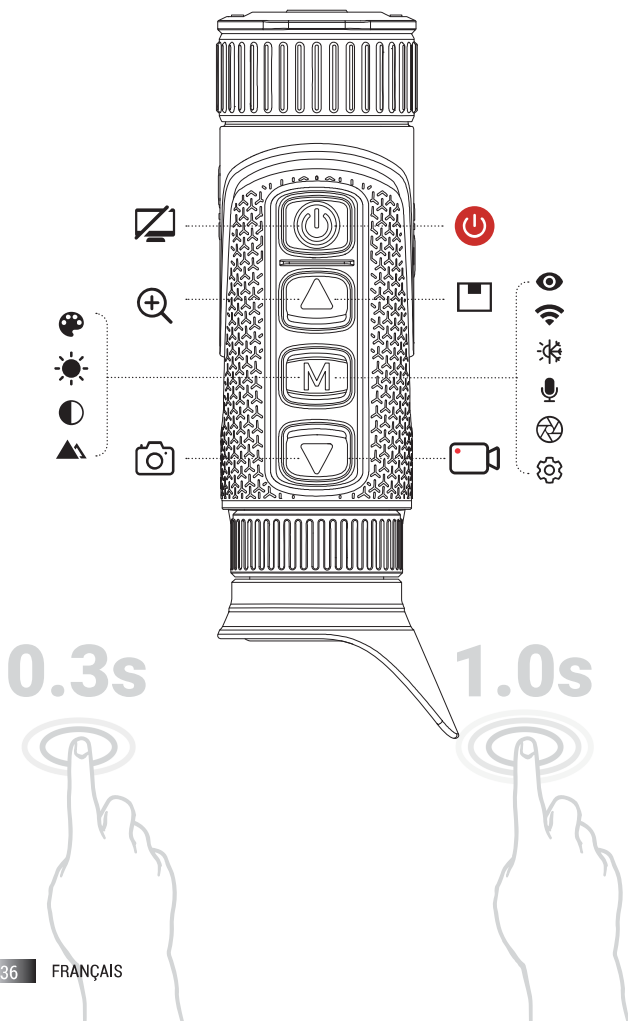





# Description des boutons



# Menu des raccourcis




# Menu principal




Manuel




Automatique

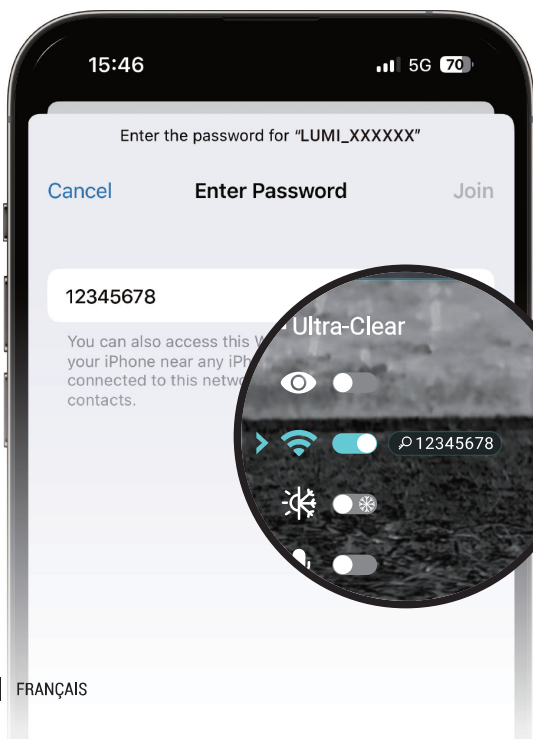


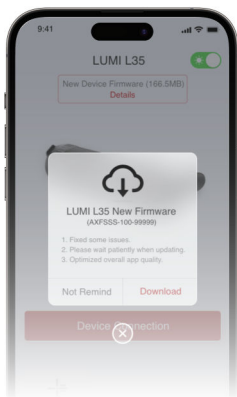


Mise à jour du  
firmware

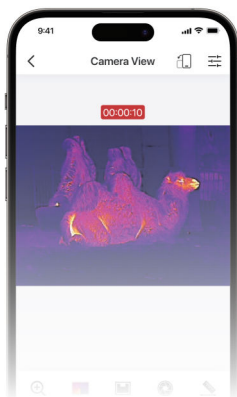

Transmission d'images  
en temps réel

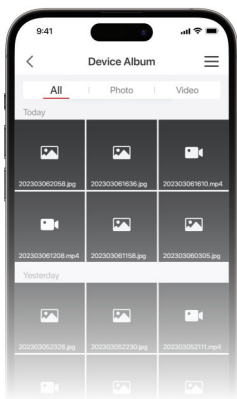

Fichier de  
périphérique

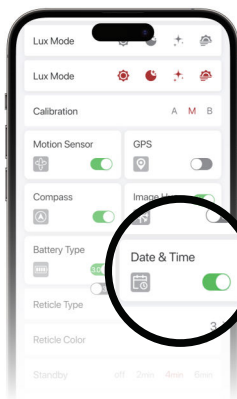

Calibrage de la date  
et de l'heure

# |Spécifications

| Model                                                                | LUMI P13                 | LUMI L19      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Capteur thermique, Pixels                                            | 256×192,12μm             | 384×288,12μm  |
| NETD, mK                                                             | ≤20                      | ≤18           |
| Fréquence des frames, Hz                                             | 50                       | 50            |
| Objectif principal, MM                                               | 13 F0.9                  | 19 F0.9       |
| Champ de vision,°/ m à 100m                                          | 13.5×10.1/24×18          | 7.5×5.7/13×10 |
| Grossissement,x                                                      | 2~8                      | 2~8           |
| Portée de détection,m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%) | 670                      | 980           |
| Distanza interoculare.mm                                             | 25                       |               |
| Diamètre de la pupille de sortie. mm                                 | 10                       |               |
| Dioptrie, D                                                          | -5 ~ +5                  |               |
| Écran                                                                | AMOLED 1024×768          |               |
| Type de batterie                                                     | Li-ion remplaçable 18650 |               |
| Autonomie maximale de la batterie (t=22°C),h                         | 6                        | 4.5           |
| microphone                                                           | Support                  |               |
| Capacité de la mémoire intégrée, Go                                  | 32                       |               |
| Indice IP                                                            | IP67                     |               |
| Température de fonctionnement. °C                                    | -20 ~ +50                |               |
| Poids, g (avec batterie)                                             | 310                      | 335           |
| Dimensions,mm                                                        | 134×47×74                | 139×47×74     |

# Spécifications

| Model                                                                 | LUMI L35                 | LUMI H35       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Capteur thermique, Pixels                                             | 384×288,12μm             | 640×512,12μm   |
| NETD, mK                                                              | ≤18                      | ≤18            |
| Fréquence des frames, Hz                                              | 50                       | 50             |
| Objectif principal, MM                                                | 35 F0.9                  | 35 F0.9        |
| Champ de vision, °/ m à 100m                                          | 7.5×5.7/13×10            | 12.5×9.4/22×16 |
| Grossissement, x                                                      | 4~16                     | 2.5~20         |
| Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%) | 1800                     | 1800           |
| Distanza interoculare, mm                                             | 25                       |                |
| Diamètre de la pupille de sortie, mm                                  | 10                       |                |
| Dioptrie, D                                                           | -5 ~ +5                  |                |
| Écran                                                                 | AMOLED 1024×768          |                |
| Type de batterie                                                      | Li-ion remplaçable 18650 |                |
| Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h                         | 4.5                      | 4.5            |
| microphone                                                            | Support                  |                |
| Capacité de la mémoire intégrée, Go                                   | 32                       |                |
| Indice IP                                                             | IP67                     |                |
| Température de fonctionnement, °C                                     | -20 ~ +50                |                |
| Poids, g (avec batterie)                                              | 335                      | 345            |
| Dimensions, mm                                                        | 143×47×74                | 143×47×74      |

# | Obtenir plus d'informations



Site web:  
[www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)



Manuel de l'Utilisateur



Facebook










Instagram




YouTube

# Accesorios

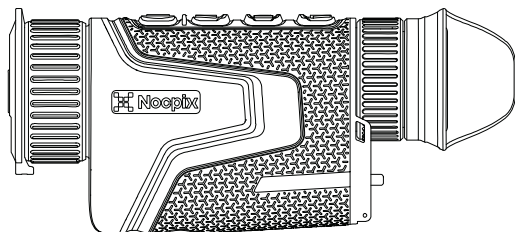


## Instalación de la batería


1

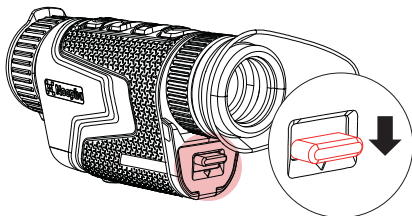


2

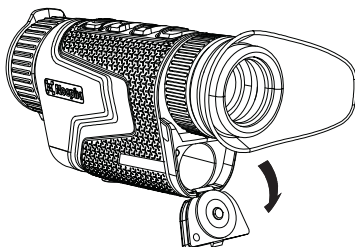


3

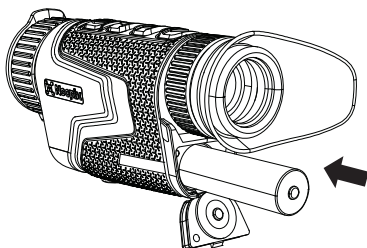


4

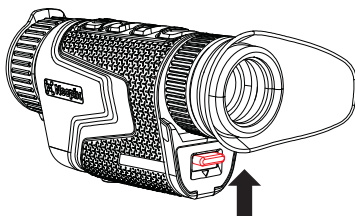

## Descripciones de botones

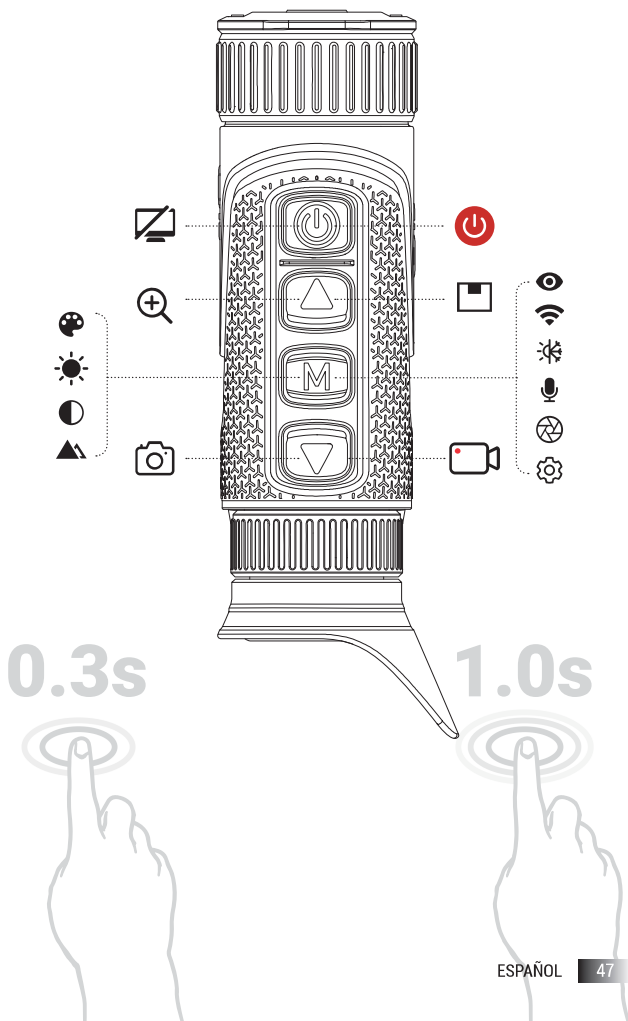

# Descripciones de botones



# Menú breve



1 5 10







1 5 10



1 5 10


# Menú principal




Manual




Automática

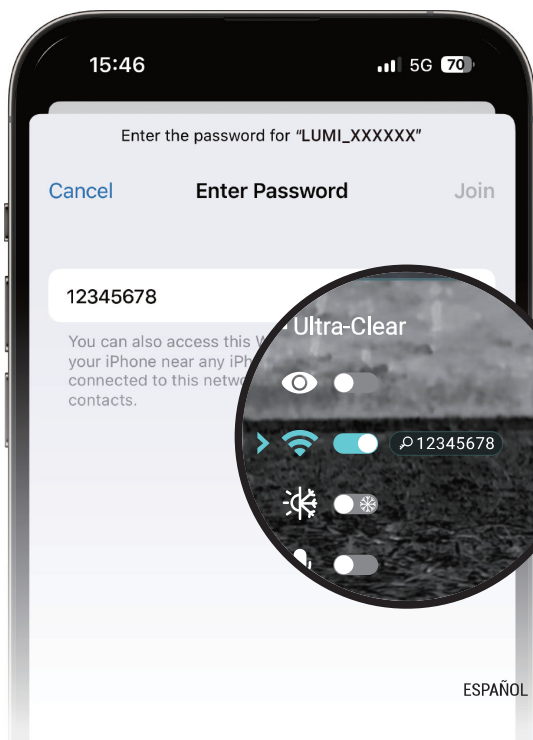


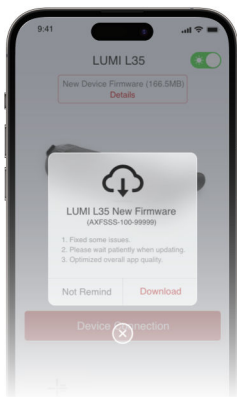


Actualización  
de firmware

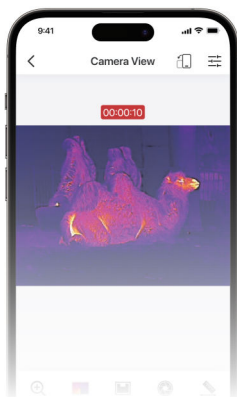

Transmisión de  
imágenes en  
tiempo real

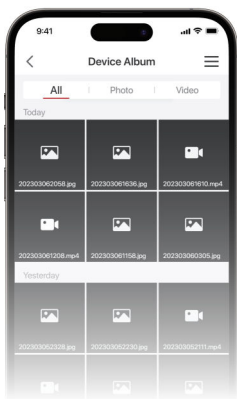

Archivo de  
dispositivo

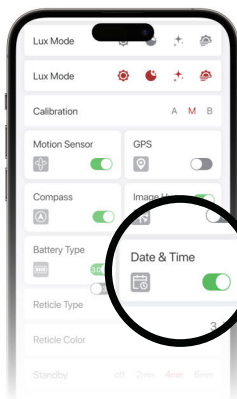

Calibración de  
fecha y hora

# Especificaciones

| Model                                                         | LUMI P13                  | LUMI L19      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Sensor termal, Pixels                                         | 256×192,12μm              | 384×288,12μm  |
| NETD, mK                                                      | ≤20                       | ≤18           |
| Velocidad de fotogramas, Hz                                   | 50                        | 50            |
| Lente Objetiva, MM                                            | 13 F0.9                   | 19 F0.9       |
| Campo de visión,°/m a 100 m                                   | 13.5×10.1/24×18           | 7.5×5.7/13×10 |
| Magnificación,x                                               | 2~8                       | 2~8           |
| Rango de detección, m(Tamano objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%) | 670                       | 980           |
| Alivio ocular, mm                                             | 25                        |               |
| Diámetro de la pupila de salida, mm                           | 10                        |               |
| Dioptrias, D                                                  | -5 ~ +5                   |               |
| Pantalla                                                      | AMOLED 1024×768           |               |
| Batería                                                       | Li-ion reemplazable 18650 |               |
| Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h                     | 6                         | 4.5           |
| micrófono                                                     | Soporte                   |               |
| Cantidad de memoria incorporada,GB                            | 32                        |               |
| Clasificación IP                                              | IP67                      |               |
| temperatura defuncionamiento.°C                               | -20 ~ +50                 |               |
| Peso, g (con batería)                                         | 310                       | 335           |
| Dimensión, mm                                                 | 134×47×74                 | 139×47×74     |

# **Especificaciones**

| Model                                                         | LUMI L35                  | LUMI H35       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Sensor termal, Pixels                                         | 384×288,12μm              | 640×512,12μm   |
| NETD, mK                                                      | ≤18                       | ≤18            |
| Velocidad de fotogramas, Hz                                   | 50                        | 50             |
| Lente Objetiva, MM                                            | 35 F0.9                   | 35 F0.9        |
| Campo de visión,°/m a 100 m                                   | 7.5×5.7/13×10             | 12.5×9.4/22×16 |
| Magnificación,x                                               | 4~16                      | 2.5~20         |
| Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%) | 1800                      | 1800           |
| Alivio ocular, mm                                             | 25                        |                |
| Diámetro de la pupila de salida, mm                           | 10                        |                |
| Dioptrias, D                                                  | -5 ~ +5                   |                |
| Pantalla                                                      | AMOLED 1024×768           |                |
| Batería                                                       | Li-ion reemplazable 18650 |                |
| Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h                     | 4.5                       | 4.5            |
| micrófono                                                     | Soporte                   |                |
| Cantidad de memoria incorporada,GB                            | 32                        |                |
| Clasificación IP                                              | IP67                      |                |
| temperatura defuncionamiento.°C                               | -20 ~ +50                 |                |
| Peso, g (con batería)                                         | 335                       | 345            |
| Dimensión, mm                                                 | 143×47×74                 | 143×47×74      |

## | Obtener mas informacion



Sitio web:  
[www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)



Manual de usuario



Facebook



Instagram



YouTube

FCC Caution

FCC ID:2BHFB-LUMI-00

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with RF exposure requirements for general population exposure conditions.



**Inlumen Technologies Co., Ltd.**

**Email:** service@nocpix.com      **Web:** www.nocpix.com

**Add.:** North 6F, Building B3, Hefei Software Park, NO.800  
Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry  
Development District, Anhui, China.

