



产品主要技术参数
Technical Parameter

主要技术参数		Main technical specifications	
频率范围（MHZ）	2400-2483	Frequency Range (MHZ)	2400-2483
中心频率 特性阻抗（Ω）	50±10	Impedance（Ω）	50±10
增益（dBi）	3.56	Gain(dBi)	3.56
反射损耗	≤-10	ReTurnLoss (dB)	≤-10
输出电压驻波比	≤1.92	VSWR	≤1.92
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
物理特性		Physical Properties	
天线本体材料	TPE	Antenna Base	TPE
工作温度	-20℃--+60℃	Operating Temp	-20℃--+60℃
保存温度	-20℃--+70℃	Storage Temp	-20℃--+70℃


Shenzhen Yujing Tiancheng technology Co., LTD
501, 5th Floor, Building A, Wangjia Industrial Park, Hebei Industrial Zone,
Hualian Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China

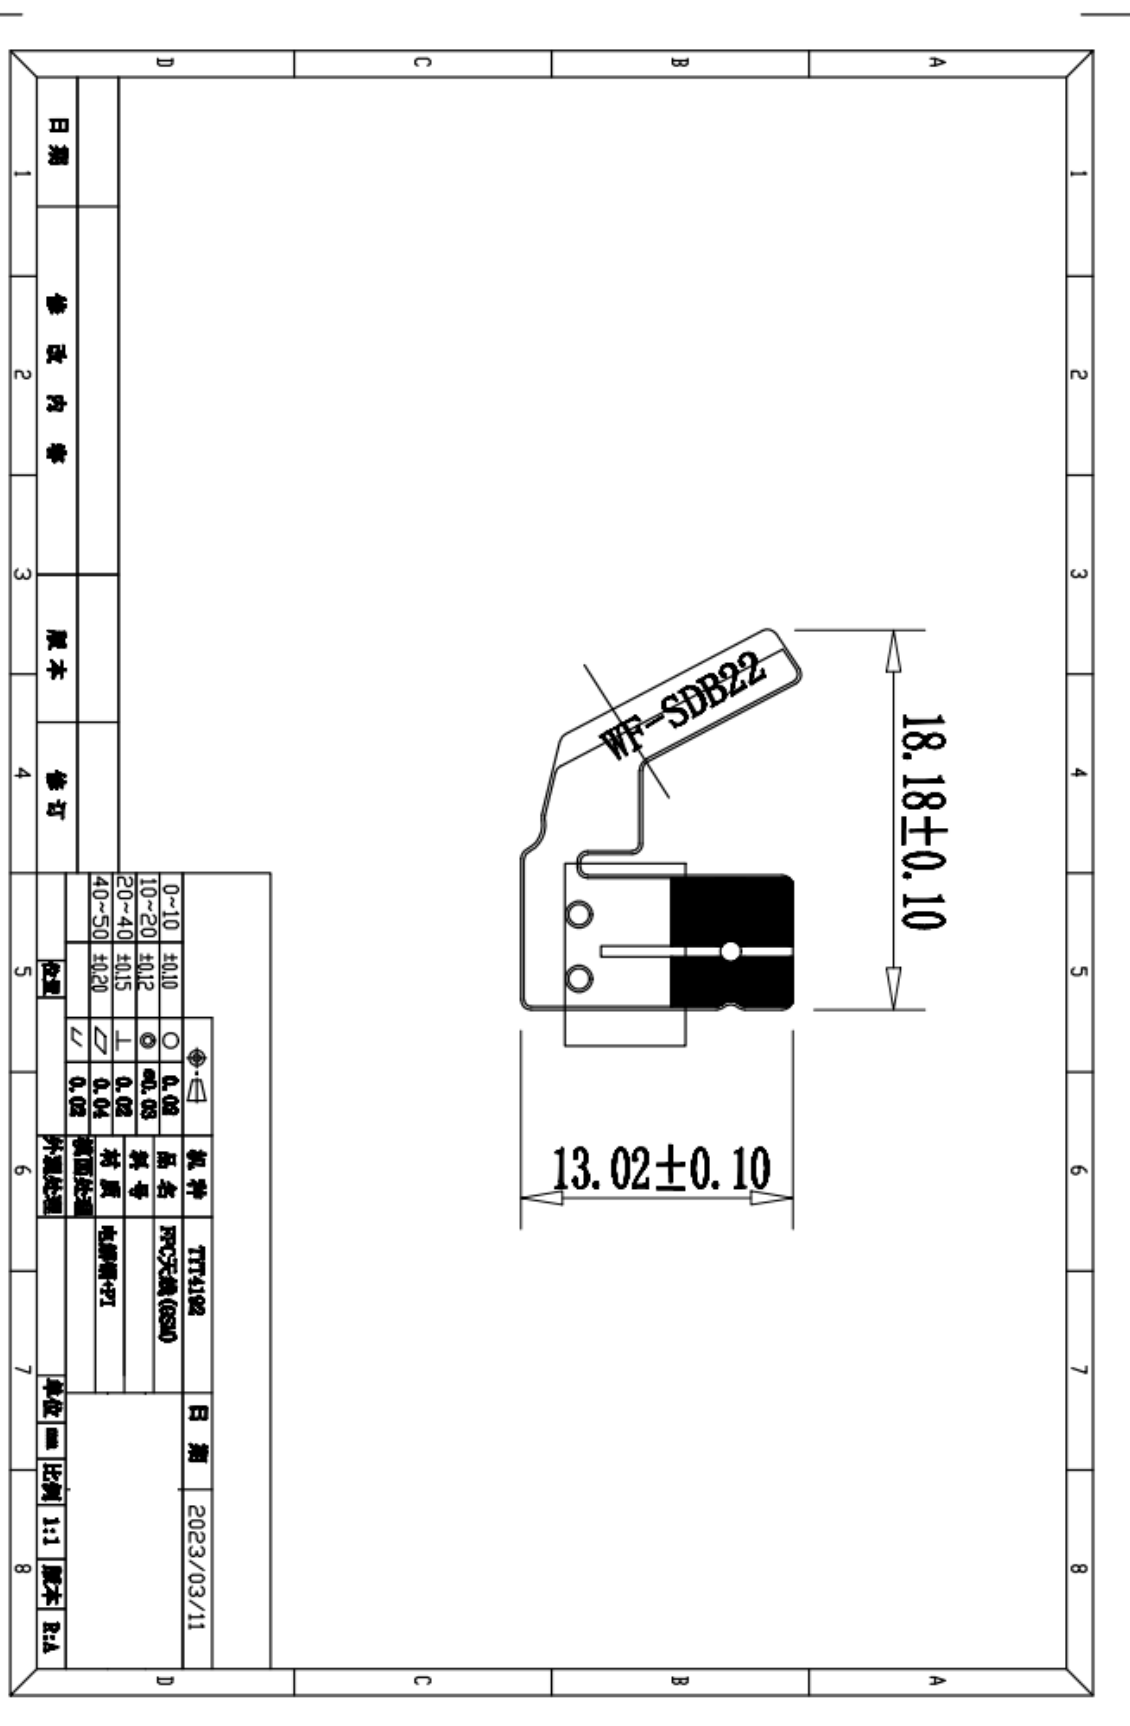

Test report:
SWR

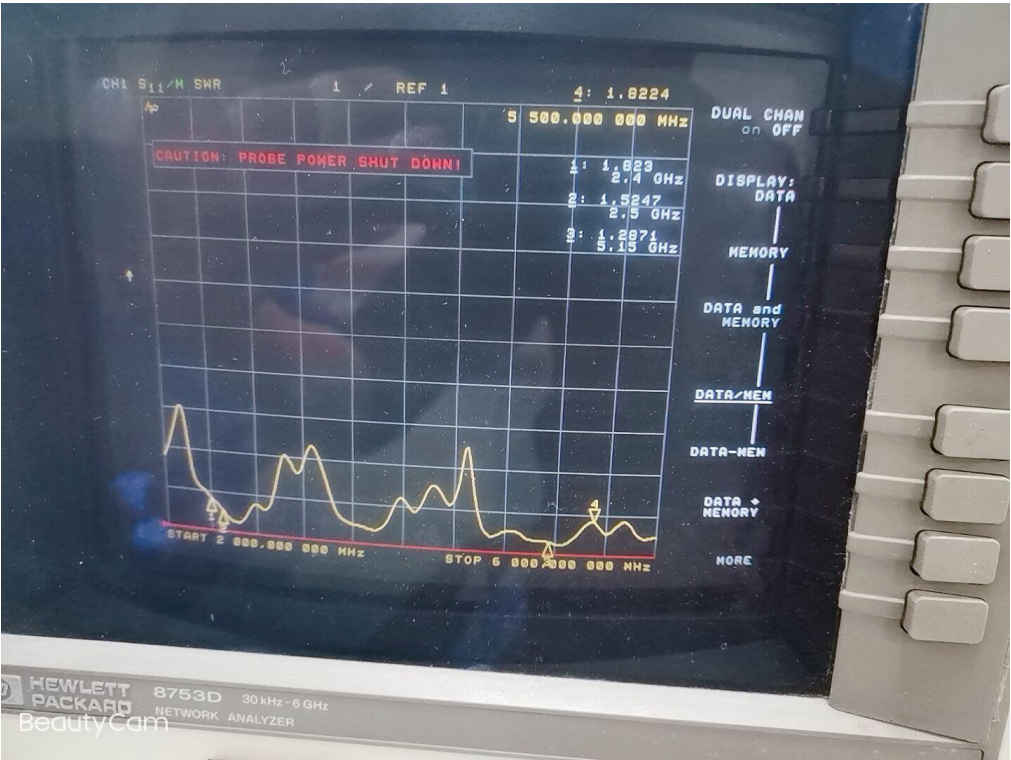


Log Mag

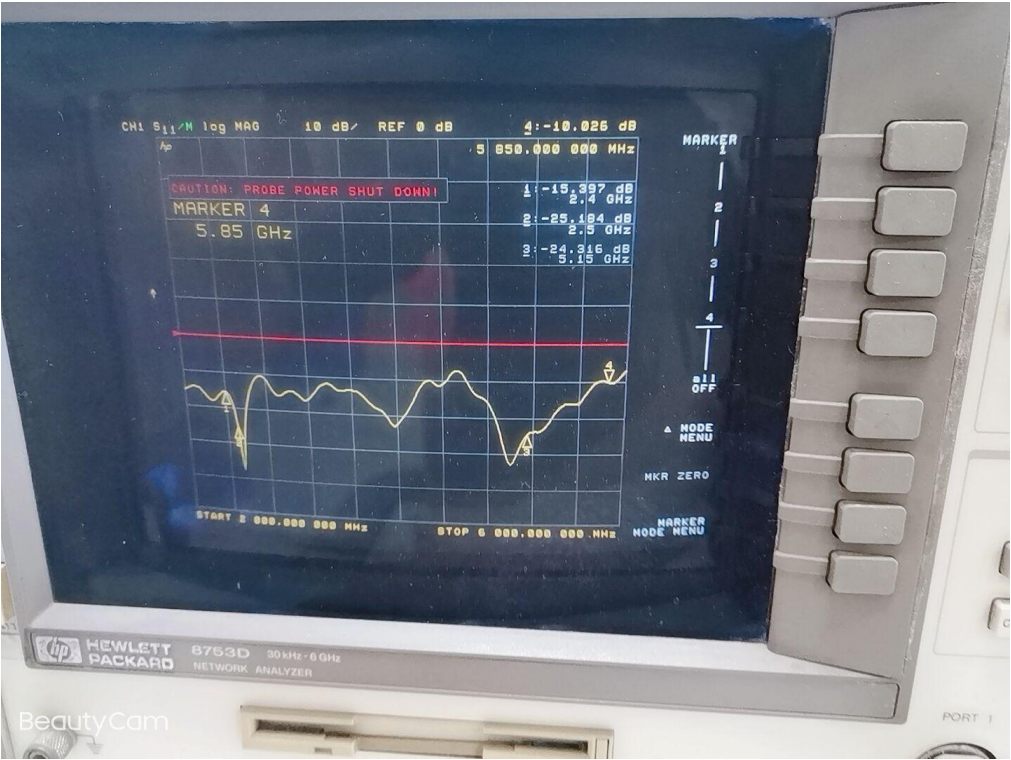


2D Raditation Pattern


2.4G

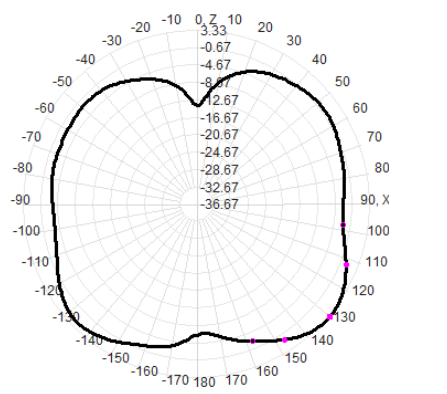


Efficiency:61.5%

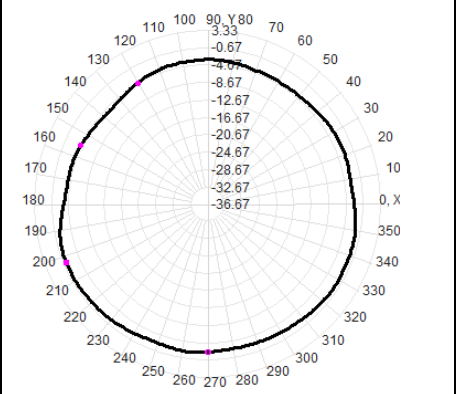


2.45G

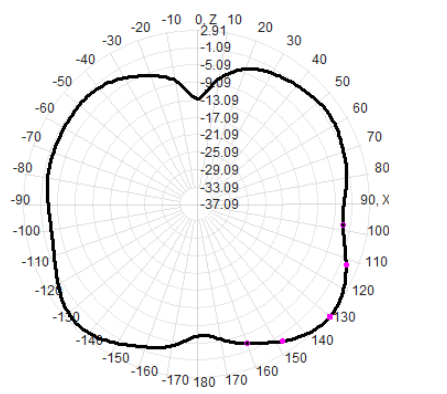

Efficiency60.8%

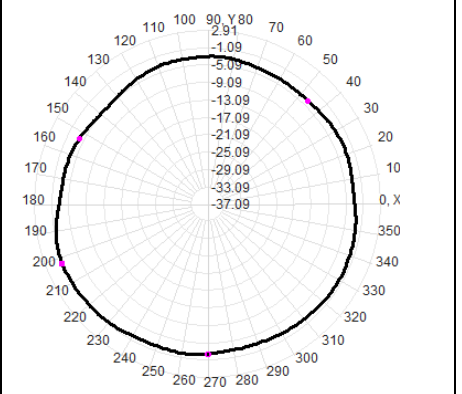

2.5G

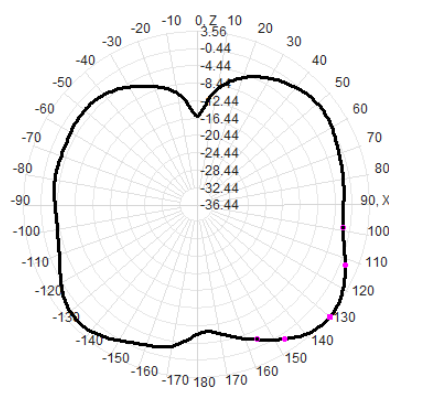

Efficiency:63.4%

