



SUNWODA 欣旺达	1	A		B		C		D		E		F		G			
		ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC (单片状来料) 格拉辛底纸 机贴) 片装来料：单排（5的倍数） 边距：3-5mm;跳距：3mm 标签尺寸外围公差±0.2mm 图文方向 跳距：3mm 边距：3-5mm 颜色：Pantone 423C 所用物料油墨均需满足无矿物油墨标准 文件转曲										VER	MARK	DESCRIPTION		SIGNATURE	DATE
		X01		FIRST DESIGN RELEASE		杨勇	2023/02/03										
		X02															
		X03															
SUNWODA 欣旺达	2	A		B		C		D		E		F		G			
		78 mm 81 mm 4-R1 3 mm 12mm 78 mm 红色部分有可移胶，白色部分无胶(背面) 31.5mm 31.5mm										31.5mm 31.5mm 仅粘贴位置示意图 正面看不到table					
		NOTES:															
		1、材质:T=0.025±0.005mm半透明龙,上雾OPP膜、上光雾膜,背胶无残胶,粘贴在笔筒上不起翘;															
		2、单面印刷,印刷颜色为Pantone423C;字体:Book;															
		3、要求做剥离力测试:剥离力≥0.45kgf/25mm;															
SUNWODA 欣旺达	3	A		B		C		D		E		F		G			
		4、要求做模拟测试:将安规标签贴在洁净的笔筒上并用力抹平,静置72h后使标签与笔筒呈90°快速撕开,必须无残胶;															
		5、可靠性测试要求:需满足高温65℃,湿度95%,120小时测试不残胶不起翘.															
		6、要求做油墨附着力测试:(1)用95%酒精打湿棉布,在待检区进行脱脂;(2)商标表面干燥后将胶带平贴在商标待检区,用手擦拭胶纸表面,增加胶纸与待检区的接触面积;(3)静置90±30S后,用手捏住胶纸一端,与商标呈90°用力迅速撕开胶带,字体与条码不脱落为合格品;(4)同一区域只能测一次。															
		7、标签需满足RoHS环保要求,标*为重点管控尺寸;															
SUNWODA 欣旺达	4	A		B		C		D		E		F		G			
		TOLERANCE TABLE															
		DIM RANGE	0 1	1 3	3 6	6 10	10 15	15 22	22 30	30 40	40 53	53 70	70 90	90 120			
		TOL.	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20			
		MODEL	HP-Avicii			PART NAME		银色笔安规标签			PART CODE						
		DRAWING	杨勇			DATE		2023/02/03			MATERIAL						
SUNWODA 欣旺达	4	A		B		C		D		E		F		G			
		DESIGN										UNIT					
		APPROVAL										VER					
		SCALE										SHEET		1 of 1			
		GENERAL TOLERANCE ANGLE ±0.5°; DRAFT ANGLE ±1°										VIEW POINT		SUNWODA Electronic Co.,Ltd.			



SUNWODA
欣旺达



1

2

3

4

A

B


C

D

E

F

G

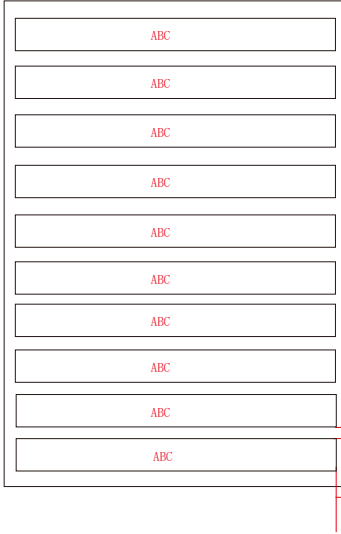

(单片状来料)

格拉辛底纸 机贴)

片装来料: 单排 (5的倍数)



边距: 3-5mm; 跳距: 3mm

标签尺寸外围公差 $\pm 0.2\text{mm}$

字体颜色: 白色 (Pantone white c100)

所用物料油墨均需满足无矿物油墨标准

文件转曲

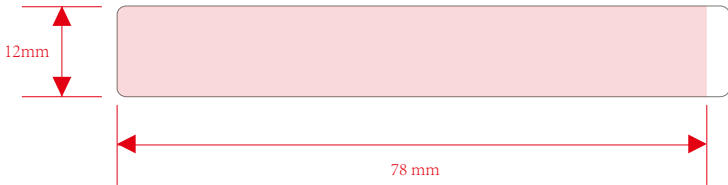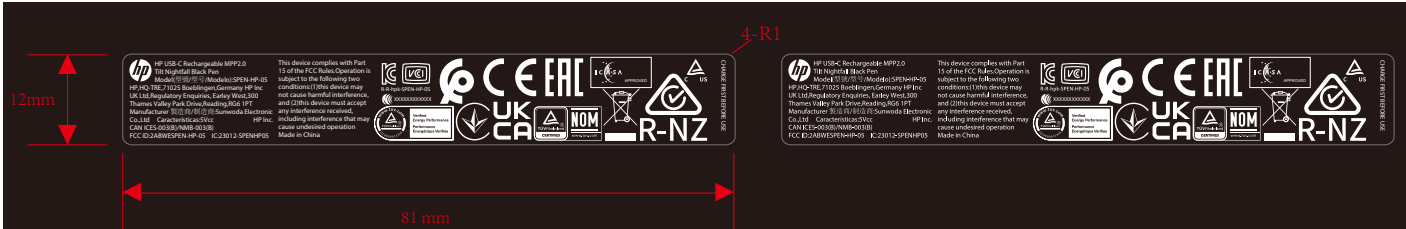

红色部分有可移胶, 白色部分无胶(背面)

NOTES:

- 1、材质: $T=0.025\pm 0.005\text{mm}$ 半透明龙, 上雾OPP膜、上光雾膜, 背胶无残胶, 粘贴在笔筒上不起翘;
- 2、单面印刷, 印刷颜色为Pantone white c100; 字体: Book;
- 3、要求做剥离力测试: 剥离力 $\geq 0.45\text{kgf}/25\text{mm}$;
- 4、要求做模拟测试: 将安规标签贴在洁净的笔筒上并用力抹平, 静置72h后使标签与笔筒呈 90° 快速撕开, 必须无残胶;
- 5、可靠性测试要求: 需满足高温 65°C , 湿度95%, 120小时测试不残胶不起翘.
- 6、要求做油墨附着力测试: (1) 用95%酒精打湿棉布, 在待检区进行脱脂; (2) 商标表面干燥后将胶带平贴在商标待检区, 用手擦拭胶纸表面, 增加胶纸与待检区的接触面积; (3) 静置 $90\pm 30\text{S}$ 后, 用手捏住胶纸一端, 与商标呈 90° 用力迅速撕开胶带, 字体与条码不脱落为合格品; (4) 同一区域只能测一次.
- 7、标签需满足RoHS环保要求, 标*为重点管控尺寸;

A

B

C


D

E

F

G

VER	MARK	DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE
X01		FIRST DESIGN RELEASE	杨勇	2023/02/03
X02				
X03				

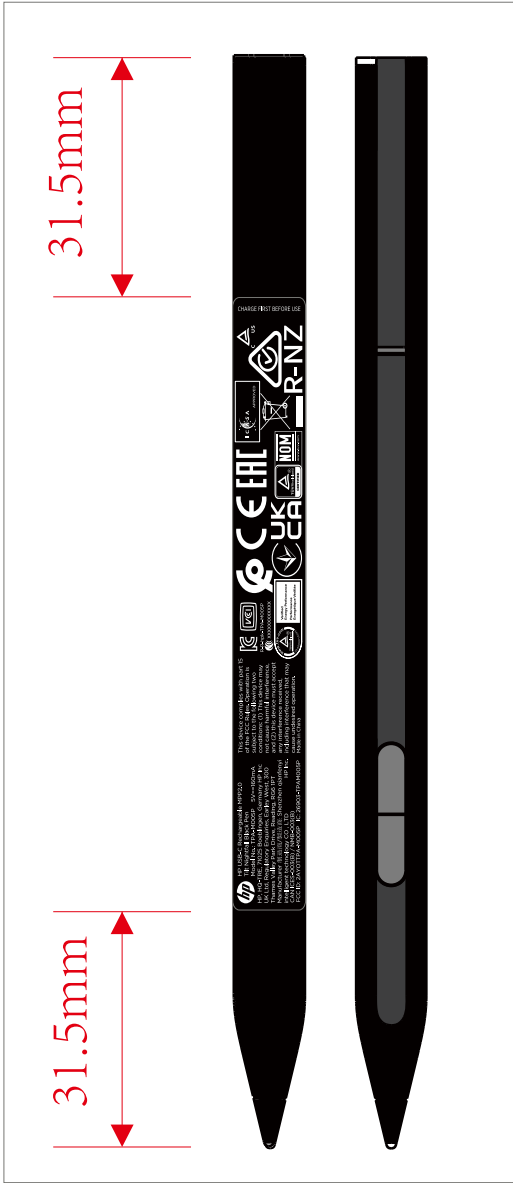

仅粘贴位置示意图

正面看不到label

TOLERANCE TABLE												
DIM RANGE	0 1	1 3	3 6	6 10	10 15	15 22	22 30	30 40	40 53	53 70	70 90	90 120
TOL.	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20
MODEL	HP-Avicii			PART NAME		黑色笔安规标签		PART CODE				
DRAWING	杨勇			DATE		2023/02/03		MATERIAL				
DESIGN				DATE				UNIT				
APPROVAL				DATE				VER				
SCALE	1：1			SIZE		A4		SHEET		1 of 1		
GENERAL TOLERANCE ANGLE ±0.5°； DRAFT ANGLE ±1°	VIEW POINT  			SUNWODA Electronic Co.,Ltd.								

1

2

3

4