

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: 深圳市佳宇创科技有限公司
CUSTOMER:

客 户 料 号: 25.21224-1
CUST P/N:

煜 耀 料 号: YY-2521224
YUYAO P/N:

产 品 型 号: Ø17*0.08*24P*2P*11TS-6.8UH-47mm/43.5*0.5双槽 (线圈面
D E S T: 贴 双面胶)

日 期: 20240627
DATE:

版 本: V1
VERSION:

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦林村新新阳路1号新太阳城工业城21栋

TEL: 13717089408

FAX: 0769-82866409

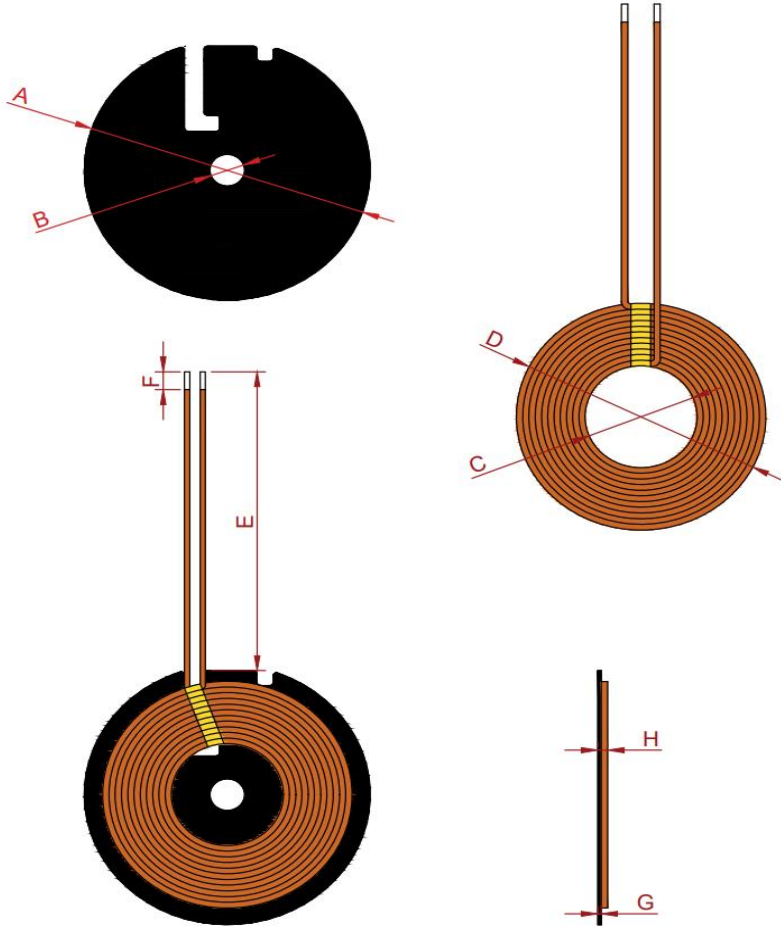
DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

Version Change History

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø17*0.08*24P*2P*11TS- 6.8UH-47mm/43.5*0.5双槽 (线圈面贴 双面胶)	版 本: VERSION:	V0	客 户:	深圳市佳宇创科技有 限公司	
				客 户 料 号:	25.21224-1	
				煜 耀 料 号:	YY-2521224	
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	43.5±0.5
					B	5.3±0.5
					C	17±0.5
					D	38±1
					E	47-1/+2.5
					F	2±0.5
					G	0.5±0.1
					H	1.6Max
					I	
					J	
					K	
					L	
注： 1.线圈面贴38圆带耳朵双面胶 2. 二根线从一个槽内出						
制定/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE			
郑少东/20240627			姚振东/20240627			

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø17*0.08*24P*2P*11TS- 6.8UH-47mm/43.5*0.5双槽 (线圈面贴 双面胶)	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	深圳市佳宇创科技有 限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	25.21224-1
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	YY-2521224

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*24P*2P热风自粘线	22 TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25℃±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	3.8UH±10%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.5-6.8UH带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	75mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	35MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/20240627	姚振东/20240627

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø17*0.08*24P*2P*11TS- 6.8UH-47mm/43.5*0.5双槽 (线圈面贴 双面胶)	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	深圳市佳宇创科技有 限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	25.21224-1
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	YY-2521224

五，产品实物图 PRODUCT PICTURE

正面



反面



六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*24P*2P热风自粘线	RH
2	磁 片	Ø43.5*5.3*0.5mm铁氧体硬磁片	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	3mm高温胶带	
6	背 胶	双面胶	
7	包 装	珍珠棉	

备注：REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/20240627	姚振东/20240627

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409