


WLAN ANT1(WiFi 1)

WLAN ANT2(WiFi 2)

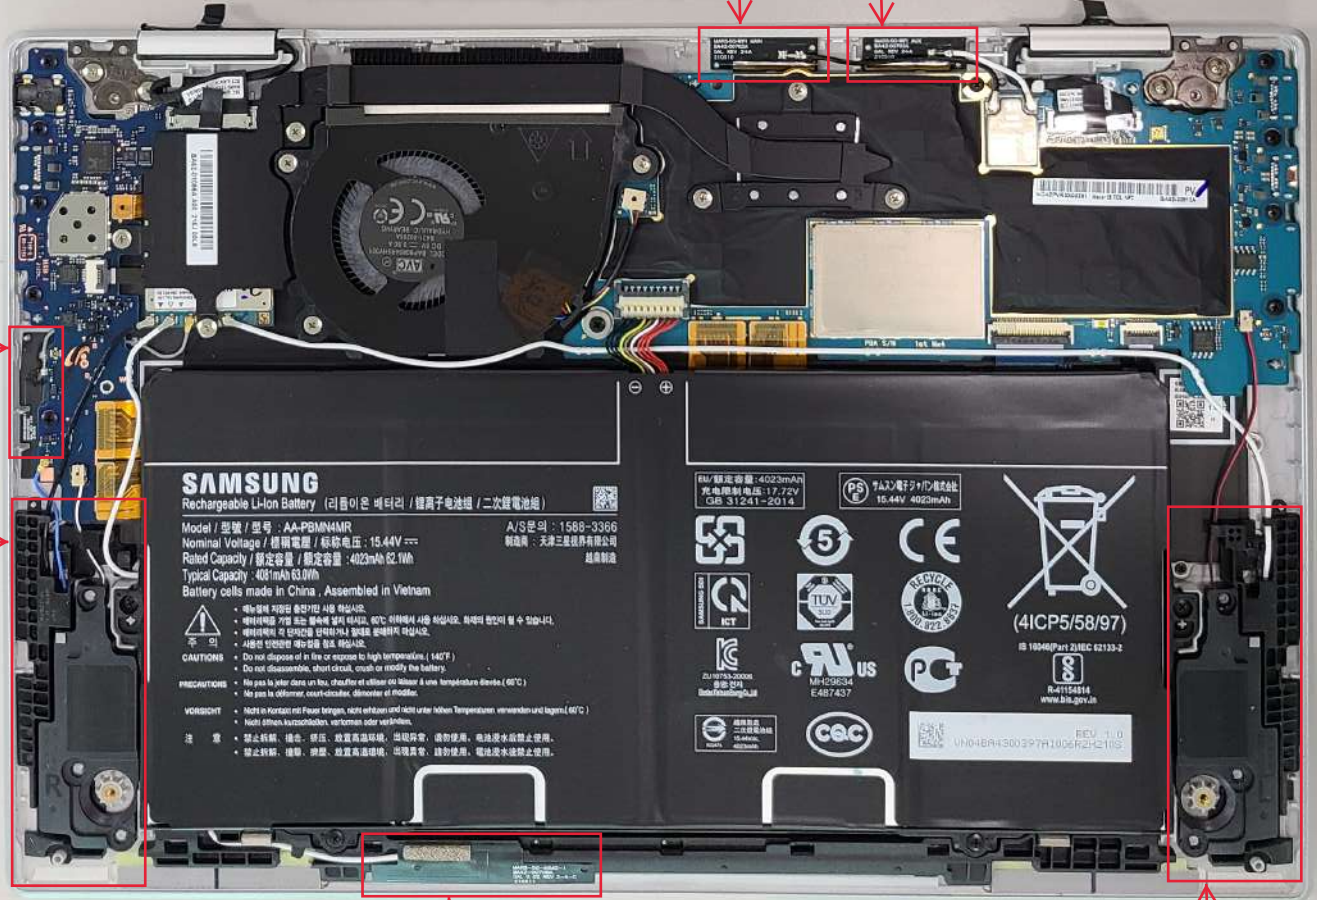

WWAN ANT3 (MIMO2)

WWAN ANT1 (Main)

WWAN ANT4 (MIMO1)

WWAN ANT2 (AUX)

SAMSUNG
 Rechargeable Li-Ion Battery (리튬이온 배터리 / 锂离子电池组 / 二次锂电池组)

Model / 型号 / 型号 : AA-PBMNMR A/S문의 : 1588-3366
 Nominal Voltage / 额定电压 / 标称电压 : 15.44V 充电限制电压 : 17.72V
 Rated Capacity / 额定容量 / 额定容量 : 4023mAh 制造商 : 天津三星仪器有限公司
 Typical Capacity : 401mAh @ 30mAh 制造商 : 三星韩国

Battery cells made in China, Assembled in Vietnam

주의 사항
 • 배터리에 과충전 또는 과방전 시킬 수 없습니다.
 • 배터리를 고온 또는 저온에 노출시키지 마십시오. 0°C 이하에서 60°C 이하에서 사용하십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 • 배터리에 액체 유입이 발생하거나 배터리가 팽창하면 사용하지 마십시오.
 • 사용 시 안전 관련 수칙을 항상 준수하십시오.



CAUTIONS
 • Do not overcharge, over-discharge, or expose to high temperatures. (140°F)
 • Do not disassemble, short-circuit, crush or modify the battery.



PRECAUTIONS
 • Ne pas le charger, court-circuiter, décharger ou laisser à l'air libre à haute température (60°C)
 • Ne pas le démonter, court-circuiter, déformer ou modifier.

VOORSICHT
 • Nicht in Kontakt mit Feuer bringen, nicht aufladen und nicht unter hohen Temperaturen verwenden (lfd. 60°C)
 • Nicht öffnen, kurzschließen, verformen oder verändern.

注意
 • 禁止充電、過充、過度放電、過熱使用、電池浸水或禁止使用。
 • 禁止拆解、短路、擠壓或高壓破壞、破壞異常、請勿使用、電池浸水或禁止使用。

Recycling and safety symbols:
 • PS E 15.44V 4023mAh
 • (4ICP5/58/97)
 • IS 18046(Part 2) IEC 62133-2
 • R-41154514
 • www.lit.goy.kr
 • UN38.3
 • REV: 1.0
 • UN38.3
 • www.lit.goy.kr

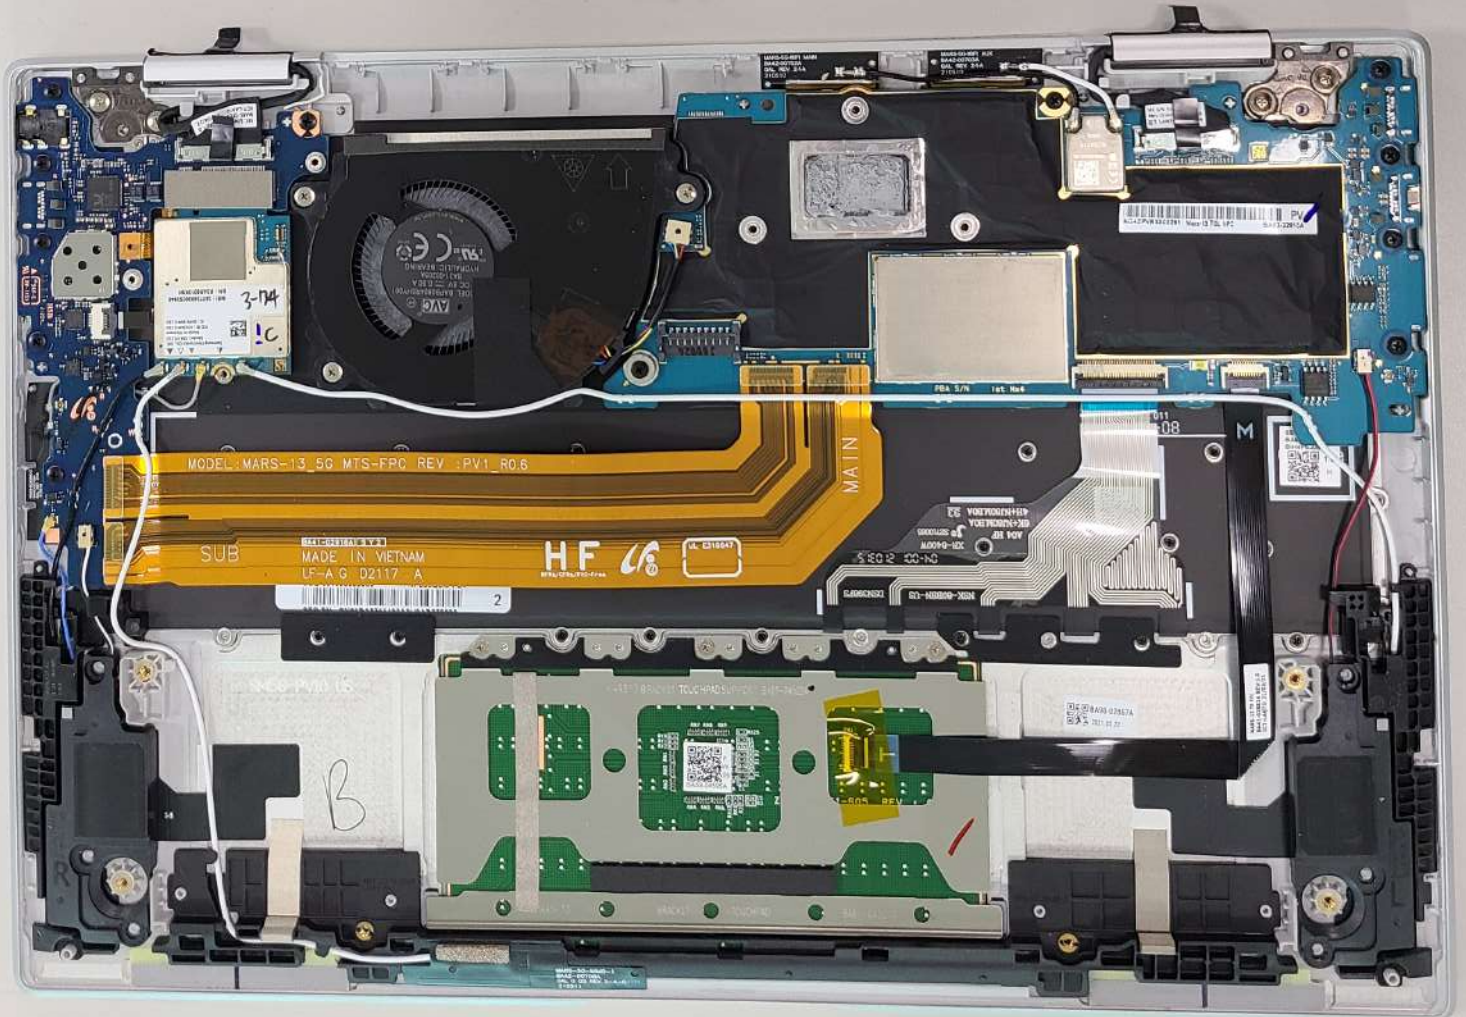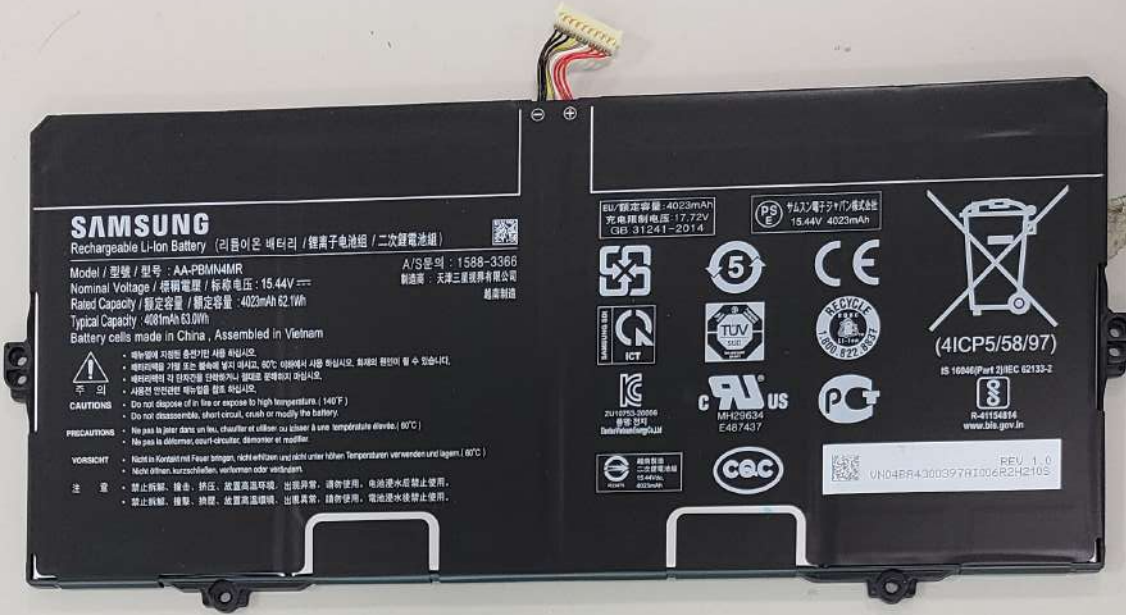

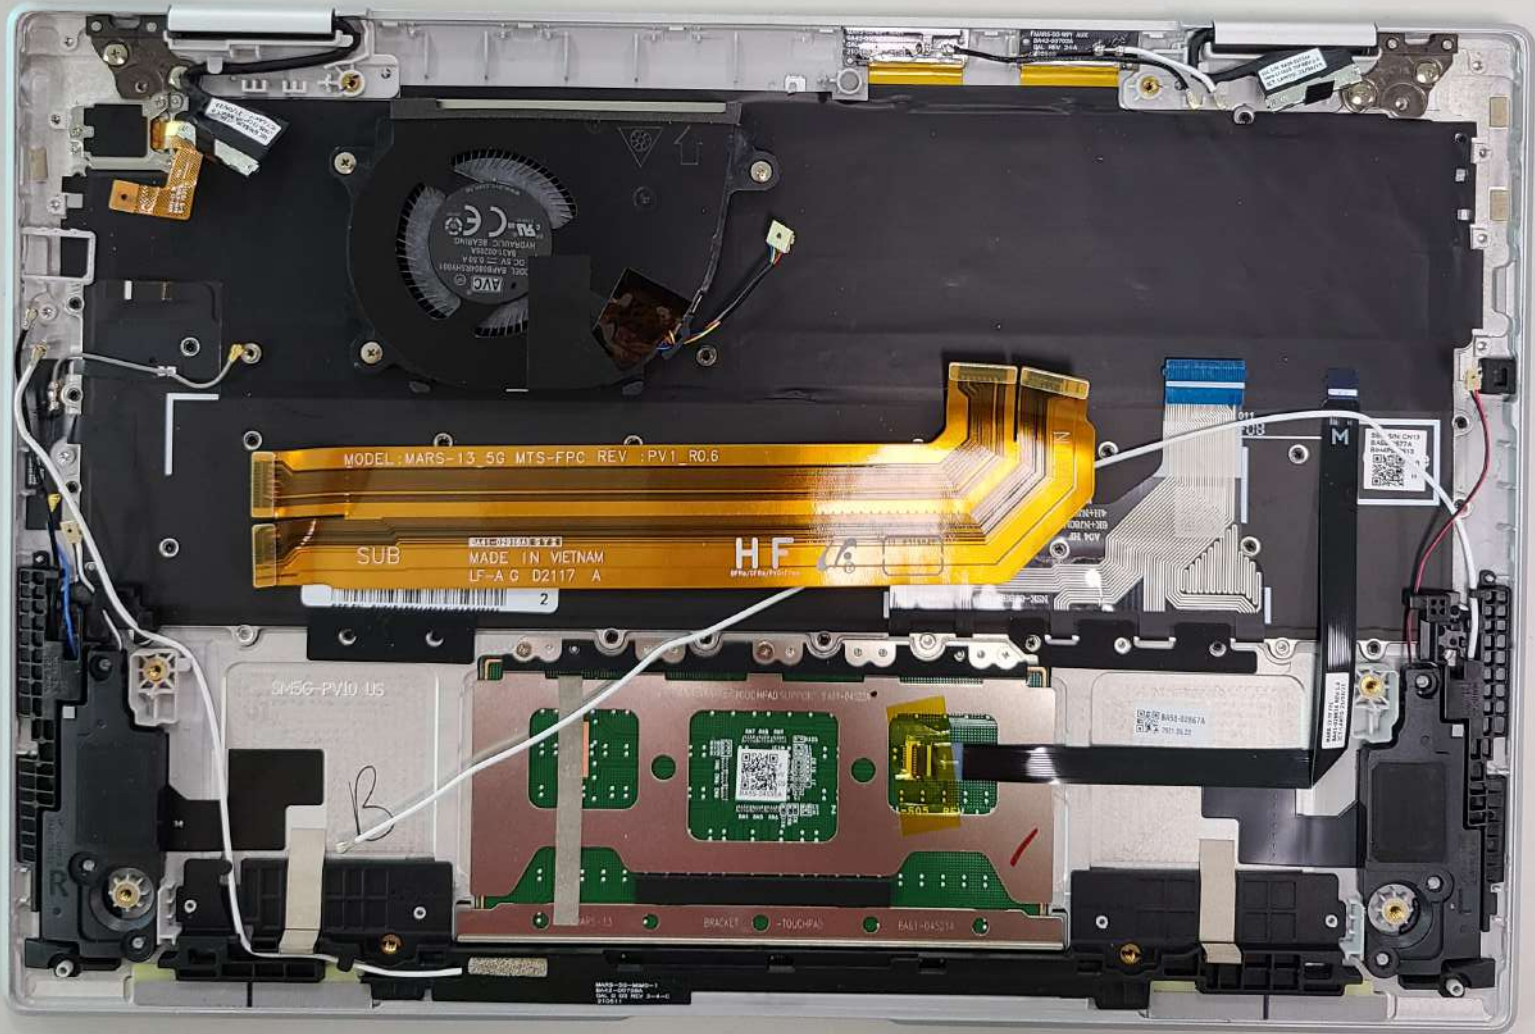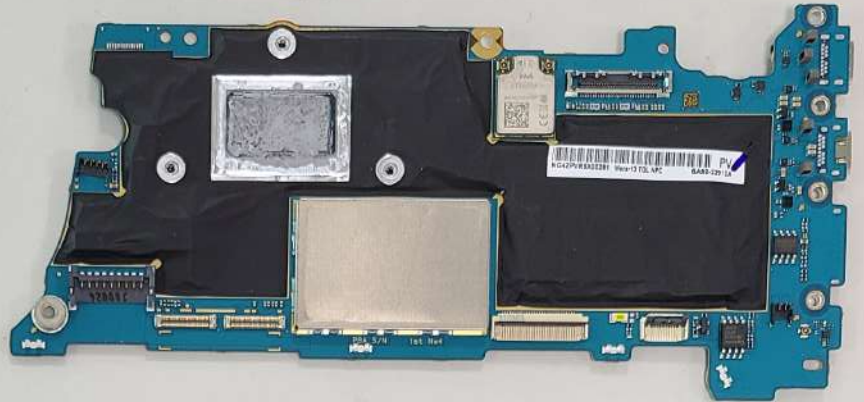



NG-L2PV/RJZ00291 Mar 13 TGL NPC
5A92-2291CA

Intel
Pentium
Mobile
Processor

PBA S/N 1st Nx4

XXXXXXXXXXXX

100




TD8AFR5W00159 mars EA92-225103 05 23

2119

B1631





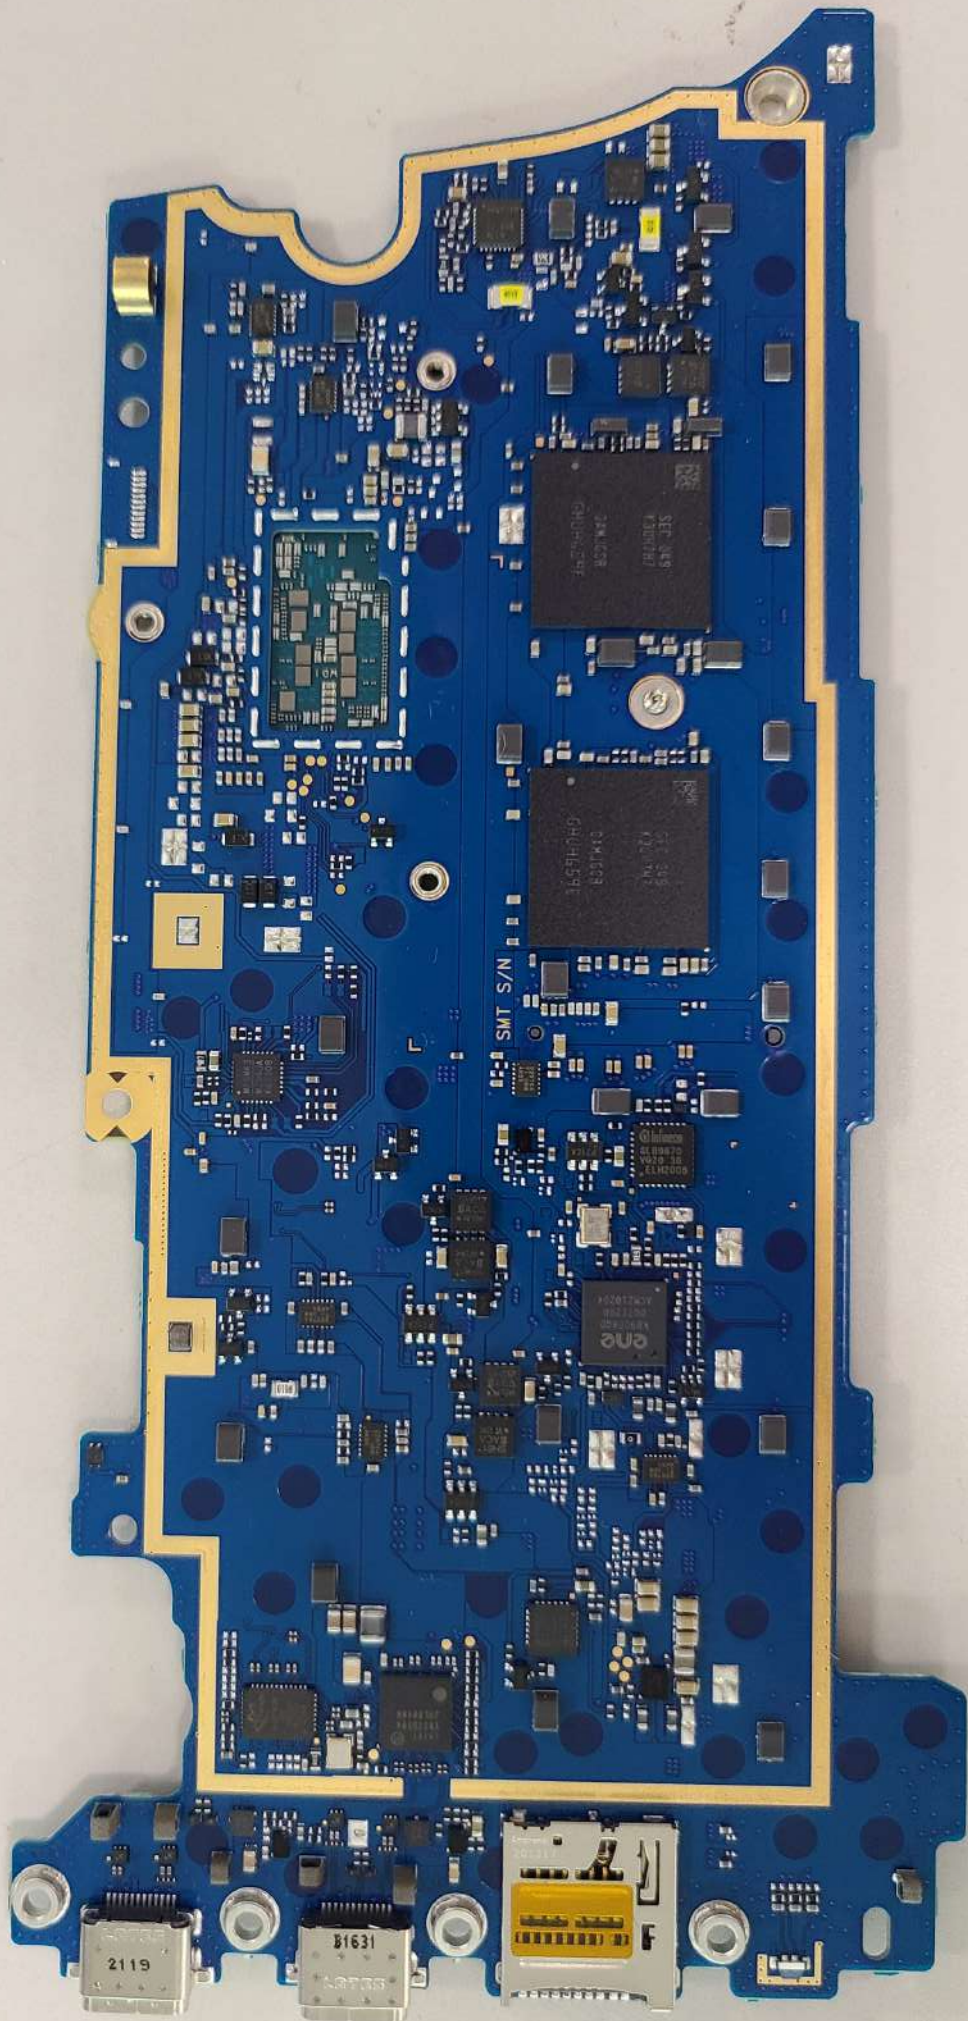

SEP 30 9
FABRITEL
G4000259

163PH09
831K13


SMT S/N

Q2
FABRITEL
G4000259

2119

B1631



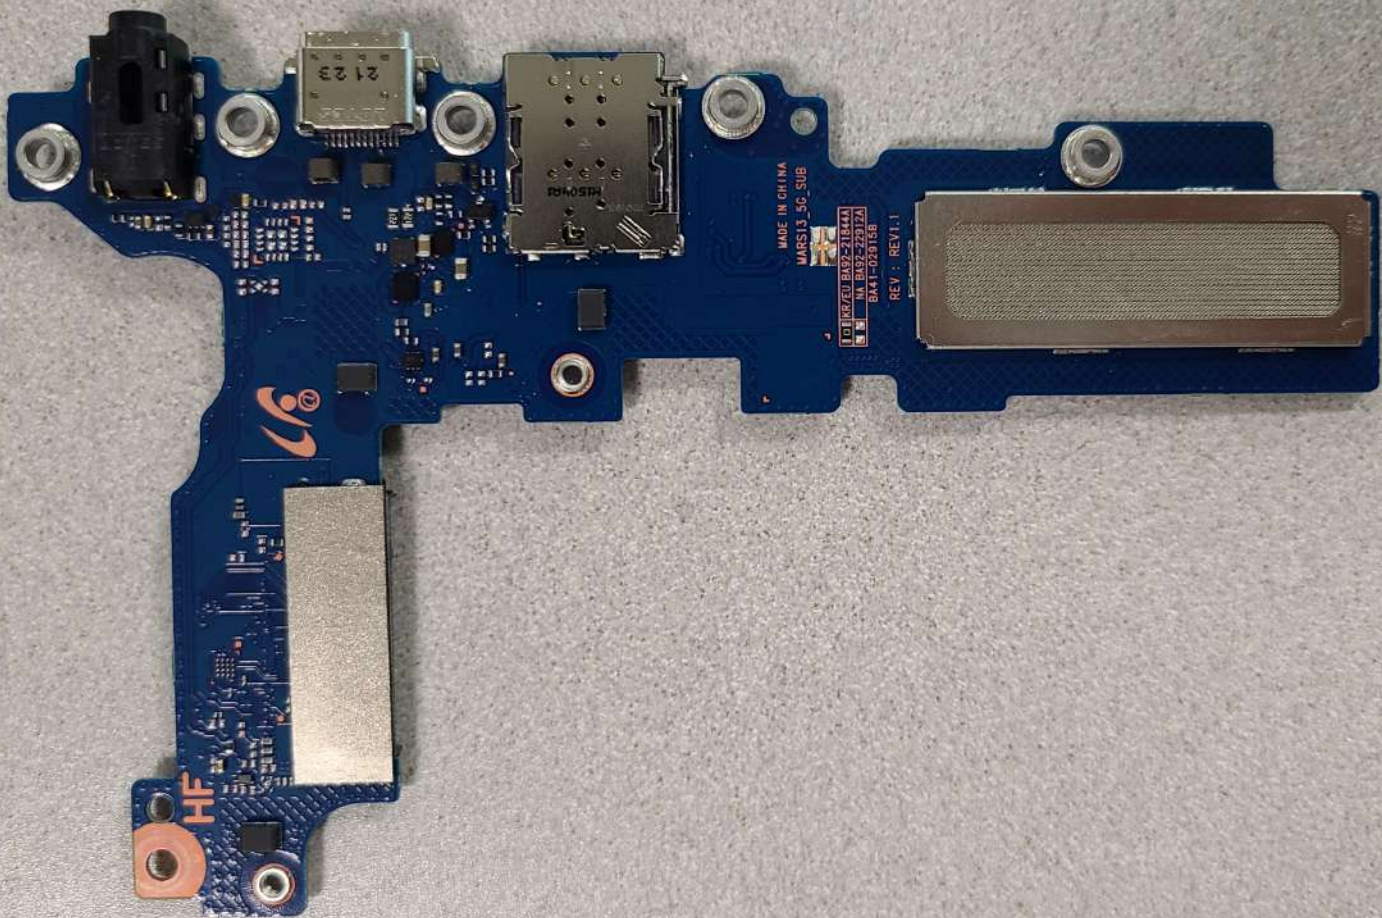


HF


MADE IN CHINA


MARS13_5G SUB

TO: HKT
BY: 21844A
DATE: 20230525
BAI-1023158


REV: 3 REV1.1

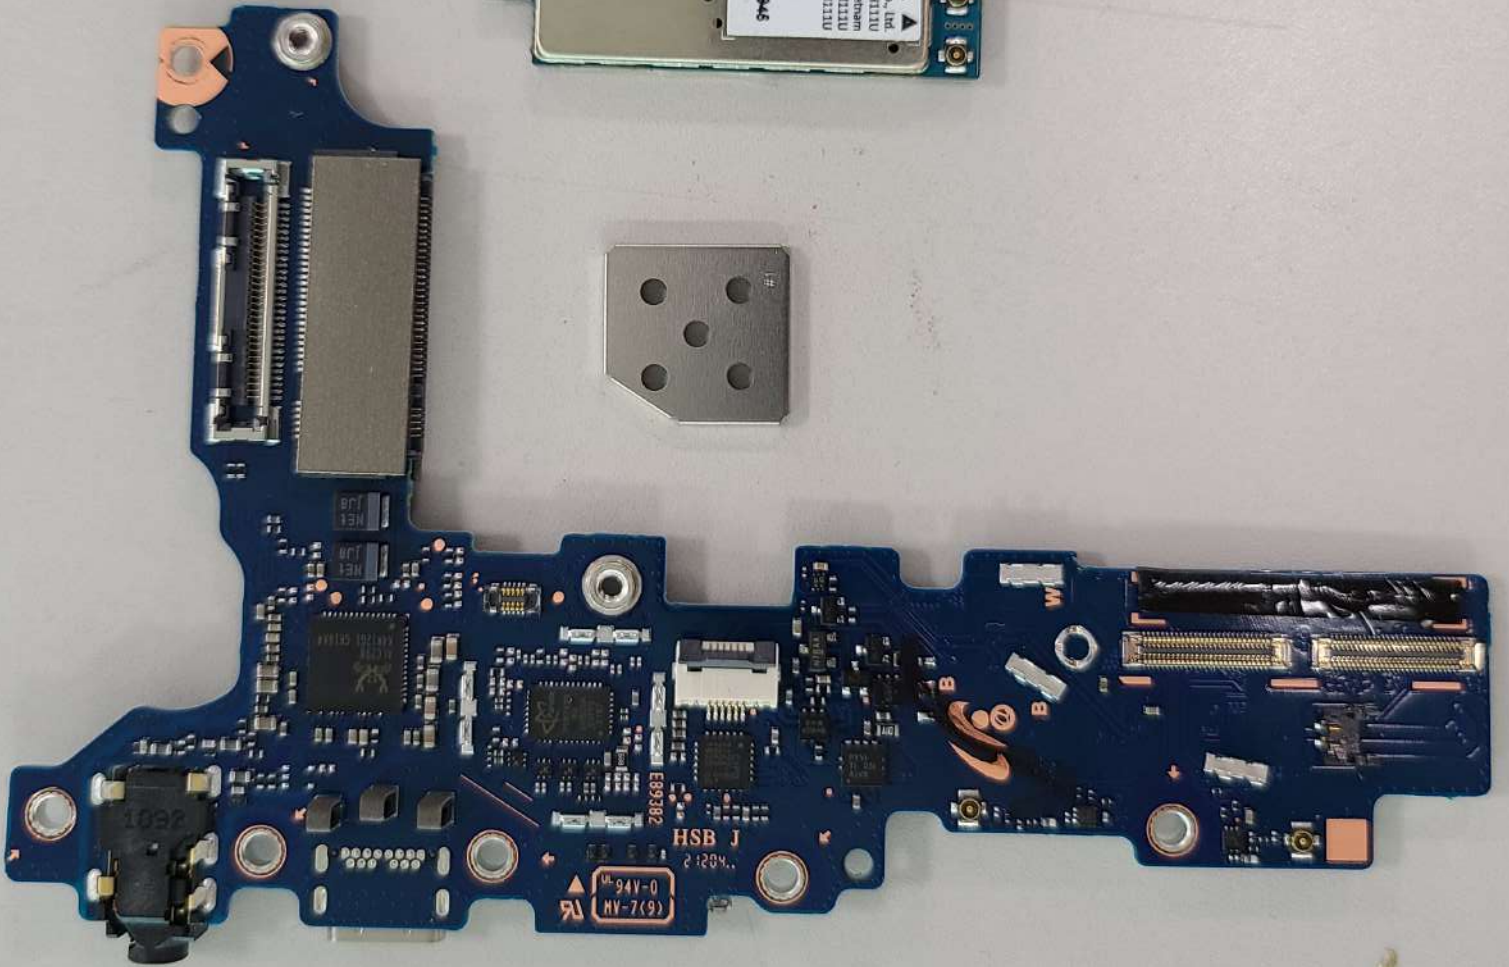

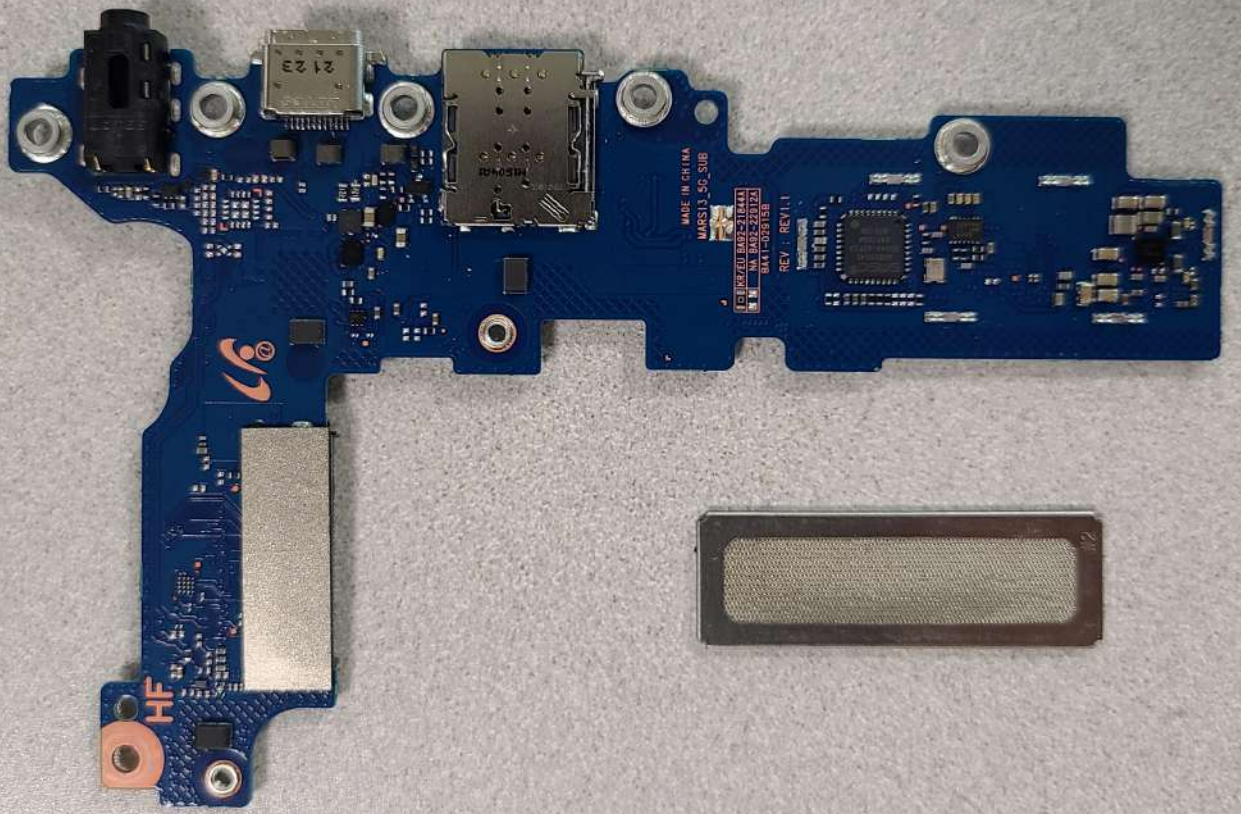

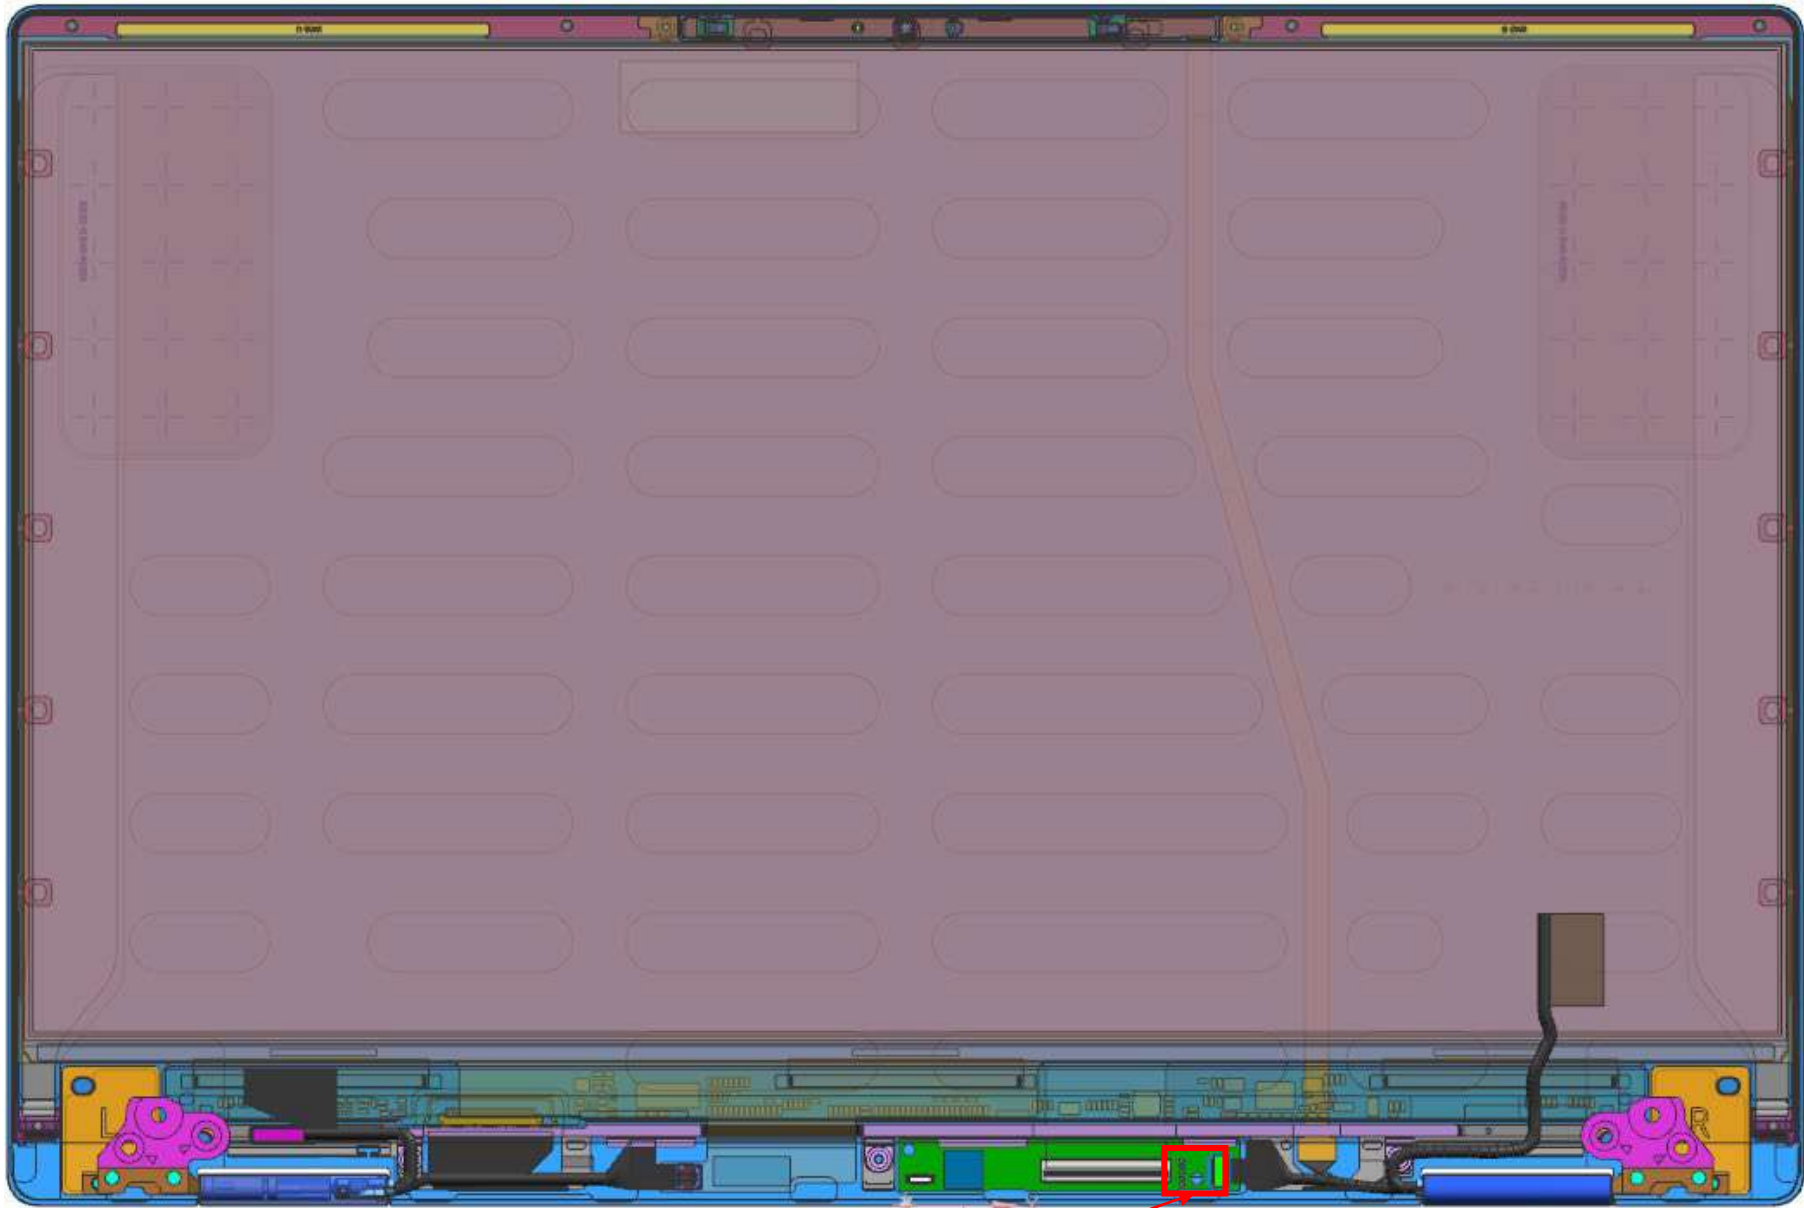

Accelation & Gyro Sensor

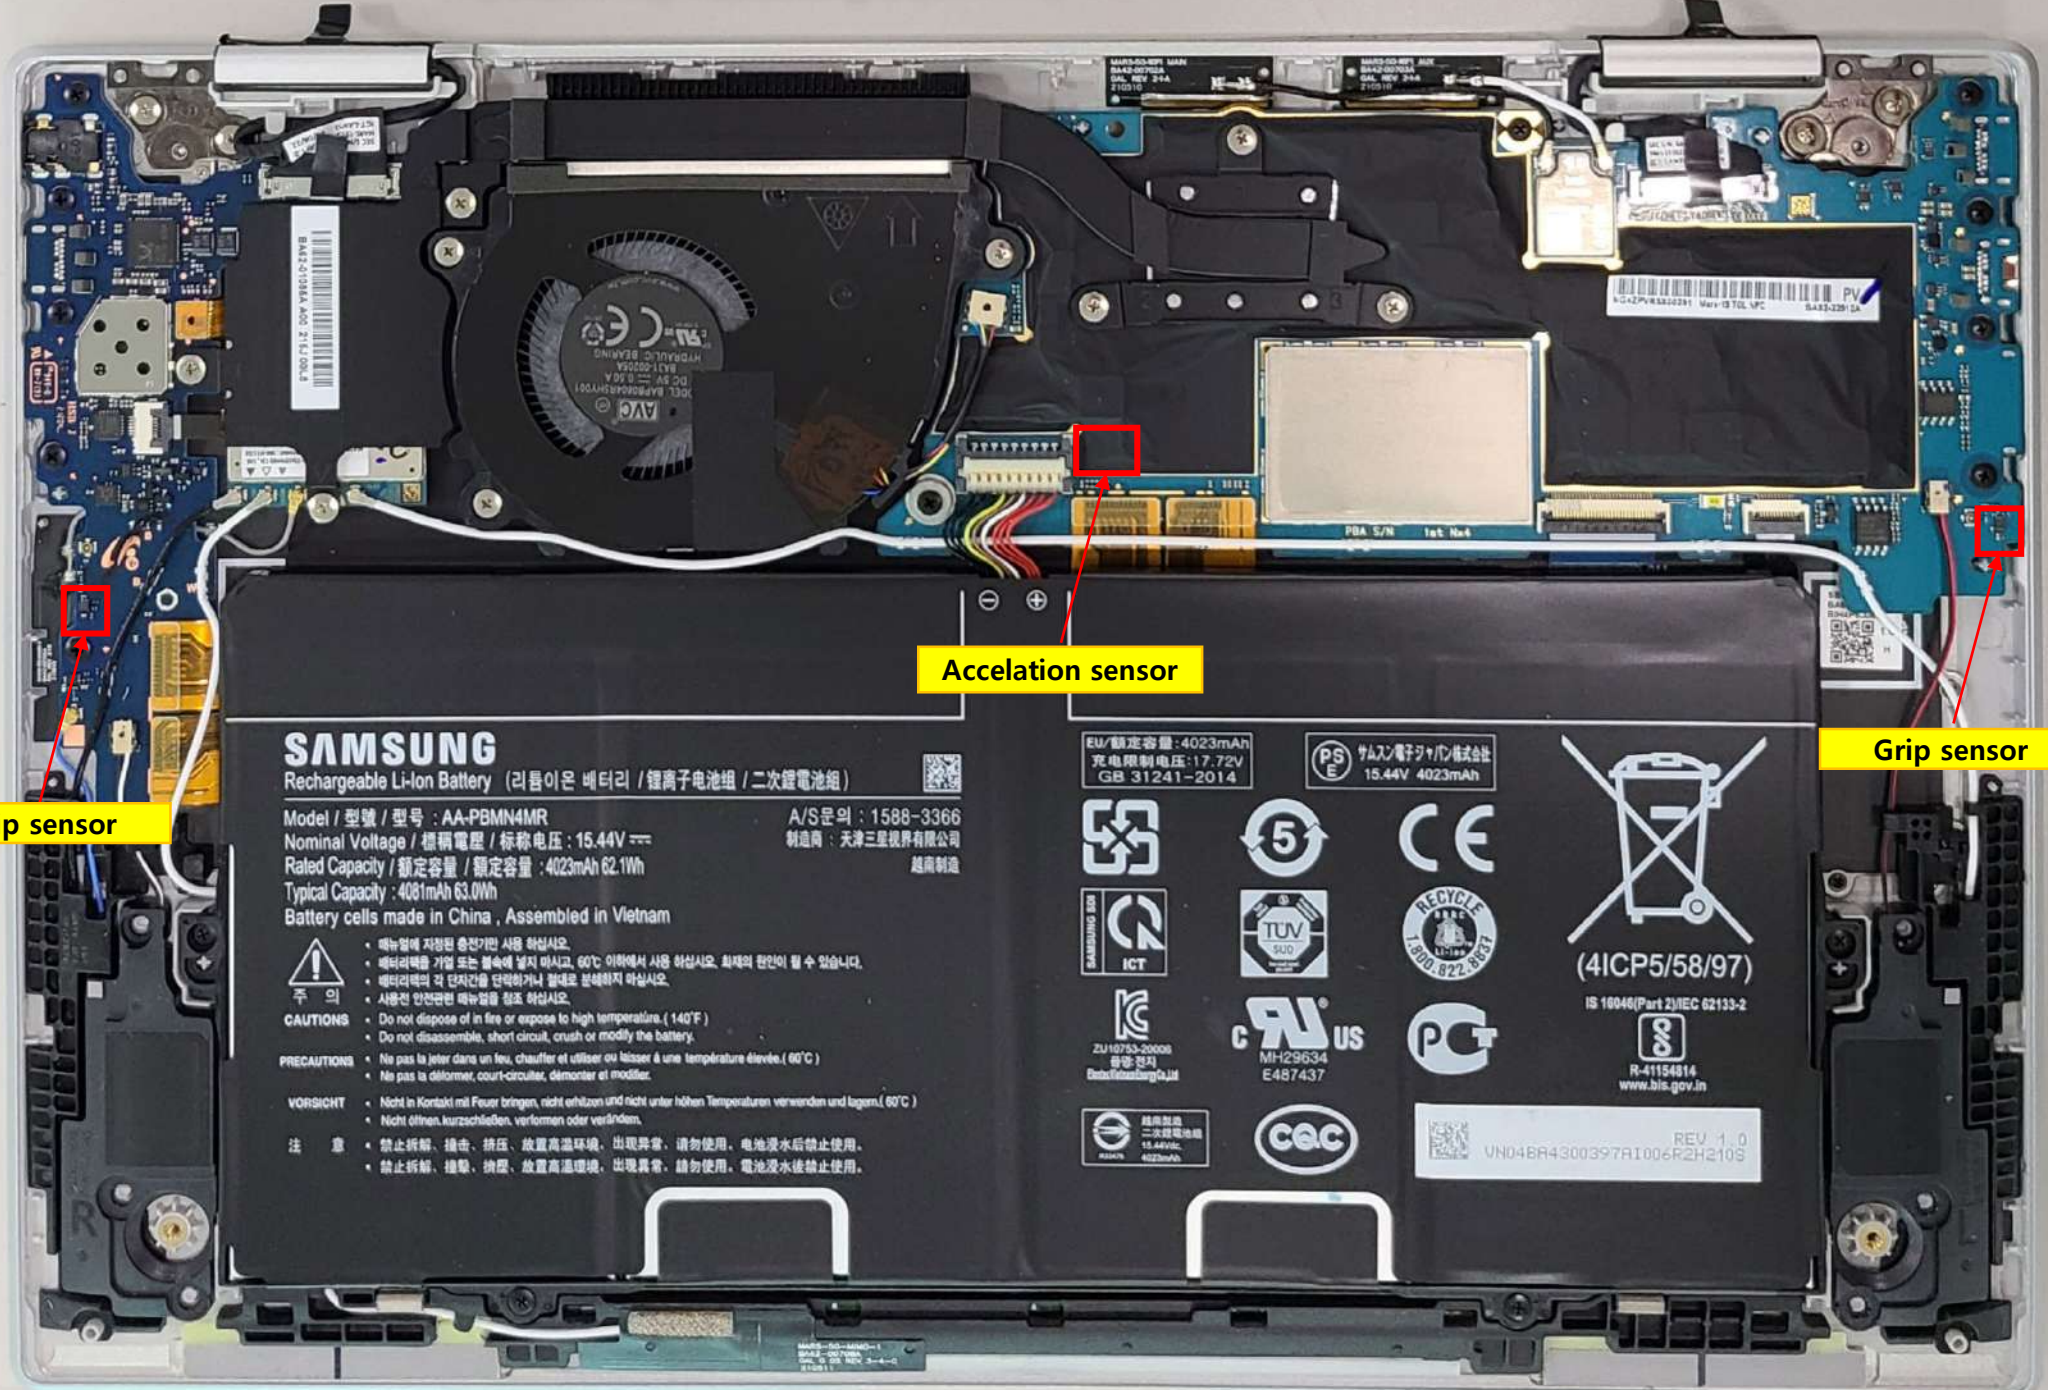

Grip sensor

Accelation sensor

Grip sensor

SAMSUNG
 Rechargeable Li-Ion Battery (리튬이온 배터리 / 锂离子電池組 / 二次鋰電池組)

Model / 型號 / 型号 : AA-PBMN4MR A/S문의 : 1588-3366
 Nominal Voltage / 標稱電壓 / 标称电压 : 15.44V 制造商 : 天津三星视界有限公司
 Rated Capacity / 額定容量 / 額定容量 : 4023mAh 62.1Wh 越南製造
 Typical Capacity : 4081mAh 63.0Wh

Battery cells made in China , Assembled in Vietnam

주의
 CAUTIONS
 PRECAUTIONS
 VORSICHT
 注意

- 배터리에는 지정된 충전기만 사용하십시오.
- 배터리를 가열 또는 불속에 넣지 마십시오. 60°C 이하에서 사용하십시오. 화재의 위험이 될 수 있습니다.
- 배터리의 각 단자간을 단락하거나 절대로 분해하지 마십시오.
- 사용전 안전관련 매뉴얼을 참조하십시오.
- Do not dispose of in fire or expose to high temperatures. (140°F)
- Do not disassemble, short circuit, crush or modify the battery.
- No pas la jeter dans un feu, chauffer et laisser ou laisser à une température élevée. (60°C)
- Ne pas la déformer, court-circuiter, démonter et modifier.
- Nicht in Kontakt mit Feuer bringen, nicht erhitzen und nicht unter hohen Temperaturen verwenden und lagern. (60°C)
- Nicht öffnen, kurzschließen, verformen oder verändern.
- 禁止拆解、撞擊、擠壓、放置高溫環境，出現異常，請勿使用，電池浸水後禁止使用。
- 禁止拆解、撞擊、擠壓、放置高溫環境，出現異常，請勿使用，電池浸水後禁止使用。

EU / 額定容量 : 4023mAh
 充電限制電壓 : 17.72V
 GB 31241-2014

PS E サムソン電子ジャパン株式会社
 15.44V 4023mAh

RECYCLE 1-800-822-8387
 (4ICP5/58/97)
 IS 16046(Part 2)/IEC 62133-2
 R-41154814
 www.bis.gov.in

ZU10753-20008
 三星電池
 Samsung QIL

C MH29634
 E487437

三星電池
 二次鋰電池組
 15.44V
 4023mAh

CQC

REV. 1.0
 UN046R4300397R1006R2H210S



ACCLEROMETER

Grip sensor

