



This drawing is property of SEC. Use or copy of this drawing without proper permission from the appropriate technical-document managing department is prohibited.

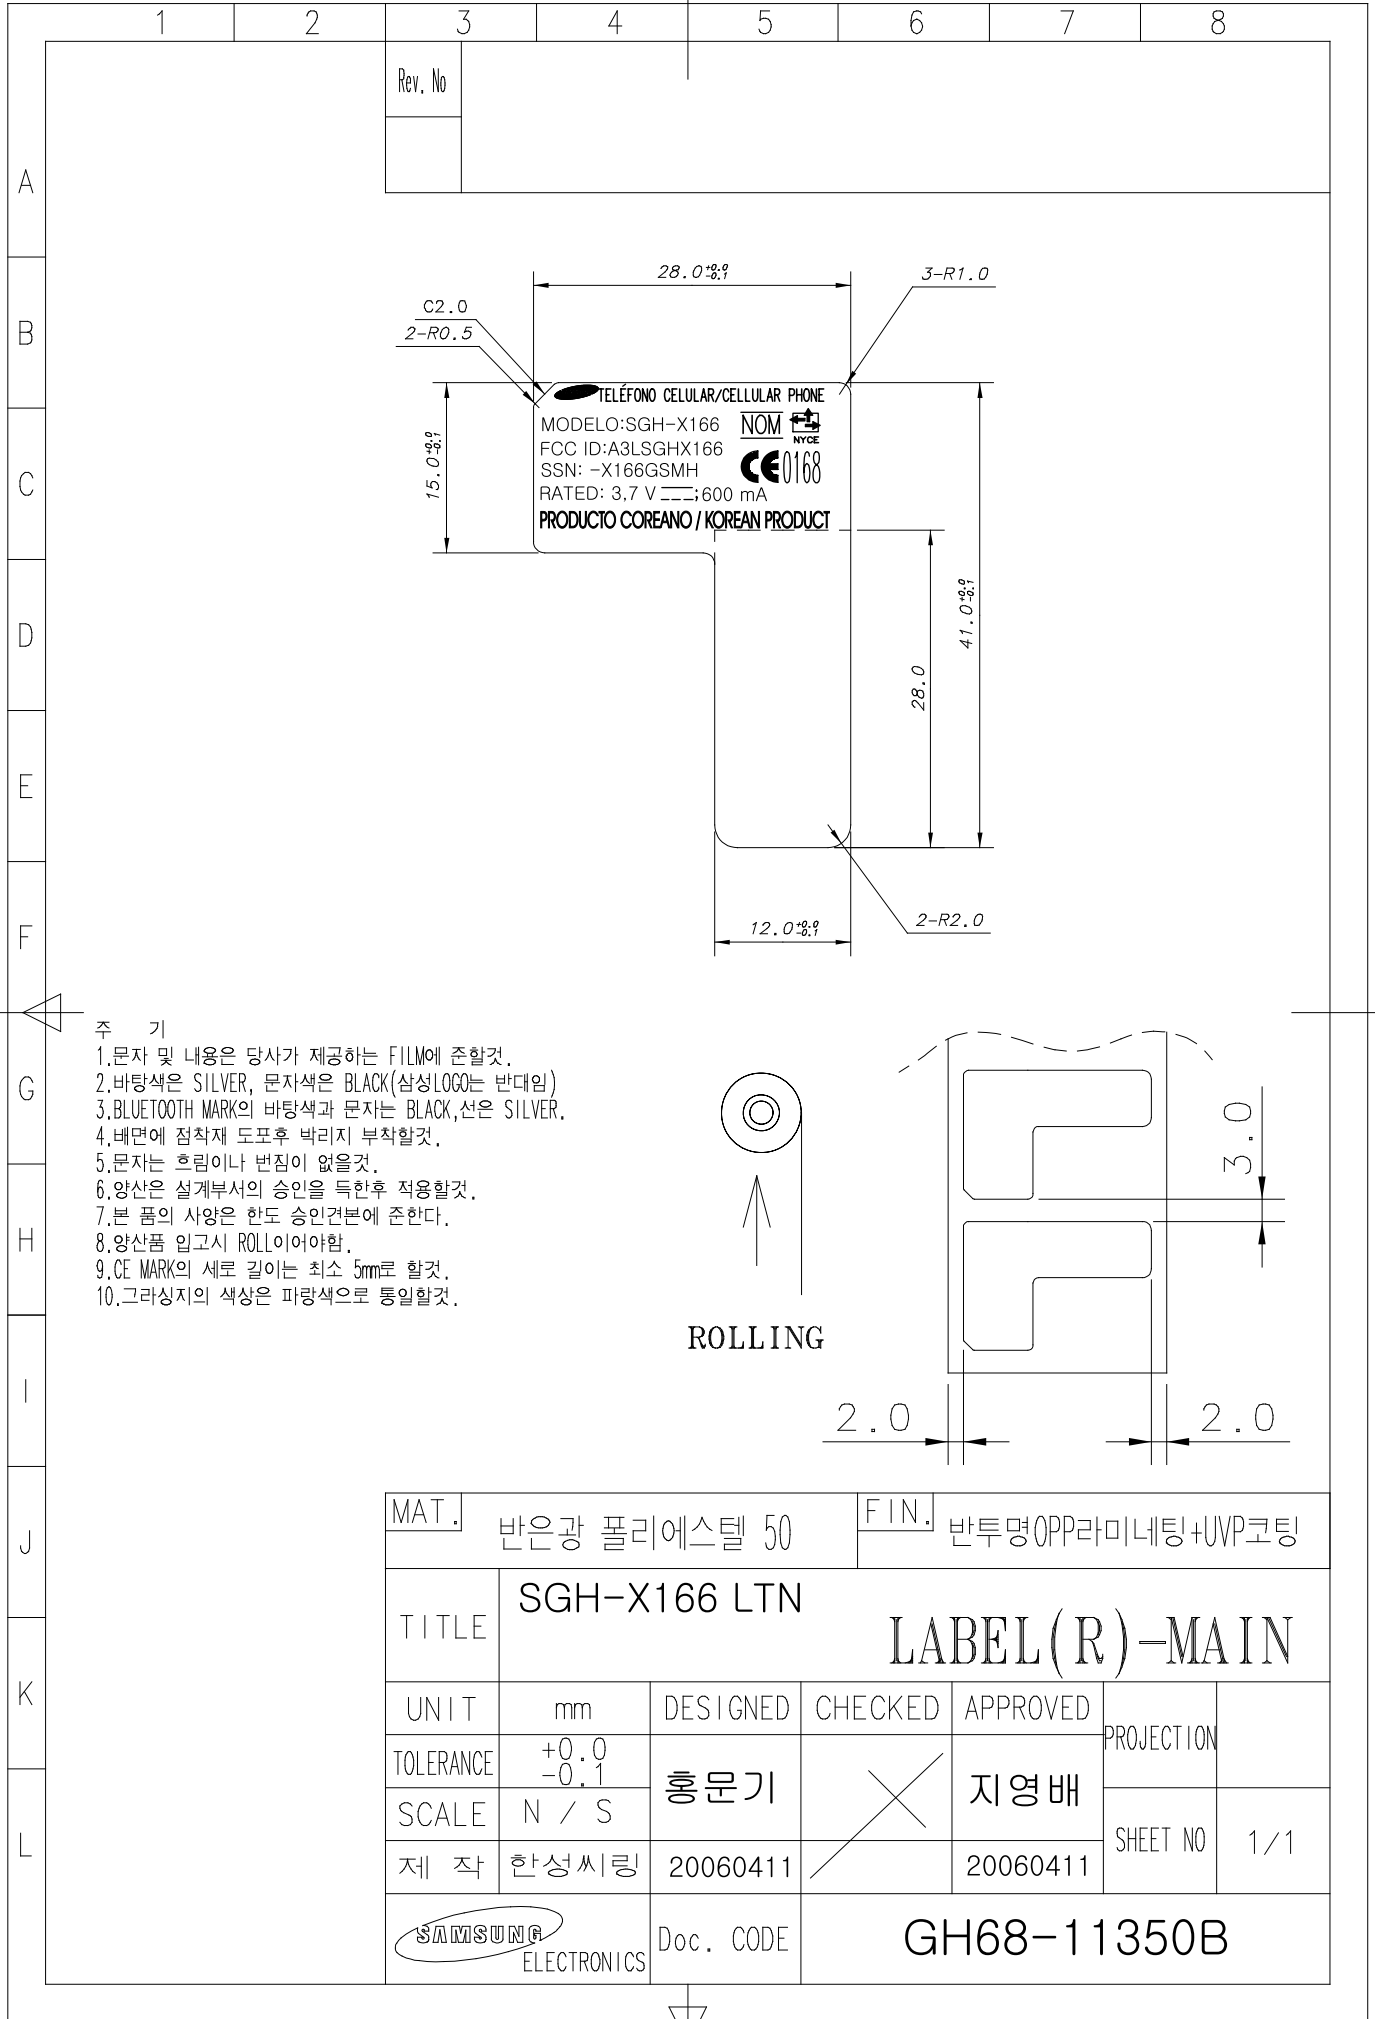

- 주 기
1. 문자 및 내용은 당사가 제공하는 FILM에 준할것.
 2. 바탕색은 SILVER, 문자색은 BLACK(삼성LOGO는 반대임)
 3. BLUETOOTH MARK의 바탕색과 문자는 BLACK, 선은 SILVER.
 4. 배면에 접착재 도포후 박리지 부착할것.
 5. 문자는 흐림이나 번짐이 없을것.
 6. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할것.
 7. 본 품의 사양은 한도 승인건본에 준한다.
 8. 양산품 입고시 ROLL이어야함.
 9. CE MARK의 세로 길이는 최소 5mm로 할것.
 10. 그라상지의 색상은 파랑색으로 통일할것.

MAT.	반은광 폴리에스텔 50		FIN.	반투명OPP라미네팅+UVP코팅		
TITLE	SGH-X166 LTN		LABEL(R)-MAIN			
UNIT	mm	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PROJECTION	
TOLERANCE	+0.0 -0.1	홍문기	X		지영배	
SCALE	N / S				SHEET NO	
제 작	한성씨링	20060411	20060411			
SAMSUNG ELECTRONICS		Doc. CODE	GH68-11350B			

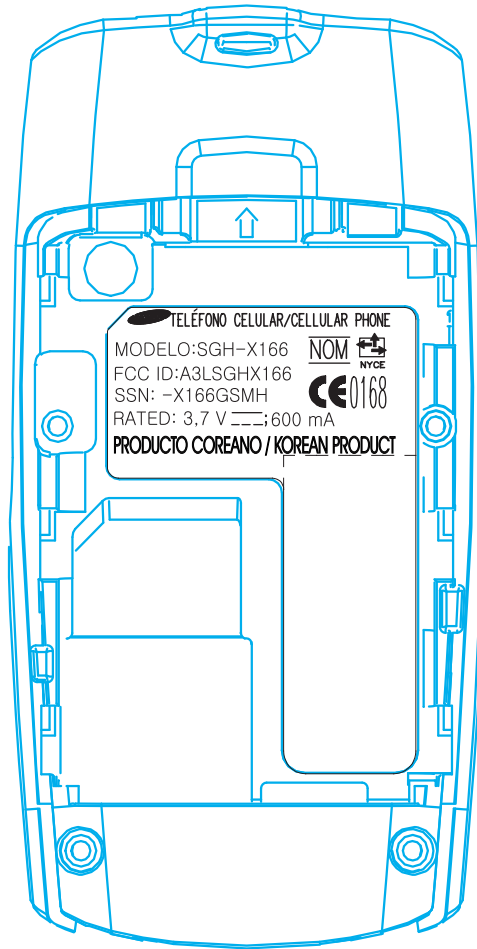

TELÉFONO CELULAR/CELLULAR PHONE
MODELO:SGH-X166
FCC ID:A3LSGHX166
SSN: -X166GSMH
RATED: 3.7 V ---; 600 mA
PRODUCTO COREANO / KOREAN PRODUCT

NOM
NYCE
CE 0168