

 *Dung Sheng Special Printer Co., Ltd.*

承 認 書

客戶名稱
Customer Name

神準科技股份有限公司

料號
PART NO.

6710A5383000

規格
SPEC.

50番特多龍+1色印刷+25番亮膜

日期
DATE

2014 年 07 月 07 日


 **東昇特殊印刷有限公司**
Dung Sheng Special Printer Co., Ltd.

公司地址:新北市樹林區東興街4巷12號


工廠地址:新北市樹林區東興街4巷12號

TEL:02-8684-0300 FAX:86840310

生產國別 台灣

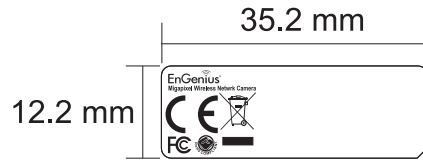

LABEL INFORMATION:



※ Orange text for reference and will be printed by factory.

Dimension: 35.2*12.2 mm
 Material: White Polyester
 Outside handle:with adhesive backing
 Ink:BLACK
 Tolerance:+/-0.1mm

| | | | | | | | |
|----------------|------------|----|------|--------------|---------|---------|------|
| 部門 | 外觀設計課 | | 料號 | 6710A5383000 | | | |
| 日期 | 2014/04/29 | 比例 | 1/1 | 單位 | mm | 工業設計工程師 | Yuri |
| 該專案經理人或業務之內容核准 | | | Luis | 檢圖 | Rennier | | |

型號(CODE) : TPAT25

No. : SPEC-SP-106

品名(PRODUCT NAME) : 25um 透明 PET 商標紙(上光用)

25um TRANSPARENT PET LABEL FOR LAMINATION

產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)



| 面材 SURFACE MATERIAL | | 感壓膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 材料名稱 ARTICLE NAME | 聚酯膜 POLYESTER FILM | 膠系 ADHESIVE BASE | 壓克力系 ACRYLIC |
| 厚度 mm THICKNESS | 0.025±0.004 | 上膠厚度 mm COATING THICKNESS | 0.015±0.002 |
| 基重 g/m ² BASIC WEIGHT | 35 ± 4 | 上膠量 g/m ² COATING WEIGHT | 16 ± 2 |
| 顏色 COLOR | 透明 TRANSPARENT | 溶劑殘存率 % SOLVENT RETENTION | 1.5 ↓ |
| 底材 LINER | | 初期力 No./BALL INITIAL BALL TACK | #8 ↑ |
| 材料名稱 ARTICLE NAME | PE 淋膜離型紙 PE LAMI. RELEASE PAPER | 黏著力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION | 0.8 ↑ |
| 厚度 mm THICKNESS | 0.092± 0.005 | 剝離力 g/25mm RELEASE FORCE | 10 ± 5 |
| 基重 g/m ² BASIC WEIGHT | 100±6 | 保持力 hr/Kgx25mm ² HOLDING POWER | 24 ↑ |
| 顏色 COLOR | 白色 WHITE | 適用溫度 °C TEMPERATURE RANGE | - 20 ~ 120 |
| 產品總厚 mm TOTAL THICKNESS | | 適貼溫度 °C TEMPERATURE RANGE | 10 ~ 40 |
| 保存期限 STOCK PERIOD | 1 年 ONE YEAR | 保存環境 STOCK ENVIRONMENT | 通風、乾燥、避免日光 30°C x 60% RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE |

備註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FURTHER SERVICE.

制訂日期 2008/3/1 版本 1.1 版



型號(CODE) : HTLW50

No. : SPEC-SP-027

品名(PRODUCT NAME) : 50um 白色 PET 商標紙自動貼標用

50um WHITE PET LABEL FOR AUTO-STICKING

產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)



| 面材 SURFACE MATERIAL | | 感壓膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 材料名稱 ARTICLE NAME | 聚酯膜 POLYESTER FILM | 膠系 ADHESIVE BASE | 壓克力系 ACRYLIC |
| 厚度 mm THICKNESS | 0.050± 0.005 | 上膠厚度 mm COATING THICKNESS | 0.021±0.002 |
| 基重 g/m ² BASIC WEIGHT | 70± 5 | 上膠量 g/m ² COATING WEIGHT | 23 ± 2 |
| 顏色 COLOR | 白色 WHITE | 溶劑殘存率 % SOLVENT RETENTION | 1.5 ↓ |
| 底材 LINER | | 初期力 No./BALL INITIAL BALL TACK | #8 ↑ |
| 材料名稱 ARTICLE NAME | 格拉辛離型紙 GLASSINE RELEASE PAPER | 黏著力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION | 1.0 ↑ |
| 厚度 mm THICKNESS | 0.068± 0.006 | 剝離力 g/25mm RELEASE FORCE | 7 ± 3 |
| 基重 g/m ² BASIC WEIGHT | 80 ± 5 | 保持力 hr/Kgx25mm ² HOLDING POWER | 24 ↑ |
| 顏色 COLOR | 白色 WHITE | 適用溫度 °C TEMPERATURE RANGE | - 20 ~ 120 |
| 產品總厚 mm TOTAL THICKNESS | 0.071± 0.005 | 適貼溫度 °C TEMPERATURE RANGE | 10 ~ 40 |
| 保存期限 STOCK PERIOD | 1年 ONE YEAR | 保存環境 STOCK ENVIRONMENT | 通風、乾燥、避免日光 30°C × 60% RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE |

備註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FURTHER SERVICE.

制訂日期 2008/3/1 版本 1.1 版

