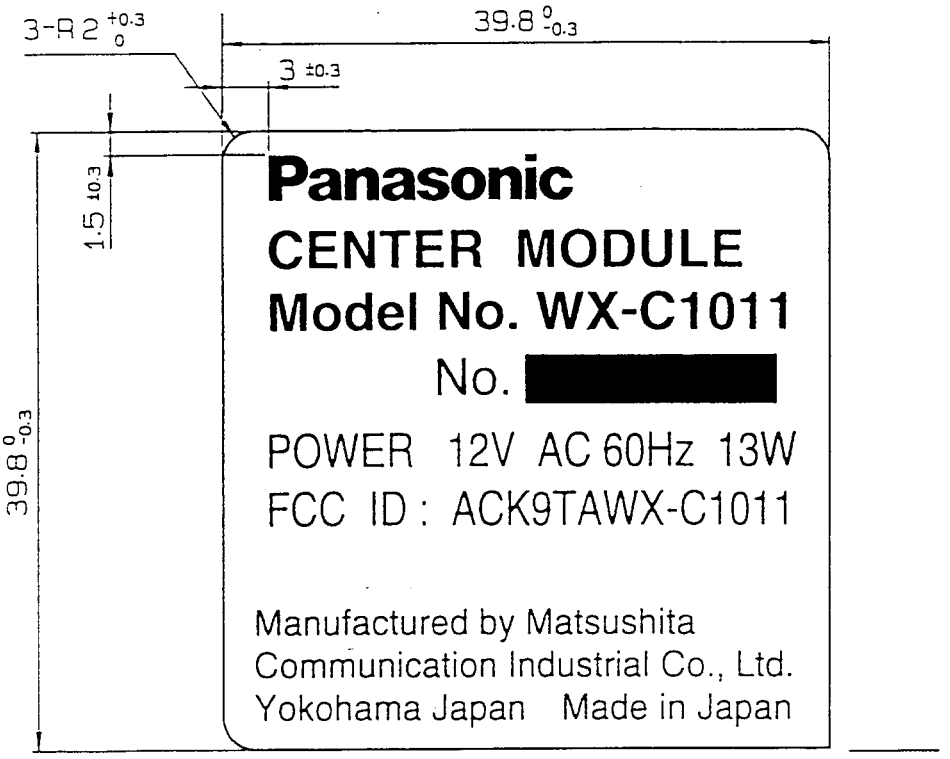

加工仕様

1 版下図番：A75AE965A4
2 生地はOAアイボリー(色見本番号 ： Y121-b1) ,文字は N1
3 印刷のかけ、にじみ、汚れ等無きこと.
4 裏面にスコッチ#467 又は ソニーケミカル NP203G
両面粘着テープを貼付け、但し、CSA規格取得品はスコッチ#467
のみの仕様とする.
5 本部品は、A7QA4220A4の抜き型を共用する.
6 材質：A1050P t=0.3
7 オフセット印刷
8 特定臭素系難燃材料は使用しないこと.
9 オゾン層破壊物質及び塩素系有機溶剤は使用していないこと.

※記入は安全審査完了報告書に基づき記入し、図面は主銘板マニュアルに添って作成する事

□法規対象	[法規名：□電取甲種	□電取乙種	□CSA	□CE
	□Cチェック	□GOST	■FCCパート15	, □DOC]
□認証が対象	[マーク：□ Ⓢ	□UL	□C-UL	■FCC □DOC]
□法規非対象	[内 規：□松下電器	□事業部	□	]
□適用規格	[試験法：□電取1項	□電取2項	□UL6500	□UL1950
	□IEC65	□IEC950	□IEC-J	□UL544]
□別途適用	[規格／認証：			]

重要図面配布
CONTROLLED COPY

Model WX-C1011
EXHIBIT No.4
AVS-00-F043

符号	年月日	訂正などの履歴	記印	検印
3				
2				
1				

上記	上記		製品品番又は型式
材質・寸法	処理・加工	記事	図名
尺度 2:1	設計 稲着 00-07-27	写・製図 渡部 00-07-27	検図	承認	図番又は部品品番

Model WX-C1011
Drawing of FCC ID Label

整理番号

A4 MCS-A-1211

松下通信工業株式会社

Filename: