


NOTES
注記

- BACK SIDE ADHESION FINISHING.
- 1) 裏面糊付きのこと。(強粘着材 狭山加工: HP1 相当品)
MATERIAL: KING LABEL ADHESIVE PRODUCTS Co., LTD. TYPE SLY
INK: POP [Shenzhen-DIC Co., Ltd]
- 2) 材料: 金利宝 SYL
インク: POP [Shenzhen-DIC Co., Ltd]
BASE: BLACK AW LETTERS: WHITE
- 3) 地: 黒 AW: 白
MATERIAL THICKNESS: t=0.075mm
- 4) 材料厚: t=0.075mm
WORD OF PRINTING ISN'T BLOT AND BLURRED.
- 5) 印刷は文字の二ジミ、かすれ等なきこと。
THE MARKING SHALL NOT BE REMOVED WHEN RUBBED WITH ERASER.
- 6) 消しゴムでこすった時、表示が消えないこと。
ARTWORK No.: AWH00629
- 7) アートワークNo.: AWH00629
MATERIAL CERTIFICATE IS REQUIRED.
納品時に 材料証明書、現品票 添付の事
- 8) (材料メーカー名、タイプ名/インクメーカー名、タイプ名を記載の事)

A
B
C
D
E

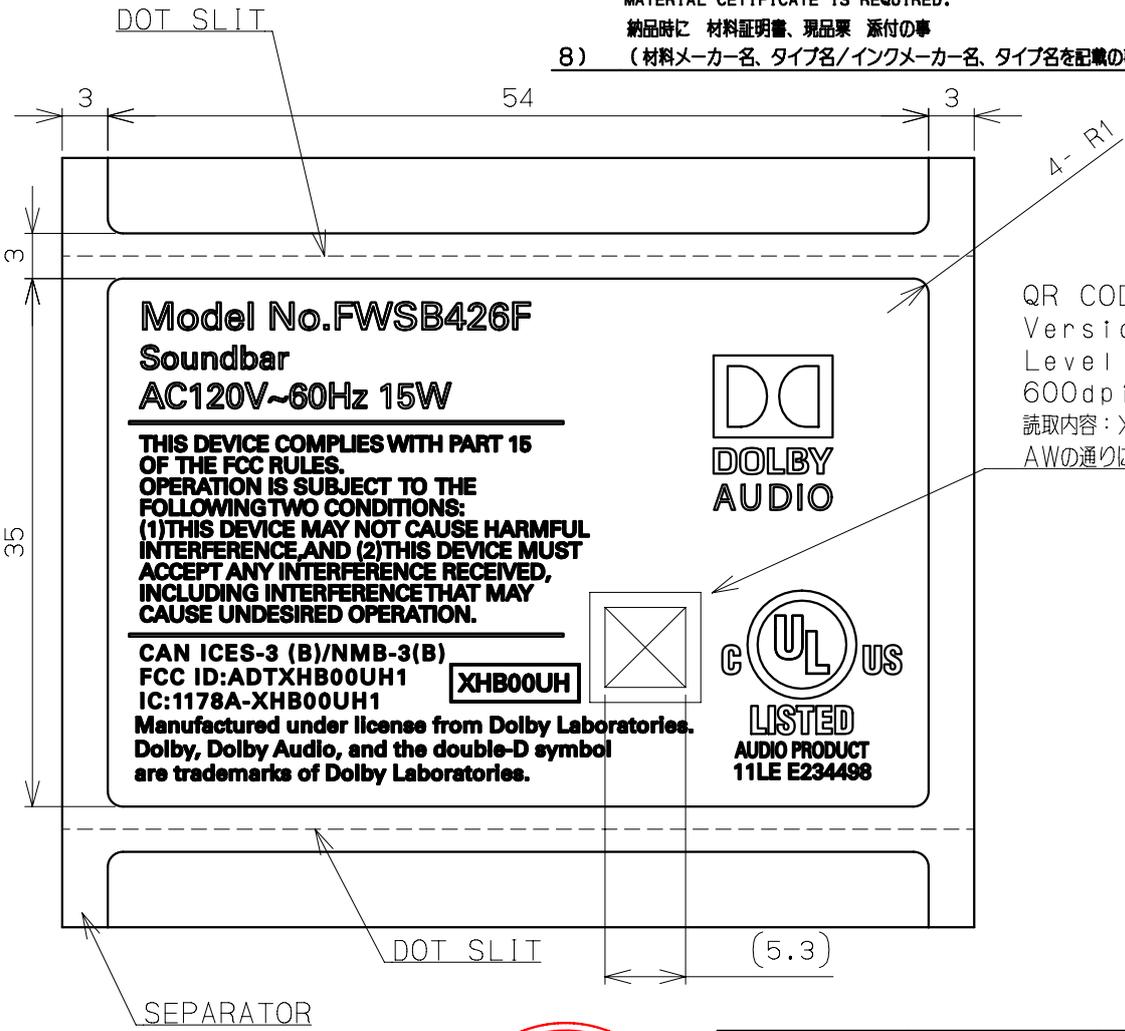

QR CODE
Version 1
Level Q
600dpi 6dot
読取内容: XHB00UH
AWの通りに印刷のこと



| Approved | Checked | Drawn |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 技術 2016/01/22 新見 | 技術 2016/01/22 那須 | 技術 2016/01/22 田村 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| Part name RATING LABEL | | | |
| Revision | Tolerance | Material | Drawn |
| △ / / - : △ / / - : △ / / - : △ / / - : | 0~25 ±0.1 25~50 ±0.15 50~100 ±0.2 100~250 ±0.3 250~ ±0.4 角度 ±1.0° | 注記参照 | 2016/01/14 T.Tamura |
| | | Q'ty 1 | Model No. XHB00UH |
| 船井電機株式会社 FUNAI ELECTRIC CO., LTD. | | Projection Scale 2:1 | Part No. & Drawing No. <Page No.> 2VMH00629 <1 of 1> |

DO NOT MEASURE FROM THIS DRAWING. 図形寸法は記入寸法と異なることがあるから図形を実測しないでください。