



1	2	3	4
TOLERANCE (C)	MMV	SYMBOL	REVISION NO. CODE ISSUED DATE
~ 6 ±0.15	-	△ x -	- - 200 - -
6 ~ 30 ±0.20			
30 ~ 80 ±0.30			
80 ~ 250 ±0.40			
250 ~ 500 ±0.55			

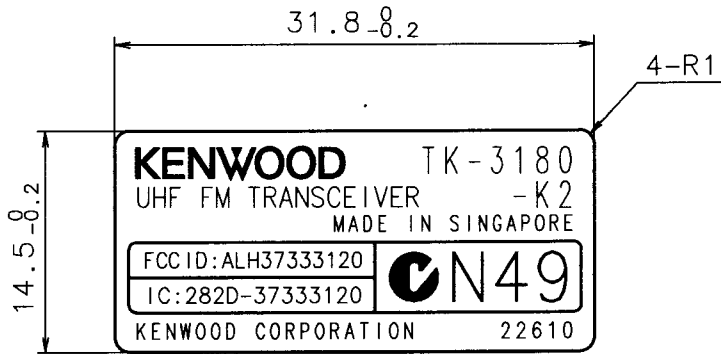

(1:1)


注記

NOTES:

- ・ ピク型はB72-2196-\*4を使用する。  
CUTTING DIE FOR B72-2196-\*4 MUST BE USED.
- ・ 印刷の詳細はフィルムにより、色は文字、線:黒、地:銀とする。  
FOR DETAILS ON PRINTING, REFER TO THE FILM.  
COLORS SHALL BE AS FOLLOWS:  
LETTERS AND LINES:BLACK BACKGROUND:SILVER
- ・ 接着剤による変色の無きこと。  
PRESURE-SENSITIVE ADHESIVE MUST NOT CAUSE DISCOLORATION.
- ・ フィルムを用いて印刷を行なう。  
MUST BE PRINTED WITH FILM.
- ・ フィルムはケンウッドが供給する。  
FILM TO BE SUPPLIED BY KENWOOD.
- ・ 納入形態は、10枚/シートである。  
PER SHEET:10PCS
- ・ 提出承認サンプル数/NUMBER OF APPROVAL SAMPLES:4 PCS
- ・ その他詳細は承認サンプルを参照のこと。  
SEE APPROVED SAMPLE FOR OTHER DETAILS.

-	-	-	-	アルミ蒸着板 t0.1 銀艶消し AL EVAPORATION PLATE t0.1 FROSTED SILVER	シール印刷, 強粘着剤, ラミネート(艶消し) SEAL PRINTING, STRONG TACKIFIER, LAMINATE(FROSTING)	-
NO.	PART NUMBER	NOTE	MATERIAL	FINISH	MODEL	QTY.
SCALE	2:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NAME	-
UNIT	: mm				機種銘板 MODEL NAME PLATE	-
		DATE	2004-02-27	DRAWING NUMBER	MMV -	SHEET NO. REL.
JIS Z8310-84	<b>KENWOOD</b>		KENWOOD CORPORATION	PART NO.	B72-2261-04	1/1 00
						S

1	2	3	4
TOLERANCE (C)	MMV	SYMBOL	REVISION NO. CODE ISSUED DATE
~ 6 ±0.15	-	△ x -	- - - 200 - -
6 ~ 30 ±0.20			
30 ~ 80 ±0.30			
80 ~ 250 ±0.40			
250 ~ 500 ±0.55			

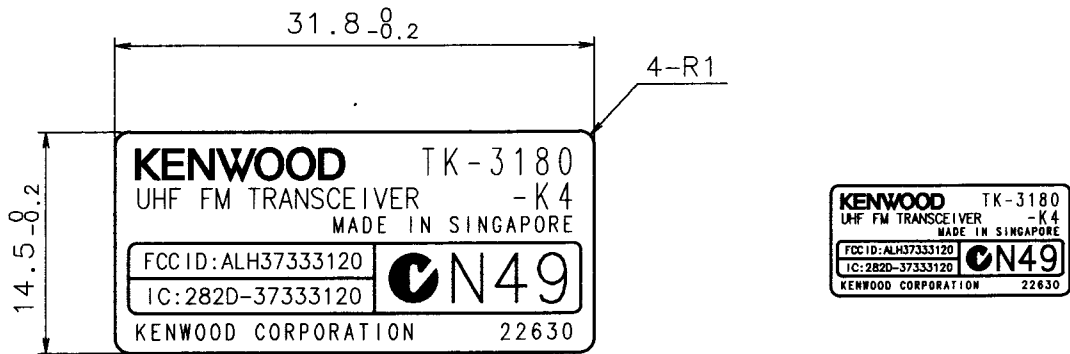

(1:1)



注記

NOTES:

- ・ ピク型はB72-2196-\*4を使用する。  
CUTTING DIE FOR B72-2196-\*4 MUST BE USED.
- ・ 印刷の詳細はフィルムにより、色は文字、線:黒、地:銀とする。  
FOR DETAILS ON PRINTING, REFER TO THE FILM.  
COLORS SHALL BE AS FOLLOWS:  
LETTERS AND LINES:BLACK BACKGROUND:SILVER
- ・ 接着剤による変色の無きこと。  
PRESURE-SENSITIVE ADHESIVE MUST NOT CAUSE DISCOLORATION.
- ・ フィルムを用いて印刷を行なう。  
MUST BE PRINTED WITH FILM.
- ・ フィルムはケンウッドが供給する。  
FILM TO BE SUPPLIED BY KENWOOD.
- ・ 納入形態は、10枚/シートである。  
PER SHEET:10PCS
- ・ 提出承認サンプル数/NUMBER OF APPROVAL SAMPLES:4 PCS
- ・ その他詳細は承認サンプルを参照のこと。  
SEE APPROVED SAMPLE FOR OTHER DETAILS.

-	-	-	-	アルミ蒸着板 t0.1 銀艶消し AL EVAPORATION PLATE t0.1 FROSTED SILVER	シール印刷, 強粘着剤, ラミネート(艶消し) SEAL PRINTING, STRONG TACKIFIER, LAMINATE(FROSTING)	-
NO.	PART NUMBER	NOTE	MATERIAL	FINISH	MODEL	QTY.
SCALE	2:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NAME	-
UNIT	: mm				機種銘板 MODEL NAME PLATE	-
		DATE	2004-02-27	DRAWING NUMBER	MMV -	SHEET NO. REL.
JIS Z8310-84	<b>KENWOOD</b>		KENWOOD CORPORATION	B72-2263-04	1/1	00

1	2	3	4
TOLERANCE(C)	MMV	SYMBOL	REVISION NO. CODE ISSUED DATE
~ 6 ±0.15	-		
6 ~ 30 ±0.20			
30 ~ 80 ±0.30			
80 ~ 250 ±0.40			
250 ~ 500 ±0.55			

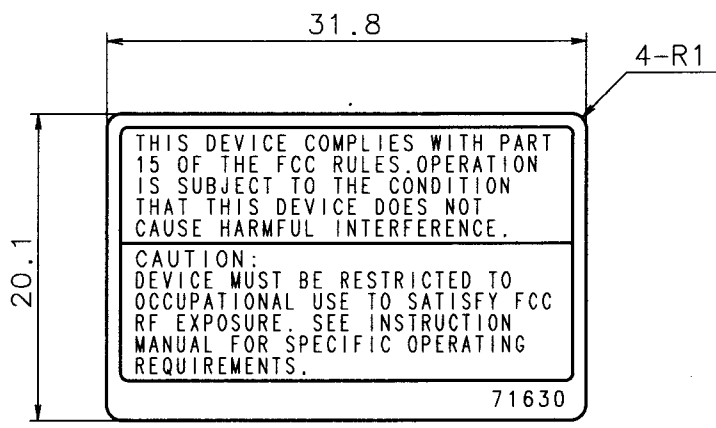

(1:1)

注記

NOTES:

- ・ 印刷の詳細はフィルムにより、色は文字、線:黒、地:銀とする。  
FOR DETAILS ON PRINTING, REFER TO THE FILM.  
COLORS SHALL BE AS FOLLOWS:  
LETTERS AND LINES:BLACK BACKGROUND:SILVER
- ・ 接着剤による変色の無きこと。  
PRESURE-SENSITIVE ADHESIVE MUST NOT CAUSE DISCOLORATION.
- ・ フィルムを用いて印刷を行なう。  
MUST BE PRINTED WITH FILM.
- ・ フィルムはケンウッドが供給する。  
FILM TO BE SUPPLIED BY KENWOOD.
- ・ 納入形態は、10枚/シートである。  
PER SHEET:10PCS
- ・ 提出承認サンプル数/NUMBER OF APPROVAL SAMPLES:4 PCS
- ・ その他詳細は承認サンプルを参照のこと。  
SEE APPROVED SAMPLE FOR OTHER DETAILS.

-	-	-	-	アルミ蒸着板 t0.1 銀艶消し AL EVAPORATION PLATE t0.1 FROSTED SILVER	シール印刷, 強粘着剤, ラミネート(艶消し) SEAL PRINTING, STRONG TACKIFIER, LAMINATE(FROSTING)	-
NO.	PART NUMBER	NOTE	MATERIAL	FINISH	MODEL	QTY.
SCALE	2:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NAME	-
UNIT	mm				規格銘板 STANDARD LABEL	-
	DATE	2004-03-11		DRAWING NUMBER	MMV -	-
JIS Z8310-84	<b>KENWOOD</b>	KENWOOD CORPORATION		PART NO.	SHEET NO. REL.	-
				B42-7163-04	1/1 00	S



TK-3180-K2



TK-3180-K4