


QUICK START GUIDE




JR310BT




WHAT'S IN THE BOX



POWER ON & CONNECT

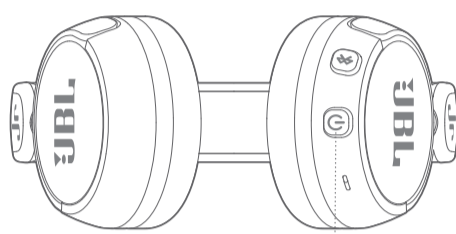


POWER ON AND AUTOMATICALLY ENTER PAIRING MODE



CHOOSE "JBL JR310BT" TO CONNECT

MANUAL PAIRING

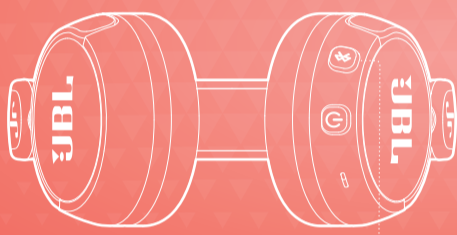


MANUAL PAIRING MODE



CHOOSE "JBL JR310BT" TO CONNECT

BUTTON COMMAND

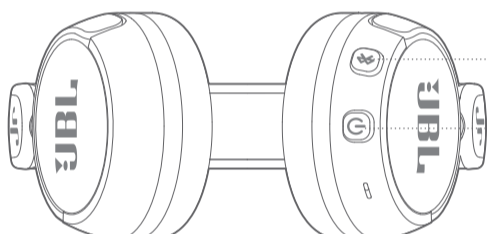


CHARGING



CHARGE 2HR

LED BEHAVIORS

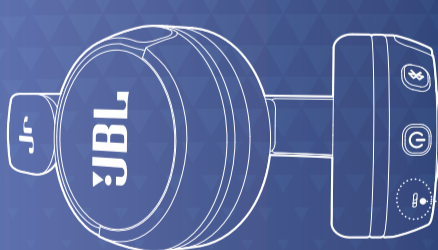

☀ x1	🔌	POWER ON/OFF
🔵	📶	BT CONNECTING
🟢	📶	BT CONNECTED
.....		
☀ x2	🔋	LOW BATTERY
●	🔋	CHARGING
●	🔋	FULLY CHARGED

TECH SPEC

Model:	JR310BT	Model:	JR310BT	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	JR310BT
Driver size:	1.25" (32 mm) dynamic driver	Teilergöße:	Dynamischer 32 mm (1,25")-Treiber	ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ	32 mm / 1,25" Δυναμικός οδηγός
Power supply:	5.0V --- 1.0 A	Energieversorgung:	5.0 V --- 1.0 A	Αναμμο/Σύνδεση	5.0 V --- 1.0 A
Weight:	115 g	Gewicht:	115 g (0,254 lbs)	στη λειτουργία ζεύξης	115 g / 0,254 lbs
Battery type:	Lithium-ion Polymer (410 mAh, 3.7 V)	Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,7 V)	Επιλέξτε "JBL JR310BT" για να συνδεθείτε	Μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου (410 mAh, 3,7 V)
Charging time:	<2 hrs from empty	Ladezeit:	< 2 Std. ab leerem Akku	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Music playtime with BT on:	30 hrs	BT:	30 Std.	Αντίσταση	30 ώρες
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz	Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz	Ευσυχνία:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	32 ohm	Impedanz:	32 ohm	Μέγιστο SPL:	32 ohm
Sensitivity:	90 dB SPL @ 1kHz / 1mW	Empfindlichkeit:	90 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW	Ευσυχνία:	90 dB SPL @ 1kHz / 1mW
Maximum SPL:	80 dB	Maximaler Schalldruckpegel:	80 dB	Μέγιστο SPL:	80 dB
Microphone sensitivity:	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa	Mikrofonempfindlichkeit:	-40 ± 3 dBV bei 1 kHz / Pa	Ευσυχνία μικροφώνου:	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Bluetooth version:	5.0	Bluetooth-Version:	5.0	Έκδοση προφίλ Bluetooth:	5.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6	Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6	Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.402 GHz - 2.480 GHz	Bluetooth-Übertragungsbereich:	2,4 GHz - 2,4835 GHz	Είδος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<4 dbm	Bluetooth-Übertragungsleistung:	<4 dbm	Κατηγορία πομπού Bluetooth:	<4 dbm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C	Maximale Betriebstemperatur:	45 °C	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

DA HVAD ER DER IÆSKEN TÆND OG FORBIND

Tænd, og gå automatisk til parningsstand

Vælg "JBL JR310BT" for at oprette forbindelse

MANUEL PARRING

Manuel parningsstand

Vælg "JBL JR310BT" for at oprette forbindelse

STYRING MED KNAP

OPPLADNING LED-SIGNALER

Tænd/sluk

Bluetooth forbinder

Lavt batteri

Opladning

Helt opladt

DE VERPACKUNGSNHALT EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Einschalten und automatisch in den Kopplungsmodus wechseln

Wähle "JBL JR310BT" zum Verbinden

MANUELLE KOPPLUNG

Manueller Kopplungsmodus

Wähle "JBL JR310BT" zum Verbinden

TASTENBEFEHL

WIRD GELADEN LED-VERHALTEN

Ein/Aus

BT wird verbunden

BT verbunden

Schwacher Akku

WIRD GELADEN

Voll geladen

EL ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αναμμο και αυτόματα μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης

Επιλέξτε "JBL JR310BT" για να συνδεθείτε

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ

Λειτουργία χειροκίνητης ζεύξης

Επιλέξτε "JBL JR310BT" για να συνδεθείτε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΝΗΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Αναμμο/Σβήσιμο

Σύνδεση BT

BT συνδεδεμένη

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

ΦΟΡΤΙΣΗ

Έχει φορτιστεί πλήρως

