


REMARK


普通寸法公差(±)

呼び寸法	A級	B級	C級	D級
1㉿コエ4以下	0.05	0.1	0.2	0.3
4㉿コエ16以下	0.1	0.2	0.3	0.5
16㉿コエ63以下	0.2	0.3	0.4	0.7
63㉿コエ250以下	0.3	0.4	0.6	1.2
250以上	0.4	0.5	0.8	2.0

- CRM4250 Label Specifications -

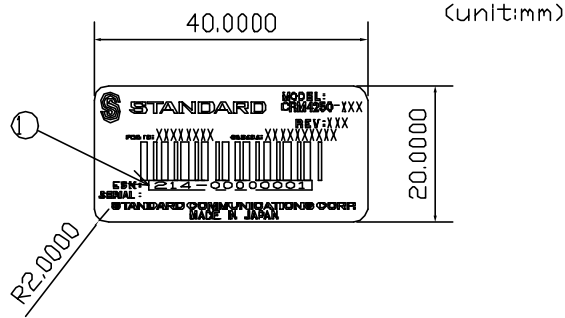

- (Notes) 1. O is ESN,
ex. 214-00000001
- FIX \swarrow \searrow 8 digit number
- All text & graphics print black, background remains silver.
 - Ink shall be printing UV.
 - Grue uses strong adhesion.
 - Material: Scotchcal seal, t=0.05



* 本品には、カドミウム或いはカドミウム含有物質を一切使用してはいけません。
* Cadmium or substance including Cadmium should not be used in this product.

ORDER	408V	DATE	00-09-04	TOOL1	325B86101	TOOL2	408V86101
SCALE	DESIGNED BY		MATERIAL		TREATMENT		呼び寸法
1/1	八木橋		注記参照		注記参照		B
PRJ.	APPROVED BY		PART NAME		PART CODE		PAGE
	富田		LABEL		408V861010		2/4