



2:1

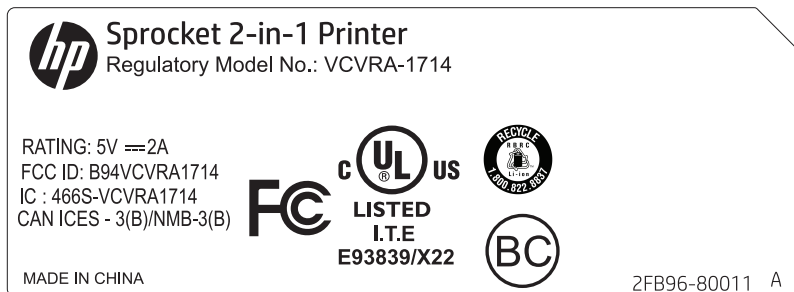

1:1

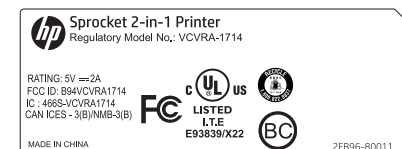


1: 1刀模圖

單位mm

測試項目	< 注意事項 >	項目	部品名稱	材質編號	材質中文名稱	材質英文名稱	成份	備註:	品名	FCC LB	繪圖日期	2017.09.08
<input checked="" type="checkbox"/> 一般膠測試 高溫70°C, 95%濕度, 1000h ~ 低溫-30°C, 96h 不能翹起 <input type="checkbox"/> 弱黏性測試 擺放在室內(常溫)約一星期後, 不能有殘膠或黏貼痕跡	<b>LB 1.</b> 文字、圖不可裁到 2. 印刷文字不可斷線或模糊不清 3. 印刷色不可有色偏、髒點、漏白 4. 表面不可有磨損 5. 需依指示確實背膠 本部品須符合富士康科技集團RoHS規範(ESD-A0RH-001)中所制定之禁用與限用標準	①	—	—	壓克力膠	—	t=0.025mm	請依照此新刀模制做	機種	HP	外型公差	-0.2mm +0mm
		②	—	—	上可列印膜	—	t=0.025mm		型號	MAUI	加工處理	一般膠 上可列印膜
		③	—	—	反銀龍	—	t=0.05mm		品牌	HP		
		④	—	—	—	—	—		客戶料號	—	印刷色	黑色
		⑤	—	—	—	—	—		HH料號	8CL38-5000-00		
		⑥	—	—	—	—	—					
		⑦	—	—	—	—	—					
		⑧	—	—	—	—	—					

## LABEL LOCATION

The label will be permanently affixed at a conspicuous location on the device.

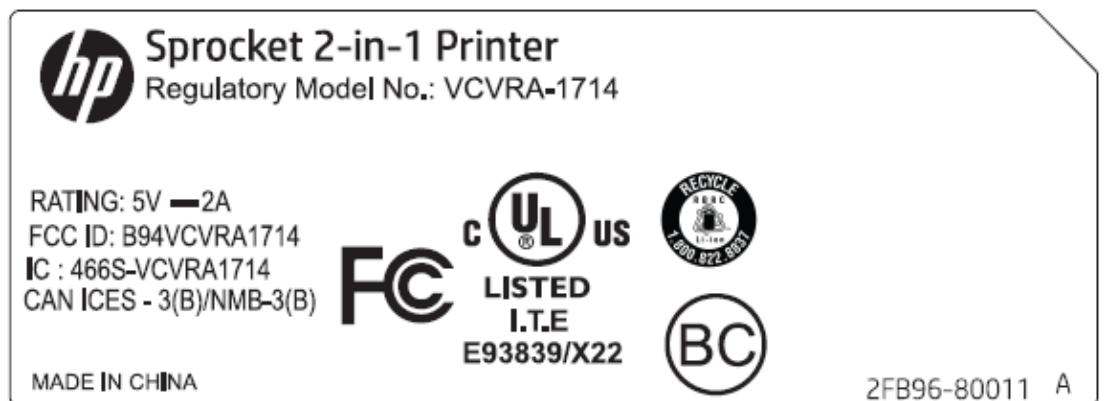

FCC ID : B94VCVRA1714  
IC: 466S-VCVRA1714