



印刷稿:
底色: MUNSELL 2. 0
文字色: MUNSELL 6. 0



單位mm

測試項目	< 注意事項 >	項目	部品名稱	材質編號	材質中文名稱	材質英文名稱	厚度	備註:	品名	LB	繪圖日期	2011.05.14
<input type="checkbox"/> 弱粘性測試: 擺放在室內(常溫)一星期,不能有殘膠或者黏貼痕跡。 <input checked="" type="checkbox"/> 測試環境: -20°C 3H,-20°C~60°C 80%RH 1H, 60°C 80%RH 3H,60°C~>20°C 1H, 一共6個循環。 <input checked="" type="checkbox"/> 列印測試: 列印字跡要求清晰,條碼要求可掃描。 <input checked="" type="checkbox"/> TAPE測試: 不可有BOPP或油墨脫落。	LB 1.文字、圖不可裁到 2.印刷文字不可斷線或模糊不清 3.印刷色不可有色偏、髒點、漏白 4.表面不可有磨損 5.需依指示確實背膠 本部品須符合富士康科技集團RoHS規範(ESD-A0RH-001)中所制定之禁用與限用標準	①	--	--	15番亮P	--	t=0.015		品名	LB	繪圖日期	2011.05.14
		②	--	--	壓克力膠	--	t=0.015		機種	CED-X7061	外型公差	± 0.2
		③	--	--	50透明PET	--	t=0.05		型號	XJ-H1650	加工處理	
		④	--	--	壓花網紋膠	--	t=0.02		品牌	CASIO		
		⑤	--	--	--	--	--		客戶料號		印刷色	MUNSELL 2.0
		⑥	--	--	--	--	--		PC料號		MUNSELL 6.0	
		⑦	--	--	--	--	--					
		⑧	--	--	--	--	--					

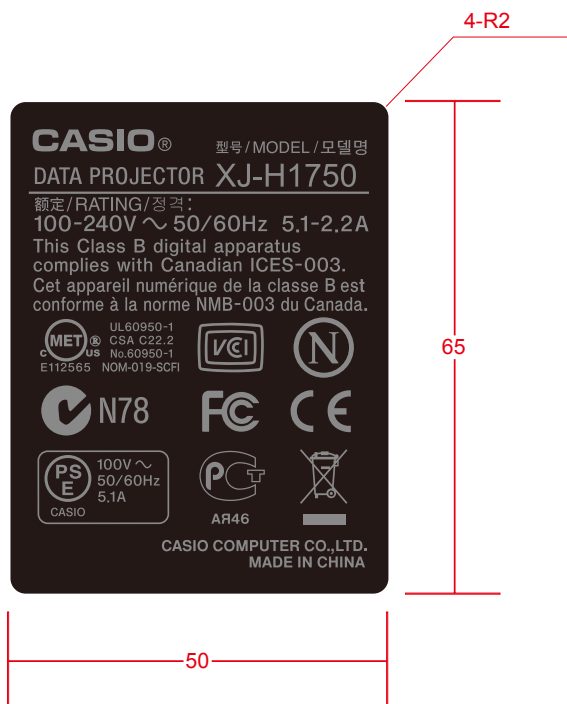


刀模

印刷稿:

底色: MUNSELL 2.0 黑色

文字色: MUNSELL 6.0 灰色

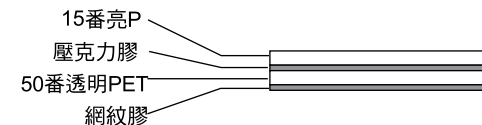

單位mm

測試項目	< 注意事項 >	項目	部品名稱	材質編號	材質中文名稱	材質英文名稱	厚度	備註:	品名	LB	繪圖日期	2011.08.09
<input type="checkbox"/> 弱粘性測試: 擺放在室內(常溫)一星期,不能有殘膠或者黏貼痕跡。 <input checked="" type="checkbox"/> 測試環境: -20°C 3H, -20°C~60°C 80%RH 1H, 60°C 80%RH 3H, 60°C~20°C 1H, 一共6個循環。 <input checked="" type="checkbox"/> 列印測試: 列印字跡要求清晰,條碼要求可掃描。 <input checked="" type="checkbox"/> TAPE測試: 不可有BOPP或油墨脫落。	LB 1.文字、圖不可裁到 2.印刷文字不可斷線或模糊不清 3.印刷色不可有色偏、髒點、漏白 4.表面不可有磨損 5.需依指示確實背膠 本部品須符合富士康科技集團RoHS規範(ESD-A0RH-001)中所制定之禁用與限用標準	①	--	--	15番亮P	--	t=0.015		機種	CED-X7261	外型公差	± 0.2
		②	--	--	壓克力膠	--	t=0.015		型號	CY-939	加工處理	
		③	--	--	50透明PET	--	t=0.05		品名	CASIO		
		④	--	--	壓花網紋膠	--	t=0.02		客戶料號		印刷色	黑色 灰色
		⑤	--	--	--	--	--		PC料號	PF538-5000-00		
		⑥	--	--	--	--	--					
		⑦	--	--	--	--	--					
		⑧	--	--	--	--	--					