


原寸図

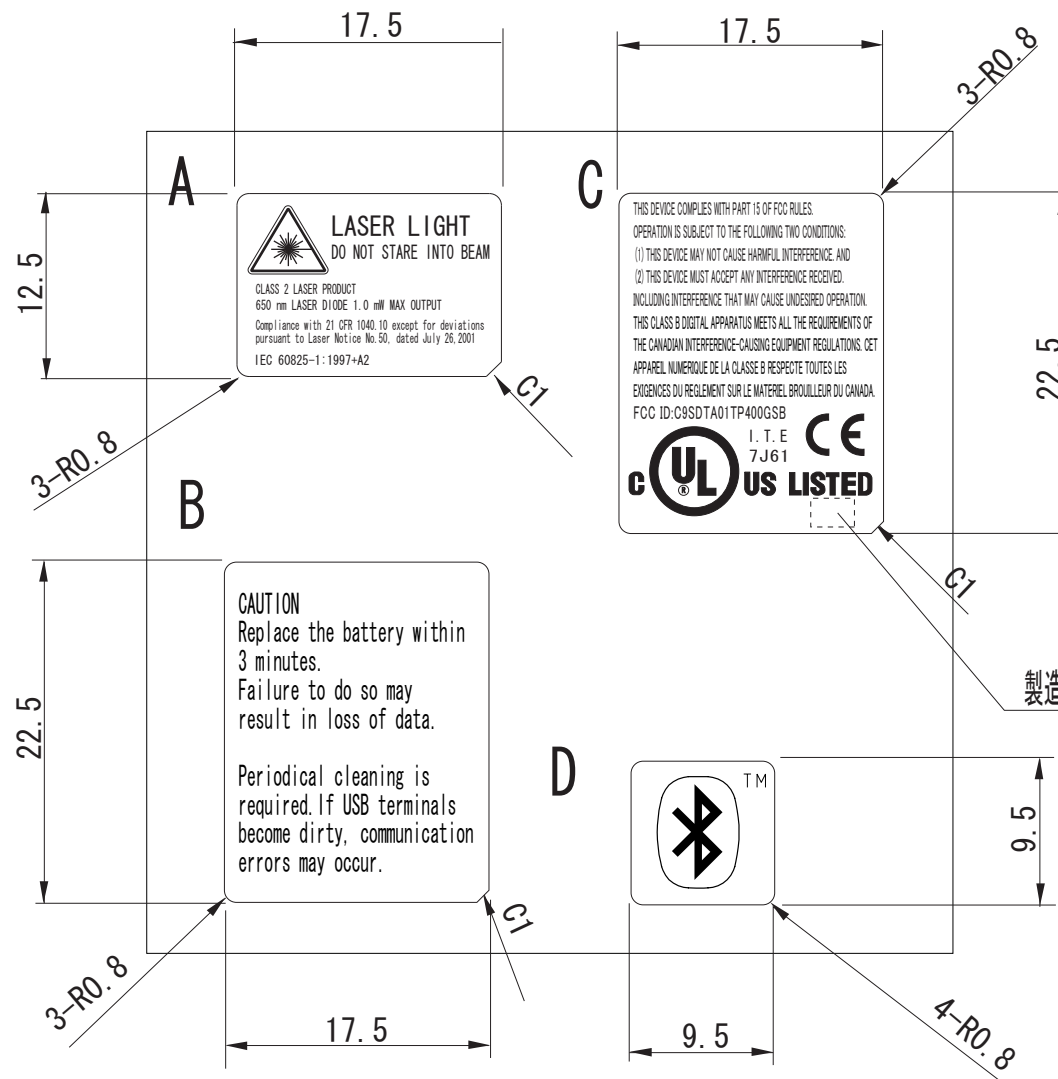

印字内容	
A	<p><b>LASER LIGHT</b> DO NOT STARE INTO BEAM</p> <p>CLASS 2 LASER PRODUCT 650 nm LASER DIODE 1.0 mW MAX OUTPUT</p> <p>Compliance with 21 CFR 1040.10 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001 IEC 60825-1:1997+A2</p>
B	<p><b>CAUTION</b> Replace the battery within 3 minutes. Failure to do so may result in loss of data.</p> <p>Periodical cleaning is required. If USB terminals become dirty, communication errors may occur.</p>
C	<p>THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE. AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED. INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.</p> <p>THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL THE REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU RÈGLEMENT SUR LE MATÉRIEL BROUILLEUR DU CANADA.</p> <p>FCC ID: C9SDTA01TP400GSB I. T. E 7J61</p> <p><b>UL US LISTED</b></p>
D	

製造業者のUL及びCSAの登録マーク

注記

- 材料：SSPETホワイト (PA-T1) 50 $\mu$  マット ラミネート処理  
 A部：黄 (5Y8/12, DIC. 637)  
 B部：銀消し (SSフジネマ-銀消し相当)  
 C部：銀消し (SSフジネマ-銀消し相当)  
 D部：銀消し (SSフジネマ-銀消し相当)  
 文字大きさはレイアウトにより決めること。  
 文字色：黒
- 寸法線等は記入しないこと。
- 原版作成後に版下を提出し設計課の承認を得ること。
- 製品作成後、設計担当部へ製品カプルを提出すること。

外観品質区分	A
用途区分	ユーザ用

原図管理元

日付

名称	ラベルセット	
図番	XOKD91311-0019	提出先
版年月日	設計	調査
変更内容	承認	山崎
設計	040809	宮腰
調査	宮腰	
承認	山崎	

富士通機電株式会社