

1 2 3 4 5 6 7 8

A A


B B

C C

D D

E E


F F

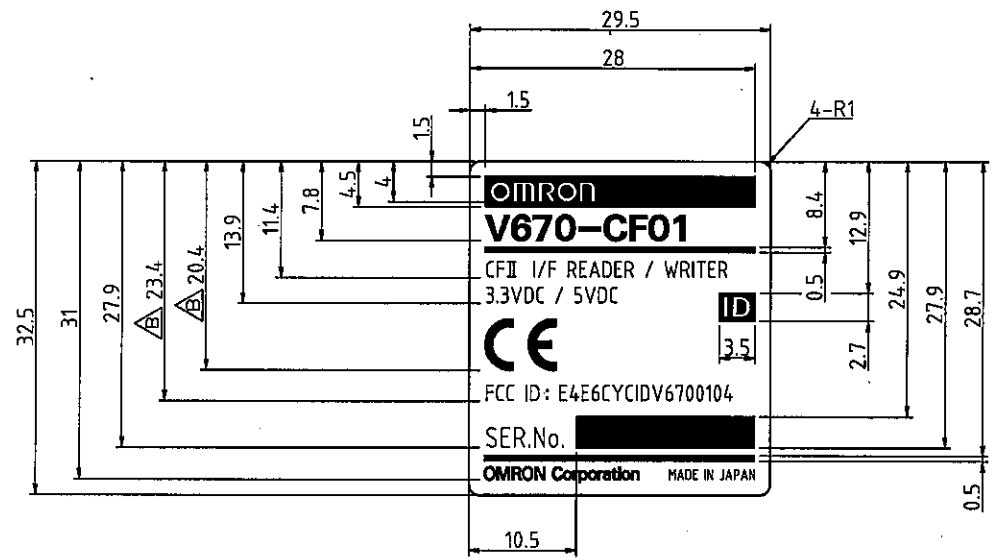

- 注1. 下記の色でシール印刷のこと
 地色・・・N1.5 (黒)
 文字・黒塗部・・・5Y9.2/0.5 (オフホワイト)
2. ツヤ消し ラミネート 加工とする
 3. 文字の書体は下表による

文 字	書 体	文字高さ (mm)
OMRON	指定書体 (ST1 BOLD)	h = 2.0
V670-CF01	ユニバース65 正体	h = 2.5
ID	ユニバース65 正体	h = 2.0
CFII I/F READER / WRITER 3.3VDC / 5VDC	ユニバース55 長体2	h = 1.6
FCC ID: E4E6CYCIDV6700104		
SER.No.	ユニバース55 長体2	h = 2.0
OMRON Corporation	指定書体 (ユニバース55 ST3)	h = 1.2
MADE IN JAPAN	ユニバース55 長体2	h = 1.0

4. OMRON 及び ID は抜き文字とする
 5. 接着方法は 粘着感圧形とする
 6. 被着体の材質は ABSである
 7. 仕上り時 外形線が残らないこと
 8. 文字、記号は外形より 1mm以上離すこと
 9. 詳細は版下による



マーク詳細 (3:1)

[単位: mm]

寸法区分 (mm)	IT14
0<X<3	±0.125
3<X<6	±0.150
6<X<10	±0.180
10<X<18	±0.215
18<X<30	±0.260
30<X<50	±0.310
50<X<80	±0.370
80<X<120	±0.435
120<X<180	±0.500
180<X<250	±0.575
250<X<315	±0.650
315<X<400	±0.700
400<X<500	±0.775

				MATERIAL T0.1 ポリエステルフィルム			SCALE 2:1	メイバン (2)
				FINISH 注1, 2			3RD ANGLE	NAME PLATE (2)
				TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED 04/04/20	CHECKED	APPROVED	DRWG NO. 4374266-8 B
				IT14	FAIS			SHEET 1/1
SYM	DATE 04/05/20	E/C CONTENTS 追加	E/C NO.	SIGN				DESIGNED FOR V670-CF01