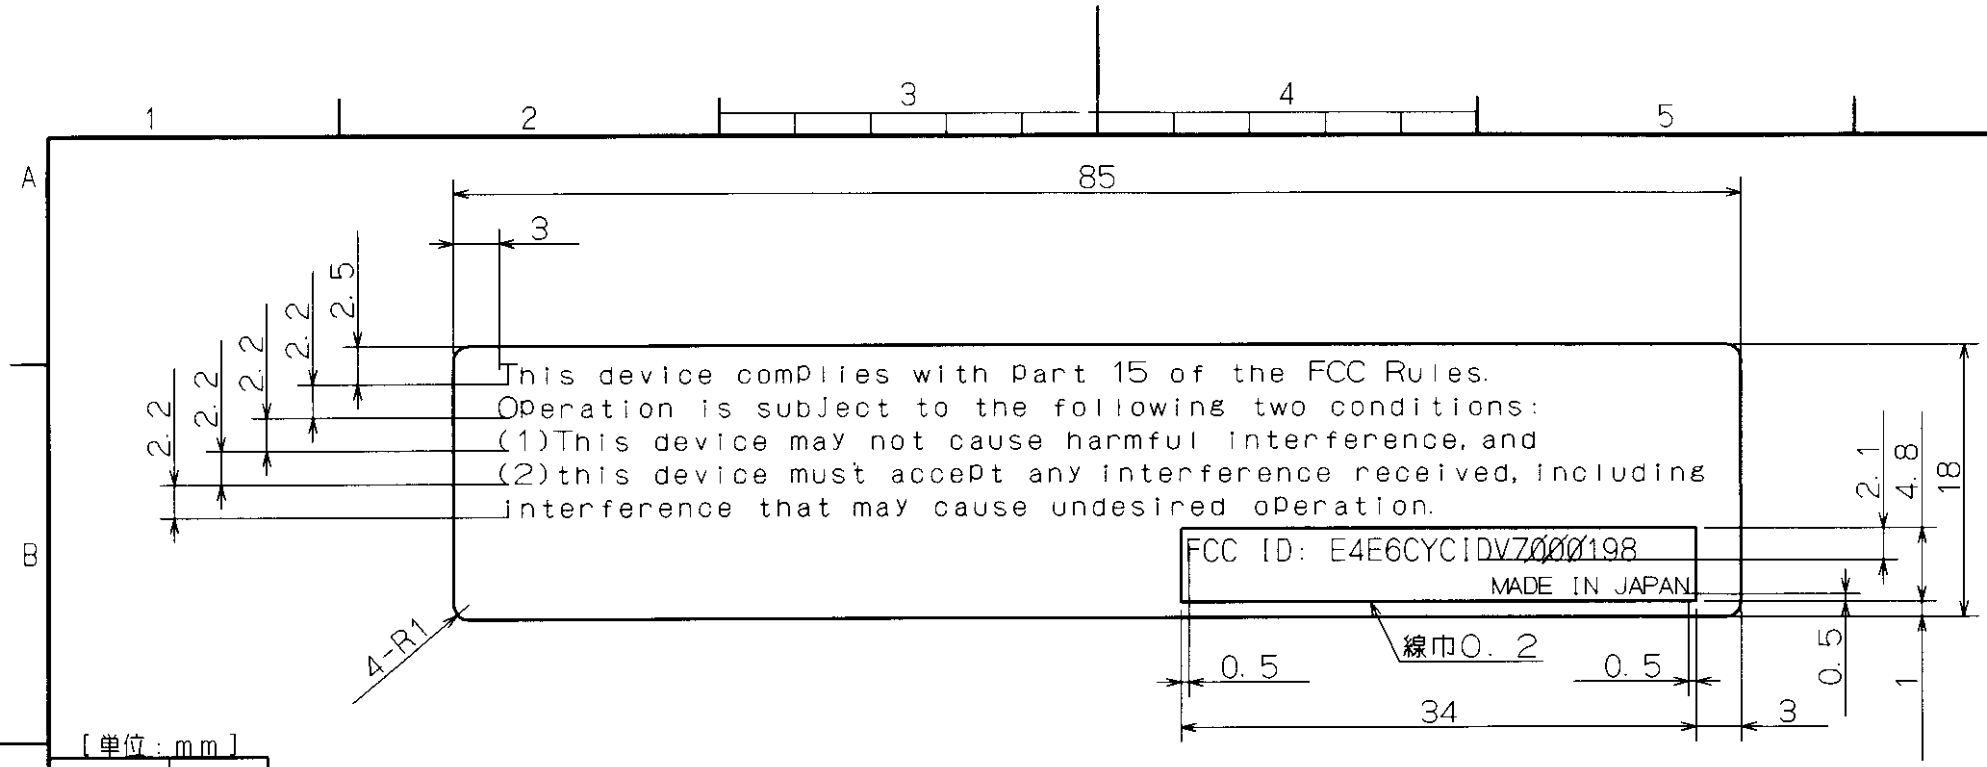

[単位：mm]

寸法区分（mm）	IT15
0<X≦3	±0.200
3<X≦6	±0.240
6<X≦10	±0.290
10<X≦18	±0.350
18<X≦30	±0.420
30<X≦50	±0.500
50<X≦80	±0.600
80<X≦120	±0.700
120<X≦180	±0.800
180<X≦250	±0.925
250<X≦315	±1.050
315<X≦400	±1.150
400<X≦500	±1.250

注1．地色ハ　マンセルN7．5（銀）
　　文字　及ビ　線ノ色ハ　マンセルN1．5（黒）トスル
2．ツヤ消シ　ラミネート加工トスル
3．TO．2　PVC
　　スミライトPVCHT－400　スミトモベークライト
4．各文字ノ寸法　書体ハ下記ノトオリ

文　字	書　体	文字高サ
FCC　ID・・・	ユニバース65	1．6
MADE　IN　JAPAN	ユニバース55	1．2
ソノ他	ユニバース55	1．5

5．接着方法ハ　粘着感圧形トスル
6．被着体ノ材質ハ　ABSデアル
7．仕上ガリ時　外形線ガ残ラナイコト
8．詳細ハ版下ニヨル

SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN

MATERIAL 注3
FINISH 注1，2
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED IT15
DESIGNED 98/07/15 GBB ハガ
CHECKED
APPROVED
SCALE 2：1
3RD ANGLE
SHEET 1/1

ラベル．FCC
LABEL．FCC
DRWG NO. 6432964-7 A
DESIGNED FOR V700-H01

© OMRON Corporation
All Rights Reserved

OMRON