CONFIDENTIAL

SONY

CAD

設計 製造 委託モデル専用部品

流用制限部品
Restrictive Parts

◀印は検査ポイントです
◀Marked, Inspection points

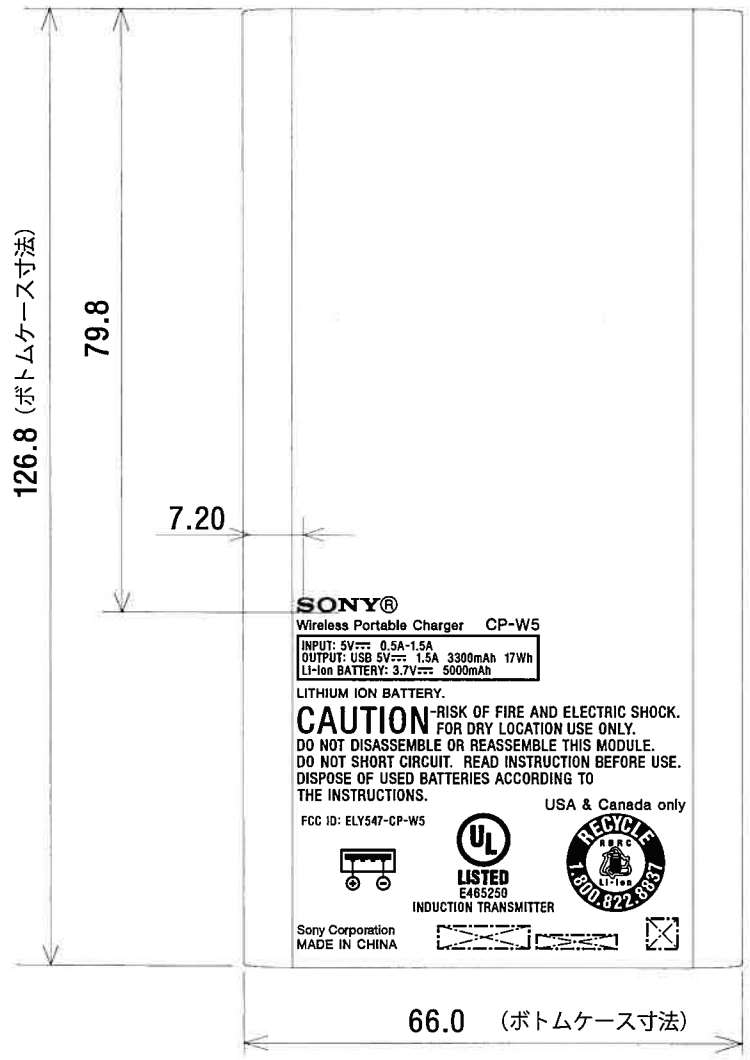

DETAIL MARK
(S=2/1)

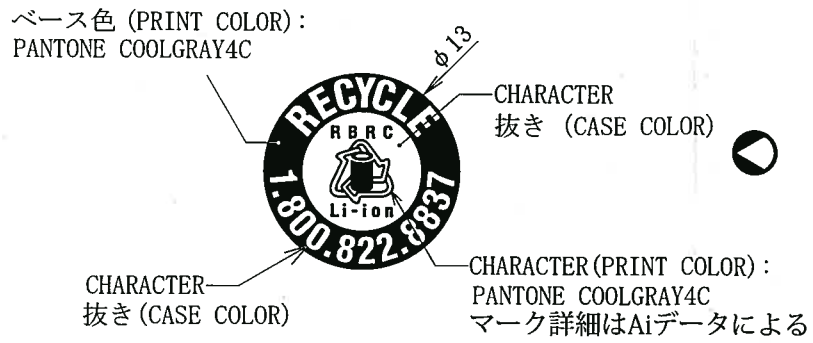

MARK	TYPE	COLOR
LISTED E465250 INDUCTION TRANSMITTER	Use the supplied Ai-data	◀ Mark: gray(print) マーク：灰色(印刷) Pantone CoolGray4C

LISTED
E465250
INDUCTION TRANSMITTER

NOTE
注記

There shall be no scratches nor impressions.
◀ 1) 傷・打痕等の無い事。
All letters shall be inclined within 0.5mm per 100mm.
◀ 2) 全ての文字の傾きは、100mmにつき0.5mm 以内のこと。
Printing quality: The grade PO-2 standards specified in STM-1131 "Ink and Printing-Quality Standards" shall be confirmed.
◀ 3) 印刷品質：STM-1131「インキ/印刷品質基準」に定めるグレードPO-2の各規格を満足すること。

◀ Kink, bubble, stain, bleeding, thin spot, scratch, crack, external material, black spot and white spot shall not be acceptable. Print characters shall be legible correctly. Print quality shall be according to boundary sample specified by the range of STM-1274 appearance grade I.
折曲がり・気泡・汚れ・にじみ・かすれ、傷・欠け・異物・黒点・白点等のなき事。
印刷文字等は正しく判読できること。印刷品質は、STM-1274 外観1級の範囲で定めた限度見本による。

LETTER	HEIGHT	TYPE		COLOR
SONY®	L=11(#13)	SONY LOGO TYPE	Use the supplied Ai-data	◀ Character: gray(print) 文字：灰色(印刷) Pantone CoolGray4C
CP-W5 USA & Canada only	h=1.5	NEW SONY ID TYPE HR		
Wireless Portable Charger	h=1.2			
Sony Corporation LITHIUM ION BATTERY. MADE IN CHINA	h=1.2			
CAUTION	h=3.5	NEW SONY ID TYPE HRC		
-RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK. • • • ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	h=1.5			
INPUT: 5V 0.5A-1.5A OUTPUT: USB 5V 1.5A 3300mAh 17Wh ⚠1 Li-Ion BATTERY: 3.7V 5000mAh FCC ID: ELY547-CP-W5 E465250 INDUCTION TRANSMITTER	h=1.2			
⎓	Refer to data	Refer to data		

再生樹脂・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること。
Purchase recycled resins and wire rods only from the business partners that Sony approves as Green Partners.

Ldf-183_AiDWG_01

この部品には SS-00259-01に指定する物質を含んだ材料は、使用してはならない。
This part should not contain any substances which are specified in SS-00259-01.

HISTORY X COUNT	SUFFIX REPL.	ECN-NO. DATE	REVISION	SIGN.
⚠6 x				
⚠5 x				
⚠4 x				
⚠3 x				
⚠2 x				
⚠1 x2	A		FCCマーク削除、FCC ID 追加により 末尾送り改版	佐藤

DRAWN BY	PLANNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TENTATIVE	MODEL
SEND 市販B設計4 '14.02.03 Y.Sato	SEND 市販B設計4 '14.02.03 Y.Sato	SEND 移・市販B設計 14.2.6 高野	移・市販B設計 '14.2.6 太原		PART NO.

UNIT	TOLERANCE	USED ON	RANK
mm	±0.15		FAMILY
ANGLE / SCALE 1:1		ORIGINAL MODEL CP-W5//C ULA	
MATERIAL(COLOR): ◀ above 上記		FINISH(COLOR): シルク印刷 SILK PRINTING 版下管理No.:Ldf-183	

TITLE/DESCRIPTION
(E) PRINTING INSTR(CP-W5.ULA)
(J) ボトムケース印刷仕様図 (CP-W5.ULA)

PART NO. 0139-031-0039101A ⚠1 SHEET 1/1

THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.COPYRIGHT RESERVED.

DRAWING
SONY STANDARD
A3 '09.4
ISSUED 13. 12. 24
F spec - D32