


机身安规贴纸



1:1图

贴纸的位置

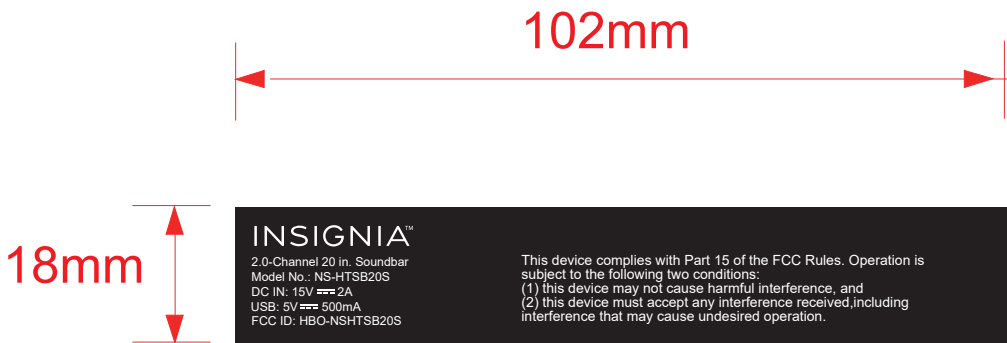

F&D 奋达科技		料号	12.005.0005.17202		尺寸(mm)	102*18mm	环保要求	贴纸类说明： 1、公差 (mm)：0<a≤50 (/ -0.2)，50<a≤150 (+1/-0.5)，>150 (+1.5/-1)。有特殊要求的，按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影、墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力 800~1200g；加粘 1400g。可移普通 200g，可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径 40mm，每张贴纸间距 2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于 110mm。两边离型纸留边为 5mm（如超出 110mm，可相应减少到 110mm 以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
项目名称	NS-HTSB20S	产品型号	NS-HTSB20S	材质	80g铜板纸不干胶		■RoHS2.0	
日期	2022-06-07	部件名称	机身安规贴纸	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘		■Reach	
包装工程师		平面工程师	李 宏	颜色	黑底白字不干胶贴纸		☐ 包装指令94/62/EC	
设计版本	变更提出人	变更原因		是否有可参考	表面处理	过防刮花哑胶	☐ 大豆油墨印刷	
A0	实验室	LOGO加TM		☐ 刀模 ☐ 颜色	工艺		☐ 无氯漂白工艺	
				☐ 无	条码要求	■无条码 ☐ 有条码（清晰易扫描）	☐ 粘合剂为非石油基	
				☐ 有：	贴于物体	■塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其它	☐ 油墨中禁止使用矿物油（法国）	