


贴纸位置示意图

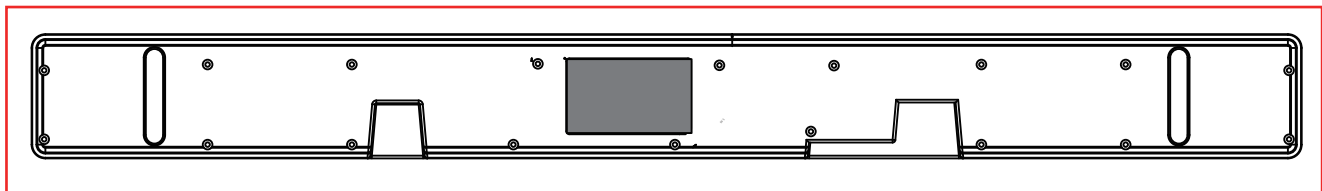

F&D 奋达科技		料号	FDT00088846	尺寸(mm)	89.3x53.8mm	环保要求	RoHS2.0、Reach	贴纸类说明:	1、公差 (mm): 0 < a ≤ 50 (+0.3/-0.2), 50 < a ≤ 150 (+1/-0.5), > 150 (+1.5/-1.5), 有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通黏力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
项目名称	AX3120GM项目	产品型号	AX3120GM	材质	80g铜板纸不干胶				
日期	2022/10/19	部件名称	声霸功率贴纸	粘性要求	<input type="checkbox"/> 普通 <input checked="" type="checkbox"/> 加粘 <input type="checkbox"/> 可移普通 <input type="checkbox"/> 可移加粘 <input type="checkbox"/> 其它 (参数)	剥离力 > 1400g	<input type="checkbox"/> 包装指令 94/62/EC		
包装工程师	李小明	平面工程师	刘梅红	颜色	黑底白字		<input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷		
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 哑油 <input type="checkbox"/> 水性光油 <input type="checkbox"/> 水性哑油 <input type="checkbox"/> UV油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑膜 <input type="checkbox"/> 防刮花哑膜		<input type="checkbox"/> 无氯漂白工艺		
A0			<input checked="" type="checkbox"/> 刀模 <input checked="" type="checkbox"/> 颜色	工艺	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 烫金 <input type="checkbox"/> 烫银 <input type="checkbox"/> 击凸 <input type="checkbox"/> 击凹 <input type="checkbox"/> 压网 <input type="checkbox"/> 局部UV <input type="checkbox"/> 其它		<input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基		
			<input type="checkbox"/> 无	条码要求	<input type="checkbox"/> 无条码 <input checked="" type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)		<input type="checkbox"/> 油墨中禁止使用矿物油 (法国)		
			<input checked="" type="checkbox"/> 有: 12.005.0005.1444	贴于物体	<input checked="" type="checkbox"/> 塑胶 <input type="checkbox"/> 硅胶 <input type="checkbox"/> 纸张 <input type="checkbox"/> 玻璃屏 <input type="checkbox"/> 胶袋 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> 其它		<input checked="" type="checkbox"/> TPCH (美国)		