


张贴位置示意图

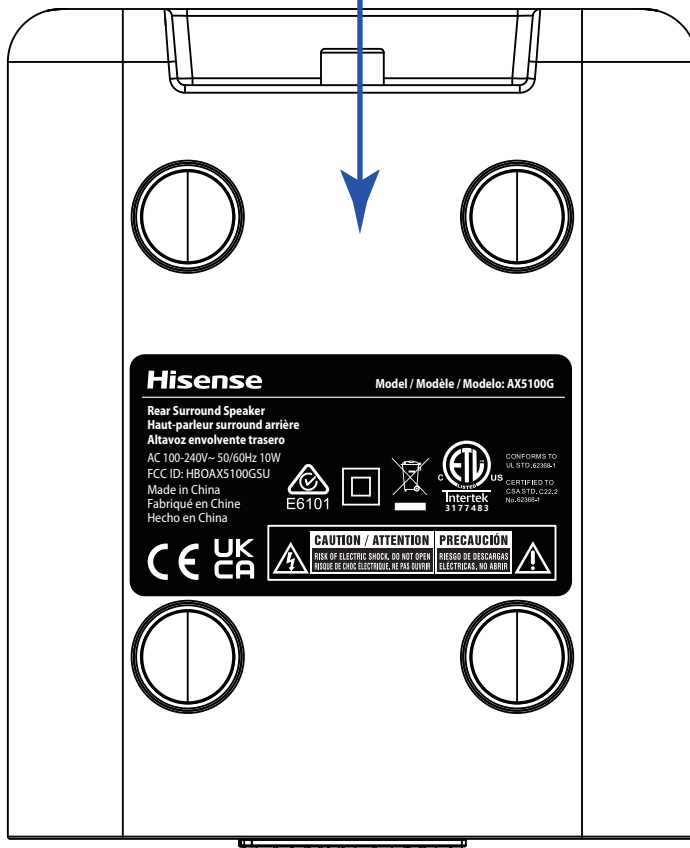

贴环绕主机底部定位框内

F&D 奋达科技		料号	12.005.0005.13209	尺寸(mm)	58.5x32	环保要求	贴纸类说明:
项目名称	22年海信H5510声画音像项目	产品型号	HS510	材质	80g铜板纸不干胶	RoHS2.0、Reach	1、公差 (mm): 0<a ₅ 50 (+0.3/-0.2), 50<a ₅ 150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1.5), 有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、杂点、脏点、折痕、异物、粉尘、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
日期	2022/6/8	部件名称	环绕功率贴纸	粘性要求	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 加粘 <input type="checkbox"/> 可移普通 <input type="checkbox"/> 可移加粘 <input type="checkbox"/> 其它 (参数)	<input type="checkbox"/> 包装指令94/62/EC	
包装工程师	姚亚明	平面工程师	刘梅红	颜色	黑底白字	<input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷	
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 哑油 <input type="checkbox"/> 水性光油 <input type="checkbox"/> 水性哑油 <input type="checkbox"/> UV油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑膜 <input type="checkbox"/> 防刮花哑膜	<input type="checkbox"/> 无氯漂白工艺	
A0			<input type="checkbox"/> 刀模 <input type="checkbox"/> 颜色	工艺	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 烫金 <input type="checkbox"/> 烫银 <input type="checkbox"/> 击凸 <input type="checkbox"/> 击凹 <input type="checkbox"/> 压网 <input type="checkbox"/> 局部UV <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基	
			<input type="checkbox"/> 无	条码要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无条码 <input type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)	<input type="checkbox"/> 油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
			<input type="checkbox"/> 有:	贴于物体	<input checked="" type="checkbox"/> 塑胶 <input type="checkbox"/> 硅胶 <input type="checkbox"/> 纸张 <input type="checkbox"/> 玻璃屏 <input type="checkbox"/> 胶袋 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> TPCH (美国)	