

**FC LiftMaster®**

PART NO.:

41DCBL5

DATE:

ASSEMBLED IN MEXICO

IC: 2666A - 7356

CHAMBERLAIN GROUP INC.  
ELMHURST IL, 60126, USA

FCC ID: HBW7356

100W Max



26W Max



**WARNING •  
AVERTISSEMENT**

**WARNING:** To avoid **SERIOUS PERSONAL INJURY** or **DEATH** from electrocution, disconnect **ALL** electric and battery power **BEFORE** performing **ANY** maintenance.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT** par électrocution, débrancher l'alimentation électrique et de batterie **AVANT** toute intervention de maintenance.

**TO PROGRAM REMOTE CONTROL**

1. Press and release the **LEARN** button.
2. Within 30 seconds, press and **HOLD** remote control button.
3. When garage door opener light flashes, release remote control button.

**TO ERASE ALL CODES**


1. Press and **HOLD** the **LEARN** button for 6 seconds. The LED will turn **ON**.
2. Release the **LEARN** button when LED turns **OFF**.

**PROGRAMMATION POUR CHAQUE TÉLÉCOMMANDE**

1. Appuyez sur le bouton **APPRENTISSAGE** et relâchez.
2. Dans les 30 secondes, pesez sur le bouton-poussoir de la télécommande.
3. Dès que la lampe de l'ouvre-porte de garage clignote, relâchez le bouton de la télécommande.

**POUR EFFACER TOUS LES CODES**

1. Pesez sur le bouton **APPRENTISSAGE** pendant au moins 6 secondes. La lampe-témoin s'allumera.
2. Relâchez le bouton **APPRENTISSAGE** dès que la lampe-témoin s'éteint.

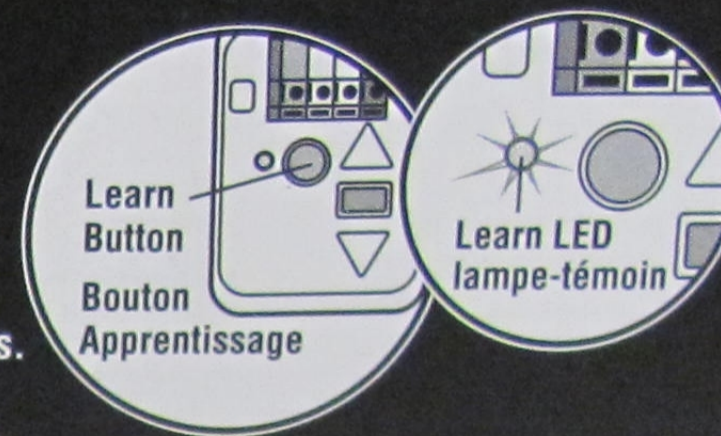

132B2759


Strip wires to  
this length:



ACTUAL SIZE

NEC CL2 DFF

U.S. Pat. # 7,795,375; 7,874,896; 7,961,876;  
7,857,484; 7,743,965; 7,989,876; 7,274,775;  
7,761,218; 7,764,218; 7,678,801; 7,599,596;  
7,592,872



**WARNING  
AVERTISSEMENT**

**WARNING:** To reduce the risk of severe injury or death by entrapment, when adjusting either the force or limits of travel controls ensure that the door reverses on a 1-1/2 inch object (or a 2 x 4 board laid flat). See instructions for proper adjustment procedure.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques de blessures mortelles par étranglement, après tout réglage de la force de déclenchement ou des limites de fin de course s'assurer que le sens de la course de fin de course s'inverse sur un objet de 1-1/2 pouce de hauteur ou un morceau de 2 x 4 de section, à plat, posé sur le sol. Effectuer les réglages selon les procédures décrites dans le manuel.

132B2759