


6	7	8
番号	変更指示書	変更内容

- Note.
- 1) 寸法公差は±0.5mmとする。
General tolerance is ±0.5mm.
 - 2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム等)を含有しないこと。
Do not contain the poisonous substance (cadmium, lead, mercury, hexavalent chromium etc.) in the material and ink based on the RoHS Directive.
 - 3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。
ただし、文字が判読可能であること。
The crack, a foreign substance, and a dirt of an appearance side are based inspection standard document(A4D-012A003) 3rd grade. However, the letters have to be readable.
 - 4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。
Manage the difference and the lean of the print within 1mm.
 - 5) 糊のはみ出しがないこと。
The paste must not overflow.

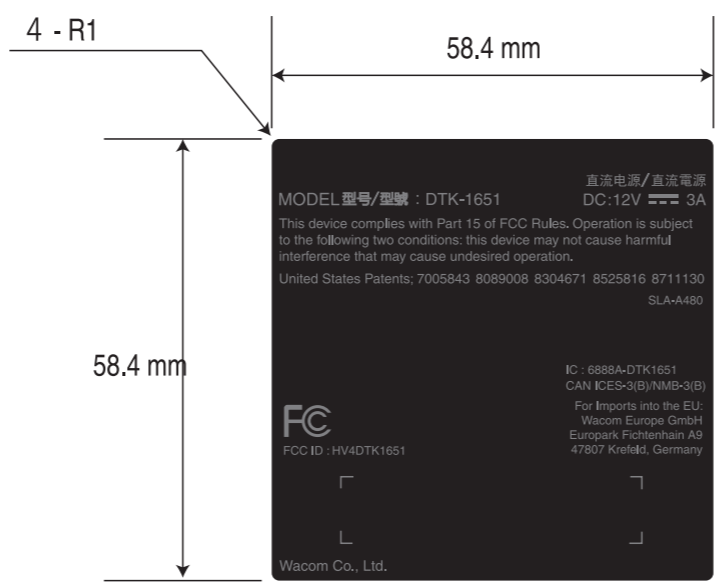


Serial Number Sticker

SAMPLE

材質 Metalized polyester T=0.05mm Material Color : White	処理 Off-set Printing Coating: Polyester film T=0.025mm Ink color: PANTONE Process Black C for Back ground PANTONE COOL GRAY 10C for Texts&marks	個数 1	尺度 1/1	品種 ID Label
確認 2016.01.22 Nagase	検図 2016.01.22 Seki	設計 2016.01.22 Ogura	製図 2016.01.22 Ogura	型番 SLA-A480
備考				図面番号 A3K-730A480-X
				頁 1

Portrait View


Back of DTK-1651 Black Model

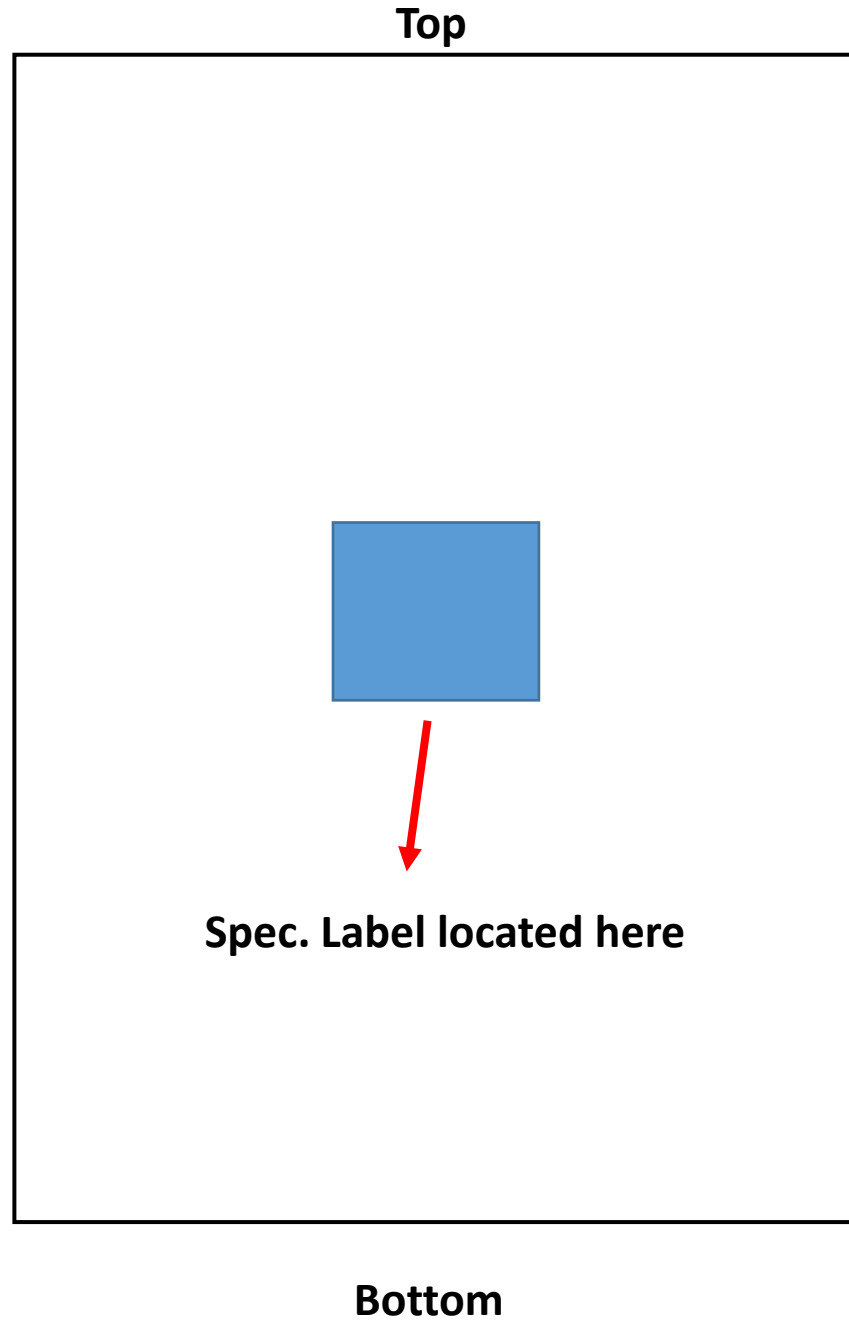

Landscape View

Top

Back of DTK-1651 White Model

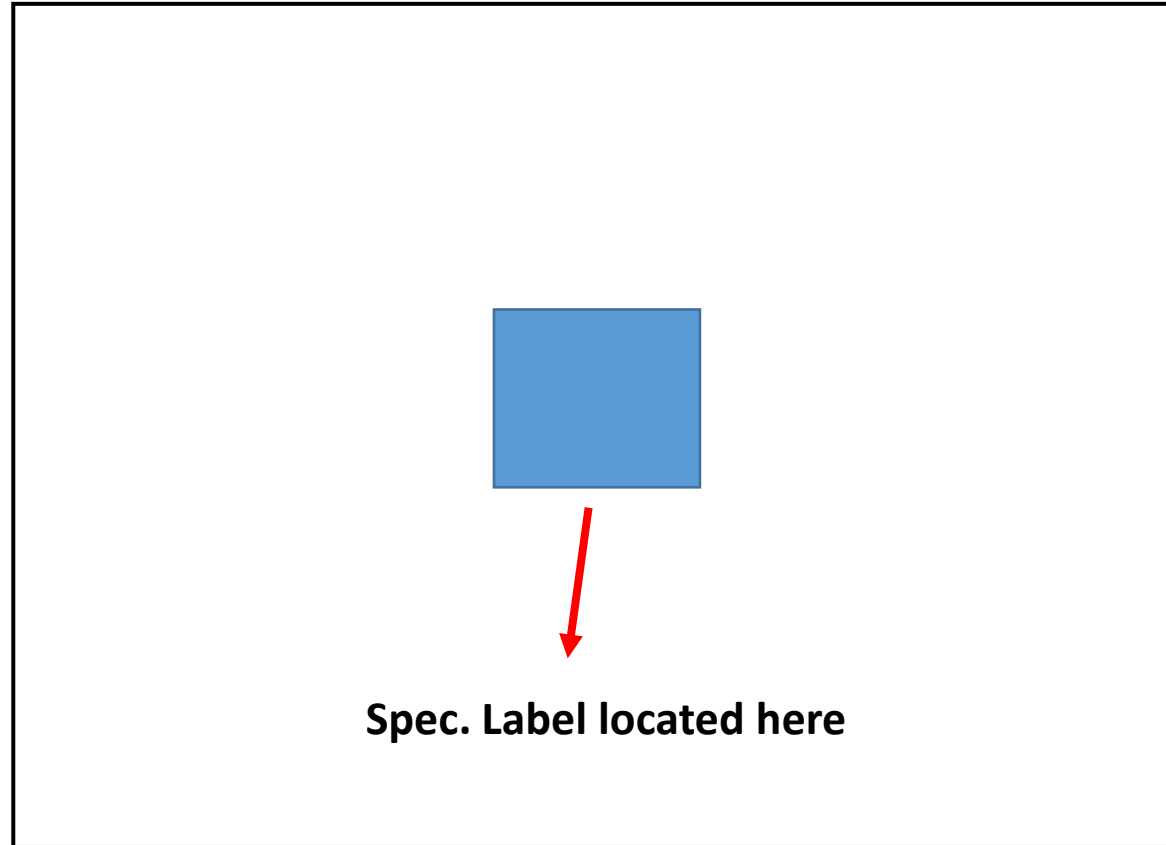

Bottom