


Note.

- 1) 寸法公差は±0.5mmとする。
General tolerance is ±0.5mm.
- 2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質
(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム等)を含有しないこと。
Do not contain the poisonous substance
(cadmium, lead, mercury, hexavalent chromium etc.)
in the material and ink based on the RoHS Directive.
- 3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、
外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。
ただし、文字が判読可能であること。
The crack, a foreign substance, and a dirt of an appearance
side are based inspection standard document(A4D-012A003)
3rd grade. However, the letters have to be readable.
- 4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。
Manage the difference and the lean of the print within 1mm.
- 5) 糊のはみ出しがないこと。
The paste must not overflow.

番号	変更指示書	変更内容	年月日	確認	担当

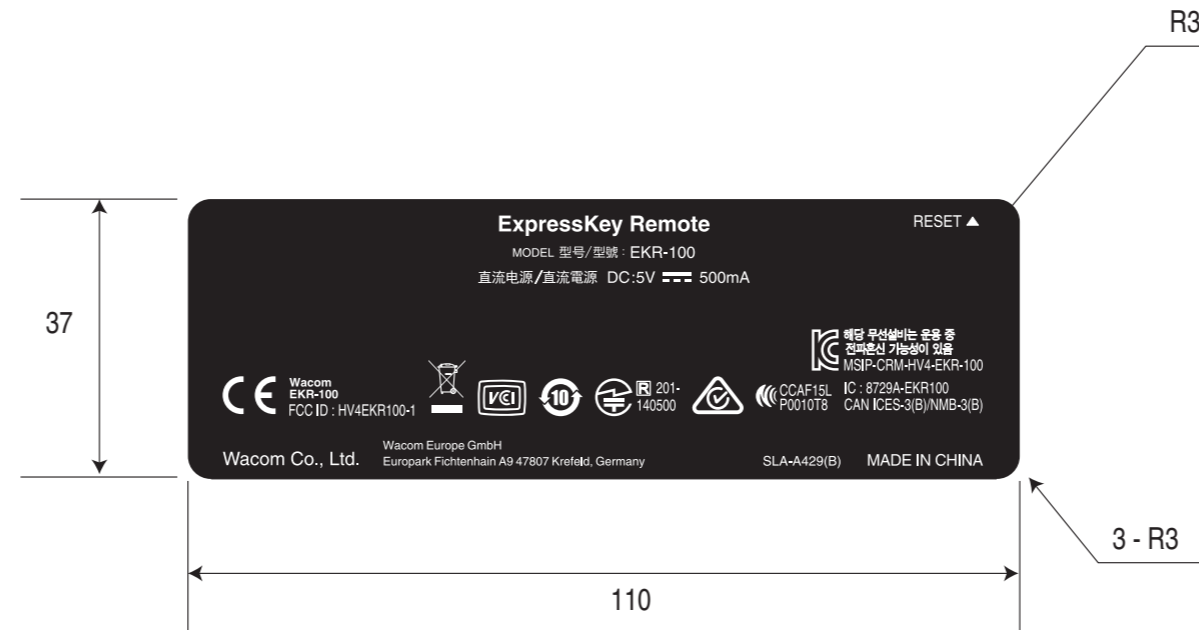


材質 Material : Metalized polyester T=0.05mm Material Color : Pantone Metallic 877c Ink Color : Pantone Black 7c Coating : Polyester film T=0.025mm		処理 Off-set Printing	個数 1	尺度 1/1	品種 EKC Label
確認 2015.02.17 Nagase		検図 2015.02.17 Seki	設計 2015.02.17 Ogura	製図 2015.02.17 Ogura	型番 SLA-A429(B)
図面番号 A3K-730A429-A				三角法	備考 頁 1

Top

Back of EKR-100

Spec. Label located here

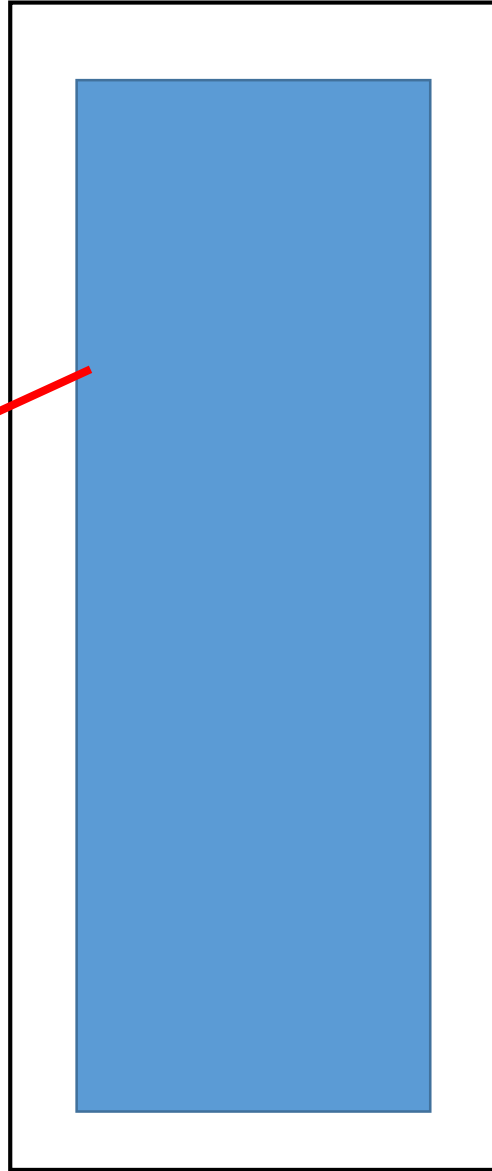

Rear Cover
You have to take off
the rear cover to see
spec. label

Bottom