


6	7	8
番号	変更指示書	変更内容

- Note.
- 1) 寸法公差は±0.5mmとする。
General tolerance is ±0.5mm.
 - 2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム等)を含有しないこと。
Do not contain the poisonous substance (cadmium, lead, mercury, hexavalent chromium etc.) in the material and ink based on the RoHS Directive.
 - 3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。ただし、文字が判読可能であること。
The crack, a foreign substance, and a dirt of an appearance side are based inspection standard document(A4D-012A003) 3rd grade. However, the letters have to be readable.
 - 4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。
Manage the difference and the lean of the print within 1mm.
 - 5) 糊のはみ出しがないこと。
The paste must not overflow.


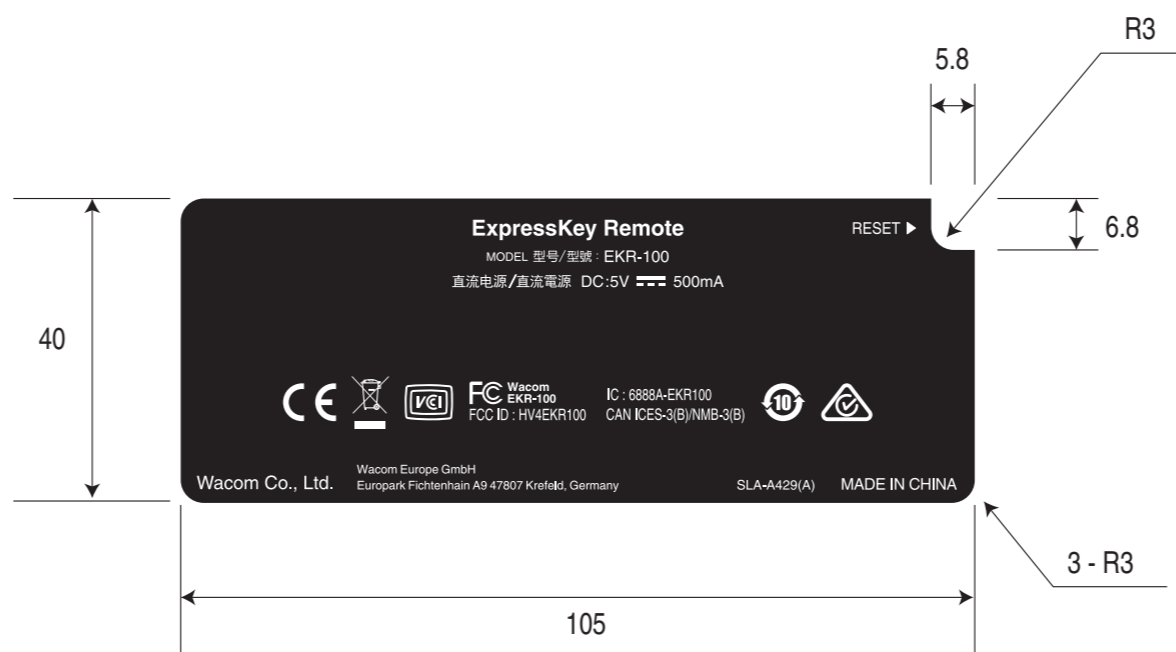


材質 Material : Metalized polyester T=0.05mm Material Color : Pantone Metallic 877c Ink Color : Pantone Black 7c Coating : Polyester film T=0.025mm		処理 Off-set Printing	個数 1	尺度 1/1	品種 EKC Label
確認 2014.10.27 Nagase		検図 2014.10.27 Seki	設計 2014.10.27 Ogura	製図 2014.10.27 Ogura	型番 SLA-A429(A)
図面番号 A3K-730A429-X				三角法	備考 頁 1

Top

Back of EKR-100

Spec. Label located here

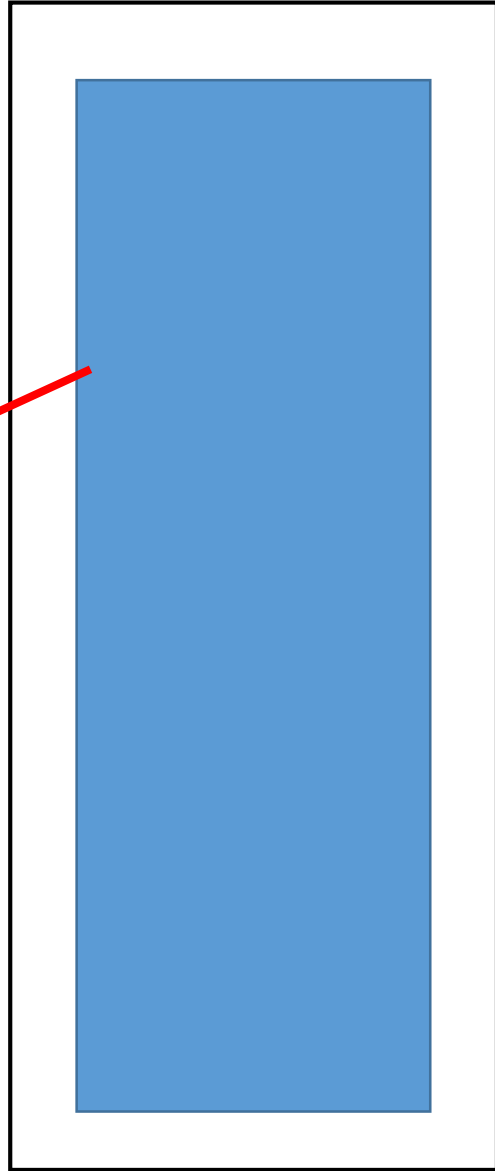

Rear Cover
You have to take off
the rear cover to see
spec. label

Bottom