

料号:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E


A

B

C

D


E

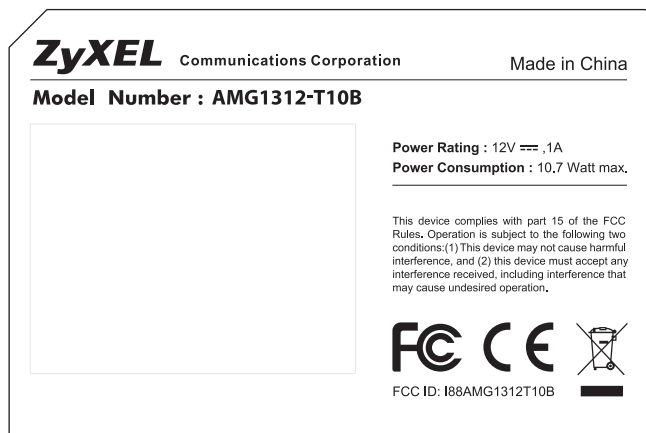

供应商印刷效果图


C5

条码框 43 *33

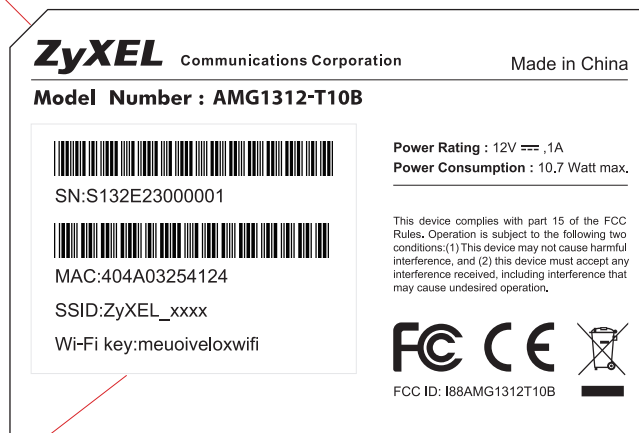

文字转曲图

0.5R*3

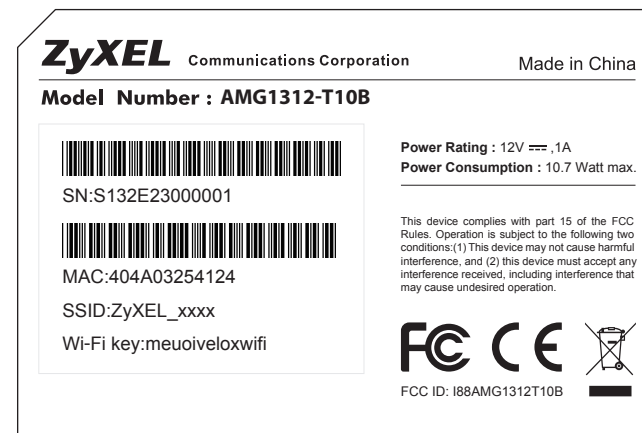

84.5*56.5 ± 0.2mm , C5 , 0.5R

颜色：文字及logo-黑，条形码框-10%黑
材质：80g艾利铜版纸+雾膜

SN条形码：高度4.5mm，码制code39，比例 4dots，2.5:1

序列号编码规则：示例S132E23000001


其中，S固定；13为年；2E为普威代码，保持不变；23为生产周期(以后段生产周为准)；后面六位为流水号

MAC条形码：高度4.5mm，码制code39，比例 4dots，2.8:1；内容由特制单提供；

SSID & Wireless Key：SSID由MAC生成，Wireless Key由SN生成


打印字体：Arial，100% 7号 正常体，左对齐

以上均由工厂直接打印（所有信息均为示例，具体以生产实际为准）

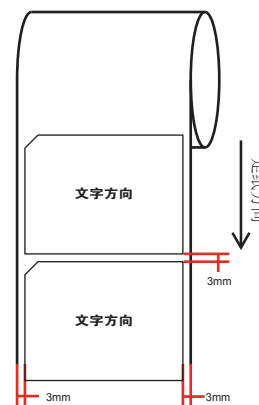

卷式供货
边距：3mm
跳距：3mm

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	AMG1312-T10B-EU02V1F_1.0_产品规格标贴	logo	
版本	A2	颜色	底色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜		文字
模具	ZyXEL-165D		其它
机型版本号	AMG1312-T10B-EU02V1F_1.0		黑色、10%黑
设计	姜喜萍	审核	结构工程师
完成日期	2013-11-04		硬件工程师
记录	更新最大功耗为：10.7 Watt max	核	产品工程师
与上一版的区别			平面负责人

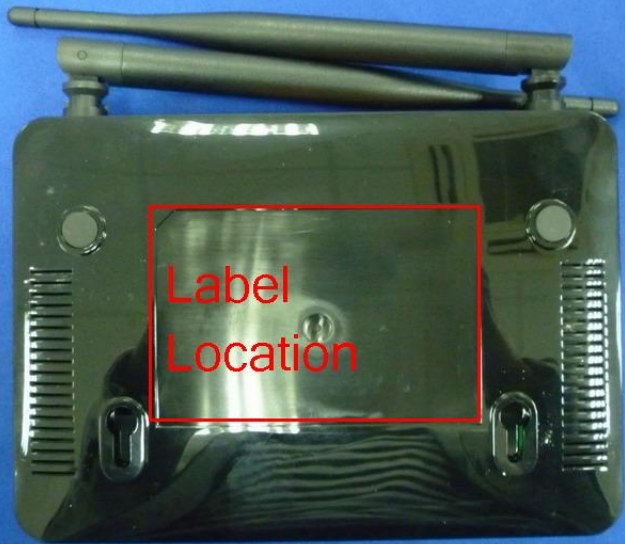

Label
Location