


NO.	PART. NAME	PART. CODE	QTY.	MATERIALS	FINISH	REMARK
-----	------------	------------	------	-----------	--------	--------

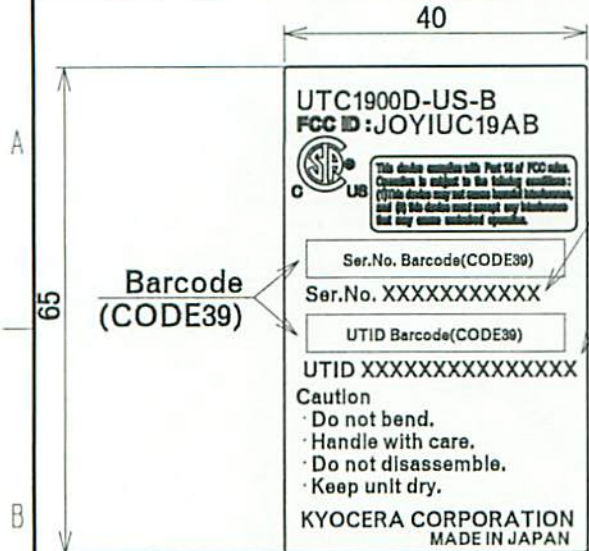


Note1.

This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

Note2.

SCALE 3/1

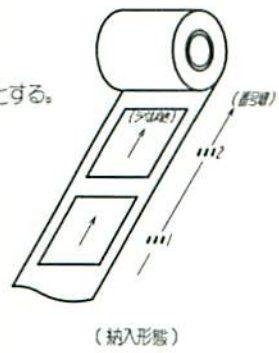

0xxxBIxxxxx

- 注1. 本品の材質はリンテック社製PETWH50(A)または相当品とする。
- 注2. 本品は印刷後、光沢ラミネート処理(PET、 $t=25\mu m$ )を施すこと。
- 注3. 裏面に両面テープ(PAT1または相当品)を貼付けのこと。
- 注4. 本品の字体はArial Bold、字高は8ポイントとする。
- 注5. Ser. No. は下記に従い表示のこと。  
00001から連番(製造年月毎にリセット)  
固定  
製造年西暦下2桁(ex. 2004 → 04)  
製造月(1、2、3、...、8、9、X、Y、Z)  
固定

注10. UL認定仕様にて対応のこと。

- \*弊社工場からの指示による。
- 注6. UTIDは下記に従い表示のこと。  
12桁16進数を15桁10進数に変換する。変換方法は下記による。  
先頭8桁16進数を10桁10進数に変換、残り4桁16進数を5桁10進数に変換する。  
例: 00C0EE001110  
先頭8桁16進数00C0EE00→10桁10進数0012643840  
残り4桁16進数1110→04368  
結果: 001264384004368  
\*変換後桁数が不足する場合は、それぞれの先頭に0を付与する。  
例: 00C0EE00→12643840→0012643840(先頭の00を追加する。)
- \*15桁10進数を弊社工場から指示する。
- 注6. 本品の詳細は、納入見本による。  
印刷内容の詳細は版下による
- 注7. 相当品を使用する場合、必ず京セラ・技術に連絡し承認を得ること。
- 注8. 本品はKCグリーン調達対象品である。
- 注9. 納入形態は指定枚数巻りのロール状とし、小さな番号から出てくるように巻き取ること。

MASTER COPY

MATERIAL		注記	△			
FINISH(COLOR)		注記	△	06/06/19	中西	正式発行
UNIT		ANGLE	TOLERANCE	WEIGHT	PART NAME	
MM		3RD	±0.3	-	SERIAL LABEL	(1/1)
DESIGNED		DRAWN	CHECKED	APPROVED	PART CODE	
久田		久田	加藤 06.7.31	武志 06.8.-1	5KKL005041XX	



3D 図面ファイル: Q34\_RTC\_SN\_LABEL.dwg E7746: MODEL NAME.