



NO.	PART. NAME	PART. CODE	QTY.	MATERIALS	FINISH	REMARK
-----	------------	------------	------	-----------	--------	--------

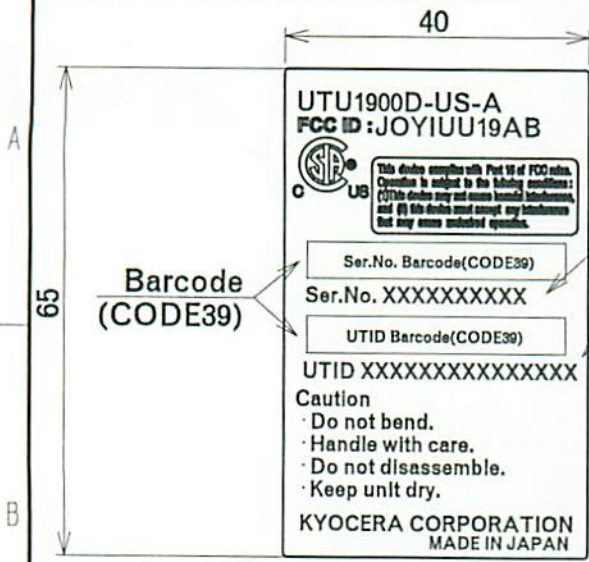


Note1. This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

SCALE 3/3

0xxxBKxxxxx

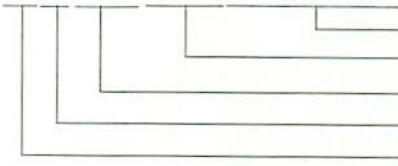

- 注1. 本品の材質はリンテック社製PETWH50(A)とする。
- 注2. 本品は印刷後、光沢ラミネート処理(PET、t=25μm)を施すこと。
- 注3. 表面に両面テープ(PAT1)を貼付けのこと。
- 注4. 本品の字体はArial Bold、字高は8ポイントとする。
- 注5. Ser. No. は下記に従い表示のこと。
00001から連番(製造年月毎にリセット)
固定
製造年西暦下2桁(ex. 2004 → 04)
製造月(1、2、3、...、8、9、X、Y、Z)
固定

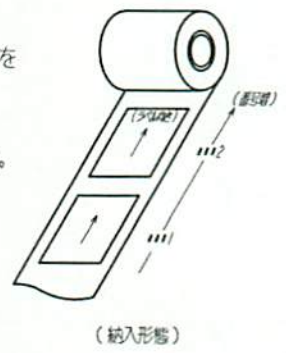


注10. UL認定仕様にて対応のこと。

- *弊社工場からの指示による。
- 注6. UTIDは下記に従い表示のこと。
12桁16進数を15桁10進数に変換する。変換方法は下記による。
先頭8桁16進数を10桁10進数に変換、残り4桁16進数を5桁10進数に変換する。
例: 00C0EE001110
先頭8桁16進数00C0EE00→10桁10進数0012643840
残り4桁16進数1110→04368
結果: 001264384004368
*変換後桁数が不足する場合は、それぞれの先頭に0を付与する。
例: 00C0EE00→12643840→0012643840(先頭に00を追加する。)
- *15桁10進数を弊社工場から指示する。
- 注6. 本品の詳細は、納入見本による。
印刷内容の詳細は版下による
- 注7. 相当品を使用する場合、必ず京セラ・技術に連絡し承認を得ること。
- 注8. 本品はKCグリーン調達対象品である。
- 注9. 納入形態は指定枚数巻りのロール状とし、小さな番号から出てくるように巻き取ること。

MASTER COPY

MATERIAL		注記	△			
FINISH(COLOR)		注記	△	06/06/19	HISADA	正式発行
UNIT		ANGLE	TOLERANCE	WEIGHT	PART NAME	
MM	3RD	±0.3	-	SERIAL LABEL (1/1)		
DESIGNED		DRAWN	APPROVED	PART CODE		
久田	久田	06.8.01	06.8.-1	5KKL005044XX		△



CAD(P) A4

30 製品名: Q39_RTC_SN_LABEL.drw 図名: MODEL NAME.