

1

2

3

4

5

6

A

B

C


D

A


B

C

D

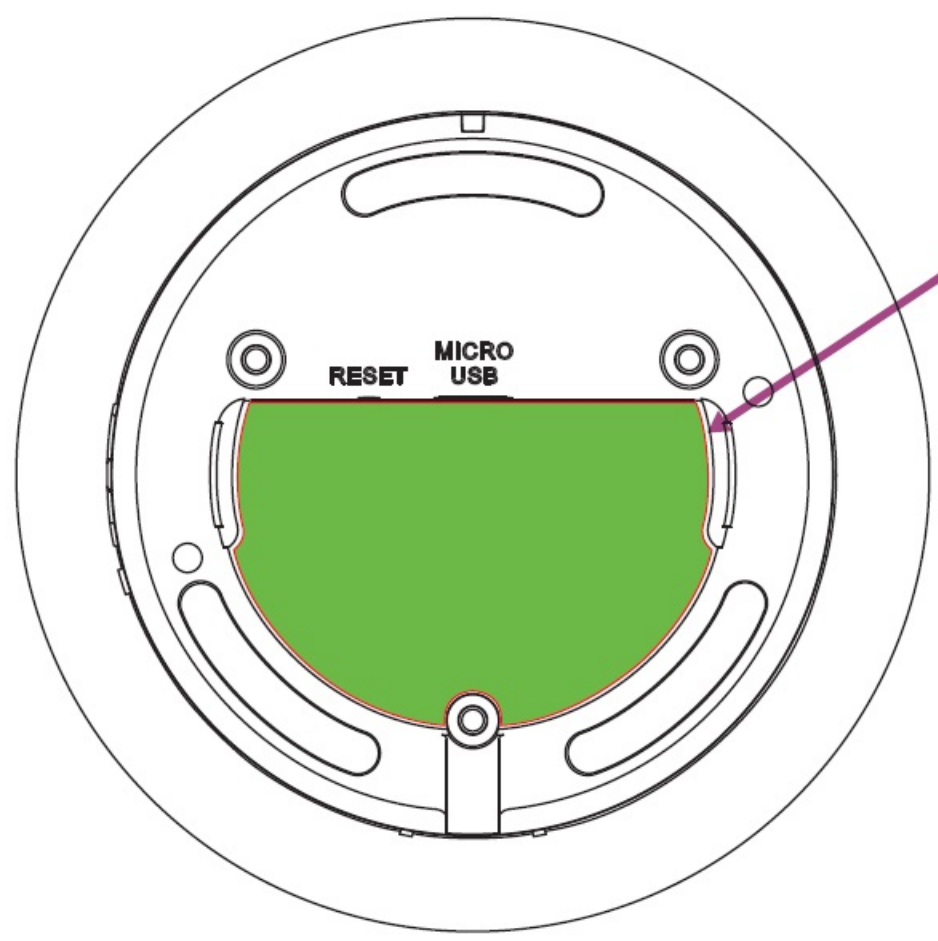

Label Location  
印刷机身标贴  
46\*31mm

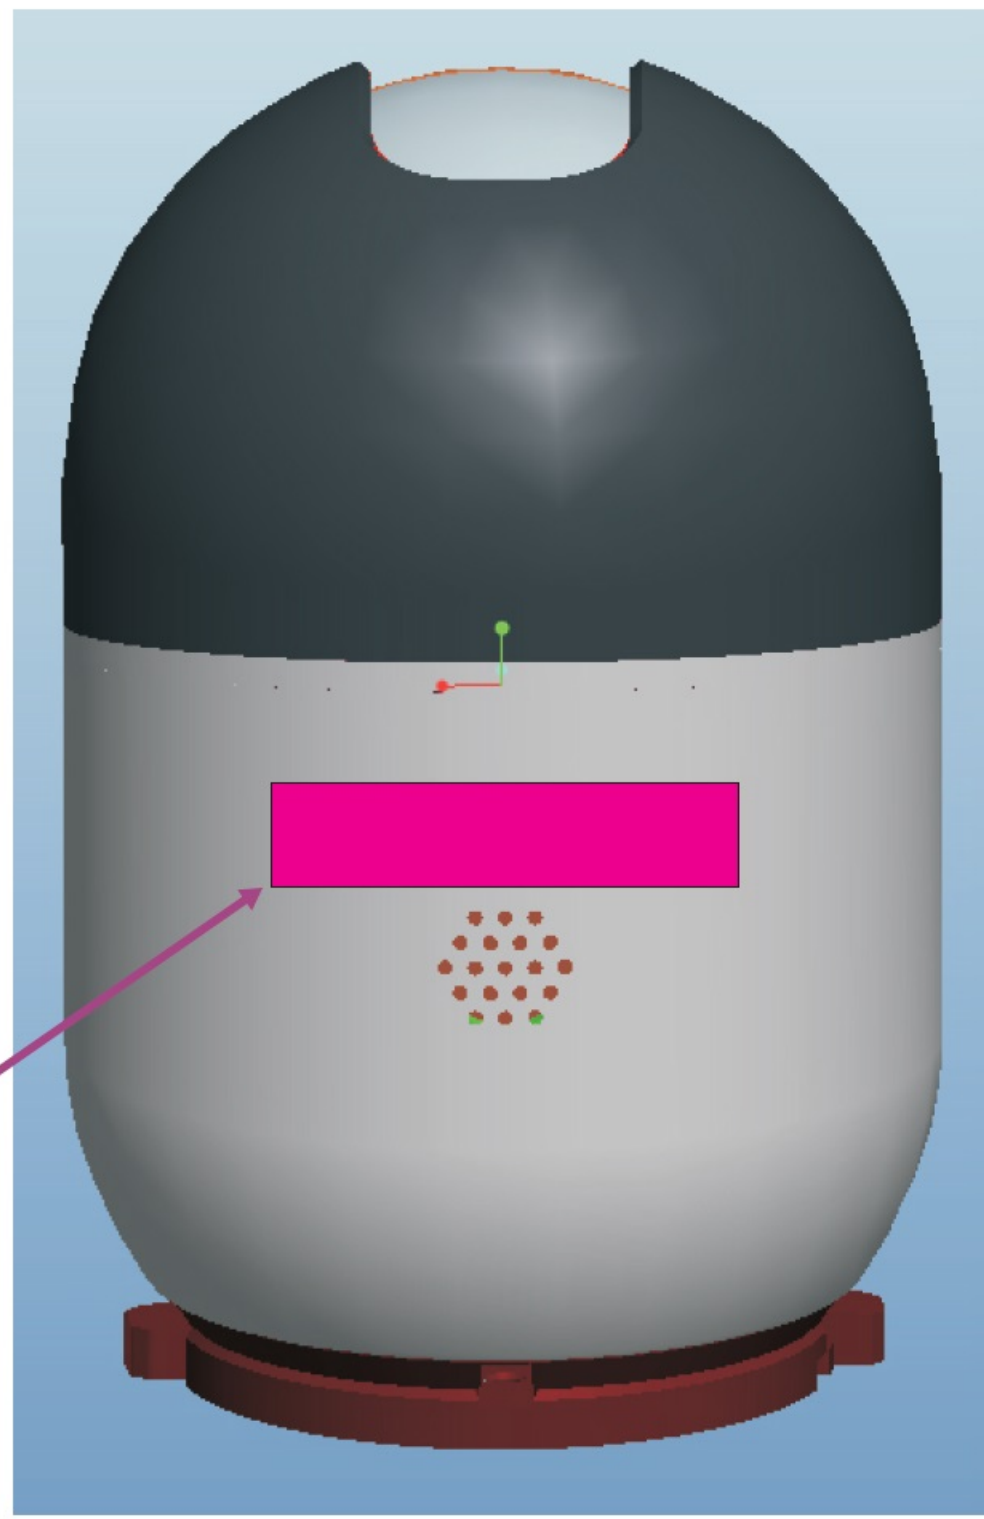

Label Location  
45\*10mm

<b>T&amp;W 同维</b>	
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.	
Title:	壳底标贴位置示意图

1

2

3


4

5

6


Remark	Description	Editor	Date

以下材料和内容由供应商提供

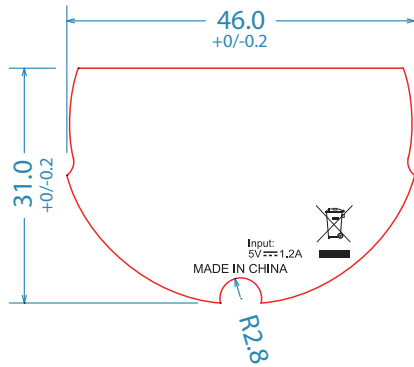

S/N:QXN81YMXXXXXX  
 QXN81:内容固定(“1”为数字)  
 Y: 年份,2010-A,2011-B,2012-C...依此类推  
 M: 月份,1-9,10-A,11-B,12-C;  
 XXXXX: 000001 - 999999,按生产流水号

以下内容由工厂在来料基础上打印

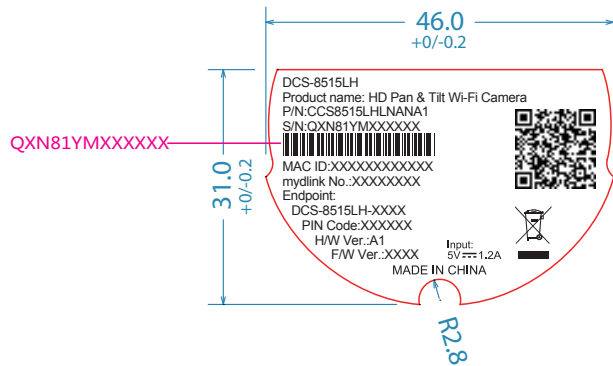

MAC ID : 由客户提供, 详见生产信息发布流程  
 mydlink No.:XXXXXXXX——XXXXXXXX为数字, 见生产信息发布流程(共8码), 范例: 12345678  
 Endpoint:DCS-8515LH-XXXX ——XXXX指LAN MAC地址后4位(大写)  
 PIN Code由装备软件生成  
 F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

BARCODE:CODE 39

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于10\*10mm,  
 二维码扫描内容:(要求所有内容一行显示)  
 DCS-8515LH,A1,XXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,DCS-8515LH-XXXX,XXXXX  
 变量, mydlink No.      变量, MAC ID      变量, PIN Code  
 变量, 指LAN MAC地址后4位(大写)


\*\*因标贴户外产品使用,需防风吹日晒雨淋,请使用高温树脂碳带打印工厂内容\*\*

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, 尺寸如图;  
(Black printing,no frame,size as shown)
2. 材料: 50#亮白PET, 过哑面打印膜, 背油胶;  
(Material:50# Bright white PET with matte printing film,Oil adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM TOL±		△				CUSTOMER: D-Link		T&W 同维 SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE: 印刷机身标贴		MODEL: DCS-8515LH CA		PART NO: 6110000XXXXX		
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	项丹钦	DATE: 2018-12-10
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5							
180~315	0.5	1.3	1.8	3							
315~500	0.7	1.5	2.5	4							
500~800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°								

Remark	Description	Editor	Date

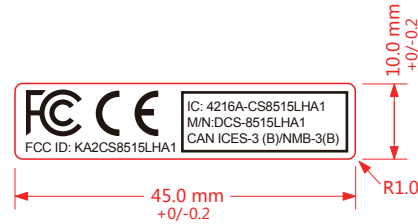

NOTES (技术要求) :

1. 黑色印刷, 无边框, R1.0;  
(Black printing,no frame,R1.0)
2. 材料: 50#透明PET, 过亮膜, 背胶;  
(Material:50# Transparent PET with gloss film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△				CUSTOMER:		<b>T&amp;W 同维</b> SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.				
	RANGE	C1	C2	C3		C4	D-LINK					
	0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE:		MODEL:		PART NO:		
	6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	其他标贴		DCS-8515LH_US		608000024547		
	30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	沈胜章	DATE: 20180918
	80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	MAT'L	/	SCALE	1:1	CHECK	王 强	
	180~315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A	
	315~500	0.7	1.5	2.5	4							
	500~800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°									