

1

2

3

4



5

6

Remark	Description	Editor	Date

1. 以下内容由供应商印刷

2. 以下内容由工厂由在供应商印刷基础上打印

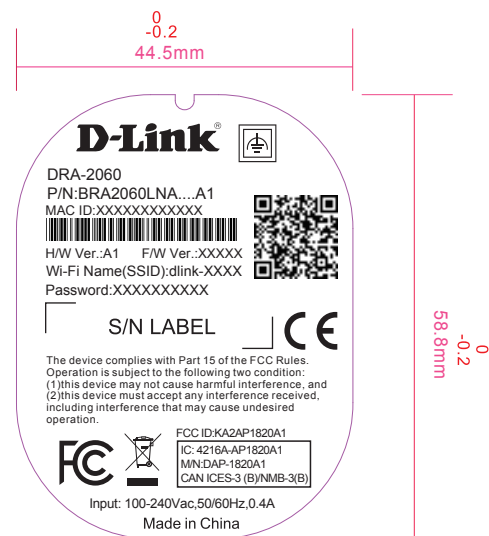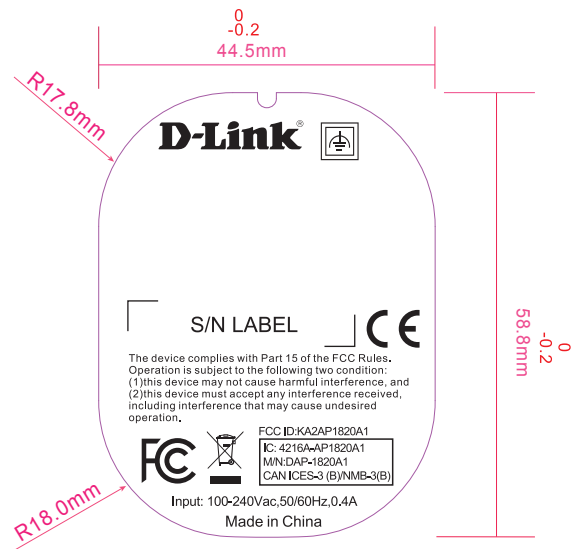

MAC ID : 由客户提供, 详见生产信息发布流程
 F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)
 Wi-Fi Name(SSID):dlink-XXXX ——XXX指LAN MAC地址后4位 (大写)
 Password:XXXXXXXXXX ——共10位, 由装备软件生成

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于10*10mm,
 二维码扫描内容: (要求所有内容一行显示)
 WIFI:S:dlink-XXXX;T:WPA;P:XXXXXXXXXX;[DRA-2060,A1,XXXXXXXXXXXX,]
 变量, 指MAC ID, 由客户提供
 固定, H/W Ver.
 固定, MODEL NAME
 变量, 指Password, 共10位, 由装备软件生成
 变量, 指Wi-Fi Name, 指LAN MAC地址后4位 (大写)

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框,2-R17.8,2-R18.0
(Black printing,no frame,2-R17.8,2-R18.0)
- 2.材料: 50# 亮白压花格底PET,耐85度以上高温 测试不起泡,,过UV,背胶
(Material:50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C, no bubble,with UV Coating,adhesive)
- 3.原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

默认条码类型: CODE 39

DIM	TOL±	△				CUSTOMER: D-Link		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
RANGE	0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE: 印刷机身标贴		MODEL: DRA-2060 US		PART NO: 611000014977		
	6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	UNITS	mm	VER:	V01	DRAW	代冬艳	DATE: 181113
	30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	MAT'L	/	SCALE	1:1	CHECK	王强	
	80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
	180~315	0.5	1.3	1.8	3							
	315~500	0.7	1.5	2.5	4							
	500~800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°									

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Remark	Description	Editor	Date

1. 以下内容由供应商印刷 2. 以下内容由工厂由在供应商印刷基础上打印

Supplier-printed label details: Dimensions include a width of 44.5mm (tolerance 0/-0.2) and a height of 58.8mm (tolerance 0/-0.2). Radii are R17.8mm and R18.0mm. Text includes 'D-Link', 'S/N LABEL', 'CE', 'FCC', 'The device complies with Part 15 of the FCC Rules...', 'FCC ID: KA2AP1820A1', 'IC: 4216A-AP1820A1', 'MIN: DAP-1820A1', 'CAN: ICES-3 (B)/NMB-3(B)', 'Input: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.4A', and 'Made in China'.

MAC ID : 由客户提供, 详见生产信息发布流程
 F/W Ver.: 具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)
 Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX —— XXXX指LAN MAC地址后4位 (大写)
 Password:XXXXXXXX —— 共10位, 由装备软件生成

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于10*10mm,
 二维码扫描内容: (要求所有内容一行显示)
 WIFI:S:dlink-XXXX;T:WPA;P:XXXXXXXXXX;:[DAP-1820,A1,XXXXXXXXXXXX,]
 变量, 指MAC ID, 由客户提供
 固定, H/W Ver.
 固定, MODEL NAME
 变量, 指Password, 共10位, 由装备软件生成
 变量, 指Wi-Fi Name, 指LAN MAC地址后4位 (大写)

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, 2-R17.8, 2-R18.0 (Black printing, no frame, 2-R17.8, 2-R18.0)
2. 材料: 50# 亮白压花格底PET, 耐85度以上高温 测试不起泡, 过UV, 背胶 (Material: 50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C, no bubble, with UV Coating, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。 (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

默认条码类型: CODE 39

DIM	TOL±	△				CUSTOMER:		T&W 同维				
RANGE	C1	C2	C3	C4		D-Link		SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		MODEL:		PART NO:				
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		DAP-1820		611000014951				
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	代冬艳	DATE: 181107
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5		MAT'L	/	SCALE	1:1	CHECK	王强	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A		
315~500	0.7	1.5	2.5	4								
500~800	0.9	1.8	3	5								
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°									

1 2 3 4 5 6

location

