



Remark	Description	Editor	Date

以下材料和内容均由供应商提供

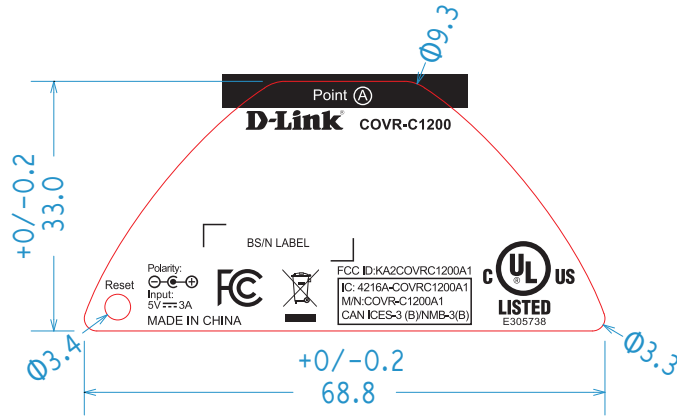

—— 裁切线
注意：圆孔内需要清废

以下内容由工厂在来料基础上打印

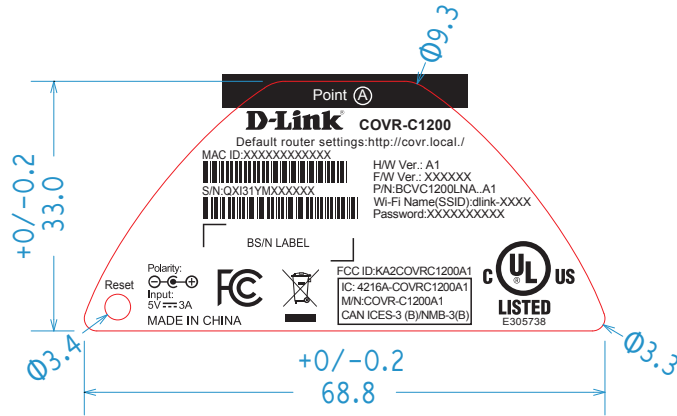

—— 裁切线
注意：圆孔内需要清废

编号规则:

MAC ID : 由客户提供, 详见生产信息发布流程

S/N: QXI31YMXXXXXX

QXI31: 内容固定(“1”为字母, “1”为数字)

Y: 年份, 2010-A, 2011-B, 2012-C... 依此类推

M: 月份, 1-9, 10-A, 11-B, 12-C;

XXXXXX: 000001 - 999999, 按生产流水号

F/W Ver.: XXXX : 具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

Wi-Fi Name (SSID): dlink-XXXX : XXXX指三套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)


Password: XXXXXXXXXX : 共10位, 由装备软件生成

BARCODE: CODE 39

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框;
(Black printing, no frame)
2. 材料: 50# 亮白压花格底PET, 耐85度以上高温 测试不起泡, 过UV, 背胶
(Material: 50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C, no bubble, with UV Coating, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△				CUSTOMER: D-Link		T&W 同维 SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.				
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: 印刷机身标贴		MODEL: COVR-1203_US_主产品		PART NO: 6110000XXXXX		
0-6	0.1	0.1	0.15	0.2		UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	沈胜章	DATE: 2017-12-28
6-30	0.2	0.3	0.4	0.5		MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	苏健	
30-80	0.25	0.5	0.9	1.2		FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A	
80-180	0.3	0.8	1.2	1.5								
180-315	0.5	1.3	1.8	3								
315-500	0.7	1.5	2.5	4								
500-800	0.9	1.8	3	5								
ANG. TOL±	0°-30°/0.1°		30°-60°/0.3°		60°-90°/0.5°							

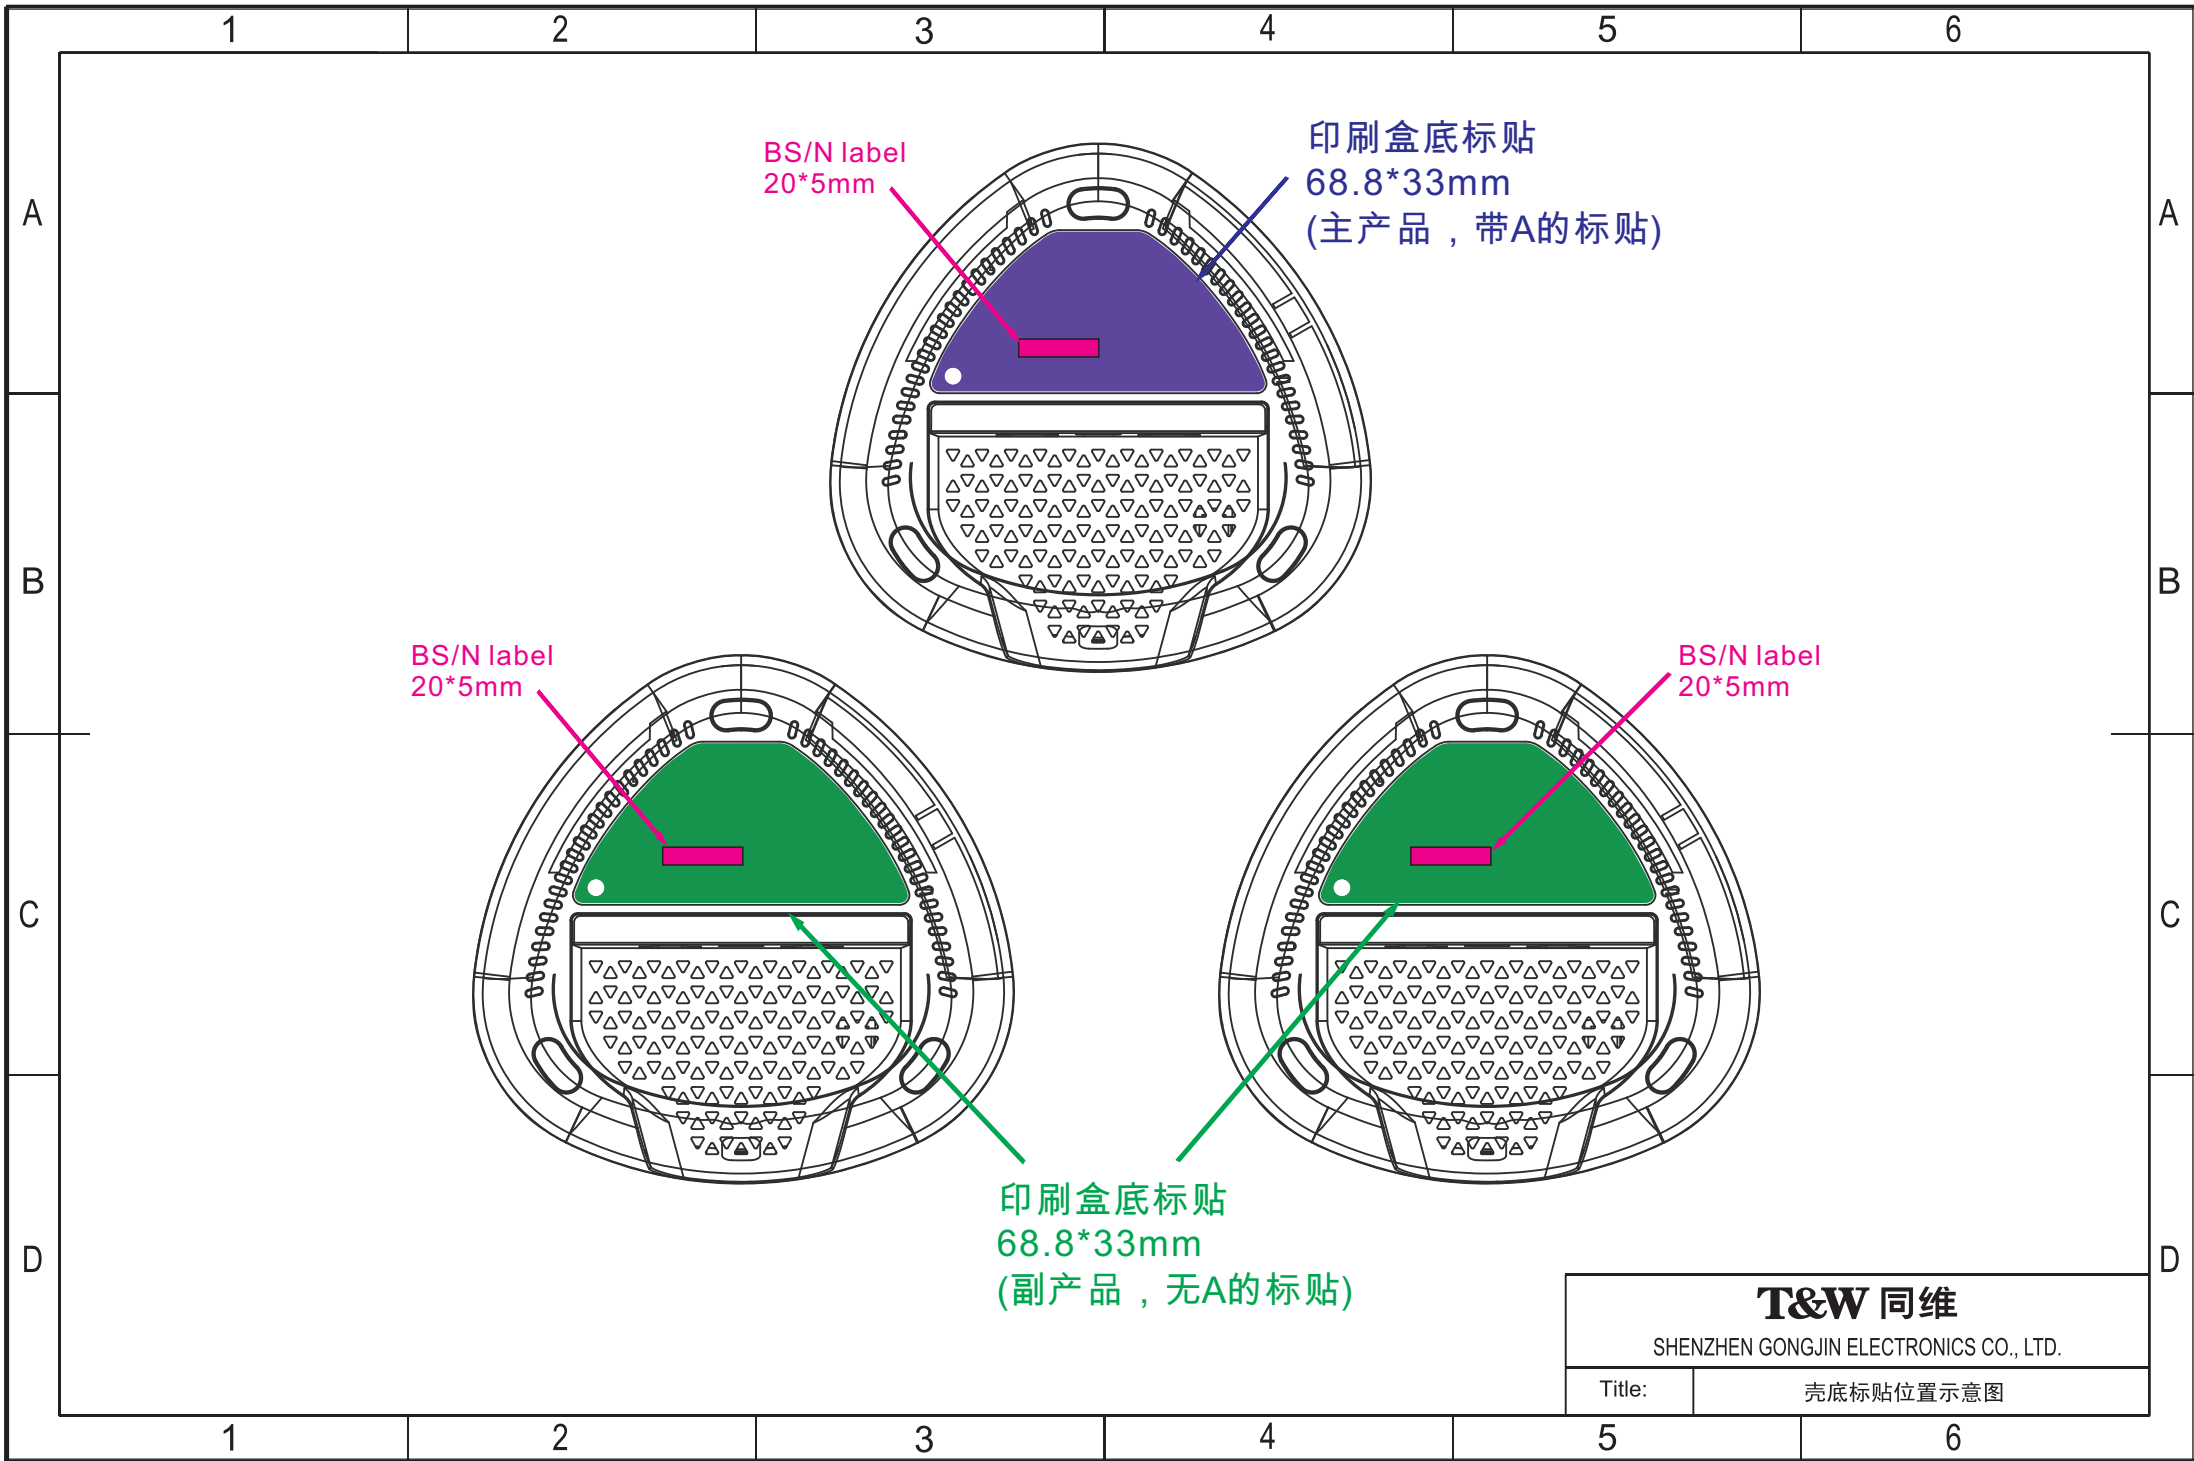

BS/N label
20*5mm

印刷盒底标贴
68.8*33mm
(主产品，带A的标贴)

BS/N label
20*5mm

BS/N label
20*5mm

印刷盒底标贴
68.8*33mm
(副产品，无A的标贴)

T&W 同维	
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.	
Title:	壳底标贴位置示意图