

1

2

3

4

5

6

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷



2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

A

A

B

B

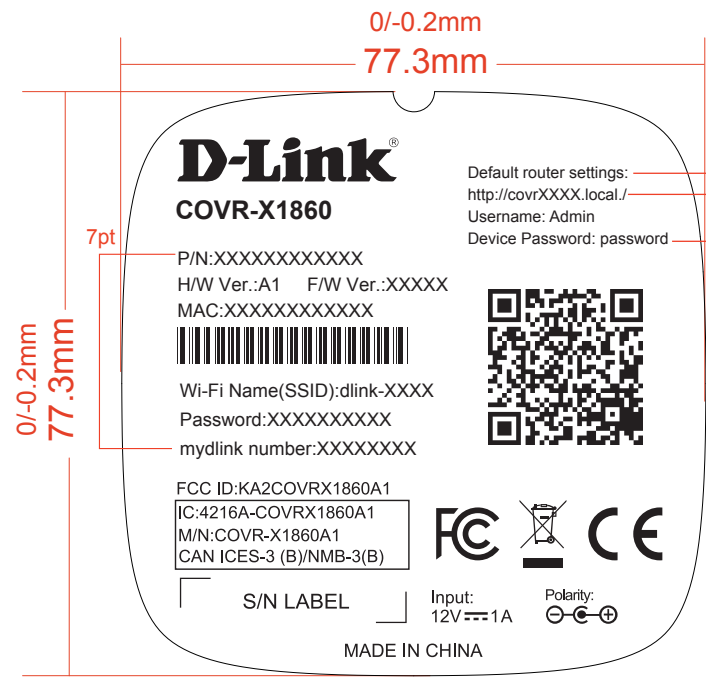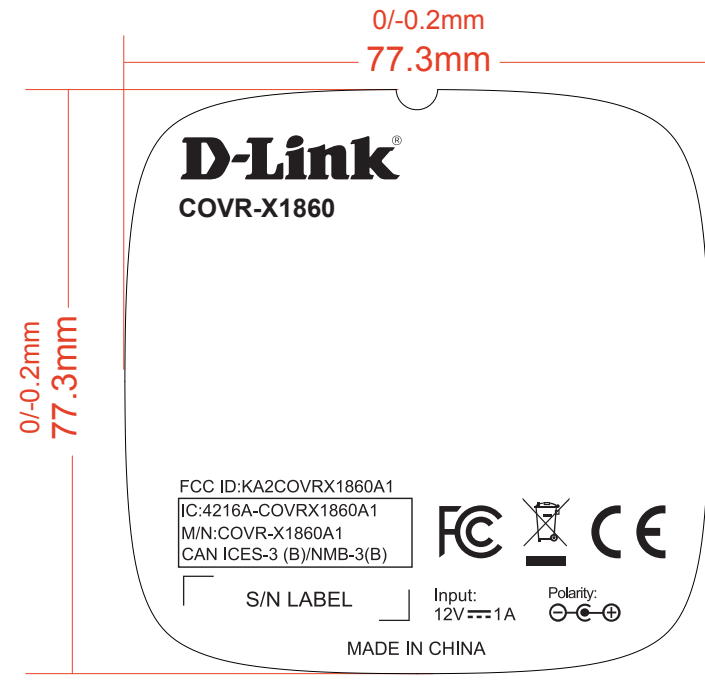

http://covrXXXX.local./ — XXXX指LAN MAC地址后4位 (大写)
 6pt

打印内容字体:Arial
 MAC条码高度≥4mm
 扫描内容不带“MAC:”

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)
 MAC : 由客户提供, 详见生产信息发布流程
 Wi-Fi Name(SSID):dlink-XXXX — XXXX指LAN MAC地址后4位 (大写)
 Password:XXXXXXXXXX — 共10位, 由装备软件生成
 mydlink number:XXXXXXXX — XXXXXXXX为数字, 见生产信息发布流程 (共8码), 范例: 12345678

C

C

- 被贴物表面(在对应的方格填充黑色):
- 塑料面
 - 塑料弧面
 - 铁机壳面/金属面
 - 光油\覆膜彩盒
 - 牛皮盒\外箱
 - 光油彩盒90度折角封口
 - 牛皮彩盒90度折角封口
 - 电源线180度对折角
 - 电源/PLC产品高温
 - 其它()

二维码类型 : QR CODE, 二维码尺寸大于20*20mm,

二维码扫描内容 : (要求所有内容一行显示)

{COVR-X1860:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}



BARCODE:CODE 39

D

D

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框 (Black printing,no frame)
2. 材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶; (Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求. (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△	□	◇	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
RANGE	C1	C2	C3	C4														
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2														
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5														
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2														
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5														
180~315	0.5	1.3	1.8	3														
315~500	0.7	1.5	2.5	4														
500~800	0.9	1.8	3	5														
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°															

CUSTOMER: D-LINK		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.					
TITLE: 印刷盒底标贴		MODEL: COVR-X1860 美加			PART NO: 6110000xxxx		
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-17	
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强		
FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A		

1

2

3

4

5

6

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印



Default router settings:
 http://covrXXXX.local./ — XXXX指LAN MAC地址后4位 (大写)
 Username: Admin
 Device Password: password

打印内容字体:Arial
 MAC条码高度≥4mm
 扫描内容不带“MAC:”

编码规则: TR651YMXXXXXX

TR651:前5位固定(“1”为数字)

Y:1位,代表年份

如2020-0,2021-1,...,2029-9,

从2030年开始由英文字母A,B,C...J分别代表2030,2031,2032...2039
 注意2040年重新由0开始取值,如2040-0,2041-1...2050-A,2051-B...

参照下表

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Year	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

M:1位,代表月份,取值1-9,A,B,C分别代表10,11,12

XXXXXX:6位,取值由000001-999999(参照生产流水号)

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

MAC : 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX : XXXX指套件中(如2包,3包,4包)最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password:XXXXXXXXXX —共10位, 由装备软件生成

mydlink number:XXXXXXXX —XXXXXXXX为数字,

见生产信息发布流程(共8码), 范例: 12345678

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于20*20mm,

二维码扫描内容:(要求所有内容一行显示)

{COVR-X1862:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}

被贴物表面(在对应的方格填充黑色):

- 塑料面
- 塑料弧面
- 铁机壳面/金属面
- 光油覆膜彩盒
- 牛皮盒/外箱
- 光油彩盒90度折角封口
- 牛皮彩盒90度折角封口
- 电源线180度对折角
- 电源/PLC产品高温
- 其它()

产品MAC①, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name, 指两套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password, 共10位, 由装备软件生成

产品MAC②, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name, 指两套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password, 共10位, 由装备软件生成

注: ①, ②为双包套装中的两台产品的MAC

卷装来料

BARCODE:CODE 39

NOTES(技术要求):

- 黑色印刷, 无边框 (Black printing,no frame)
- 材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶; (Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)
- 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。 (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)


DIM TOL±		△					CUSTOMER: D-LINK		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE: 印刷 盒底标贴		MODEL: COVR-X1862 美加		PART NO: 6110000xxxx			
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-18
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5								
180~315	0.5	1.3	1.8	3								
315~500	0.7	1.5	2.5	4								
500~800	0.9	1.8	3	5								
ANG.TOL±	0°-30°/0.1°	30°-60°/0.3°	60°-90°/0.5°									

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

- 被贴物表面(在对应的方格填充黑色):
- 塑料面 塑料弧面 铁机壳面/金属面
 - 光油/覆膜彩盒 牛皮盒/外箱 光油彩盒90度折角封口
 - 牛皮彩盒90度折角封口 电源线180度折角
 - 电源/PLC产品高温 其它()

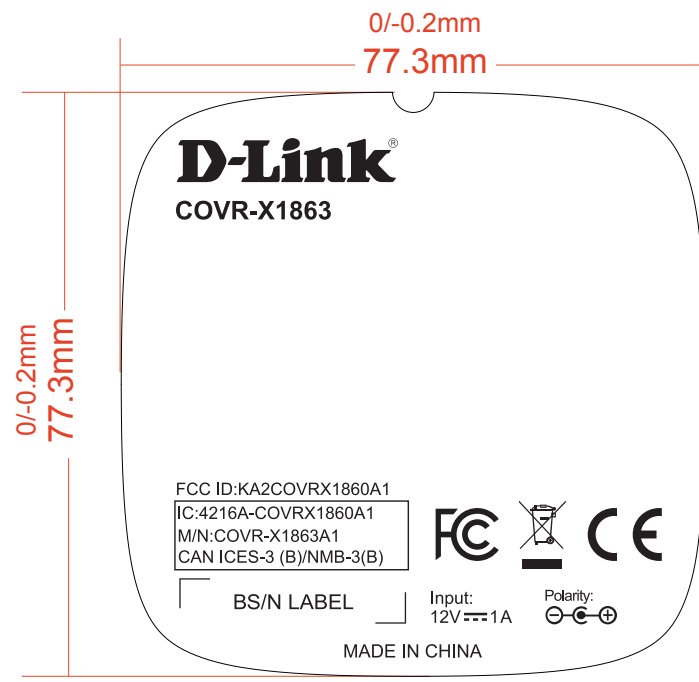

Default router settings:
 http://covrXXXX.local./ — XXXX指LAN MAC地址后4位 (大写)
 Username: Admin
 Device Password: password

打印内容字体:Arial
 MAC条码高度≥4mm
 扫描内容不带“MAC:”

编码规则: TR651YMXXXXXX

TR651:前5位固定(“1”为数字)

Y:1位,代表年份

如2020-0,2021-1,...,2029-9,

从2030年开始由英文字母A,B,C...J分别代表2030,2031,2032...2039
 注意2040年重新由0开始取值,如2040-0,2041-1...2050-A,2051-B...

参照下表

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Year	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

M:1位,代表月份,取值1-9,A,B,C分别代表10,11,12

XXXXXX:6位,取值由000001-999999(参照生产流水号)

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于20*20mm,

二维码扫描内容:(要求所有内容一行显示)

{COVR-X1863:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXXXX,password]}

产品MAC②, 由客户提供, 详见生产信息发布流程
 Wi-Fi Name, 指三套中最小的LAN MAC地址后4位 (大写)
 Password, 共10位, 由装备软件生成

Password, 共10位, 由装备软件生成

Wi-Fi Name, 指三套中最小的LAN MAC地址后4位 (大写)

产品MAC②, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Password, 共10位, 由装备软件生成

Wi-Fi Name, 指三套中最小的LAN MAC地址后4位 (大写)

产品MAC②, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框
 (Black printing,no frame)

2. 材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶;

(Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。

(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

注: ①, ②, ③为三包套装中的三台产品的MAC


卷装来料

BARCODE:CODE 39


DIM	TOL±	△					CUSTOMER: D-LINK	T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.					
	RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: 印刷 盒底标贴	MODEL: COVR-X1863 美加	PART NO: 6110000xxxx				
	0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	于辉	DATE: 20-12-18
	6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
	30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5									
180~315	0.5	1.3	1.8	3									
315~500	0.7	1.5	2.5	4									
500~800	0.9	1.8	3	5									
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°										

Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容作为标识标贴由供应商印刷

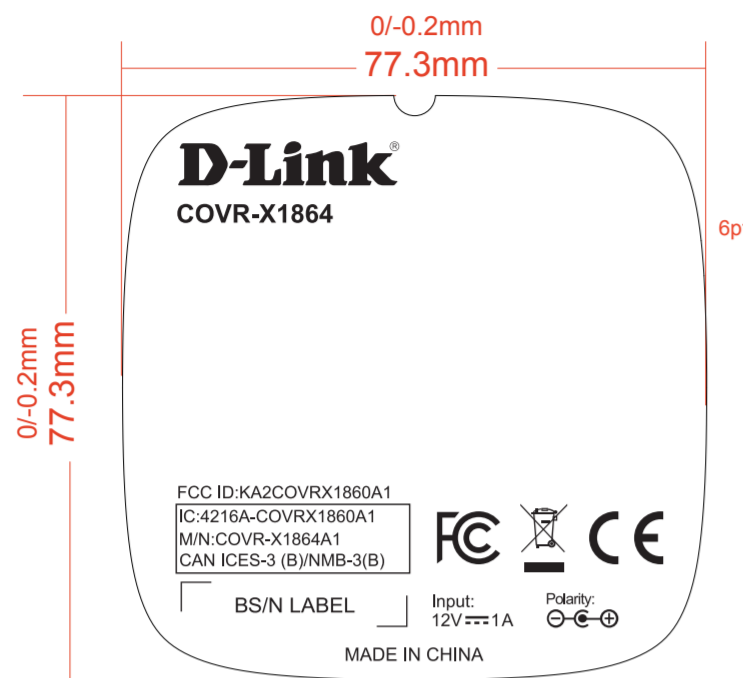

2.以下内容工厂在供应商印刷基础上打印

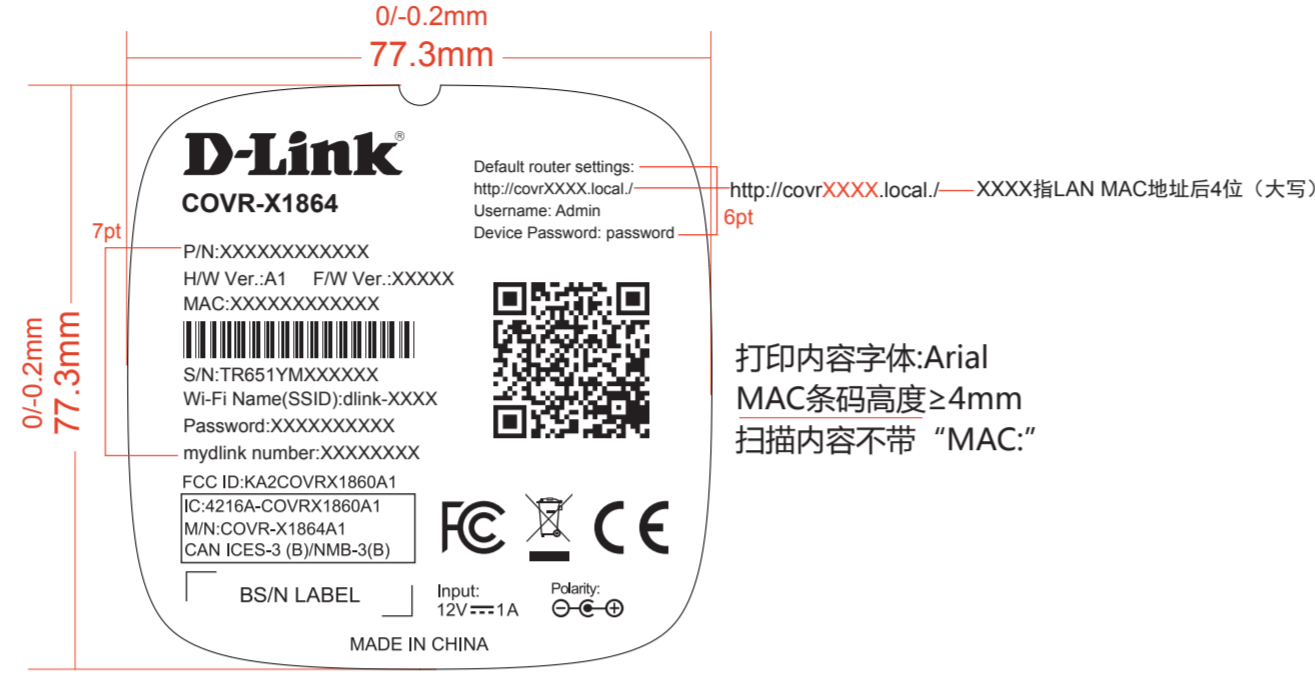

打印内容字体:Arial
MAC条码高度≥4mm
扫描内容不带“MAC:”

编码规则: TR651YMXXXXXX

TR651:前5位固定(“1”为数字)

Y:1位,代表年份

如2020-0,2021-1,...,2029-9,

从2030年开始由英文字母A,B,C...J分别代表2030,2031,2032...2039

注意2040年重新由0开始取值,如2040-0,2041-1...2050-A,2051-B...

参照下表

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Year	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Year	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

M:1位,代表月份,取值1-9,A,B,C分别代表10,11,12

XXXXXX:6位,取值由000001-999999(参照生产流水号)

被贴物表面(在对应的方格填充黑色):

- 塑料面
- 塑料弧面
- 铁机壳面/金属面
- 光油/覆膜彩盒
- 牛皮盒/外箱
- 光油彩盒90度折角封口
- 牛皮彩盒90度折角封口
- 电源线180度对折角
- 电源/PLC产品高温
- 其它()

F/W Ver.:具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

MAC : 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX : XXXX指套件中(如2包, 3包, 4包)最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password:XXXXXXXXXX ——共10位, 由装备软件生成

mydlink number:XXXXXXXXXX——XXXXXXXXXX为数字,

见生产信息发布流程(共8码), 范例: 12345678

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于20*20mm,
二维码扫描内容:(要求所有内容一行显示)

{COVR-X1864:[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password];[COVR-X1860,A1,XXXXXXXXXXXX,dlink-XXXX,XXXXXXXXXX,password]}

产品MAC①, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Password, 共10位, 由装备软件生成

Wi-Fi Name, 指四套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

产品MAC②, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name, 指四套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password, 共10位, 由装备软件生成

产品MAC③, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name, 指四套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password, 共10位, 由装备软件生成

产品MAC④, 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Wi-Fi Name, 指四套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password, 共10位, 由装备软件生成

注: ①, ②, ③, ④为四包套装中的四台产品的MAC

卷装来料

BARCODE:CODE 39

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框
(Black printing,no frame)


2. 材料: 50#亮白PET,过哑面打印膜,背胶;

(Material: 50# Bright white PET with matte printing film,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。

(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	
315~500	0.7	1.5	2.5	4	
500~800	0.9	1.8	3	5	
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		

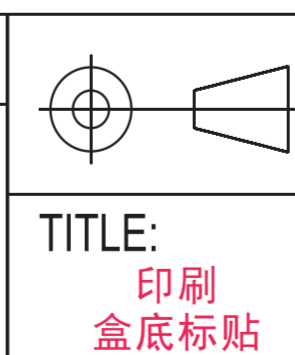

CUSTOMER:
D-LINK

TITLE:
印刷
盒底标贴

UNIT'S mm

MAT'L /

FINISH /

MODEL:
COVR-X1864 美加

VER: V01

SCALE N/A

SHEET 1 / 1

PDE

T&W 同维
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.

PART NO:
6110000xxxx

DRAW 于辉

CHECK 王强

DATE: 20-12-18

T&W 同维

SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.

PART NO:

6110000xxxx

DRAW 于辉

CHECK 王强

DATE: 20-12-18



location