

BN: 非加工面

Ⓜ: CO.3 或 RO.3 以下

TN: 间隙不可

BS: 加工面

FN: 表面出理不可


PN: 无位置关系

FB: 处理前尺寸

FA: 处理后尺寸

CN: 中心孔不可

↔: 纹埋方向

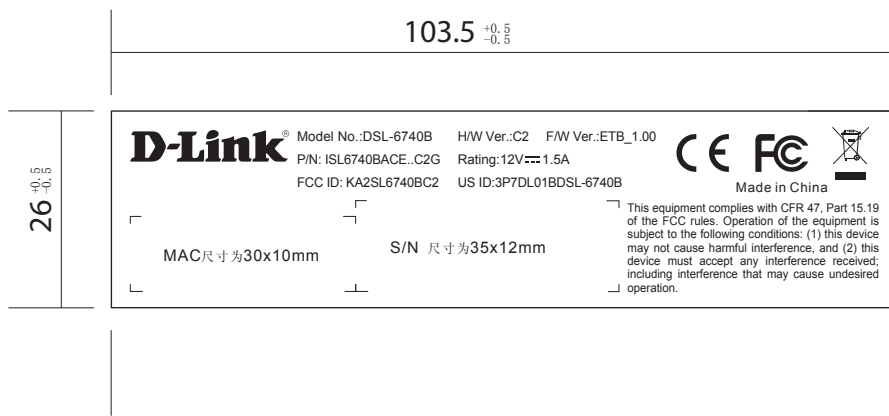

- 产品要符合ROHS指令及大亚绿色环保要求。
- 背面附不干胶，粘着力2N以上（测试片宽20MM，剥离速度50MM/MIN，剥离方向180度，被粘着物材质ABS。）
- 印刷后，表面覆光膜；
- 条形码信息要求能够扫描的出；
- 印刷颜色为PANTONE 433C；

备注：1. 材质：80g白色铜版纸



				处理	表面粗糙度
				表面	
				材料	须在大亚认可的《常用标签材料适用品牌清单》中选用
				未注尺寸公差(±)	
				等级	0级 1级 2级 3级 4级 5级
				尺寸范围	<=4 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 >4 ~ 16 0.05 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 >16 ~ 63 0.05 0.1 0.1 0.3 0.5 1.2 >63 ~ 250 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.8 >250 ~ 1000 0.3 0.5 0.8 1.2 3.0 >1000 ~ 4000 0.8 1.2 1.8 5.0
A	13.5.18	内容变更	刘建飞	指定等级 4级 角度	<input type="checkbox"/> 塑胶部品检验标准 <input type="checkbox"/> 金属部品检验标准 <input type="checkbox"/> 纸制包装品检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 标签检验标准 <input type="checkbox"/> 其它:
	13.3.01	增加12V $\pm$ 1.5A	刘建飞		
	13.2.20	删除/ACE	刘建飞		
	年月日	变更记录	作成年月日 2013.3.5	变更者	品名 衬垫: T003G-V60DE/DL01(无铅)
承认	侯玉喜	审核	朱原鸣	检图	设计
					料号 EGTA0400033A-GDL
					尺寸 1:1
					版本号 V0.4



Label Location