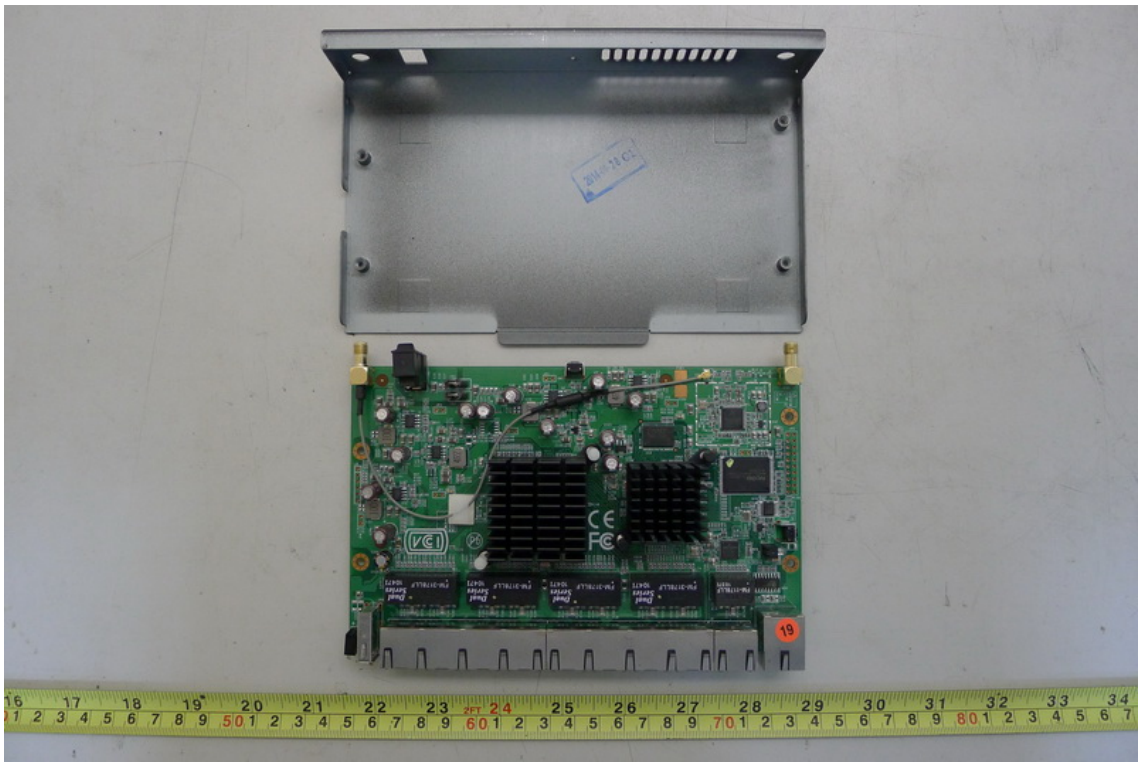

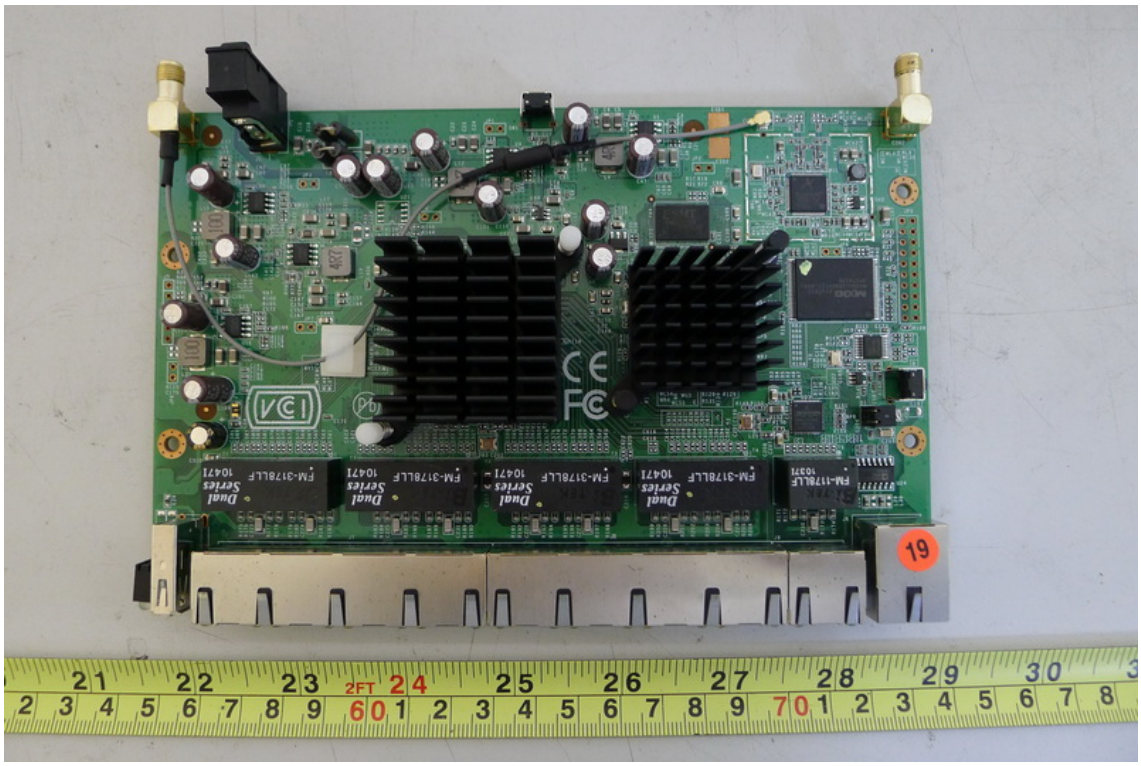

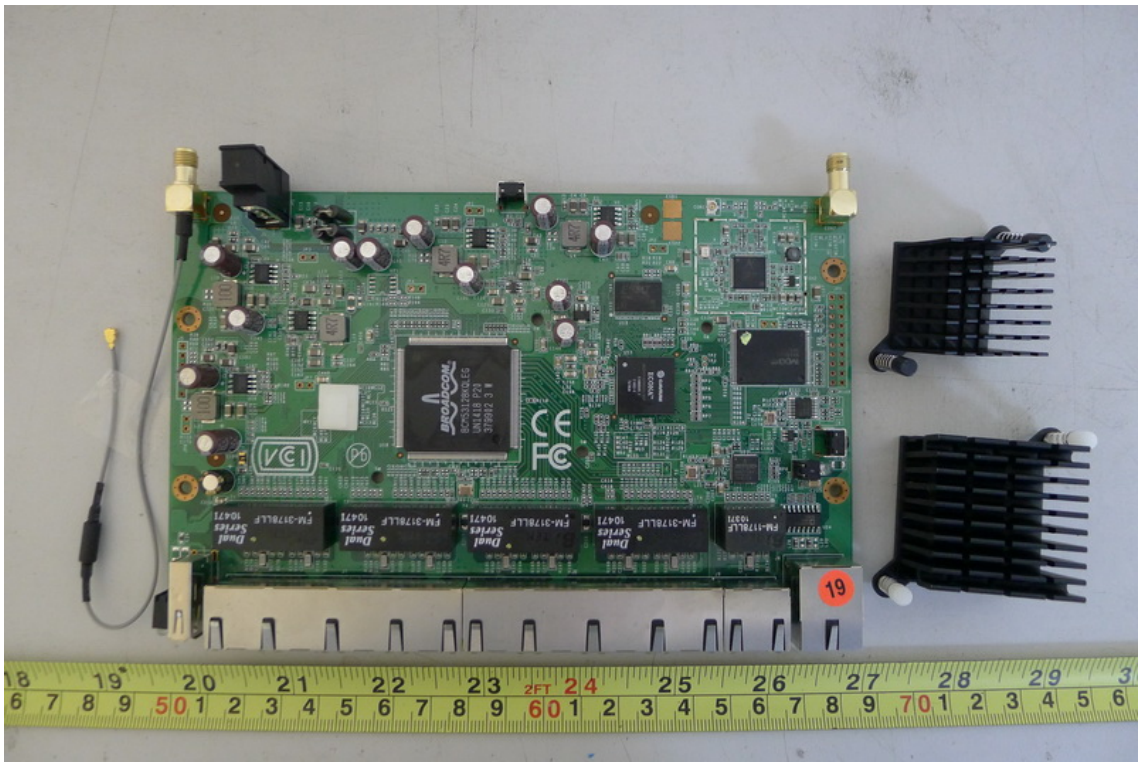

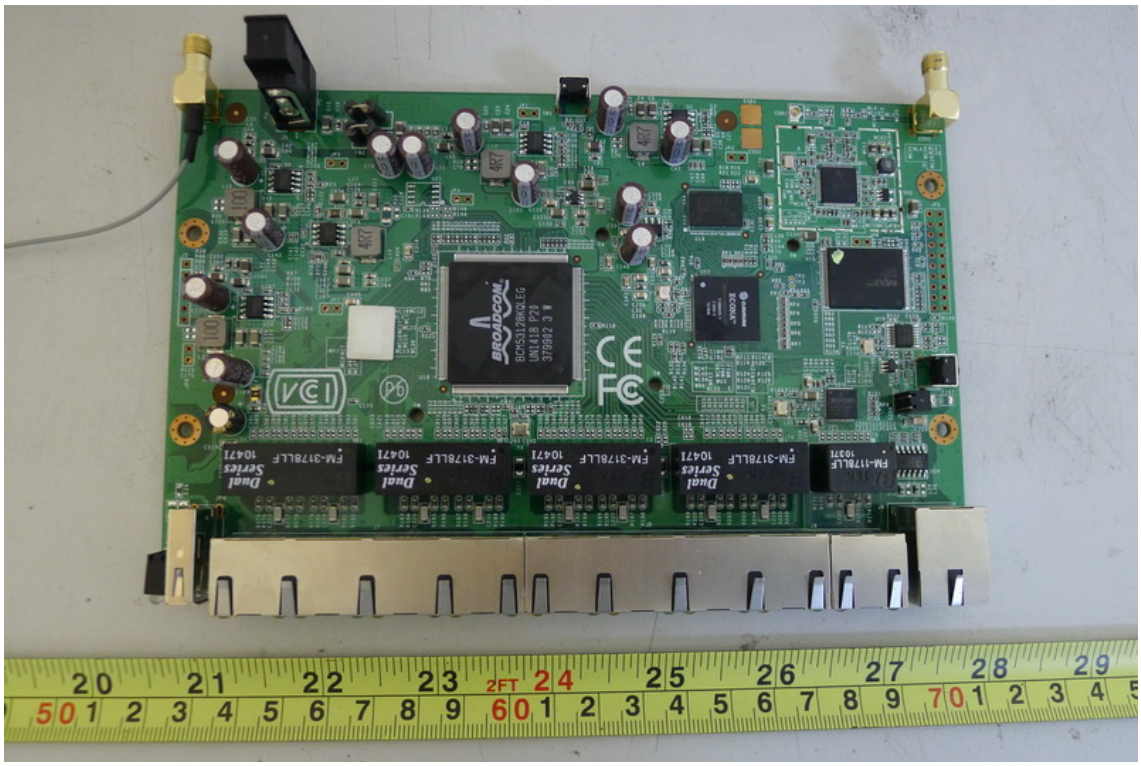
BROADCOM
Dual Series
FM-3178LLF
10471

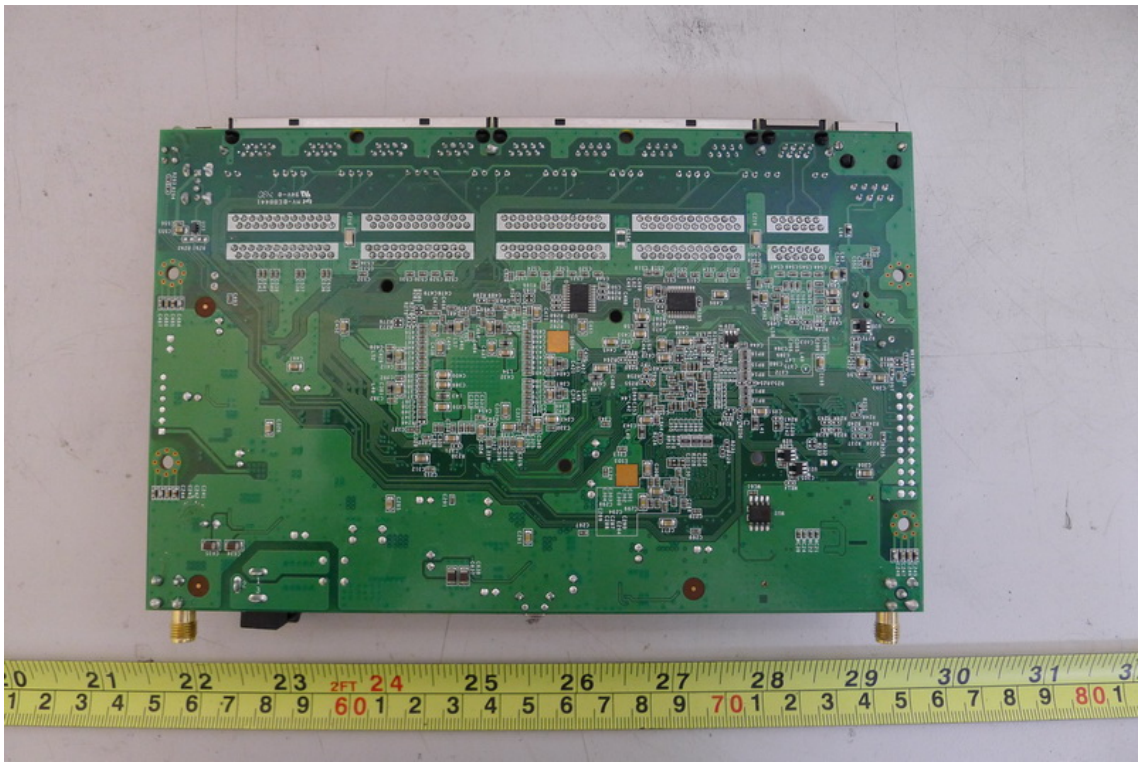

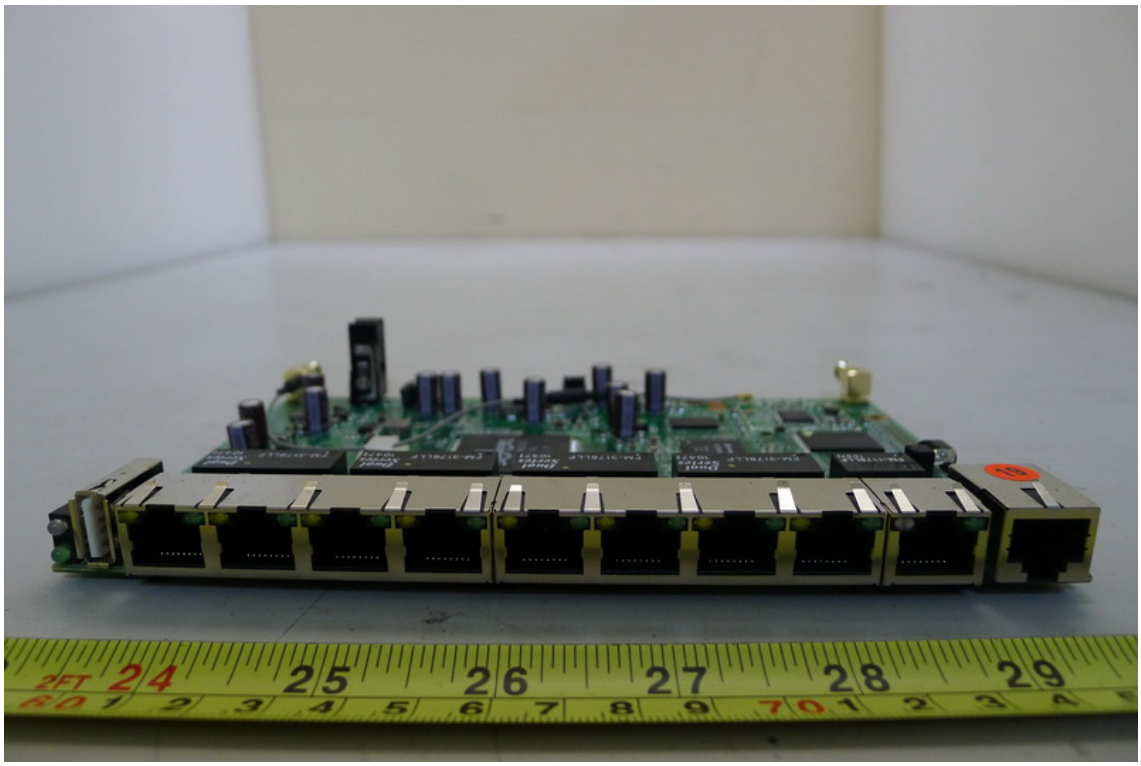

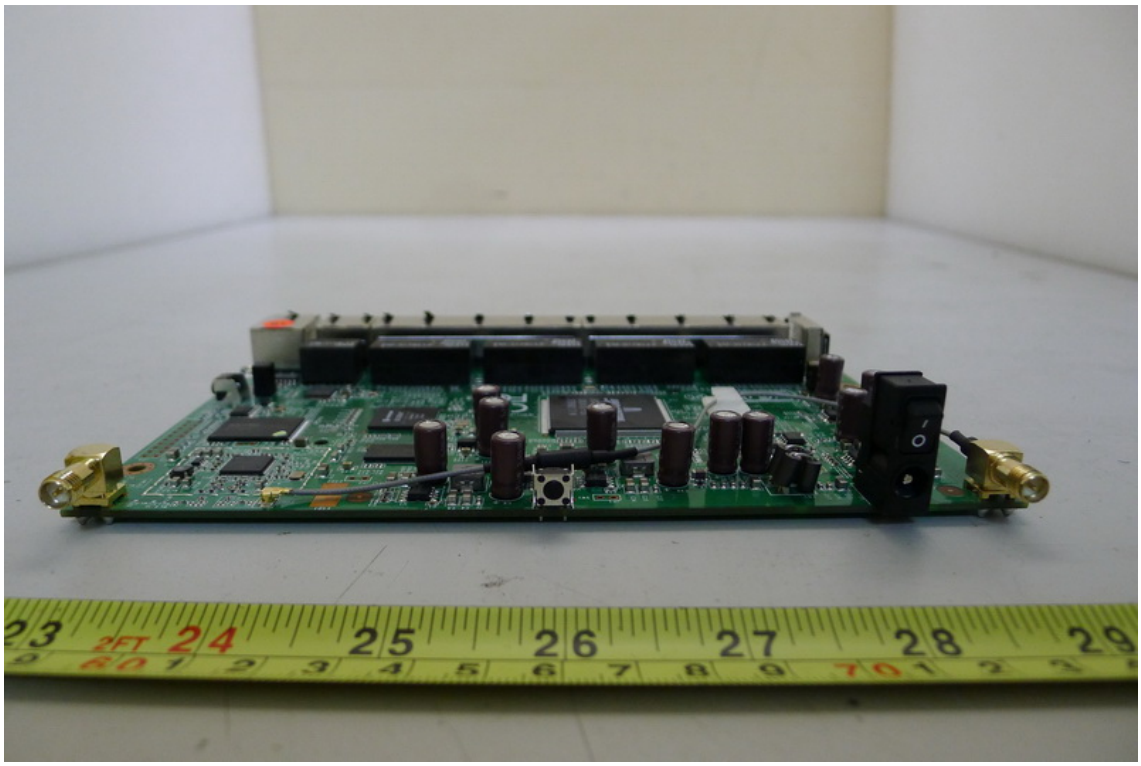

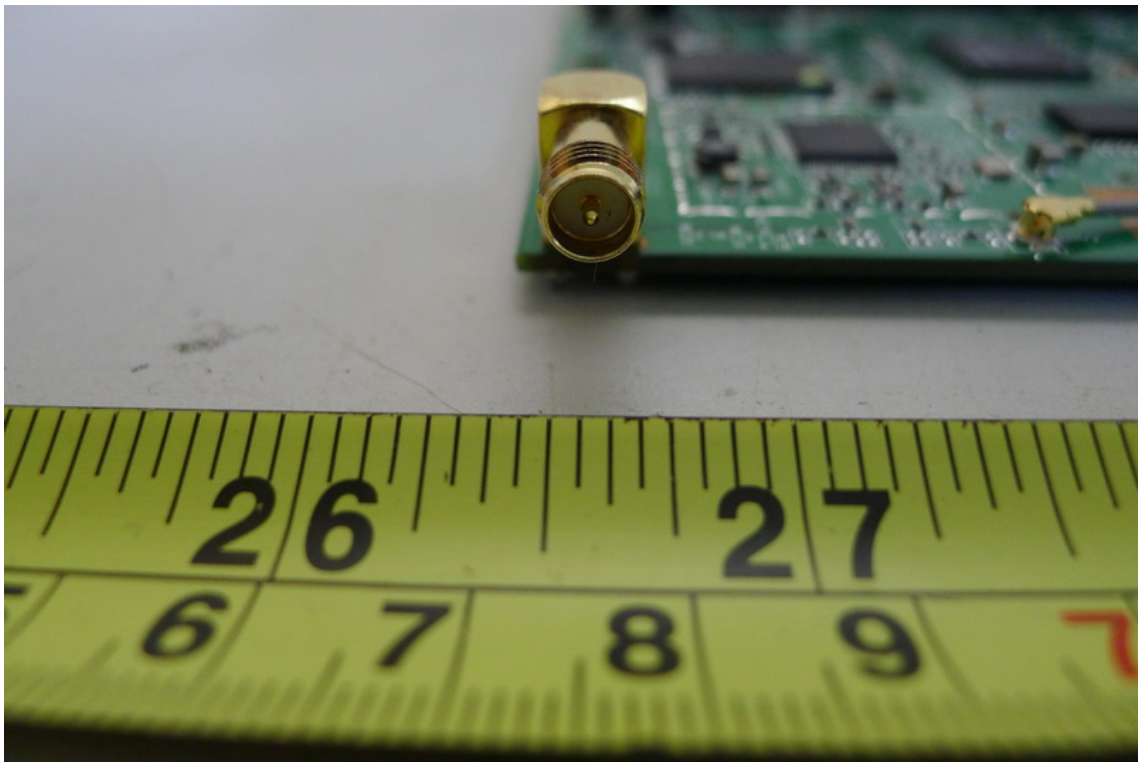
26
27
6
7
8
9

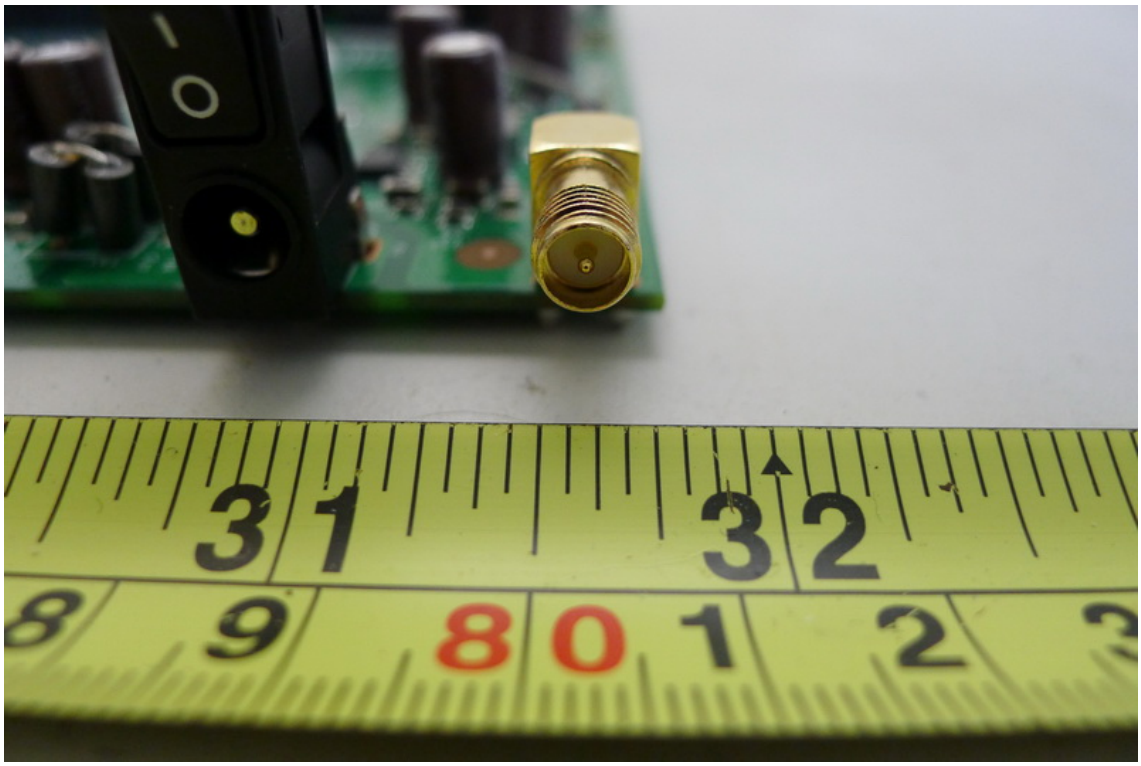
31
32
9
80
1
2

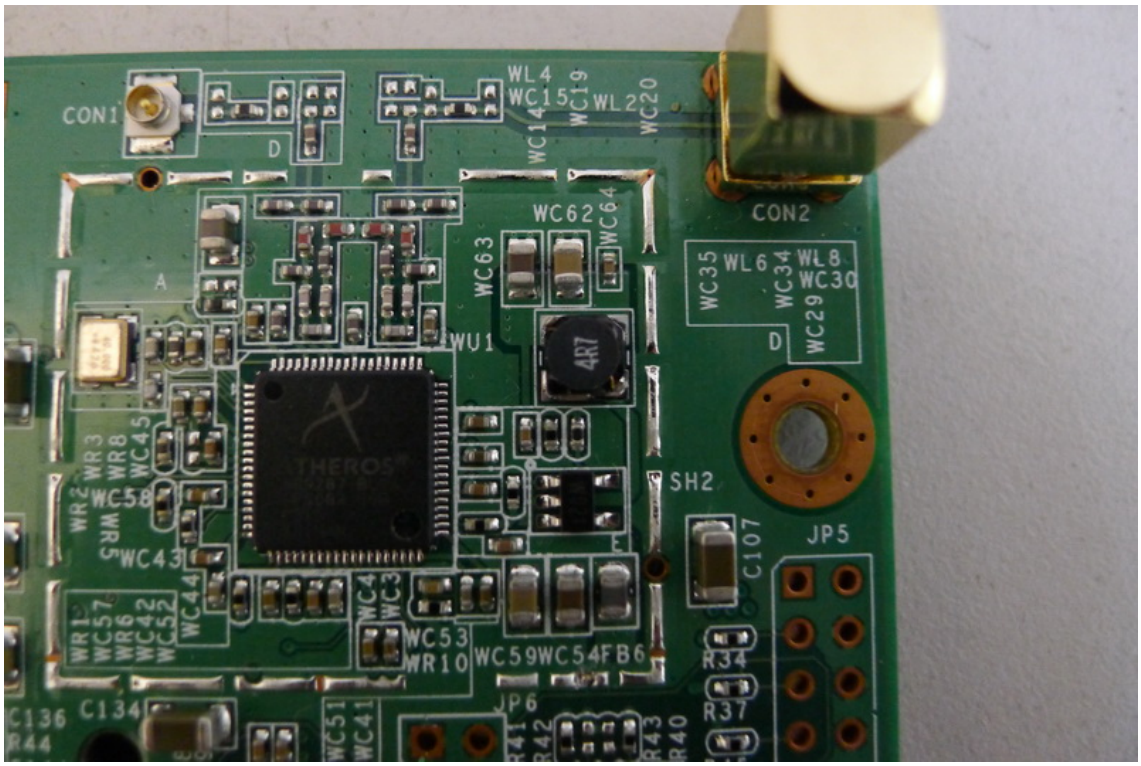
CON1
CON2
WL4
WC15
WC19
WL2
WC20
WC14
WC62
WC64
WC63
WU1
4R7
WC35
WL6
WC34
WL8
WC30
WC29
D
A
SH2
JP5
C107
WR3
WR8
WC45
WR2
WC58
WR5
WC43
WR1
WC57
WR6
WC42
WC52
WC44
WC4
WC3
WC53
WR10
WC59
WC54
FB6
R34
R37
C136
R44
C134
WC51
WC41
JP6
R41
R42
R43
R40

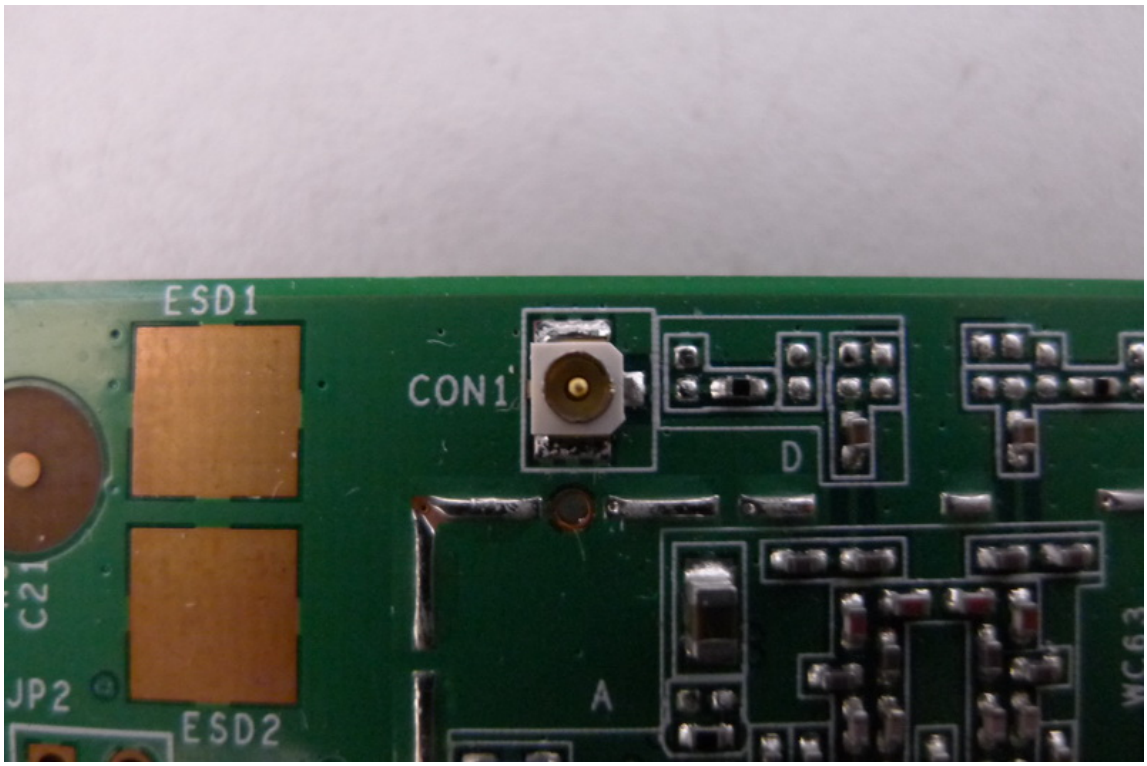
ESD1
CON1
D
C21
JP2
ESD2
A
WC63

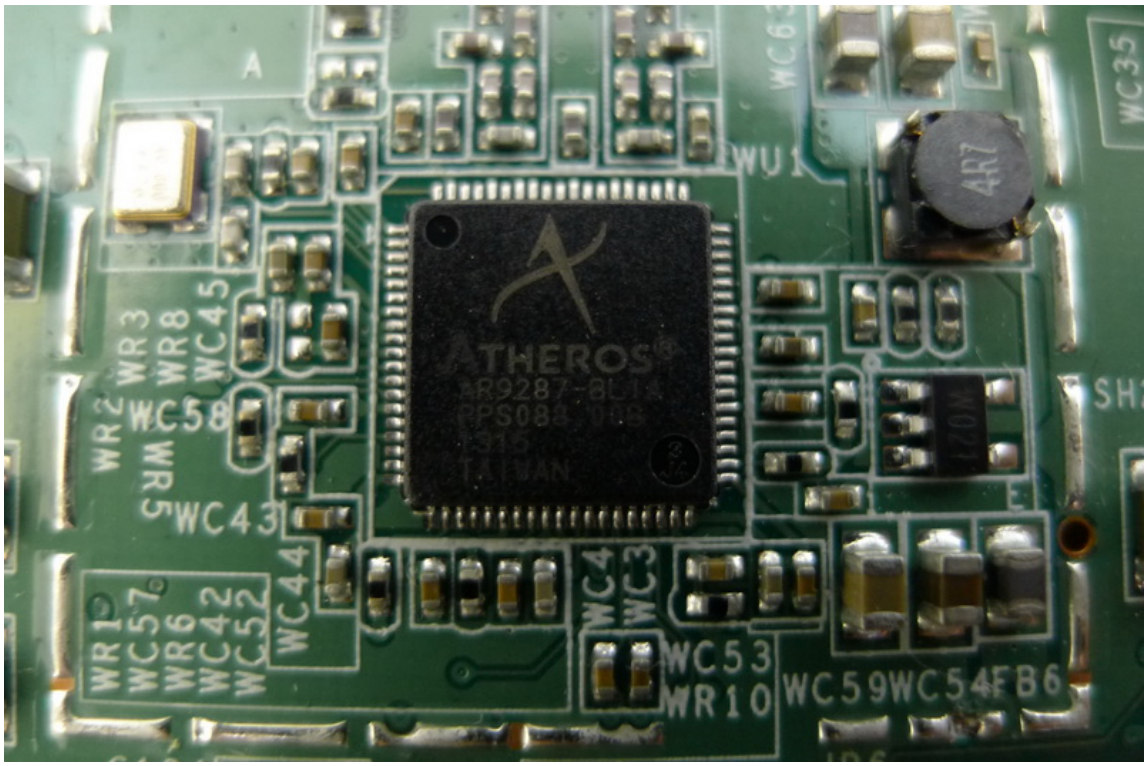
ATHEROS
AR9287-BL1A
WR2 WR3 WR8 WC45
WC58
WR5
WC43
WR1 WC57 WR6 WC42 WC52
WC44
WC4 WC3
WC53
WR10
WC59 WC54 FB6
WC35
4R7
WU1

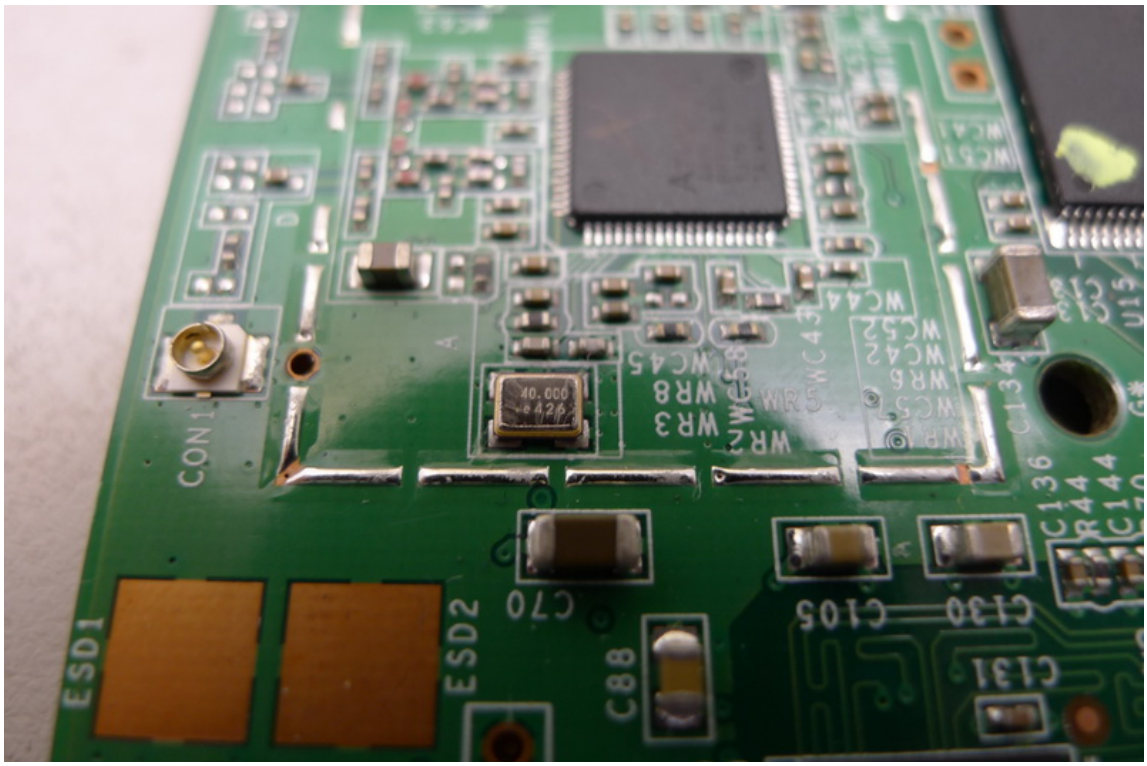
CON1
ESD1
ESD2
C70
C88
C105
C130
C131
C136
R44
C144
WR3
WR8
WC45
WR2
WC58
WR5
WC43
WC44
WC52
WC42
WR6
WC57
WC41
C134

BROADCOM
BCM53128KQLEG
UN1418 P20
379902 3 W
FM-3178LLF
Dual Series
10471

CAVIUM
ECONA™
CNS3411-600BG404-MCP
516N6K04.1
E1403-G
TAIWAN

Bi-TEK
FM-1178LLF
1037I

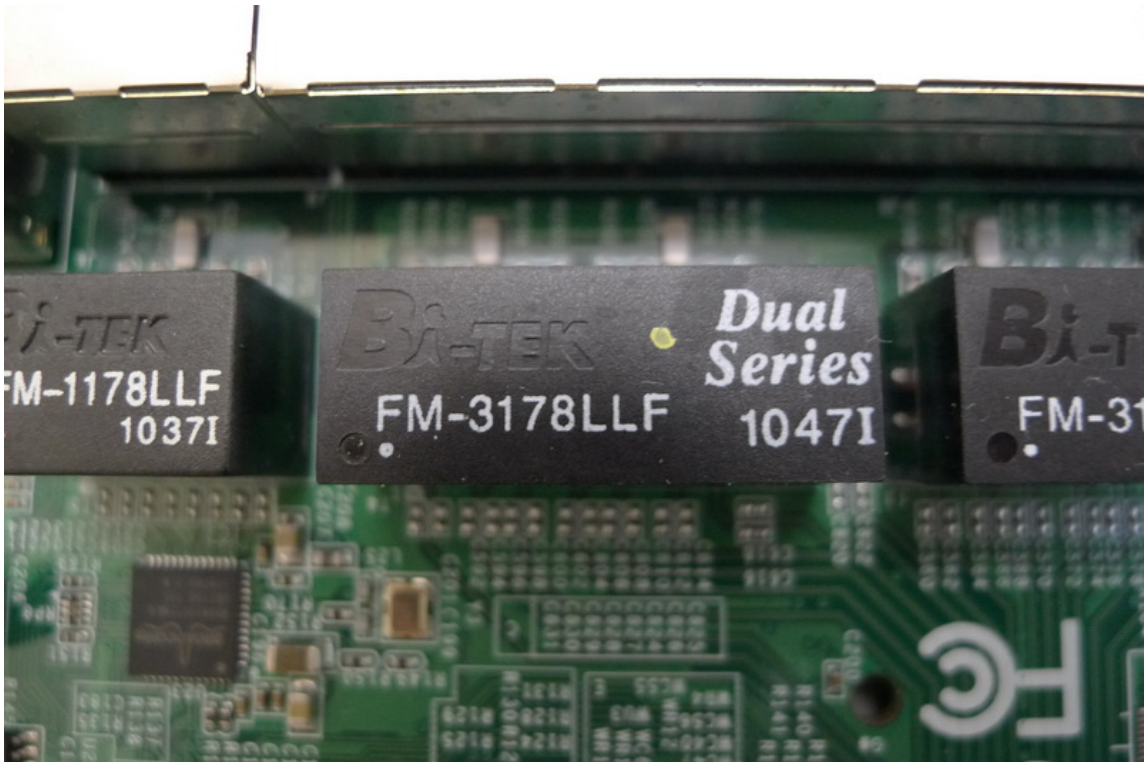
FM-1178LLF
1037I
Bi-TEK
FM-3178LLF
Dual
Series
1047I

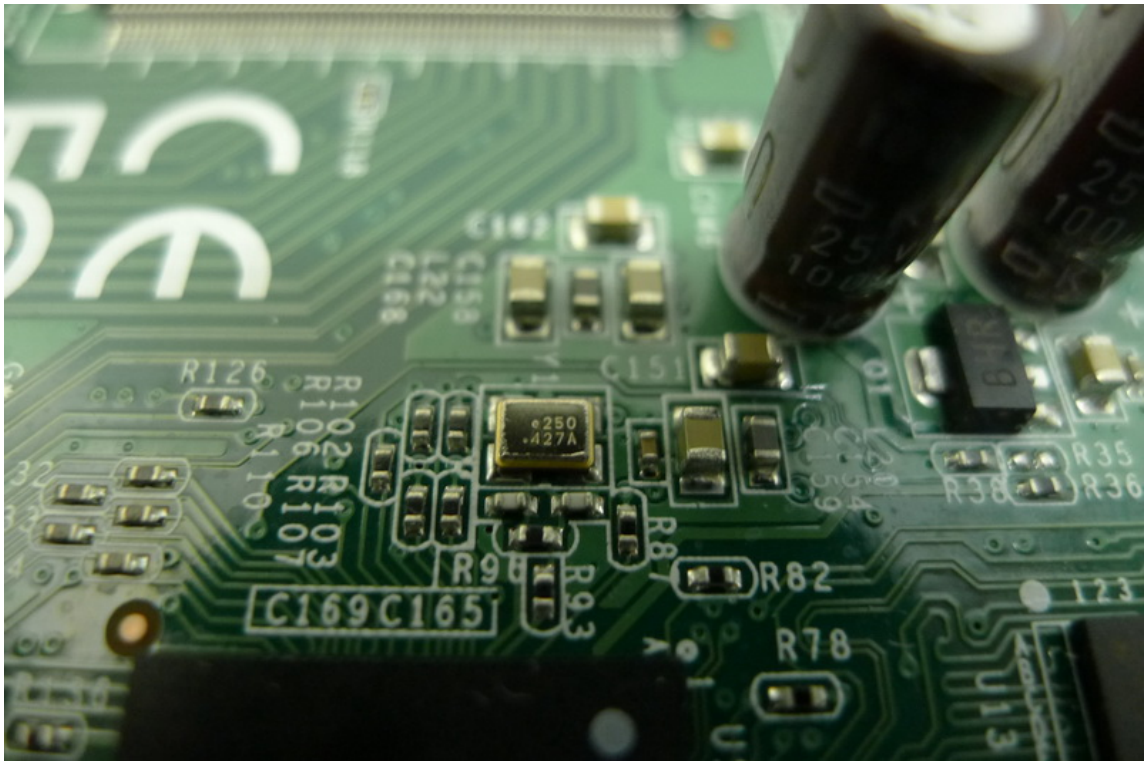
R126
C169C165
R82
R78
R35
R36

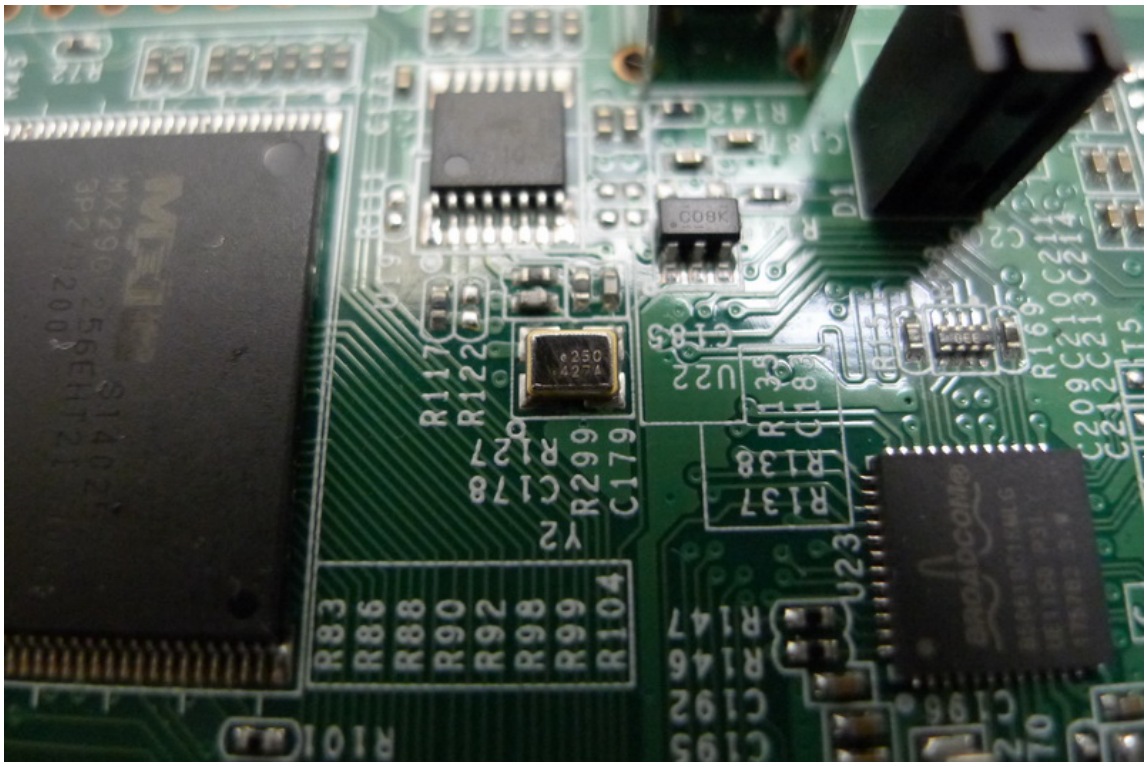
R83
R86
R88
R90
R92
R98
R99
R104
R137
R138
R147
R146
C192
C195
U22
U23
Y2

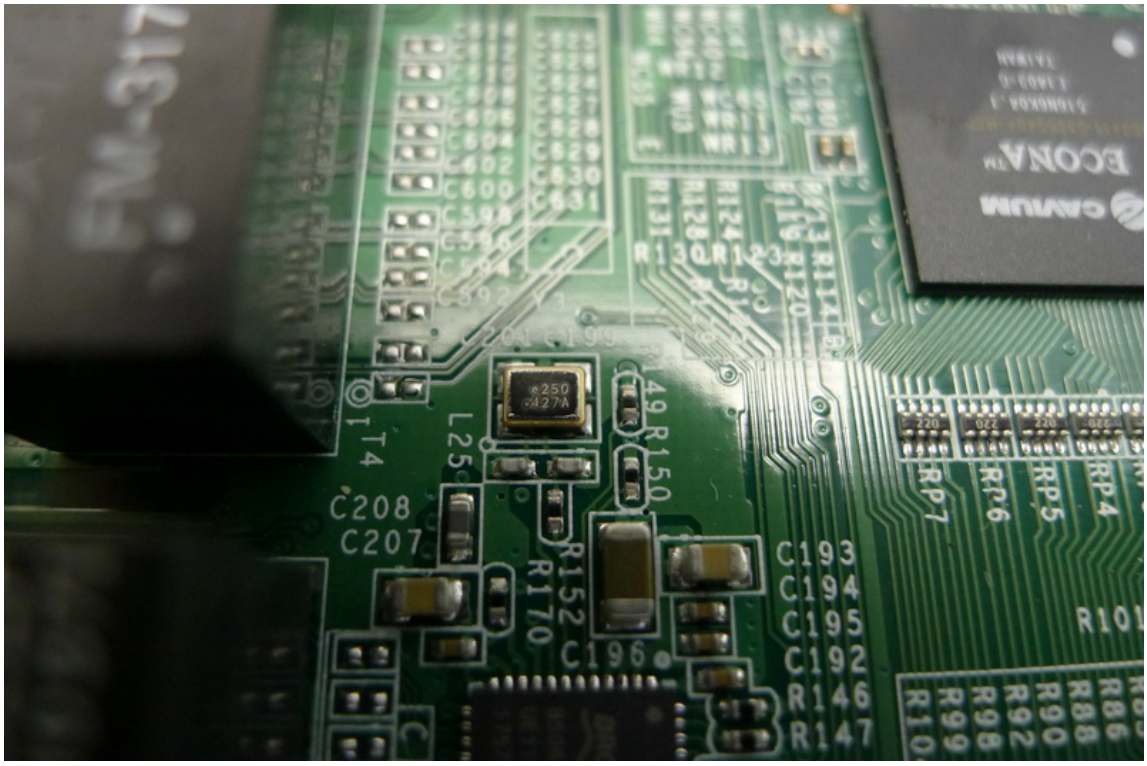
C208
C207
L25
R150
R152
R170
C196
C193
C194
C195
C192
R146
R147
RP7
RP6
RP5
RP4

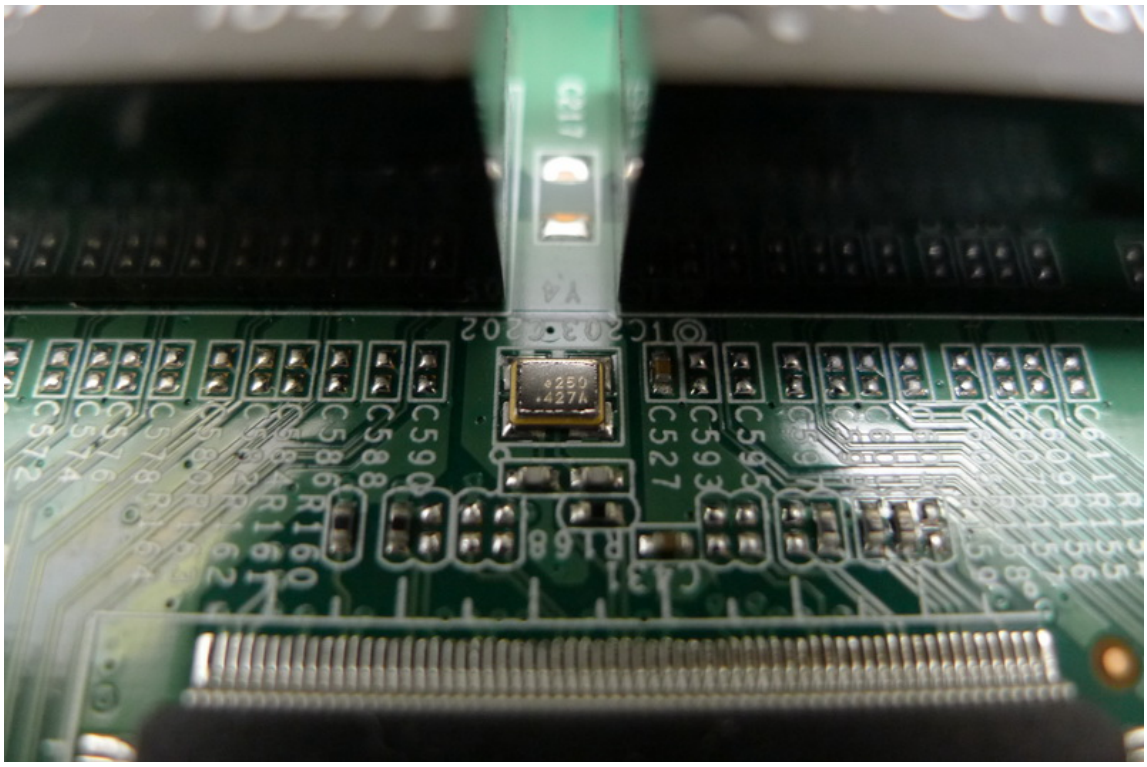

D-Link
AC ADAPTER(电源适配器)(電源供應器)
MODEL NO.(型号)(型號):WA-18Q12R
INPUT(输入)(輸入):100-240V～,50-60Hz,0.5A Max.
OUTPUT(输出)(輸出):12V ⎓ 1.5A
FOR INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT USE ONLY.
(仅限资讯类产品使用)(僅限資訊類產品使用)
仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用 L.P.S.
TÜVRheinland
CERTIFIED
D-Link Japan K.K.
S&E
N136
SAA110270EA
SAFETY
MARK
130839-11